


**Modèle à contacteur simple temporisé On/Off 10A (6AX) avec Led bleue de signalisation.
Finition Satin Chrome avec bordure noire**

Caractéristiques	
Type de Carte accepté	Carte de largeur 54mm
Finition Cadre	Satin Chrome
Finition Façade	Satin Chrome
Finition Corps	Laqué Noir
Dimensions Cadre	H:86mm x L:86mm x P:5mm
Entraxe de Fixation par Vis	60,3mm
Profondeur Min boîtier mural	35mm
Informations Techniques	
Charge Maximum	10Amp (6Amp Inductif)
Voltage	220/250V AC
Classement IP	IP2XD
Contacteur	Simple
Détection Min du Contact	3mm
Produit de Classe 1	Cadre doit être mis à la terre
Température Fonctionnement	De - 5°C à + 40°C
Temporisation	De 10s à 5mn
Installation	En Intérieur Uniquement
Altitude d'utilisation Max	2 000m
Norme	
BS EN ISO Standard	BS EN 60669-2-3

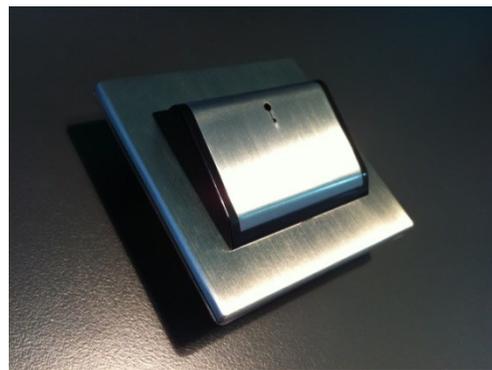

	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	4mm ² Multibrins	6mm ²
Sections	3	2	1		
Sections Terre	5	4	3	1	1

KABA

3 rue Descartes, ZAC de la Ferme des Roses, FR-78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Tél. : +33 (0)1 30.13.04.04 - Fax : +33 (0)1.30.13.04.05

contact.fr@kaba.com , www.kaba.fr

S.A.S au capital de 2.249.478 € - R.C.S. Versailles B 383 334 448

Code NAF 3320C - N° Intracommunautaire FR 68 383 334 448

9, Rue Pagès, FR-92150 Suresnes

Tél. : +33(0)1 41.38.98.60 – Fax : +33(0)1.41.38.36.46

	<h1>DATA SHEET</h1>	Direction Opérations
R&D	<h2>Economiseur Energie</h2>	Page 2 / 3 17/01/14
Modèle à contacteur simple temporisé On/Off 10A (6AX) avec Led bleue de signalisation. Finition Satin Chrome avec bordure noire		

IMPORTANT: A LIRE AVANT TOUTE INSTALLATION

- A) La procédure générale d'installation doit être lue avant toute utilisation.
- B) Vous devez consulter un électricien qualifié en cas de doute sur l'utilisation.
- C) TOUTES LES PLAQUES METALLIQUES DOIVENT ETRE CONNECTEES A LA TERRE, en utilisant les terminaux de mise à la terre disponibles, conformément aux réglementations IEE.
- D) Ce produit est conçu pour s'adapter à un boîtier d'encastrement de 35mm conformément à la norme BS 4662.
- E) Le joint mural en plastique (si fourni) DOIT être installé pour éviter toute réaction chimique (c.-à-d. ternissure de la plaque).
- F) Un nettoyage régulier de la plaque frontale doit être effectué avec un chiffon doux, sec et sans peluche, préservant ainsi la qualité de sa surface.

INSTALLATION GENERALE / PROCEDURE DE CONNEXION

- 1) Isoler l'alimentation principale des accessoires existants en ouvrant le disjoncteur dans le boîtier de distribution, pour éviter toute électrocution.
- 2) Retirer les vis de fixation et retirer doucement l'accessoire du boîtier d'encastrement pour libérer les connexions à l'arrière.
- 3) Vérifier qu'il n'y a pas de tension secteur dans l'accessoire existant en utilisant un voltmètre 240 V (si disponible). Déconnecter tous les fils en notant leur connexion respective.

Support et joint des produits CFX, instructions supplémentaires

Pour toute installation des produits CFX, il est important que le joint soit fermement fixé au support. Le support et le joint assemblés doivent être alors montés sur le mur avec le bord marqué "TOP" en haut.

Après avoir assemblé fermement le support et le joint au mur, monter la plaque.

Aligner la découpe de la plaque avec le mécanisme et les 4 pointes au dos de la plaque avec les 4 fentes dans le support. Appuyer ensuite la plaque frontale contre le support.

4) Courber vers l'arrière les pattes de montage en bas et en haut du boîtier mural si existant.

5) Connecter l'accessoire en se référant aux diagrammes illustrés pour chaque accessoire.

6) Vérifier toutes les connexions attentivement.

7) Monter l'accessoire en prenant soin de ne pas coincer les fils sous les vis de fixation des plaques. Ne pas trop serrer les vis de fixation.


8) Fermer le disjoncteur dans le boîtier de distribution et vérifier le fonctionnement de l'accessoire

Démontage des plaques frontales des produits CFX

1. Localiser la fente dans le joint en plastique. Elle se trouve derrière la plaque frontale au centre du joint sur le bord inférieur du produit.

2. Placer un tournevis plat de dimension adéquate, dans la fente et soulever doucement du mur.

Démontage des plaques frontales des produits CFX

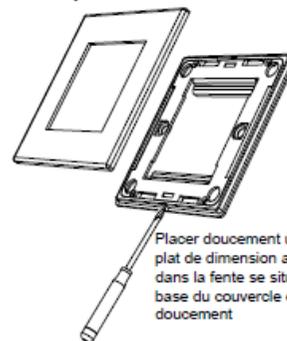

Placer doucement un tournevis plat de dimension adéquate dans la fente se situant à la base du couvercle et tourner doucement

LIMITATION DE GARANTIE

Cet équipement doit être installé conformément aux instructions de montage fournies. Il doit être monté de manière approuvée et conventionnelle à un boîtier en métal embouti conforme aux normes BS 4662.

Aucun produit de décoration, de nettoyage abrasif ou domestique ne doit être mis en contact avec l'accessoire (des informations supplémentaires sont disponibles sur demande).

Il ne doit pas être utilisé dans des zones très humides (salle de bain etc.), ni à proximité de sources d'eau.

Cet équipement doit être connecté à l'alimentation principale avec une tension appropriée (indiquée sur le produit).

Prendre soin de ne pas surcharger l'intensité maximale de l'équipement (indiquée sur le produit/emballage).

En cas de doute, consulter un électricien qualifié avant l'installation. Aucune responsabilité ne peut être acceptée si le produit est installé ou utilisé d'une manière autre que celle pour laquelle il a été conçu.


P8075 (FR) REV02

GARANTIE (Applicable en France)

Cet accessoire est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une durée de douze mois, et sera réparé ou remplacé gratuitement, à condition qu'il soit retourné à notre Service Clients et que (voir notes a à e):

- a) L'accessoire n'a pas été surchargé ou connecté à une alimentation autre que 230/240 volts 50Hz.
- b) La procédure d'installation a été exécutée correctement.
- c) L'accessoire n'a pas été démonté ou réparé par une personne non autorisée.
- d) La preuve d'achat (datée) accompagne l'accessoire à réparer ou à remplacer.
- e) Le produit n'a pas été exposé à des matériaux décoratifs ou nettoyants.

Cette garantie ne porte pas atteinte aux droits du consommateur. L'entreprise ne saurait en aucun cas être tenue responsable en cas de perte ou dommage dit provenant de l'utilisation de ce produit.

Les pièces électriques utilisées sur ces accessoires sont fabriquées conformément aux normes britanniques et européennes pertinentes.

COMMUTATEUR DE CARTE CLE BS EN60669-2-3
Tous les accessoires sont fabriqués selon le système de gestion de qualité certifié selon la norme BS EN ISO 9001:2000.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Numéro de téléphone de l'Assistance Technique KABA France:
SAV : 01 30 13 04 13

Adresse KABA France:
KABA
3 Rue Descartes
ZAC de la Ferme des Roses
FR78320 Le Mesnil Saint Denis
Tel : 01 30 13 04 04
Fax : 01 30 13 04 05
Courriel: contact.fr@kaba.com


KABA

3 rue Descartes, ZAC de la Ferme des Roses, FR-78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tél. : +33 (0)1 30.13.04.04 - Fax : +33 (0)1.30.13.04.05
contact.fr@kaba.com , www.kaba.fr
S.A.S au capital de 2.249.478 € - R.C.S. Versailles B 383 334 448
Code NAF 3320C - N° Intracommunautaire FR 68 383 334 448


9, Rue Pagès, FR-92150 Suresnes
Tél : +33(0)1 41.38.98.60 – Fax : +33(0)1.41.38.36.46

KABA BEYOND SECURITY	DATA SHEET	Direction Opérations
R&D	Economiseur Energie	Page 3 / 3 17/01/14
Modèle à contacteur simple temporisé On/Off 10A (6AX) avec Led bleue de signalisation. Finition Satin Chrome avec bordure noire		


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

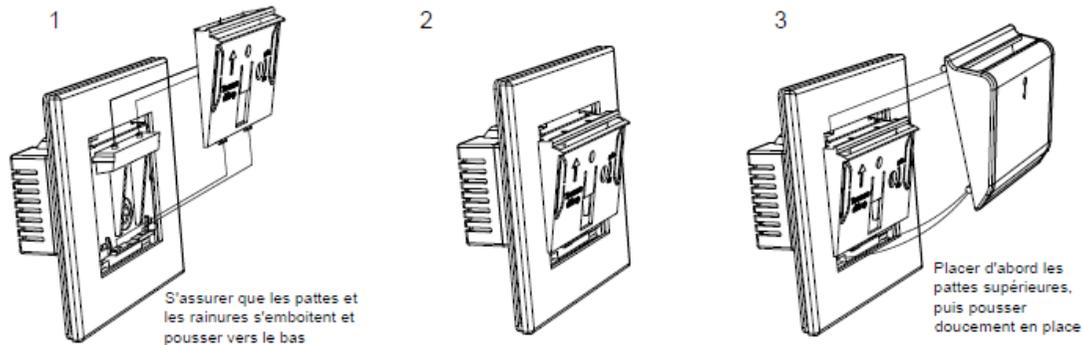


INSTRUCTIONS DE REGLAGE

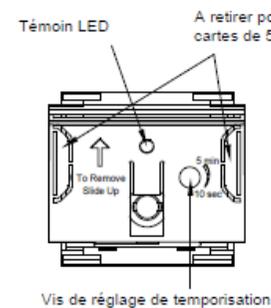

INSTRUCTIONS DE CABLAGE DU COMMUTEUR DE CARTE CLE

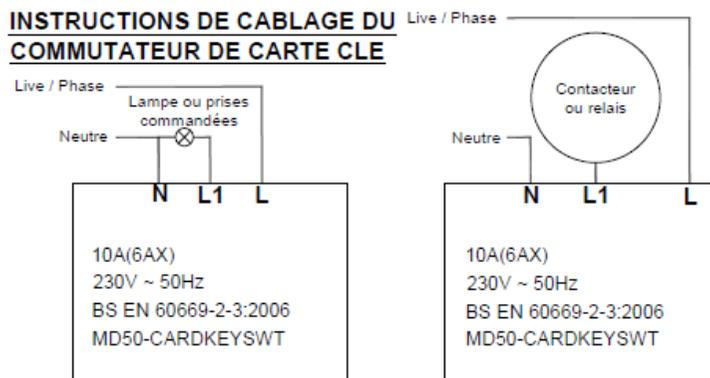

INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE

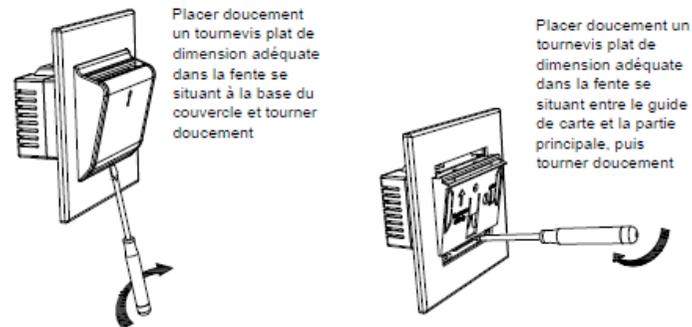

COMMUTEUR DE CARTE CLE

KABA

P8075 REV02 (FR)

KABA

3 rue Descartes, ZAC de la Ferme des Roses, FR-78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tél. : +33 (0)1 30.13.04.04 - Fax : +33 (0)1.30.13.04.05
contact.fr@kaba.com, www.kaba.fr
S.A.S au capital de 2.249.478 € - R.C.S. Versailles B 383 334 448
Code NAF 3320C - N° Intracommunautaire FR 68 383 334 448

9, Rue Pagès, FR-92150 Suresnes
Tél : +33(0)1 41.38.98.60 – Fax : +33(0)1.41.38.36.46