


dormakaba dörrstyrenhet 91 25

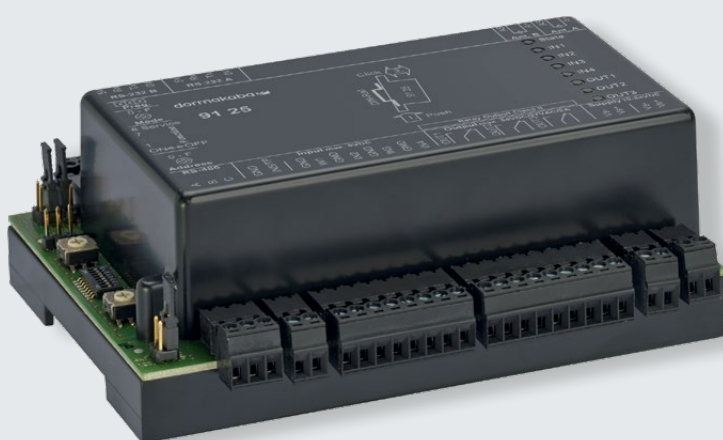

Fördelar i korthet

- **Funktionalitet**
Många flexibla konfigurationsmöjligheter (in/ut passage).
- **Användningsområde**
För användning med dormakaba läsare, och vissa externa läsare.
- **Sabotagesäker**
Styrenheten installeras i skyddat område inomhus.
- **Investeringssäker**
Firmware-uppdatering möjlig för senaste säkerhet och funktionalitet.
- **Utbyggbar**
Ett antal in- och utgångar kan byggas ut via dormakabas utbyggnadsmoduler 90 30 och 90 31.
- **Framtidssäker**
Kompatibel med NFCkompatibla enheter för Mobile Access.

Effektivt kontrollerat tillträde

Styrenhet 9125 är en smart och effektiv enhet för övervakning och styrning av dörrar i passagesystemet.

Funktioner

Eftersom styrenhet 91 25 har olika driftläge, så stödjer den de flesta behov av konfigurationer. Till styrenheten kan två läsare anslutas. Därmed räcker det med en styrenhet för att kontrollera både in och utpassage. Med utbyggbara digitala in och utgångar finns möjlighet att ansluta magnet och regelkontakter, för övervakning av dörr samt larmindikation.

Användningsområden

Styrenhet 91 25 är särskilt lämpad för dörrar och system som kräver en hög säkerhetsnivå.

Beroende på funktion så stöds olika system och tekniker. Det finns även olika varianter och kombinationer av läsare.

Användningsområden

- Vändkors
- Persongrindar
- Ytterdörrar och portar
- Automatiska dörrar
- Hissar
- Parkeringsbommar
- Entréer
- Motorlås

Montering

Styrenhet 91 25 monteras inomhus på en DIN-skena. Till styrenheten kan två läsare anslutas. Den monteras skilt från läsarna i säkert område, och möjliggör samlad kabeldragning i dörrens närmiljö.

Anslutningar

Alla anslutningar har borttagbara skruvplintar, vilket gör installationen snabb och enkel.

Signalering

När ett RFID media hålls framför läsaren så avger den en akustisk signal och en ljussignal (grön/röd) som indikerar om behörighet beviljas eller nekas.

Datasäkerhet

Kommunikationen mellan styrenheten och läsarna är krypterad.


Uppgraderingsbar

Till styrenhet 91 25 finns en mängd gränssnitt och kan även kompletteras med fler moduler för in och utgångar. På så sätt kan till exempel hisstyrningar eller magnetkontakter för övervakning av fönster kopplas in.

Mångsidig

Med dormakabas olika styrenheter och dörrstyrenheter går det att skapa lösningar både enskilda dörrar och som del av stora komplexa passagesystem.

Observera: Dörrstyrenhetens funktioner kan variera beroende på vilket system det används tillsammans med.

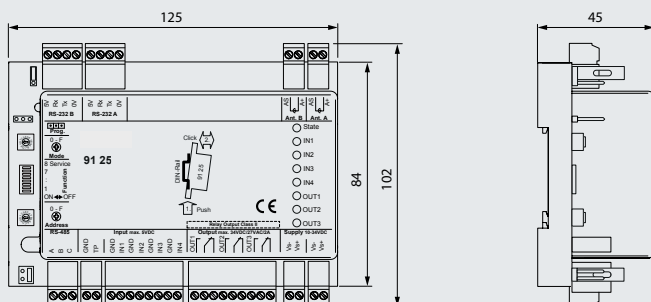

Vårt hållbarhetsåtagande

dormakaba strävar efter att främja en hållbar utveckling längs hela värdekedjan. För att kunna ge kvantifierade upplysningar om en produkts miljöpåverkan och dess ekologiska fotavtryck tillhandahåller dormakaba miljövarudeklarationer (EPD:er). Ladda ned miljövarudeklarationen (EPD) och läs mer om vårt hållbarhetsåtagande [här](#) eller via QR-koden.



Tekniska uppgifter

Tillgängängliga RFID- standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Kapsling/mått

- 125 x 102 x 45 mm (B x H x D)
- Färg: svart
- Hus: för DIN-skena

Gränssnitt

- 2 koaxialanslutningar för läsare
- RS-485: Anslutning till värddator, galvaniskt separerad
- 4 binära ingångar: max. 5 V DC
- 3 reläutgångar: max. 34 V DC/60 W, max. 27 V AC/60 V A
- 1 sabotagekontakt
- 2 RS-232 gränssnitt

Strömförsörjning

- 12 – 27 V AC, 50/60 Hz eller 10 – 34 V DC
- Effektförbrukning: normalt 3 W, max. 4,5 W

Miljö

- Temperatur: 0°C till +50°C
- Skyddsklass: IP40
- Luftfuktighet 0% to 95%, inte kondenserande

Med reservation för eventuella fel och / eller ändringar.

© 2023 dormakaba. Version 08/2023



Frågor? Vi hjälper dig gärna.

dormakaba Sverige AB | Stora Ävägen 19B | SE-436 34 | Askim | Sverige | T: +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.se
EAD_FAS_remote-reader-9125_SV_0001263_01