

A close-up photograph of a grey door closer mechanism. The device is cylindrical with a mounting bracket on top and a mounting plate on the bottom. A white semi-transparent box is overlaid on the left side of the device, containing the text "TS 68" and a horizontal line. The background is a plain, light grey surface.

TS 68

---

Chiudiporta

# LA SOLUZIONE IDEALE E FAVOREVOLE PER LA PORTA STANDARD

Con il TS 68 DORMA ha realizzato un chiudiporta di alta qualità, che può essere impiegato universalmente su tutte le versioni e le strutture delle porte correnti. Può essere montato in modo semplice e veloce – senza piastra di montaggio. L'adatta-

mento della forza di chiusura, in funzione della dimensione della porta, avviene semplicemente installando correttamente il chiudiporta nelle rispettive posizioni di fissaggio come indicato nelle istruzioni.

Certificato secondo ISO 9001.

### Vantaggi

#### Per il rivenditore

- Soluzione economica adatta per ogni tipo di porta standard.
- Consente di gestire a magazzino un solo modello adatto per tutti i tipi di montaggio.

#### Per il tecnico

- Adatto sia per porte DIN-S che per porte DIN-D.
- Montaggio agevole, veloce e sicuro.
- Fissaggio ottimale su tutte le

strutture delle porte, senza piastra di premontaggio.

#### Per il progettista

- Disegno compatto e piacevole.
- Economico e affidabile.


#### Per l'utente

- Ciclo di chiusura costante indipendente dalle variazioni di temperatura.
- Possibilità di ottimizzare la velocità di chiusura grazie a due valvole di regolazione.


Dati e caratteristiche		TS 68
Forza di chiusura regolabile in funzione dell'installazione	forza	EN 2/3/4
Dimensione porta	≤ 1100 mm	●
Porte esterne o che si aprono verso l'esterno		–
Porte antincendio		●
Stessa esecuzione per DIN-S e DIN-D		●
Braccio	piatto	●
	sitta	–
Velocità di chiusura regolabile in modo continuo tramite	180° – 15°	
2 valvole indipendenti tra loro	15° – 0°	●
Ammortizzazione apertura		–
Ritardo nella chiusura		–
Fermo		○
Peso in kg		1,4
Dimensioni in mm	Lunghezza	220,0
	Profondità	45,0
	Altezza	53,5
Chiudiporta collaudato a norma EN 1154		●
Marchiatura  per prodotti edili		●

● sì – no ○ optional

### Funzioni standard e opzionali

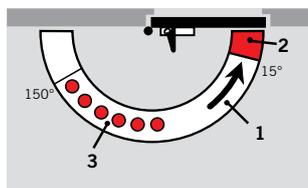


- 1 Velocità di chiusura a regolazione continua nel campo da 180° a 15°.
- 2 Velocità di chiusura regolabili in modo continuo nel campo da 15° a 0°.
- 3 Possibilità di regolare il settore di arresto nell'esecuzione braccio con fermo.

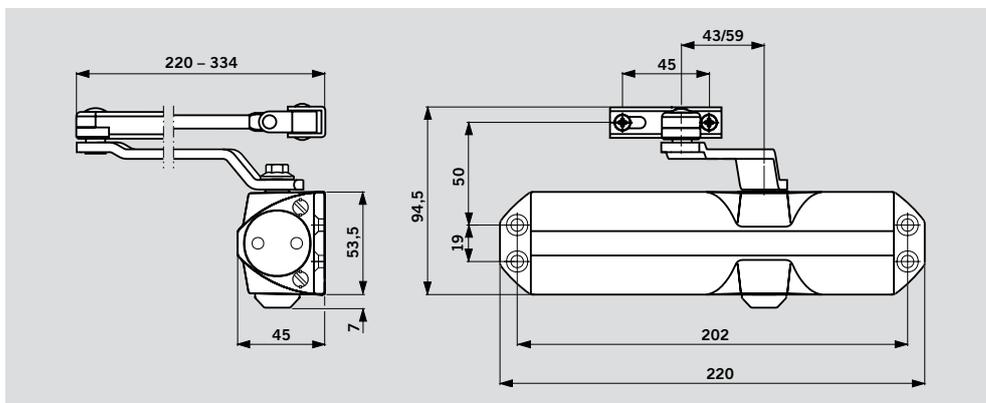

### Regolazione della forza di chiusura


Larghezza porta mm	Regolazione forza richiesta
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

L'adattamento della forza di chiusura del chiudiporta, rispetto alla larghezza dell'anta, nel TS 68 si ottiene semplicemente posizionando il chiudiporta e/o ruotando la staffa del tirante. Come illustrato qui accanto.

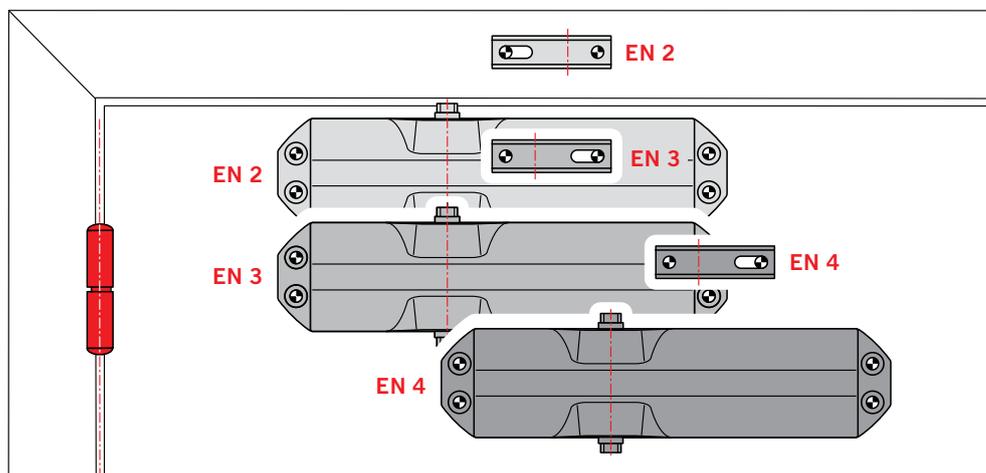


### Montaggio su porta lato cerniera (a tirare)

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170,0	170,0	250,0
B	59,0	43,0	43,0
C	96,0	96,0	176,0
D	198,5	198,5	278,5
E	87,0	87,0	167,0

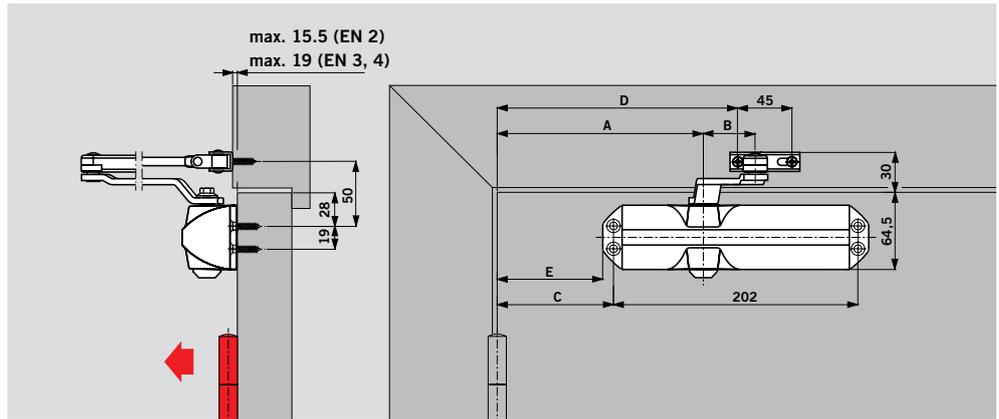


### Montaggio su architrave lato apposto alla cerniera (a spingere)

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170,0	170,0	250,0
B	59,0	43,0	43,0
C	96,0	96,0	176,0
D	198,5	198,5	278,5
E	87,0	87,0	167,0


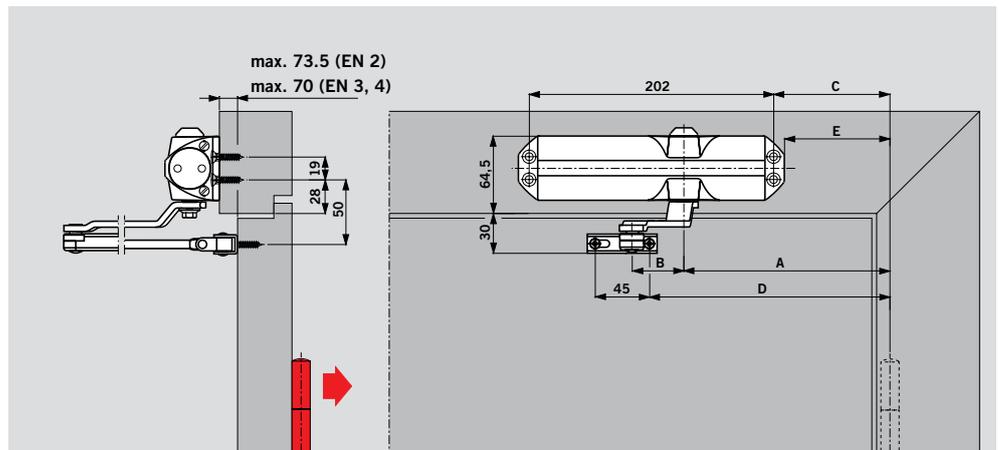


### Montaggio braccio parallelo lato opposto alla cerniera (a spingere)

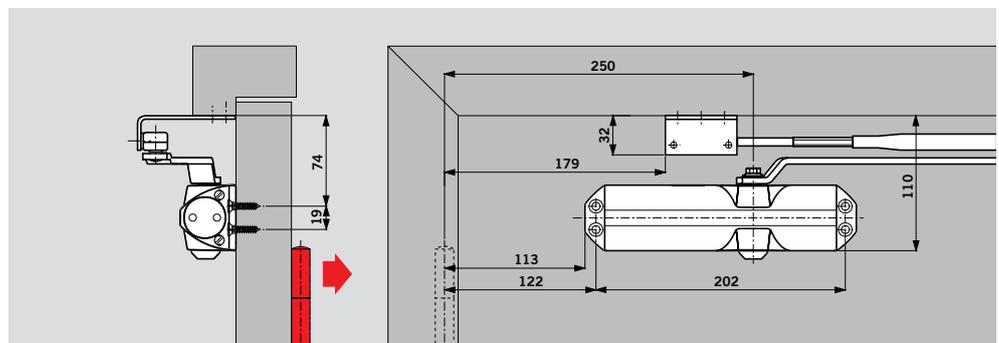

#### Fornitura standard e accessori

xx	Colore
01	argento
02	oro
03	brunito

Chiudiporta TS 68	Braccio normale	Braccio con fermo	Angolare per montaggio braccio parallelo
			
	2800601		
<b>Grandezza 2/3/4</b>	<input type="checkbox"/> 664701xx	<input type="checkbox"/> 664002xx	<input type="checkbox"/> △

#### Codice di ordinazione

= chiudiporta completo  
 △ = accessorio

#### Testo per capitolato tecnico

Chiudiporta tipo pignone e cremagliera, forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4; velocità di chiusura regolabile con due valvole indipendenti tra

loro. Impiegabile per porte DIN sinistre e DIN destre.

#### Esecuzione

- Braccio normale
- Braccio con fermo

Le informazioni contenute nella presente descrizione tecnica possono essere variate dal costruttore senza preavviso.

- Colore**
- argento
  - oro
  - brunito

#### Make

DORMA TS 68



DORMA GmbH+Co. KG  
DORMA Platz 1  
58256 ENNEPÉTAL  
GERMANY  
Tel. +49 2333 793-0  
Fax +49 2333 793-4950  
[www.dorma.de](http://www.dorma.de)

DORMA Italiana S.r.l.  
Via Canova 44/46  
20851 LISSONE (MB)  
ITALIA  
Tel. +39 039 24403-1  
Fax +39 039 24403-310  
[www.dorma.it](http://www.dorma.it)