



# 酒店保管箱 DKSF500

# 酒店保管箱 DKSF500

dormakaba

## 产品功能



隐藏式 USB 接口操作  
轻便亦安全



双锁头设计，高质量  
电机驱动，开关门移动  
平滑无噪音




大尺寸 LED 显示屏  
ADI 软垫按钮，按键  
背光选配

## 产品参数

- 工作电压：DC 4V-6.5V
- 常规工作温度：0°C - 45°C
- 测试工作温度：-15°C - 60°C
- 静态电流：< 30mA
- 开门方式：3-6 位密码、CEU 和机械钥匙（选配）
- 产品颜色：黑色、象牙白

## 产品尺寸

规格	H128xW400xD350 (mm)
包装箱规格	H160xW420xD370 (mm)
净重	9kg
门板	5mm
箱体	1.5mm

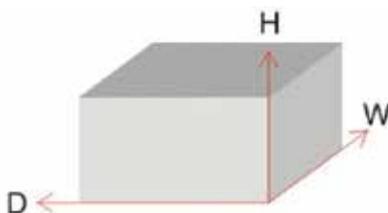

## 产品设计

- 顶开式设计
- 双锁头设计，高质量的电机驱动，开关门移动平滑无噪音
- 大尺寸 LED 显示屏，可显示电量高低、错误操作提示、编程状态、开关门记录等多种操作信息
- ADI 软垫按钮，按键选配背光选配
- 独特的电子低能耗设计，4 节 AA (1.5) 电池可使用一年以上

## 产品工艺

- 一次成型的加工工艺，采用行业高标准焊接工艺，氩弧焊接技术
- 箱体喷涂使用国际环保要求的优质无铅塑粉，表面涂层按照美 ASTM D3359 标准，同时通过 CE 认证和 ROHS 认证
- 喷塑厚度在 80μm - 200μm 之间，通过连续 24h 的中性盐雾测试，防腐防锈、经久耐用

## 安全设置

- 4 次密码错误自动锁死 15 分钟，同时可选择密码隐藏功能
- 开门后，密码可任意更改 3-6 位数密码
- 系统可以自行记录用户的开关门记录（最新 100 条），每条记录中包含了用户的操作方式，类型及具体的操作时间

## 开启管理

- 3-6 位数字密码、手持机或机械钥匙开启（选配）
- 可通过设置双密码程序开启
- 无电源时，可用解码器或机械钥匙开启（选配）