

Confidant

Elektronischer Türbeschlag für Hotels



Leistungsmerkmale

- Vandalismus- und angriffsgeschützt
- Verbesserter Manipulationswiderstand; Alarm wird durch Notschlüssel oder dormakaba-Programmiergerät zurückgesetzt
- Notfall-Zugang: elektronische Notöffnung mittels Notfall-Zutrittskarte oder mechanische Notöffnung (MKO)
- Robuste Verarbeitung
- Drahtlose Programmierung via NFC-Technologie
- Vollständig geschützter und versiegelter kontaktloser Leser
- Batterielebensdauer bis zu 50.000 Öffnungen oder bis zu zwei Jahre
- Erforderlicher Batteriewechsel wird rechtzeitig angezeigt
- Permanenter Ereignisspeicher, auch bei Batterietausch und Schlossprogrammierung
- Unterstützt Mobile Access über NFC (Wallet) oder Bluetooth® Low Energy Technologie
- RFID als Standard-Zutrittsmedien

Übersicht

Der Confidant Türbeschlag mit seinen eleganten Linien und klarer Ästhetik unterstützt aktuellste NFC-, RFID-, und Bluetooth® Low Energy Technologien, um das Gästeerlebnis zu verbessern. Dieses moderne Schloss wird standalone-betrieben und kann über die dormakaba Management Software einfach verwaltet werden.

Zutrittsverwaltung


Der Confidant Türbeschlag wird durch unsere intuitive Management-Software Ambiance verwaltet, welche eine Vielzahl von Funktionen und Workflows für den Zugang von Gästen und Mitarbeitenden bietet. Optional steht unsere Online-Zutrittslösung Ambiance RX zur Verfügung, um weitere Funktionen abzurufen, welche die Zutrittskontrolle weiter verbessern.

Mobile Access

Unser Confidant Türschloss unterstützt den Zutritt mit mobilen Geräten (Mobile Access) mittels Bluetooth® Low Energy oder Near Field Technologie (NFC).

Anwendungen

- Mit oder ohne Einsteckschloss erhältlich
- Geeignet für Hotels jeder Größe, von klein bis groß
- Einfaches Umrüsten bestehender mechanischer oder elektronischer Türbeschläge
- Kompatibel mit Einsteckschlössern von dormakaba oder Drittanbietern
- Zutrittskontrolle für Gästezimmer, Gemeinschaftsbereiche und nicht-öffentliche Bereiche (Back-of-House)

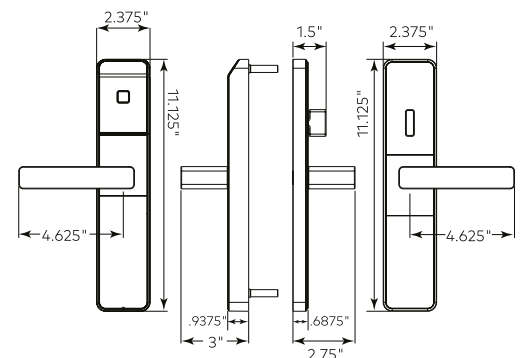

Merkmale	
Außengehäuse	• Polycarbonat-Abdeckung, schwarz glänzend • Zinkgusslegierung mit Stahlmontageplatte / Drücker Betätigungsrichtung umkehrbar • Ergonomischer RFID-Leser mit optischer Anzeige des Lesefeldes / LEDs für visuelles Feedback • Blende für den Notöffnungszylinder (sofern vorhanden) sowie die Schlossbatterien • Drücker-Aufnahme
Innengehäuse	• Polycarbonat-Abdeckung, schwarz glänzend • Edelstahl-Zierblende mit Montageplatte aus Stahl • Drücker Betätigungsrichtung umkehrbar • Optionaler Drehknauf zur Aktivierung der „Bitte Nicht Stören“-Funktion
Drücker	Erhältlich in verschiedenen Ausführungen; Außenseitiger Drücker im verriegelten Zustand frei schwenkbar 
Standardoberflächen	Chrom matt oder Messing matt
Batterien	3 AA Batterien für bis zu 50.000 Öffnungen oder bis zu 2 Jahre (basierend auf 10 Öffnungsvorgängen pro Tag). Eine optische Anzeige bei niedrigem Batteriestand weist das Personal darauf hin, dass die Batterien bald ausgetauscht werden müssen.
Varianten EU	• Kit 1 – nur Außenbeschlag, Einsteckschloss und Innendrücker nach Kundenwunsch (z.B. Drittanbieter). • Kit 2 – Außen- und Innenbeschlag, Einsteckschloss nach Kundenwunsch (z.B. Drittanbieter). • Kit 3 – Außen- und Innenbeschlag sowie das dormakaba 395MS Einsteckschloss.
Schloss	• ANSI-Standard-Einsteckschloss mit 1" oder 1.25" Stulp und Blockriegel und Falle mit optionaler Selbstverriegelung • Rundriegel-Fallenschloss • DIN-Norm-Einsteckschloss mit Panik-E-Funktion (8 und 9 mm). Schließblech 20 mm Standard
Türdicke	Von 35 bis 66 mm (1 ¼" bis 2 ½")
Dornmaß	• ANSI Einsteckschloss: 2 ¾" (70 mm) • Rundriegel-Fallenschloss: 2 ¾" (70 mm) oder 2 3/8" (80 mm) • DIN Einsteckschloss: bei Verwendung eines separaten Einsteckschlösses, 55 – 80 mm mit dormakaba Einsteckschloss.
Online Optionen	• Offline: Standard • Online Ready: zusätzliches Verbindungskabel vom Außenbeschlag zum Innenbeschlag zur Anbindung des Online-Moduls. Innenbeschlag mit zusätzlichen Gehäuse zur Aufnahme des Online-Moduls • Online Enabled: Wie Online Ready, jedoch mit Online-Modul
Mobile Access Optionen	• Wallet ready: Standard, einschließlich NFC-Technologie • Wallet enabled: Bluetooth® Low Energy (BLE) & Sicherheitsmodul für Mobile Access hinzugefügt. Inklusive Verbindungskabel für das Bluetooth® und Sicherheitsmodul sowie Innenbeschlag mit zusätzlichem Gehäuse zur Aufnahme des Moduls. • Bluetooth® ready: Verbindungskabel für das Bluetooth®- und Sicherheitsmodul sowie Innenbeschlag mit zusätzlichem Gehäuse nur zur Aufnahme des Moduls. Bluetooth® und Sicherheitsmodul für Mobile Access nicht enthalten. • Bluetooth® enabled: Bluetooth®- und Sicherheitsmodul für Mobile Access hinzugefügt. Beinhaltet das Verbindungskabel für das Bluetooth®- und Sicherheitsmodul und den Innenbeschlag mit zusätzlichem Gehäuse zur Aufnahme des Moduls.

Schlossbetrieb & Programmierung	
Programmierung	Kabellos über Programmiergerät, basierend auf NFC-Technologie.
Datums-/Zeitstempel	Echtzeit: Datum und Stunden/Minuten
Programmierung und Auslesen des Ereignisspeichers	• Schlossprogrammierung: mittels drahtloser Datenübertragung (NFC). • Ereignisspeicher: Mittels einer 4k Auditkarte, einem Handgerät (dormakaba M-Unit) oder per Fernzugriff bei Einsatz der Online-Funktion, dabei werden Schlossereignisse ausgelesen und in Ereignisprotokolle übertragen.
Vorab erstellte Zutrittskarten	Zutrittskarten können bis zu 10 Tage im Voraus erstellt werden, ohne bereits gültige oder in der Zwischenzeit noch zu erstellende Karten zu überschreiben.
Gültigkeit von Zutrittskarten	Konfigurierbare Ablaufdaten; können automatisch für das Abreisedatum gesetzt oder im Verlauf des Check-In-Prozesses manuell eingegeben werden.
Durchgangsmodus (Passagemodus)	Wird von einer autorisierten Zutrittskarte oder über das Online-System aktiviert/deaktiviert. Kann wahlweise auch auf eine automatisierte/ vordefinierte Zeit eingestellt werden.
Sperrmodus	Wird von einer autorisierten Zutrittskarte oder über das Online-System aktiviert/deaktiviert.
RFID-Zutrittsmedien	Unterstützt MIFARE Ultralight® C, MIFARE Plus® EV2 und MIFARE® DESFire® EV3. Wird ab Version 2.10 mit dem erweiterten Sicherheitsmodus in Ambiance empfohlen. Abhängig vom Türbeschlag und der Firmware-Version. Erhältlich in Form von Karten, Schlüsselanhängern und Armbändern mit RFID.
Meldungen & Diagnose	• Akustische Signalisation und optische LED Anzeige des Schlosses; • Diagnose über LED-Anzeige am Schloss sowie Programmiergerät
Ereignisspeicher	Bis zu 4000 Türereignisse
Notöffnung/Umgehung der Bitte-Nicht-Stören"-Funktion	Mittels Notfall-Zutrittskarten oder, falls vorhanden, über den mechanischen Notöffnungszylinder.

Zertifizierungen, Tests & Gewährleistung	
Feuerwiderstandsklasse	• ANSI-Einsteckschloss: UL 10C und ULC S-104 bis zu 3 Stunden in Verbindung mit zugelassenen Brandschutztüren • Rundriegel-Fallenschloss: UL 10C und ULC S-104 bis zu 20 Minuten • DIN-Einsteckschloss Kit 3 (9 mm): Entspricht DIN EN 18273 und DIN EN 1634-1 sowie DIN EN 1634-3 bis zu 30 Minuten • Zugelassene Drittanbieter-Einsteckschlösser mit Kit 1 und 2: bis zu 30 Minuten
Zulassung als Fluchttürschloss	• ANSI-Einsteckschloss: Entspricht IEC 61000-4, FCC Teil 15 und Industry Canada RSS-210. CE R&TTE-Richtlinie 1999/EC • DIN-Einsteckschloss Kit 3 („DIN-Hebel“): EN 179
AbZ (nur DE)	DIN-Einsteckschloss: Kit 1, Kit 2 (mit zugelassenen Schlössern von Drittanbietern) und Kit 3 (mit dormakaba Einsteckschloss)
Elektronische Konformität	Entspricht IEC 61000-4, FCC Teil 15 und Industry Canada RSS-210. CE R&TTE Direktive 1999/EC.
Umgebungsbedingungen	-35 °C bis 66 °C 0 % bis 85 % nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit bei 30 °C
Gewährleistung	2 Jahre (Standard)

Hinweis: MIFARE Plus, MIFARE Ultralight und MIFARE DESFire sind eingetragene Marken von NXP B.V. | Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Informationen auf diesem Blatt sind nur für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, Spezifikationen können je nach Land variieren. Bitte konsultieren Sie mit Ihrem lokalen Vertreter für Details der lokalen Zertifizierungen und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Version 03/2025. ©2025 dormakaba.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.