

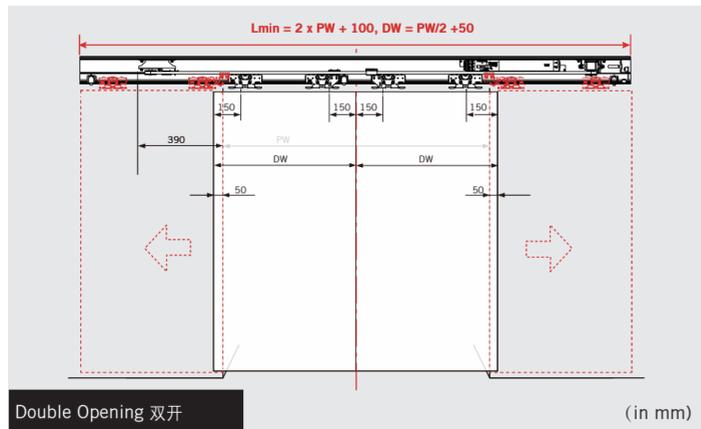


安装图

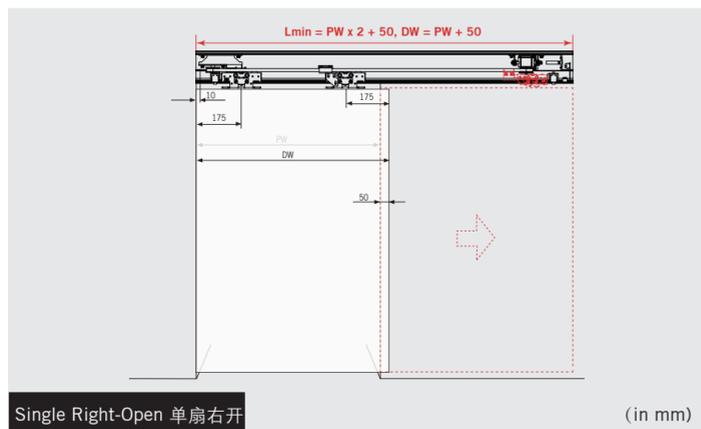

缩写说明

Lmin	Minimum Operator Length 最小机组长度
PW	Passage Width 净开宽度
DW	Door Leaf Width 门扇宽度
DH	Door Leaf Height 门扇高度

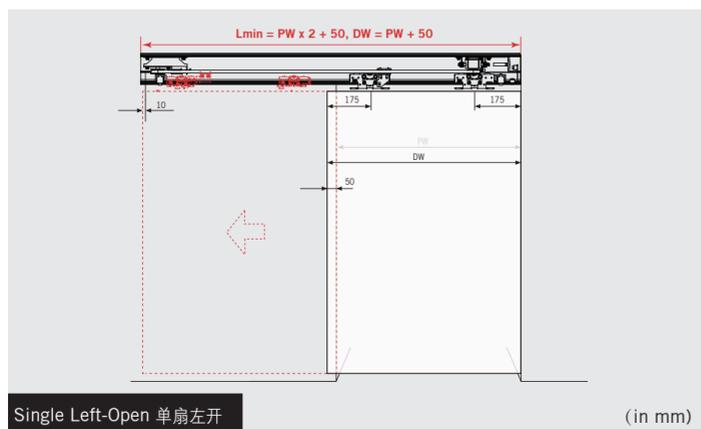

CNOC21/202109

自动平移门机



多玛凯拔（上海）管理有限公司

上海总部
电话: (021)53850022
传真: (021)53850885

www.dormakaba.com/cn-zh

广州分公司
电话: (020)62321883
传真: (020)62321886

全国售后服务热线: 4008 868 188

北京分公司
电话: (010)65615022
传真: (010)65614880

舒适安全 快捷应用

DR 85 自动平移门驱动装置，针对住宅及各类民用建筑单元入口的自动化需求开发。支持刷卡门禁，人脸识别，非接触开关以及启动感应器等多种开启需求。

驱动系统

- 长寿命的直流无刷电机，满足用户高频次出入需求。
- 铝合金轨道和尼龙轮组承载架，让门扇运行的更加安静稳定。

设计灵活

- 机组采用横置式轨道布局承载架跨越式运行设计，最大限度的保障门扇的可开启宽度，适合更多入口需求。
- 两扇自动感应门的门重量可达 2 X 90kg。

安全保障

- 机组提供最多两道红外对射的接入保护，并可根据要求提供更加全面的光幕或安全感应器配置。
- 提供内置磁力锁选项，设计简洁，应用方便，实现更多灵活控制。
- 选择应急电源可以在紧急情况下依然提供临时的通行保障。

功能管理

- 机组提供标准的钥匙开关面板，同时提供无线遥控钥匙开关选项，实现更多灵活控制。
- 一体式控制器单元，根据入口通行和管理所需提供多种门禁和开关保护支持。



dormakaba 官方微信公众号（多玛凯拔）是中国大陆地区新防伪标签唯一的官方查询窗口。

规格参数


门扇参数		
单扇移门	• 净开宽度	700-1000 mm
	• 最大门重	max. 90 kg
双扇移门	• 净开宽度	700-2100 mm
	• 最大门重	max. 2x90 kg

技术参数	
机组高度	125 mm
机组深度	150 mm
轨道长度	2x2.1m / 1x4.2m
最大开关门力（停电时）	150N
开门速度（渐进可调）	10-45 cm/s
关门速度（渐进可调）	10-43 cm/s
开门保持时间（可调）	1-11 秒
供电要求	230V 50/60 HZ
额定功率	150 W
电器防护等级	IP 20
通过低电压指引条例	●


附加装置	
内置式磁力锁	○
后备电池	○
电眼	○
三档程序开关	○

控制模块	
微电脑控制	
无线钥匙开关	
自学习功能	●
遇阻自动返回	●
无线钥匙开关	○
门禁接口	●
单安全电眼接口	○
双安全电眼接口	○
断电模式（须配合后备电池）	
	— 正常运行
	— 断电开门
	— 断电关门

● 标配 ○ 选配

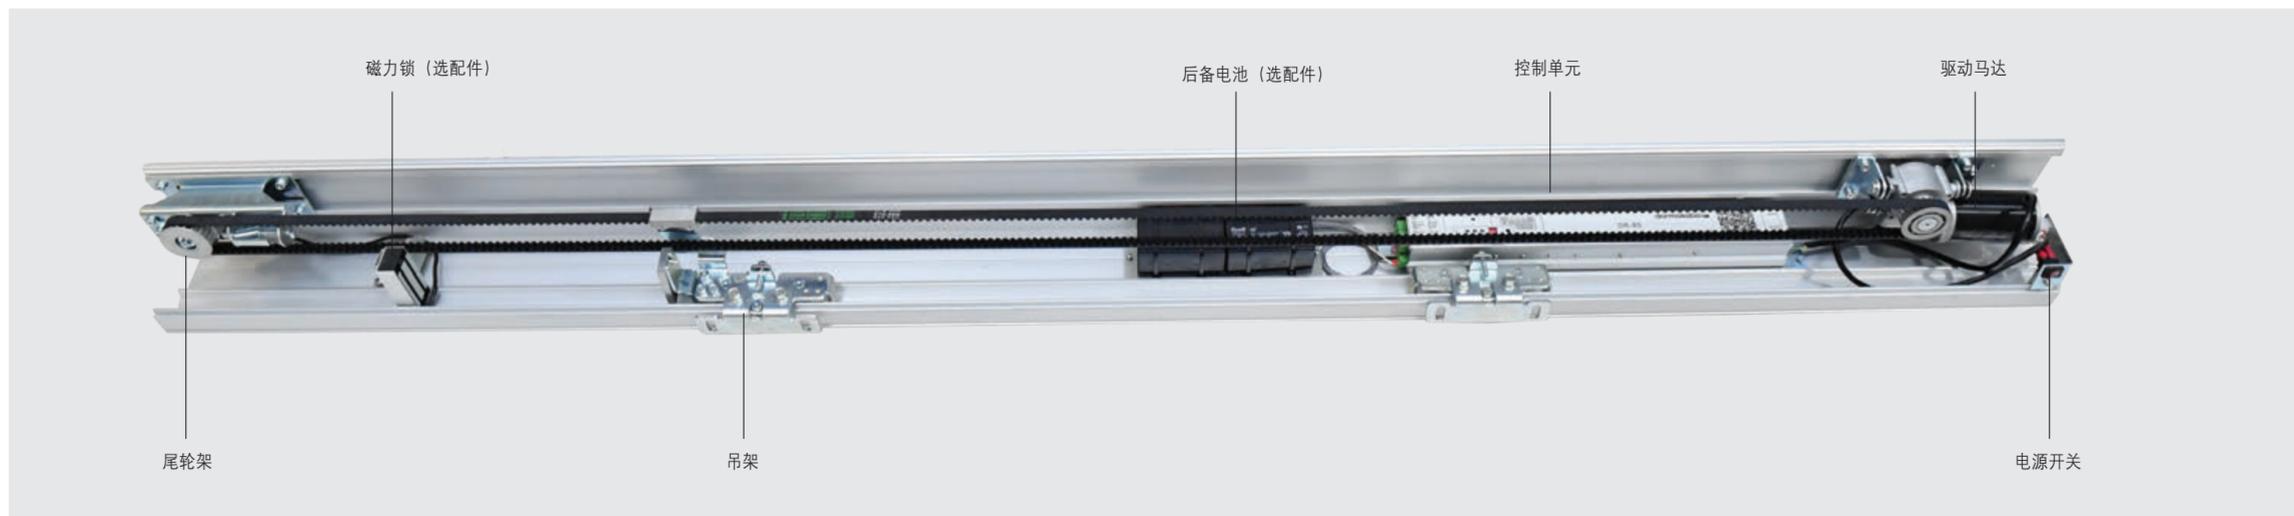

轨道剖面图及尺寸

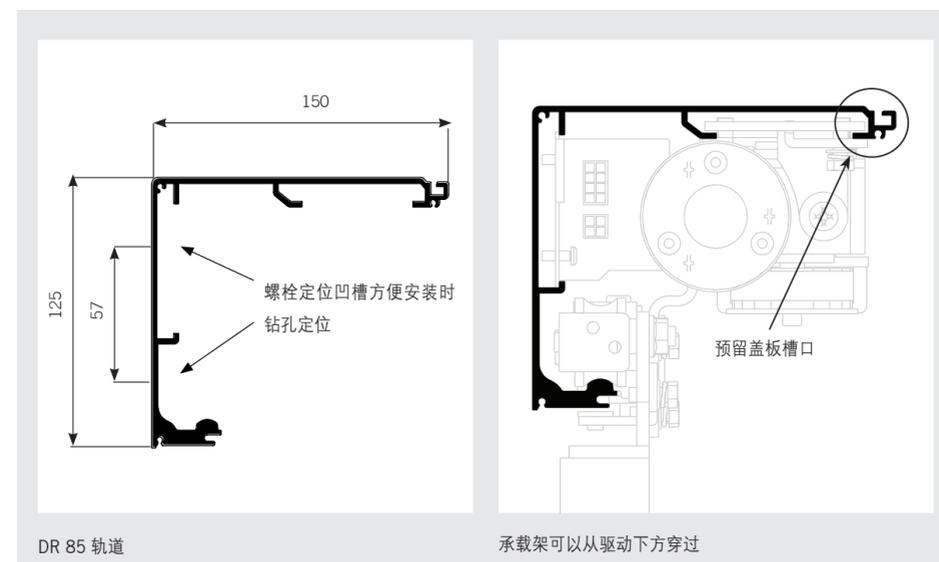

接线图

