


TS 92 G :

Käyttöalue:

Ovensuljin TS 92 G säädettävällä sulkeutumisvoimalla 2-4 EN ovilehtiasennukseen saranan vastakkaiselle puolelle ja karmiasennukseen sarana puolelle.

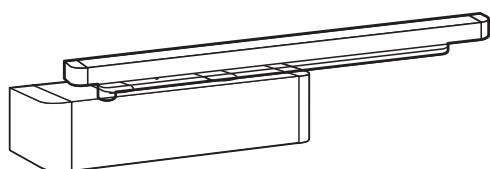

Värvaihtoehdot:

Hopeanharmaa, valkoinen ja erikoisväri.

Takuu:

2 vuotta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä löytyy peitekaplan alta toisesta suljinrungon päädyistä.

Ovensulkimen sijoitus:

Suosittelemme että kaikki ovensulkimet asennetaan oven sisäpuolelle, mikäli ovensuljin on asennettava ulos on huolehdittava että suljin on kuitenkin katon alla jotta se ei joudu kosketuksiin sateen ja lumen kanssa. Suurin lämpötilaero jonka ovensuljin kestää on -20 asteesta - +40 asteeseen. Vaihtelevat lämpötilat aiheuttavat oven sulkeutumisen hitaasti kun on kylmää ja nopeasti kun on lämmintä.

Huolto:

- Tarkista suljinrungon ja liukuvarren kiinnitysruuvit ovesa / karmissa.
- Tarkista mahdolliset öljyvuodot suljinrungosta.
- Tarkista kiinnitysruuvit joilla suljinrunko ja varsi on kytketty.
- Tarkista sulkeutuuko ovi moitteettomasti ja toimiiko lukkomekanismi.
- Säädä sulkeutumisnopeus ja loppunykäys asentajan käsikirjan TS93 asennus ja säätö mukaan. (HUOM! Mitat!)

Huoltoväli:

1-2 kertaa vuodessa. 2 kertaa mikäli ovea käytetään paljon.


Suosittelava kiinnitysalusta ovensulkimelle / liukuvarrelle: Metallivahvike, alumiini, massiivipuu, asennuslevy tai kulmakannatin.

Varaosat:

Ovensuljinrunko, peitekotelo, liukukisko varrella, liukupala.

Ovensulkimien ja varaosien osto:

Varaosia ja uusia ovensulkimia voidaan ostaa jälleenmyyjiltämme.

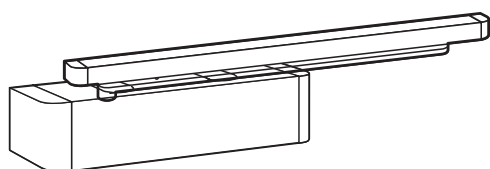**TS 92 B:****Käyttöalue:**

Ovensuljin TS 92 B säädettävällä sulkeutumisoimalla 2-4 EN, ovilehtiasennukseen saranapuolelle ja karmi-asennukseen saranan vastakkaiselle puolelle.

Väri vaihtoehdot:

Hopeanharmaa, valkoinen ja erikoisväri.

Takuu:

2 vuotta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä löytyy peitekappan alta toisesta suljinrunnon päädyistä

Ovensulkimen sijoitus:

Suosittellemme että kaikki ovensulkimet asennetaan oven sisäpuolelle, mikäli ovensuljin on asennettava ulos on huolehdittava että suljin on kuitenkin katon alla jotta se ei joudu kosketuksiin sateen ja lumen kanssa. Suurin lämpötilaero jonka ovensuljin kestävä on -20 asteesta - +40 asteeseen. Vaihtelevat lämpötilat aiheuttavat oven sulkeutumisen hitaasti kun on kylmää ja nopeasti kun on lämmintä.

Huolto:

- Tarkista suljinrunnon ja liukuvarren kiinnitysruuvit ovesa / karmissa.
 - Tarkista mahdolliset öljyvuodot suljinrungosta.
 - Tarkista kiinnitysruuvit joilla suljinrunko ja varsi on kytketty.
 - Tarkista sulkeutuuko ovi moitteettomasti ja toimiiko lukkomekanismi.
- Säädä sulkeutumisnopeus ja loppunykäys asentajan käsikirjan TS93 asennus ja säätö mukaan.
(HUOM! Mitat!)

Huoltoväli:

1-2 kertaa vuodessa. 2 kertaa mikäli ovea käytetään paljon.

Suositteltava kiinnitysalusta ovensulkimelle / liukuvarrelle:
Metallivahvike, alumiini, massiivipuu, asennuslevy tai kulmakannatin.

Varaosat:

Ovensuljinrunko, peitekotelo, liukukisko varrella, liukupala.

Ovensulkimien ja varaosien osto:

Varaosa ja uusia ovensulkimia voidaan ostaa jälleenmyyjiltämme.