

dormakaba Leser

90 02



CardLink

Fordeler

- **Elegant design**
Innovativ produkttdesign i kompakt utførelse
- **Robust og slitesterk**
Egnet for utendørs bruk
- **Brukervennlig**
Enkel i bruk takket være tydelig visuell og akustisk varslings.
- **Enkel å installere**
Rask «ett-klikks-installasjon» med quickwire-teknologi
- **Høy sikkerhet**
Høy sikkerhet med kodet kommunikasjon til sentralen, som monteres innendørs på et sikkert sted.

Den pålitelige tastaturløsningen

Leser 90 02 er utstyrt med et integrert tastatur for PIN-kode, noe som gir fleksibel og sikker bruk på steder med høye sikkerhetskrav. Leseren kan monteres fritt, mens tilhørende sentral plasseres separat – gjerne på et skjult og sabotasjesikret sted. Kommunikasjonen mellom leseren og sentralen er kryptert, noe som sikrer maksimal beskyttelse mot uautorisert tilgang og manipulasjon.

Elegant og praktisk

Den ripesikre overflaten, det estetiske designet og den komplette produktporteføljen sikrer en løsning som bevarer sitt utseende og sin verdi over lang tid.

Fleksibel installasjon

Med den innovative quickwireteknologien blir installasjonen rask og enkel.

Funksjoner

Leseren er utstyrt med både RFID-grensesnitt og tastatur, noe som gjør det mulig å kombinere berøringsfri identifikasjon med PIN-kode for økt kontroll og sikkerhet.

Den gir brukeren klar tilbakemelding gjennom både akustiske signaler og visuelle indikasjoner, som viser om tilgang er innvilget eller avslått.

PIN-tastaturet støttes av funksjonen Guide by Light, som leder brukeren trinn for trinn og sikrer enkel og korrekt betjening.

Bruk

Leser 90 02 er velegnet på steder hvor det av sikkerhetsmessige årsaker kreves PIN-kode for ytterligere kontroll. 90 02 kan brukes til adgangskontroll både innendørs og utendørs.

Gjennomtenkt design

Leseren har moderne design som består av ramme i sølv og svart eller hvit høyglanset front.

Brukervennlig

Leseren gir både akustiske og visuelle signaler som viser om adgang er innvilget eller avslått etter at brukeren har presentert sitt medium. Dersom PIN-kode kreves, aktiveres belysningen i tastaturet for å informere brukeren om at kode må oppgis før tilgang kan gis.

Installasjon

Leseren kan monteres på forskjellig underlag, inkludert direkte på metall. Den er utformet for utenpåliggende montering med bunnplate avstand, og innfelt montering med bunnplate standard. Quickwireteknologien gjør installasjonen rask og enkel.

Quickwire-teknologien

Med quickwire-teknologien sitter kabelkontaktene i bunnplaten, slik at de er adskilt fra elektronikken. Elektronikken klikkes enkelt inn i bunnplaten ved driftsetting, et praktisk konsept som gjør installasjonen enklere («ett-klikks» installasjon).

Kompatibilitet

Leser 90 02 brukes med følgende dormakaba dørsentral:

- dormakaba dørsentral 92 xx
- dormakaba dørsentral 92 3x
- dormakaba dørsentral 91 15
- dormakaba dørsentral 91 25

OBS! Leserens funksjoner kan variere avhengig av hvilket system den brukes sammen med.

Tekniske data

Kabling

- Kommunikasjon via 50 Ω koaksialkabel (RG 174/U anbefales)

Tilgjengelige standarder

- RFID identifikasjon:
 - LEGIC advant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO version 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Miljø

- Temperatur: - 25°C til + 70°C
- Luftfuktighet: 5 to 85%, ikke kondenserende
- Kapslingsgrad: IP54 (standard bunnplate og pakning) IP40 (bunnplate på vegg)

Konstruksjon

- Bunnplate:
Materialer: PC/ABS Farge: RAL 9005 (svart), RAL 9016 (hvit)
- Ramme:
Materialer: PC/ABS Farge: RAL 9006, NCS S2502-B
- Front:
Materialer: Autotex polyester-film i PMMA Farge: RAL 9005 (svart), RAL 9016 (hvit)

Mål

- Med bunnplate standard:
88.5 x 88.5 x 19.4 mm (B x H x D)
- Med bunnplate avstand:
88.5 x 88.5 x 26.4 mm (B x H x D)


Normer/direktiver

- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

MIFARE and DESFire er registrerte varemerker for NXP B.V.

Med forbehold for eventuelle feil og / eller endringer.

© 2024 dormakaba. Version 09/2024

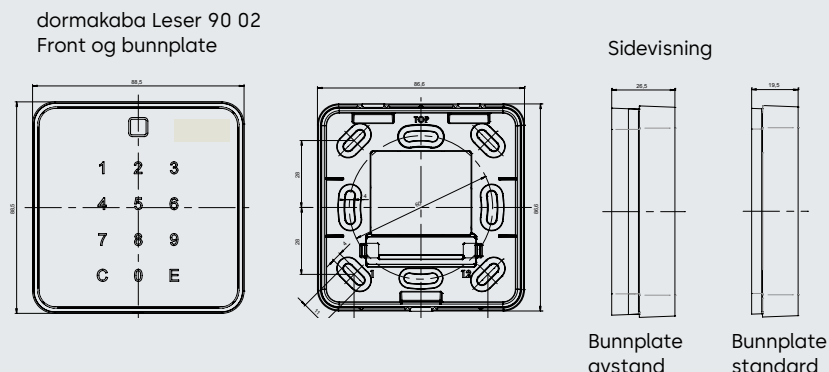

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036 Drammen | Tlf: 06 866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no

EAD_FAS_registration-unit-9002_NO_0001468_01