


## Dörrbladsmontage på anslagssidan

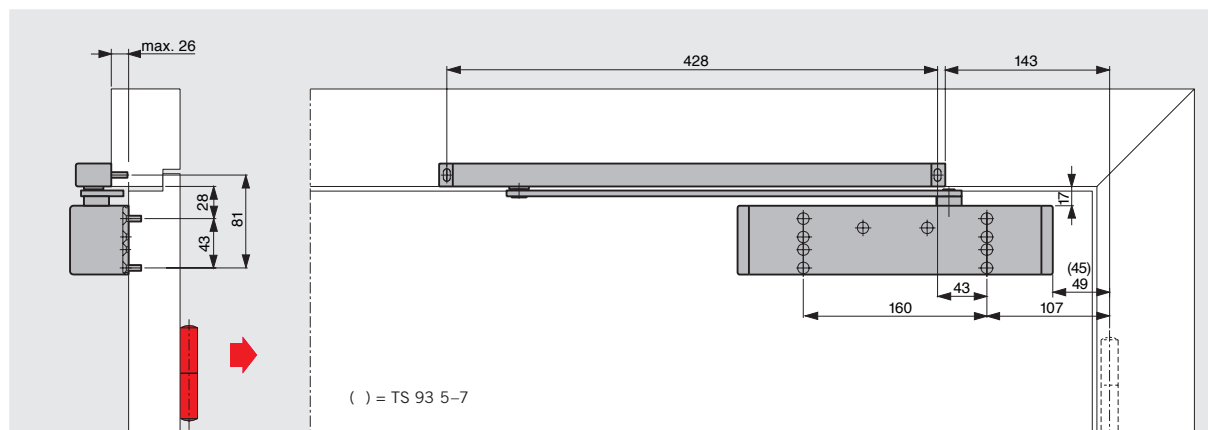

Dörrbladsmontage (normalmontage) av DORMA TS 93 G på anslagssidan. Öppningsvinkeln är begränsad till mellan 120° och 145° beroende på de tekniska omständigheterna. För att undvika skador på dörr eller dörrstängare skall dörrstopp monteras, obligatoriskt vid branddörr (se även monteringsanvisningen). Bilden visar vänsterdörr (högerdörr spegelvänt).

### F Lämplighetsbevis

DORMA TS 93 G har provats och kvalitetstestats av tyska statens materialprovningsanstalt i Dortmund enligt DIN EN 1154 A. Lämplighetsbevis erfordras för branddörrar.

### Beskrivning

Glidskenedörrstängare enligt DIN EN 1154 A, i softline-design, med snabbt fallande öppningsmotstånd, stängningshastighet, tillslagsfunktion, öppningsdämpning och fördröjd stängningsfunktion inställbara med ventil. Monteringskonsol med universal hålgrupp. För höger- och vänsterdörrar, med glidskena... (se sidan 8 – 21)

### Utförande:

För dörrbladsmontage på anslagssidan


### Storlek

EN 2 – 5  
 EN 5 – 7


### Färg

Silver  Mörkbrun  
Vit jfr RAL  9010  9016  
 Rostfri design  
 Polerad mässing  
 Specialfärg\_(jfr RAL\_)

**Fabrikat** DORMA TS 93 G

 TS93G/N/2-5  
TS93G/N/5-7

## Karmmontage på gångjärnssidan

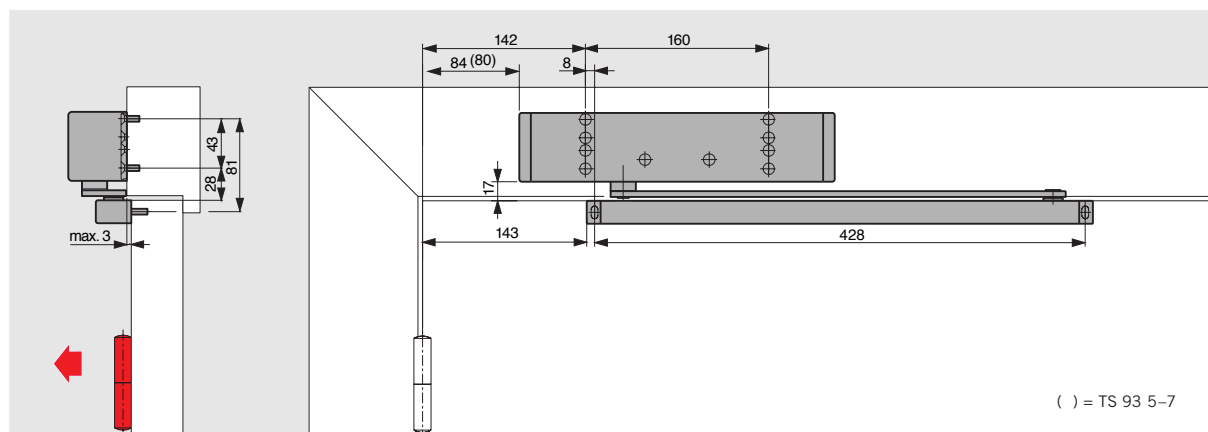

Karmmontage av DORMA TS 93 G på gångjärnssidan. Beroende på omständigheterna kan dörren öppnas i 180° vinkel vid denna typ av montage. Bilden visar vänsterdörr (högerdörr spegelvänt).

### F Lämplighetsbevis

DORMA TS 93 G har provats och kvalitetstestats av tyska statens materialprovningsanstalt i Dortmund enligt DIN EN 1154 A. Lämplighetsbevis erfordras för branddörrar.

### Beskrivning

Glidskenedörrstängare enligt DIN EN 1154 A, i softline-design, med snabbt fallande öppningsmotstånd, stängningshastighet, tillslagsfunktion, öppningsdämpning och fördröjd stängningsfunktion inställbara med ventil. Monteringskonsol med universal hålgrupp. För höger- och vänsterdörrar, med glidskena... (se sidan 8 – 21)

### Utförande:

För karmmontage på gångjärnssidan

### Storlek

EN 2 – 5  
 EN 5 – 7

### Färg

Silver  Mörkbrun  
Vit jfr RAL  9010  9016  
 Rostfri design  
 Polerad mässing  
 Specialfärg\_(jfr RAL\_)

**Fabrikat** DORMA TS 93 G

 TS93G/N/2-5  
TS93G/N/5-7