


Série SR

Leitor RFID

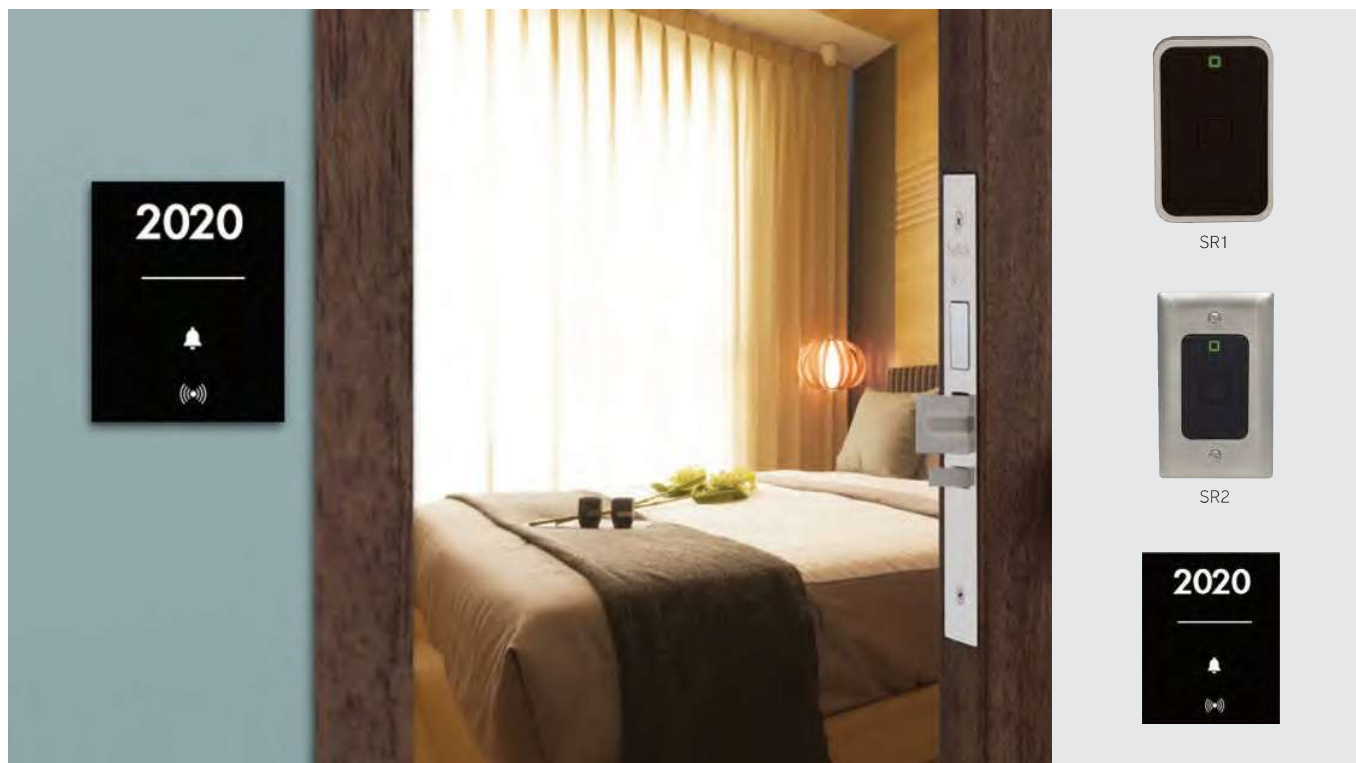

O leitor da série Saflok SR é um dispositivo que controla o acesso em toda a propriedade, desde os quartos de hóspedes até o perímetro, como elevadores, entradas de estacionamento, ou qualquer outra porta que exija uma fechadura elétrica ou eletromagnética.

Com um design elegante e minimalista que se adapta a qualquer decoração, a série SR funciona com o software de gerenciamento de acesso Ambiance™ e o sistema sem fio online Ambiance RX.

O dispositivo está disponível em três modelos diferentes para atender às necessidades de qualquer propriedade.

Acesso Móvel:

Os leitores SR são compatíveis com Bluetooth Low Energy (BLE) e podem operar usando as Soluções de Acesso Móvel da dormakaba para aplicações de acesso perimetral e quartos de hóspedes.

Acesso perimetral e aos quartos de hóspedes

Aplicações:

SR1: o leitor é instalado em uma superfície ou em uma moldura de porta de alumínio.

SR2: o leitor é instalado usando uma placa de parede embutida, disponível em vários acabamentos.

SR3: o leitor é instalado atrás de uma placa de parede decorativa de terceiros.

Leitores Saflok SR1 e SR2

Os leitores Saflok SR1 e SR2 operam dispositivos de acesso perimetral, como elevadores, estacionamentos, entradas ou qualquer outra porta que exija fechadura elétrica ou eletromagnética.

O SR1 é instalado em uma placa de sobrepor ou em uma moldura de porta de alumínio.

O SR2 é instalado usando uma placa de parede embutida, disponível em várias opções de acabamento.

Aplicações:

Os modelos SR1 e SR2 são ideais para pontos de acesso perimetral (elevador, entrada de estacionamento, piscina externa) e dispositivos de travamento (fechadura elétrica, fechadura magnética).

Características:

- Resistência aprimorada contra adulteração
- Fácil integração com o Sistema de Gerenciamento de Acesso Ambiance
- Leitor de cartão inteligente sem contato com vedação ambiental que protege contra condições climáticas extremas, um recurso especialmente importante para leitores de acesso comuns instalados em edifícios externos e dispositivos de saída
- Compatível com sistema sem fio online (Ambiance RX)
- Opcionalmente equipado com transceptor sem fio online para controle de acesso centralizado
- Luzes de LED exibidas atrás da lente acrílica do leitor
- O leitor de cartão inteligente sem contato utiliza padrões da indústria
- O leitor de cartão inteligente sem contato suporta credenciais RFID MIFARE
- Recurso programável de travamento/destravamento automático elimina a necessidade de travamento manual
- Registro de entradas/tentativas
- Acesso com chave mestra selecionável
- Restringe o acesso a chaves de visitantes após a data de check-out
- Opções BLE

Dimensões da caixa do leitor e controlador:

- Caixa metálica simples: 76,96 cm (A) x 89,15 cm (P) x 50 cm (L) mm
- Caixa do controlador de metal: 76,2 mm (A) x 89 mm (P) x 95,76 mm (L)
- Caixa do controlador de plástico: 104,78 mm (A) x 73,82 mm (P) x 105,57 mm (L)

Dimensões e peso do leitor:


- Leitor sem contato (montagem em superfície):
 - 46 mm (L) x 71 mm (A) x 25 mm (P), 0,05 kg
 - Leitor sem contato (montagem embutida):
 - 44 mm (L) x 70 mm (A) x 21 mm (P), 0,10 kg
- Especificações:
- Tensão: 12-24 VCA ou VCC
 - Relé SPDT 5A@30VCC com contatos comum, normalmente aberto e normalmente fechado

Certificação:

- Certificado pela norma CSA 22.2 n° 205
- Interface com painéis de incêndio que atendem à norma NFPA 101 para alarmes de acesso a incêndio
- Atende aos requisitos da FCC e CE

Garantia:

- Garantia de fábrica padrão: dois anos

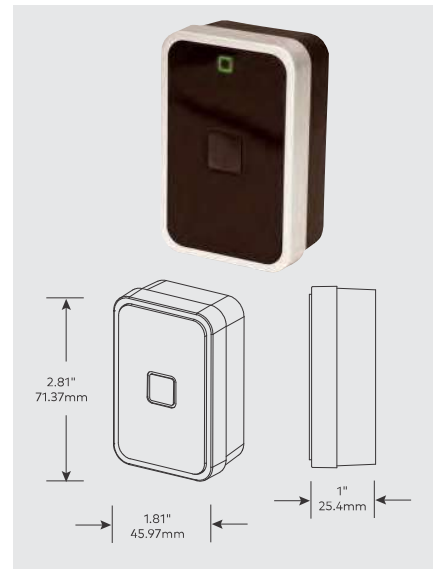

Saflok SR3

O modelo Saflok SR3 é um kit de fechadura que oferece flexibilidade para propriedades que buscam um design elegante e exclusivo para quartos de hóspedes. Esta solução permite que os designers instalem o leitor RFID da Série SR atrás de uma placa de parede de terceiros, enquanto instalam conjuntos de maçanetas personalizados e travas de privacidade na porta.

A solução SR3 oferece uma solução minimalista sem a necessidade de uma fechadura completa ou leitor RFID na porta.

Opções:


Propriedades que optarem por não usar uma placa de terceiros têm a flexibilidade de deixar os leitores SR1 ou SR2 visíveis na parede.

Aplicações:

O SR3 é ideal para soluções em quartos de hóspedes e projetos de novas construções.

Características:

- Leitor de cartão inteligente sem contato compatível com credenciais RFID MIFARE
- Trinco sólido de 1" (trinco automático opcional)
- Design de alta segurança e à prova de adulteração
- Monitoramento por funcionários - Auditorias de cartão-chave
- Trinco de rastreamento para relatórios de porta entreaberta
- Compatível com sistema sem fio online (Ambiance RX)

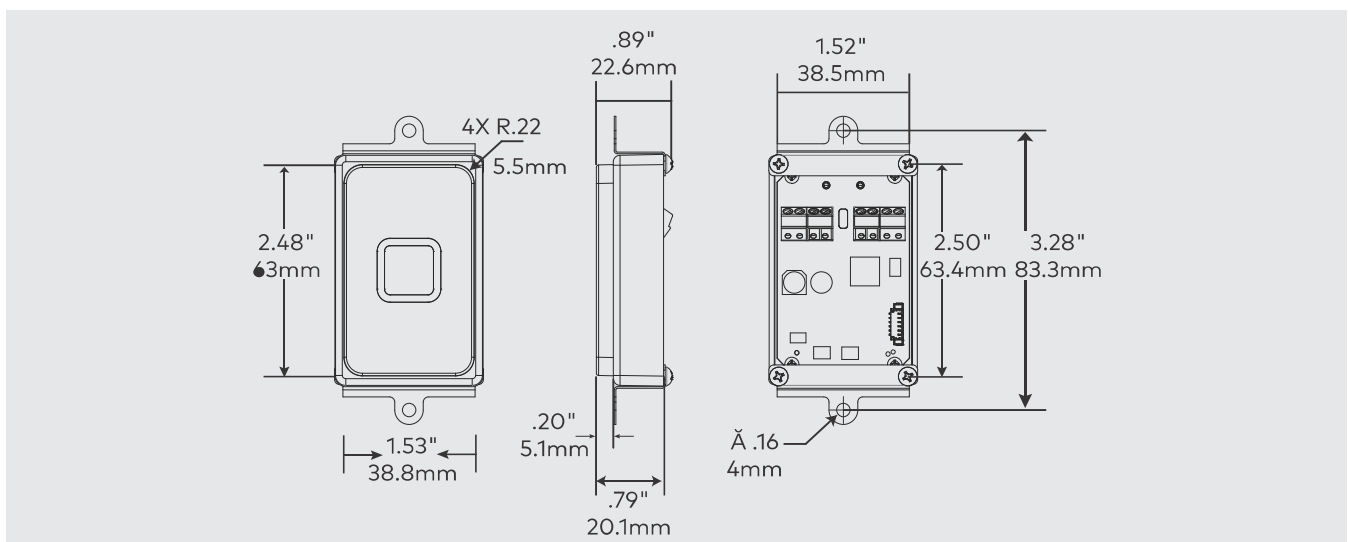

Operação do leitor	
interrogatório de data/hora	Em tempo real; data e horas/minutos Obtenha relatórios de uso das chaves da fechadura usando uma unidade portátil na porta ou aumente a eficiência realizando uma interrogação remota usando o recurso online do software de gerenciamento de acesso (opcional)
Cartões de acesso pré-registrados	As chaves podem ser preparadas com até dez dias de antecedência, sem cancelamento para os hóspedes atuais ou futuros.
Validade do cartão de acesso	Datas de validade configuráveis; podem ser definidas automaticamente para a data de saída ou aplicadas manualmente ao fazer a entrada.
Modo de bloqueio	Definido por cartão de acesso autorizado ou Sistema de Gestão de Acessos
credenciais RFID	Compatível com credenciais MIFARE Ultralight® C, MIFARE Ultralight® AES, MIFARE® DESFire® EV3 e MIFARE Plus® EV2. Para proteção ideal, ative a Segurança Aprimorada no Ambiente em todas as fechaduras e firmwares compatíveis. Disponível em cartões-chave RFID, chaveiros e pulseiras.
Diagnóstico	Indicadores luminosos e visor portátil
Registro de auditoria	Até 4.000 eventos
Recurso para deficientes	Os leitores RCU interagem com portas automáticas motorizadas para aberturas especiais.
Privacy override	Substituição de privacidade
Compatibility	Compatibilidade
Especificações	Tensão: 12-24 VCA ou VCC Relé SPDT 5A@30VDC com contatos comum, normalmente aberto e normalmente fechado.
Certificações e testes	
Padrão de acessibilidade	Em conformidade com a ADA (Código de Regulamentações Federais 28 CFR Parte 36 "Normas da ADA de 2010 para Design Acessível")
Leitora	CAN/ULC-60839-11-1, CSA 62368-1, IEC 60839-11-1 quando usado com RACs
Eletrônica	Atende aos requisitos da FCC Parte 15 Subparte C, IC RSS-210, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-2
Ambiente de operação	-31°F a 151°F (-35°C a 66°C)
Condições de operação	Umidade sem condensação de 0% a 85% a 30°C (86°F)
Garantia	
Garantia padrão de fábrica	Dois anos

MIFARE, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus e MIFARE DESFire são marcas registradas da NXP B.V.

dormakaba.com.br



dormakaba Brasil



@dormakaba_br



dormakaba TV - Português