

Economizador de energia

Reduz o consumo de energia do seu Hotel

De fácil instalação e com opção 4x2 ou 4x4, proporcionando mais economia ao seu empreendimento.



Descrição básica

- Interruptor eletrônico por cartão dedicado não permitindo o uso de cartão fora do especificado;
- Possui um com contato NA que permite conectar cargas (resistivas) de até 5A;
- Para uso de cargas indutivas o uso de contatora é indicado;
- Após a inserção do cartão o contato NA é fechado ativando a(s) carga(s) conectada(s);
- A(s) carga(s) conectada(s) são desligadas 30 segundos após retirada do cartão;
- Tensões de trabalho 127V ou 220V;
- Ideal para aplicações em Hotéis, Motéis, academias, edifícios comerciais, etc;
- Uso indicado para área interna seca Ip20;
- Aplicação em caixas de embutir 4"x2" ou em 4"x4", com a opção de utilizar interruptores em conjunto.


Apresentação

Disponível
na cor
branca




Possíveis Configurações Modulares

Posição Vertical





Placa 4x2
3 módulos

Posição Horizontal



Placa 4x2
3 módulos

Dimensões

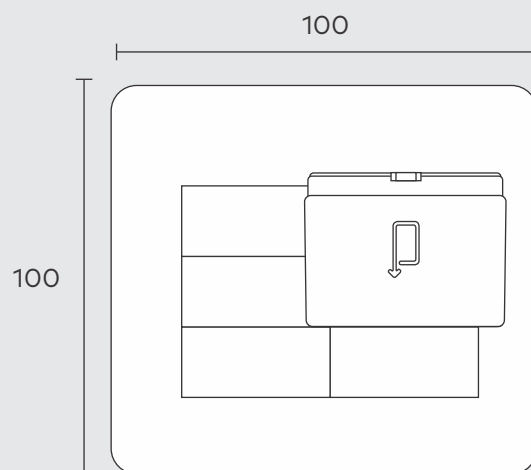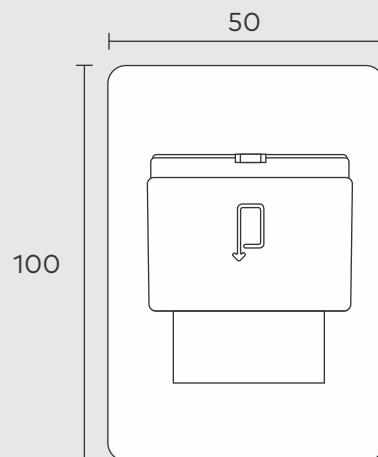

Medidas em
milímetros

Características Técnicas

- Frequência de Operação: 50/60Hz
- Temperatura de Operação: 0~50° C
- Tipo de Conexão: Borne com parafuso
- Seção do condutor: 0,5~4,0 mm²
- Indicador de Funcionamento: LED Verde