

TS 98 XEA

Con licencia para cerrar



Ya sea en espacios personalizados o en entornos de trabajo modernos, el TS 98 XEA cumple con altos estándares de calidad, comodidad y diseño.

Combina las mejores características

TS 98 XEA es muy versátil:

ofrece una gran comodidad para el usuario en prácticamente todas las puertas de hojas individuales y dobles, e impresiona con su moderna funcionalidad y diseño XEA. Este cierrapuertas multiusos se puede instalar en los cuatro tipos de instalación utilizando el mismo cuerpo, asegurando un acceso silencioso con su rango de cierre adicional. También permanece completamente inalterado en condiciones de frío, hasta -40°C .

Beneficios

- Fuerza de cierre para anchos de puerta de hasta 1.400 mm.
- SoftFlow, cierre silencioso gracias a su rango de cierre adicional.
- Easy Open, reduce al mínimo el esfuerzo al abrir la puerta.
- Un cierrapuertas para cualquier tipo de instalación.
- Amortiguación a la apertura y reducción de velocidad en un tramo concreto.
- Cierre automático desde un ángulo de apertura de 180° .
- Ajuste de la fuerza de cierre opcional.
- Indicador visual de fuerza de cierre.
- Para puertas que pesen hasta 300 kg.




Cuatro tipos de instalación, un cierrapuertas



Acabados y colores de gran variedad

TS 98 XEA, un diseño excelente que abre puertas. No solo es adecuado como elemento estético, sino que también se puede combinar fácilmente con gran variedad de productos dormakaba en diseño XEA. Gracias a las numerosas variantes de color y acabado de superficie, tiene a su disposición toda una gama de opciones de personalización y puede ser tan flexible como se desee desde un punto de vista estético.

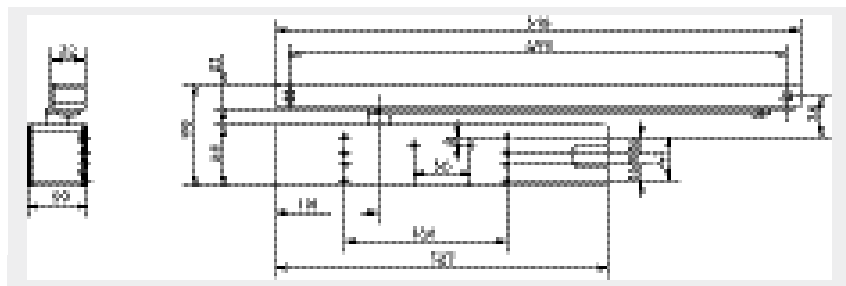

Características principales		EN 1-6
Compatible con puertas pesadas (no es posible la combinación con la unidad de apertura electromecánica integrada en el canal deslizante)	≤ 300 kg	•
Puertas genéricas, cortafuego y corta humo*	≤ 1,400 mm	•
Puertas exteriores, abiertas hacia afuera *	≤ 1,400 mm	•
Mismo diseño para puertas DIN R y DIN L		•
Fuerza de cierre ajustable desde el frente		•
Tiempo de cierre ajustable mediante válvula		•
Rango de cierre adicional para cierre silencioso	15°-0°	
Acción de enganche ajustable mediante válvula		•
Amortiguación a la apertura ajustable mediante válvula		•
Reducción de velocidad de cierre ajustable		•
Sistema de retención (no compatible con puertas cortafuego o corta humo)		○
Dimensiones en mm	Longitud Profundidad Altura	327 59 60
Easy door opening según el estándar alemán "German Industrial Standard (DIN) SPEC 1104; CEN/TR 15894"		•
Cumplimiento de máxima apertura respecto al estándar alemán "German Industrial Standard (DIN) 18040 hasta un ancho de puerta de:		1,250 mm

Modelo estándar = • Opcional = ○

* El cierrapuertas debe seleccionarse con una fuerza de cierre específica para puertas especialmente altas y pesadas o para aquellas que deban cerrarse para evitar la fuerte presión del viento.



TS 98 XEA plata (P 600)



TS 98 XEA oro (P 750)



G-N XEA negro (P 190)
TS 98 XEA blanco (P 100)



G-N XEA negro (P 190)
TS 98 XEA plata (P 600)



TS 98 XEA negro (P 190)

¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que puedas tener.

dormakaba España, S.A.U. | c/ María Tubau, 4 | 28050 Madrid | T: 91 736 24 60 | www.dormakaba.es