


Glideskinnesett for ED-automatikker

Montering på hengselsiden

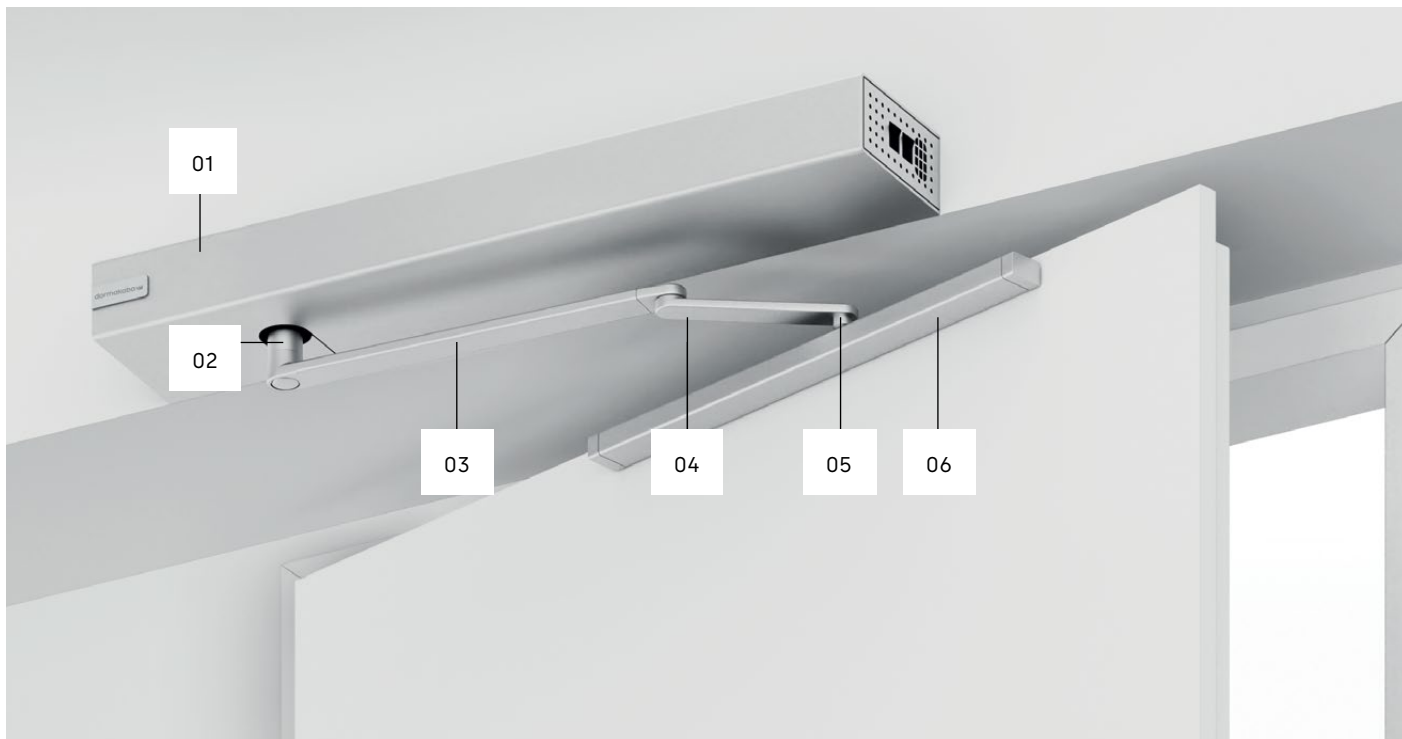

ED-automatikker kan monteres enten på hengselsiden eller motsatt hengselside, avhengig av behovet. Avhengig av karmdybden og -plasseringen i forhold til dørbildet kan en tilpasset løsning lages med et glideskinnesett eller en ED-standardarm, aksselforlenger og dreielager for glideglass. Følgende glideskinnesett kan brukes i kombinasjon med ED 100 eller ED 250 på dører på hengselsiden (trekkende versjon):

- 01 Automatikk
- 02 Aksselforlenger
- 03 Arm
- 04 Arm cpd 250
- 05 Dreielager for glidekloss
- 06 Glideskinne

Montering på hengselsiden (trekkende versjon)

ED-glideskinnesett*



	ED 100	ED 250
ED-glideskinnesett*	ST +/- 30 mm	ST +/- 30 mm

ED-glideskinnesett cpd



ED-glideskinnesett cpd	ST 30–60 mm	ST 30–60 mm
------------------------	-------------	-------------


ED-glideskinnesett cpd 250



ED-glideskinnesett cpd 250	ST 60–250 mm**	ST 60–250 mm**
----------------------------	----------------	----------------

ST = overliggerdybde | *Glideskinnesettet er også egnet for montering på karmsiden (for brannører opptil 1100 mm dørbledbrede); ** for brann- og røyktette dører er maks karmdybde 100 mm

Versjoner av ED-glideskinnesett for montering på hengselsiden

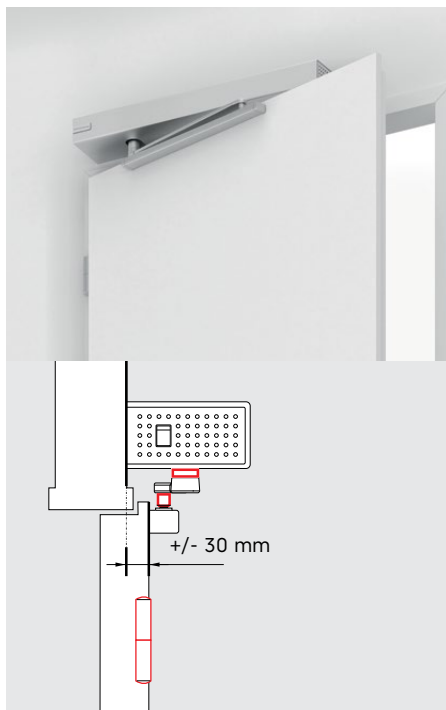


Glideskinnesett

ED-glideskinnesett med standard arm som passer til karmdybder* fra -30 til 30 mm og dørbreder på minst 700 mm for enfløyede dører og minst 1400 mm for tofløyede dører.

Versjoner

Sølv	29275021
Hvit	29275022
Spesialfarge	29275023

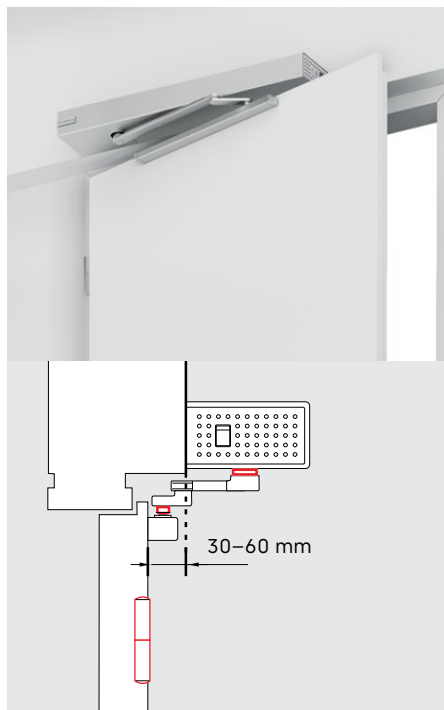


Glideskinnesett cpd

ED-glideskinnesett med arm cpd passer til karmdybder fra 30 til 60 mm og dørbreder på minst 700 mm for enfløyede dører og minst 1400 mm for tofløyede dører.

Versjoner

Sølv	29276021
Hvit	29276022
Spesialfarge	29276023

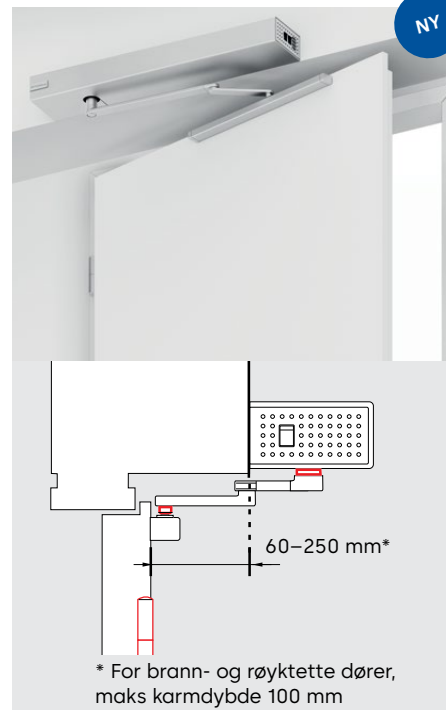

Glideskinnesett cpd 250

ED-glideskinnesett med arm cpd 250 passer til karmdybder fra 60 til 250 mm* og dørbreder på minst 850 mm for enfløyede dører og minst 1700 mm for tofløyede dører. Krav: Automatikken er installert med firmware V3.2 eller nyere.

Versjoner

Sølv	29276028
Hvit	29276029
Spesialfarge	29276030

* For brann- og røyktette dører, maks karmdybde 100 mm

*Glideskinnesettet er også egnet for montering på karmsiden (brannsikker opp til 1100 mm)

Har du noen spørsmål? Vi gir deg gjerne råd og ser frem til å møte deg.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036 Drammen | Tlf: 06866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no