dormakaba

SVP/SVZ
M-SVP

Serrature antipanico ad riarmo automatico
Serrature multipunto ad riarmo automatico

Sommario

04 **SVP/SVZ**
Caratteristiche e funzioni

06 **SVP per porte a pannello pieno**
Misure/Montaggio

10 **SVP per porte a telaio profilato**
Misure/Montaggio

12 **SVP 5000** F
Serratura antipanico a riarmo automatico

14 **SVP 4000** F
Serratura antipanico a riamo automatico, monitorata elettricamente

16 **SVP 6000** F
Serratura antipanico autobloccante a scatto con quandro spezzato

20 **SVZ 6000** F
Serratura a riarmo automatico per il controllo degli accessi

22 **SVP 7000 Air** F
Serratura antipanico a riarmo automatico a scatto funzionante a batteria con quadro spezzato

26 **SVP 2000 DCW®** F
Serratura antipanico a riarmo automatico motorizzata

28 **SVP 2000 DCW®F**
Serratura antipanico a riarmo automatico motorizzata con modulo PR integrato

30 **M-SVP**
Serratura antipanico multipunto

34 **M-SVP 5000** F
Serratura antipanico multipunto ad riarmo automatico

36 **M-SVP 3000** F
Serratura antipanico multipunto a riarmo automatico elettromagnetica

38 **M-SVP 2200 DCW®** F
Serratura motorizzata multipunto a riarmo automatico con funzione antipanico

41 **M-SVP**
Accessori

42 **M-SVP 5500** F
Serratura multipunto meccanica a due ante

44 **M-SVP 3500** F
Serratura multipunto elettromeccanica a due ante

46 **Accessori aggiuntivi**
- **SVP-S**
  Comandi serratura motorizzata
- **SVP-S3x DCW®** F
  Comandi serratura motorizzata
- **SVP-S4x DCW®** F
  Comandi serratura motorizzata

49 **SVP/SVZ**
Accessori

DCW® = **D**ORMAKABA **C**ONNECT AND **W**ORK

SVP/SVZ
Serrature ad riarmo automatico

Bloccaggio automatico delle porte subito dopo ogni chiusura tramite uscita del chiavistello: un vantaggio essenziale offerto dalle serrature autobloccanti SVP/SVZ. Allo stesso tempo, lo scrocco a croce si blocca in modo da poter rilasciare liberamente il perno e consentire un "blocco a due punti". La funzione antipanico delle serrature SVP assicura che la porta possa essere aperta dall'interno in qualsiasi momento premendo semplicemente l'apposita maniglia.

Il programma comprende cinque serie di modelli:

SVP 5000
Serratura completamente meccanica con funzione antipanico

SVP 4000
Serratura antipanico controllata elettricamente con rilevatori di manomissione integrati per il monitoraggio di cilindro, maniglia e chiavistello

SVP 6000
Serratura antipanico controllata elettricamente con quadro spezzato per l'inserimento e il disinserimento elettrico della maniglia esterna e dei rilevatori di manomissione

SVZ 6000
Serratura per il controllo accessi, ad es. SVP 6000, ciascuna senza funzione antipanico

SVP 2000 DCW®
serratura motorizzata con blocco di massima sicurezza e con rilevatori a prova di manomissione

SVP 2000 DCW® F
Serratura motorizzata con modulo PR (Power-Reserve) per porte tagliafuoco e tagliafumo e con rilevatori di manomissione

SVP 7000 Air
Serratura a scatto elettrica a batteria con dado diviso per inserimento e disinserimento elettrico della maniglia esterna.

Vantaggi punto per punto

- Chiusura automatica delle porte subito dopo la chiusura
- Chiusura assicurata con catenaccio di 20 mm
- Bloccaggio a due punti mediante chiavistello e blocco scrocco a croce
- Apribile in qualsiasi momento in direzione di fuga tramite la maniglia a leva utilizzando la funzione antipanico (non SVZ).
- Utilizzabile su porte a tutta piene ed intelaiate, per cilindri profilo euro e tondi
- Larghezza frontale 24 mm DIN sinistra/destra utilizzabile
- Scatola serratura a prova di corrosione
- Parte frontale e contropiastra di bloccaggio in acciaio inossidabile inclusi nella fornitura

F Attestazione di idoneità

Le serrature a riarmo automatico SVP/SVZ sono testate e sottoposte a controllo qualità dall'Ufficio statale per il controllo dei materiali con sede a Dortmund.

È necessaria un'attestazione di idoneità in combinazione con la relativa porta tagliafuoco e tagliafumo.

Le serrature SVP sono certificate secondo la norma EN 179 "Serrature per uscite di emergenza con maniglia o maniglione a spinta per porte nelle vie di fuga" e secondo la norma EN 1125 in combinazione con maniglie e barre antipanico di vari produttori e quindi dotate di marcatura di conformità.CE

Applicazione EN 179 + EN 1125

Caratteristiche SVP/SVZ	SVP 5xxx	SVP 4xxx	SVP 6xxx	SVZ 6xxx	SVP 2000 DCW®	SVP 2000 DCW® F	SVP 7000 Air
Serratura meccanica	●	●	–	–	–	–	–
Serratura a maniglia	–	–	●	●	–	–	●
Serratura motorizzata	–	–	–	–	●	●	–
Serratura per controllo di accesso	–	–	–	●	–	–	–
Funzione antipanico	●	●	●	–	●	●	● [3]
Autobloccaggio meccanico	●	●	●	●	●	●	●
Sicurezza operativa meccanica	●	●	●	●	●	●	●
Autobloccaggio a due punti	●	●	●	●	●	●	–
Linea antisabotaggio	–	●	●	●	●	●	–
Controllo catenaccio	–	●	●	●	●	●	–
Segnale apertura maniglia/sbloccaggio antipanico	–	●	●	●	●	●	–
Monitoraggio accessi porta tramite serratura di controllo	–	●	●	●	●	●	–
Contatto cilindro	–	●	●	●	●	●	–
Maniglia esterna attivabile/disattivabile elettricamente	–	–	●	●	–	–	●
Sbloccaggio a motore elettrico	–	–	–	–	●	●	–
Tempo di sbloccaggio impostabile	–	–	–	–	●	●	–
Possibilità di accesso permanente dall'esterno (funzione apertura permanente) [1]	–	–	●	●	–	–	●
Autobloccaggio disattivabile elettricamente (sbloccaggio permanente) [2]	–	–	–	–	●	–	–
Disattivazione automatica funzione di apertura permanente/ sbloccaggio permanente in caso di mancanza di corrente	–	–	●	●	○ [2]	–	–
Sicura elettronica (protezione di manomissione)	–	–	–	–	●	●	–
Reset automatico d. Emissione dopo ad accesso non riuscito	–	–	●	●	●	●	–
Autorizzazione secondo EN 179	●	●	●	–	●	●	●
Autorizzazione secondo EN 1125	●	●	●	–	●	●	●

● = sì – = no ○ = opzione

[1] Funzione di APERTURA PERMANENTE possibile anche in porte tagliafuoco e tagliafumo grazie al blocco di protezione in caso di incendio.
[2] In combinazione con modulo PR.
[3] In combinazione con SVP-S Air

SVP 2000 DCW®/2000 DCW® F/4000/5000/6000 per porte piene

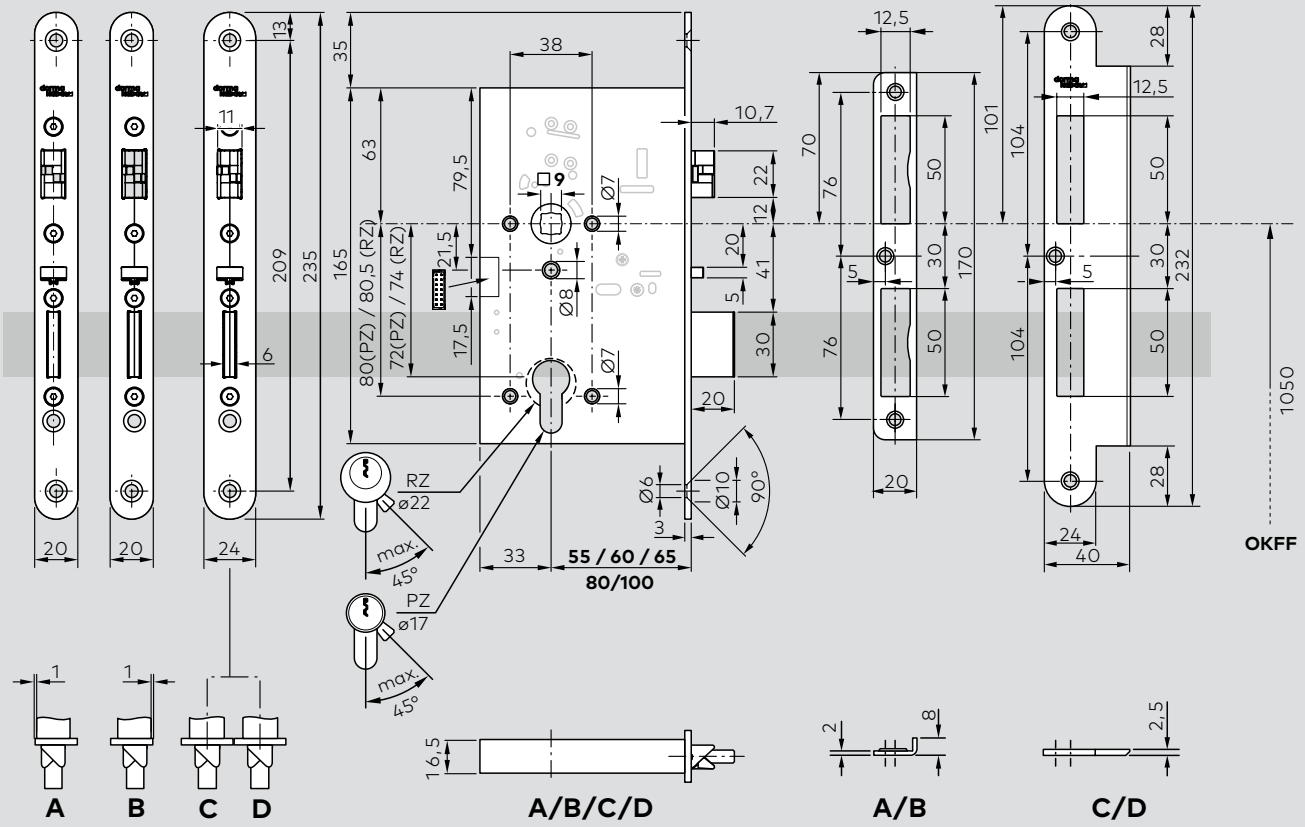

Serie SVP x25x, x26x, x27x, x36x, x37x

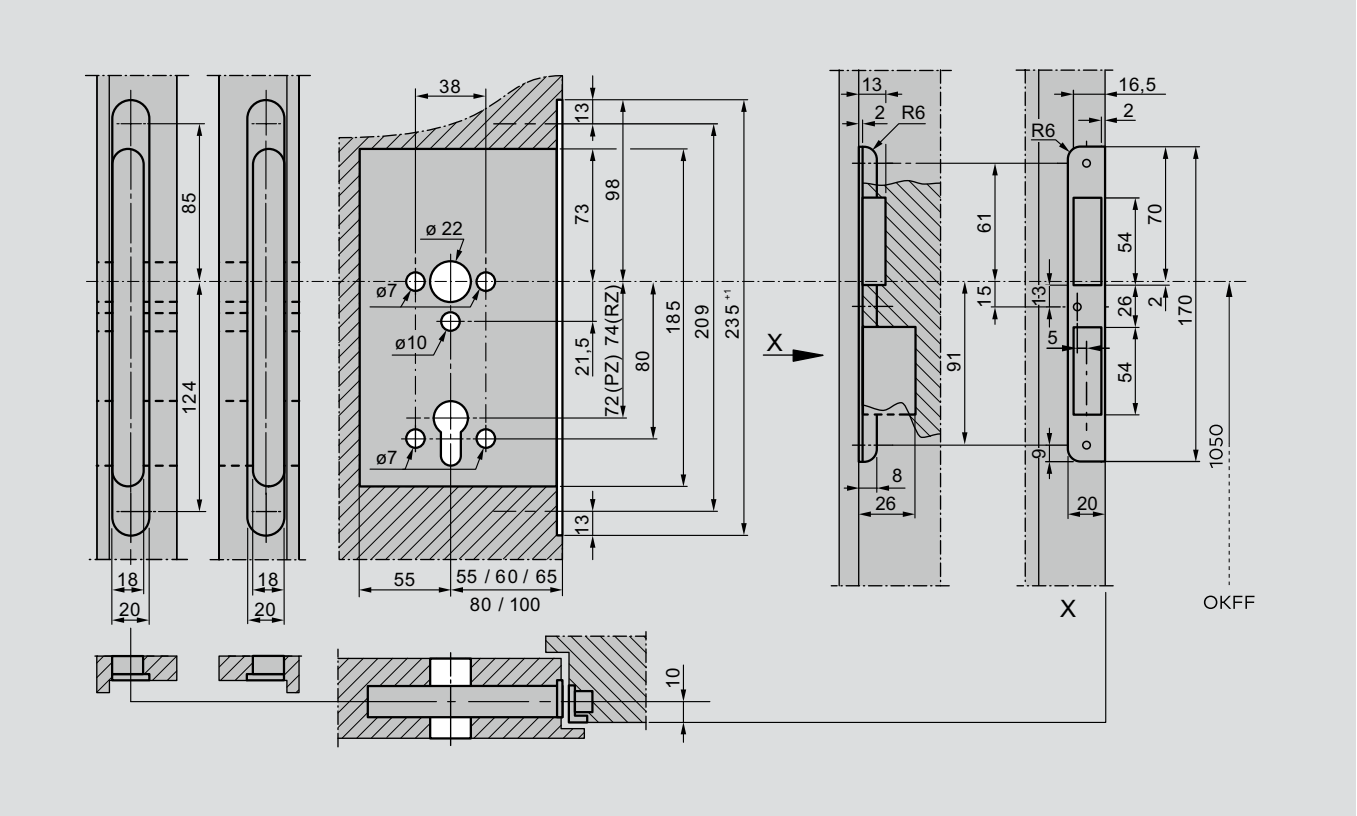

Porta con battuta a gradino

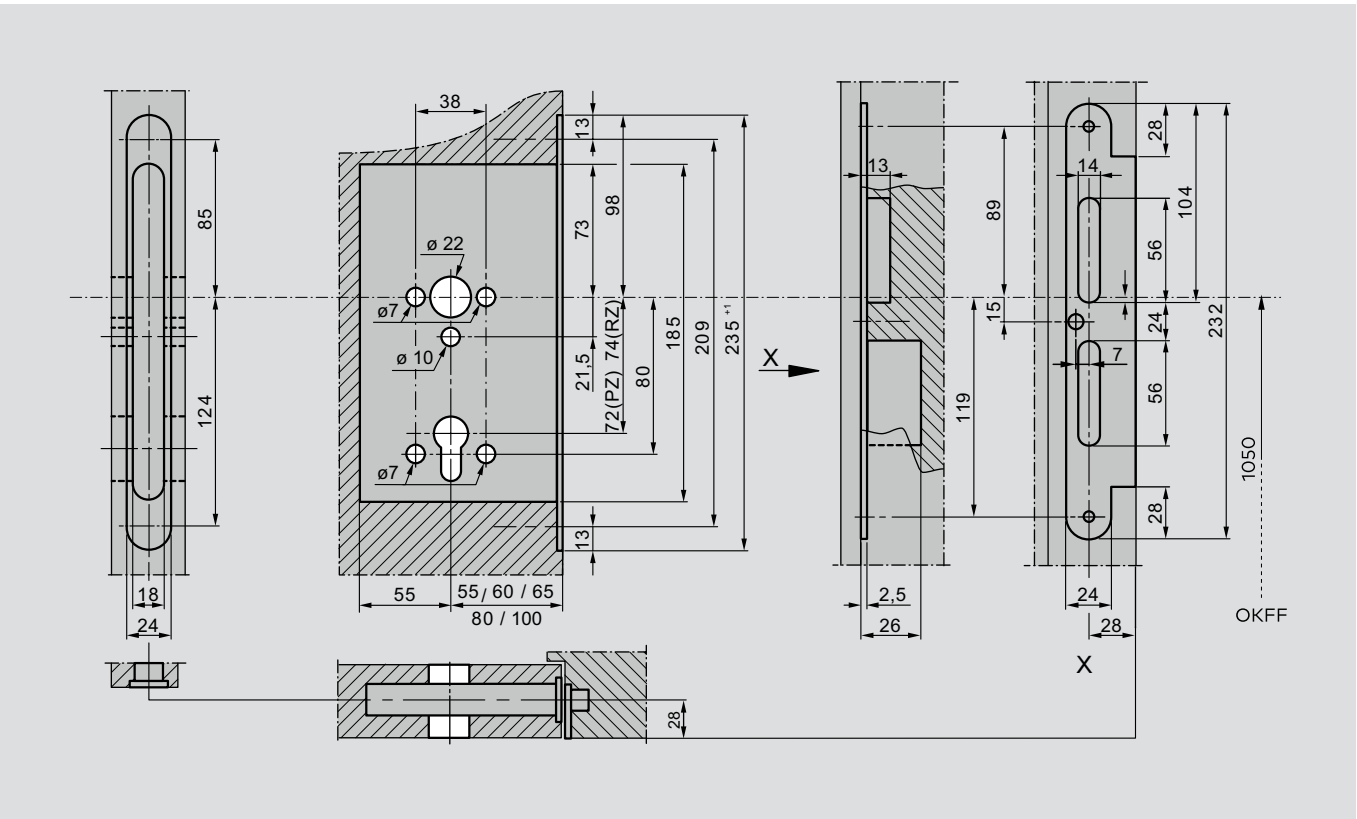

Porta a battente

SVP 424X/524X/624X per porte piene

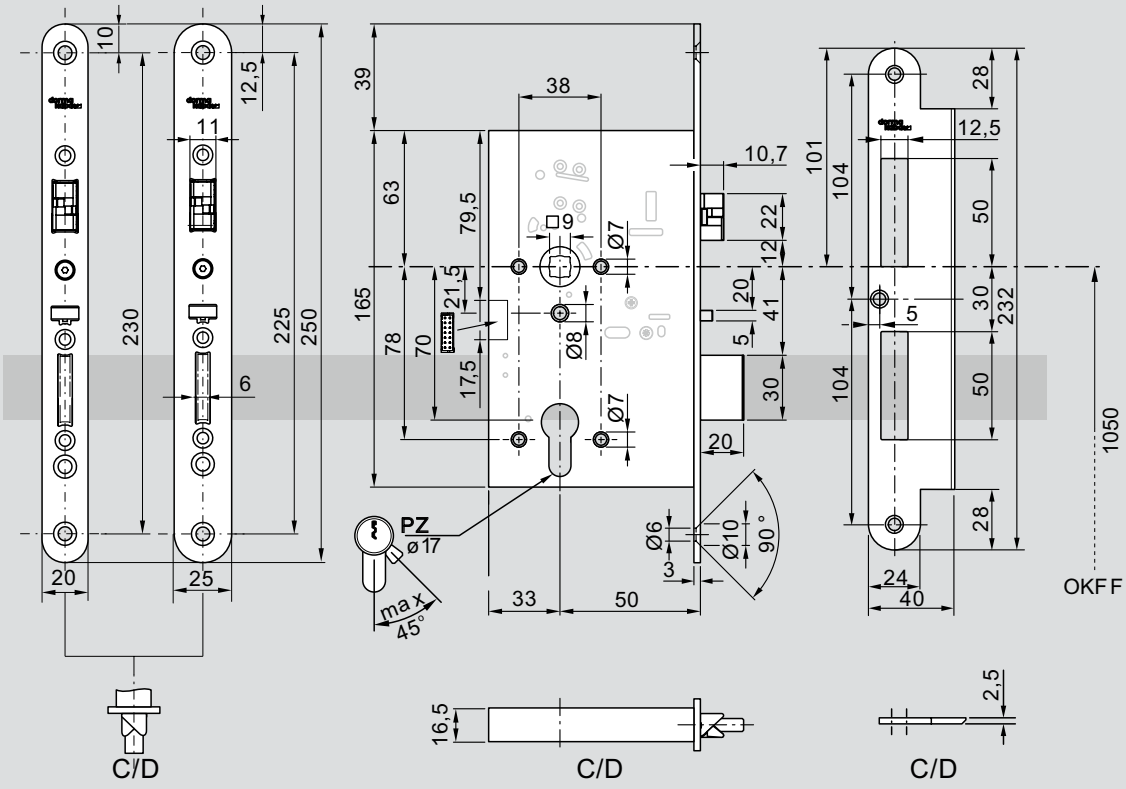

Serie SVP x24x

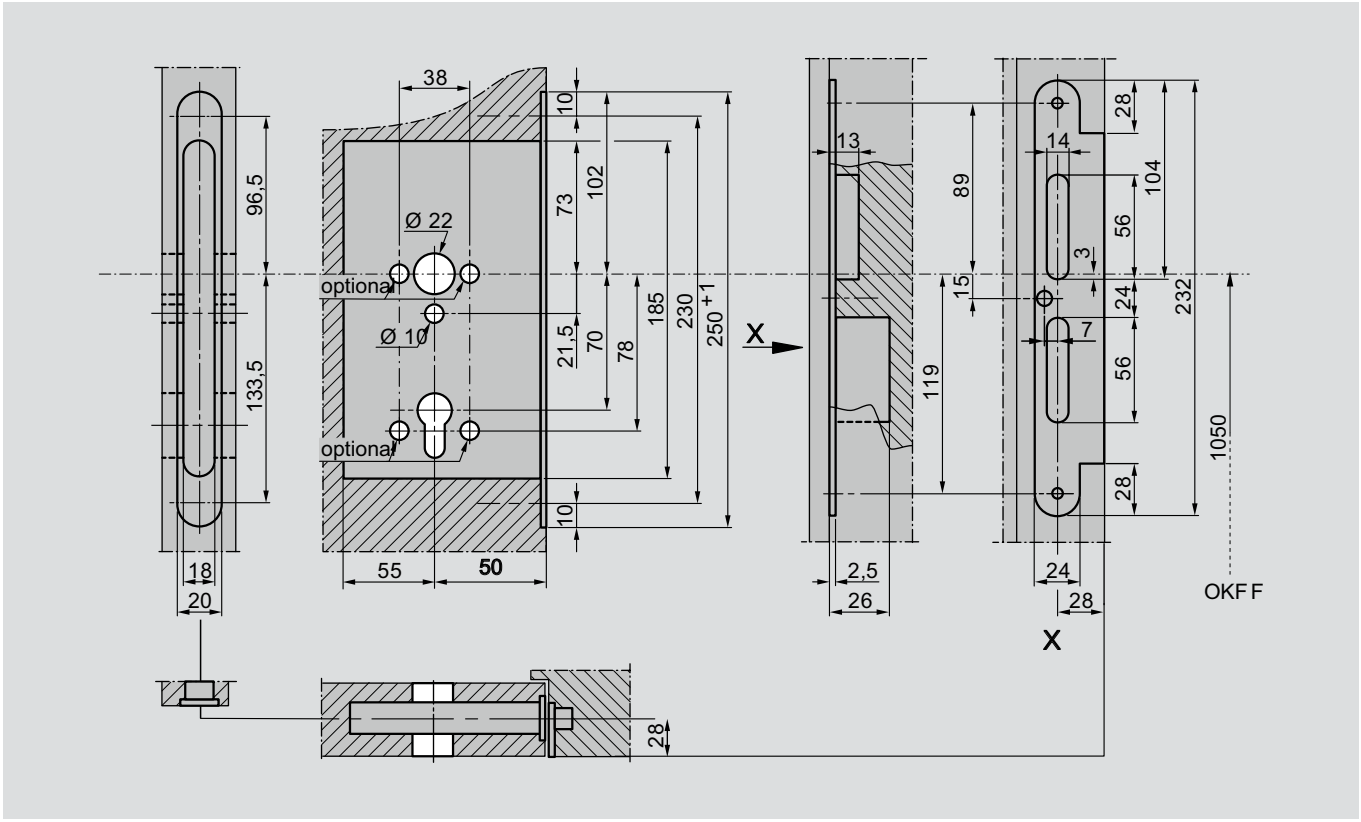

Porta con battuta a gradino

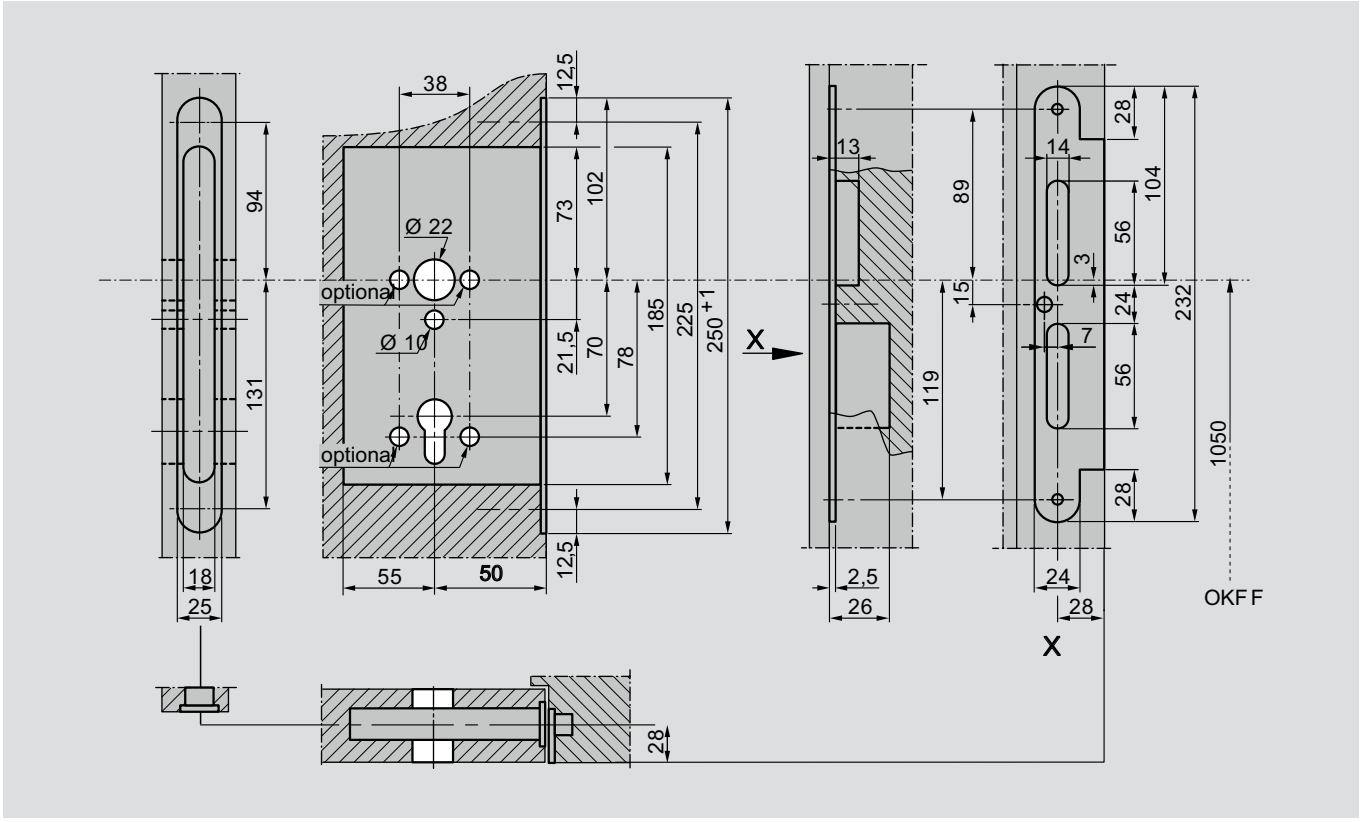

Porta con battente

SVP 2000 DCW®/2000 DCW® F/4000/5000/6000
per porte intelaiate

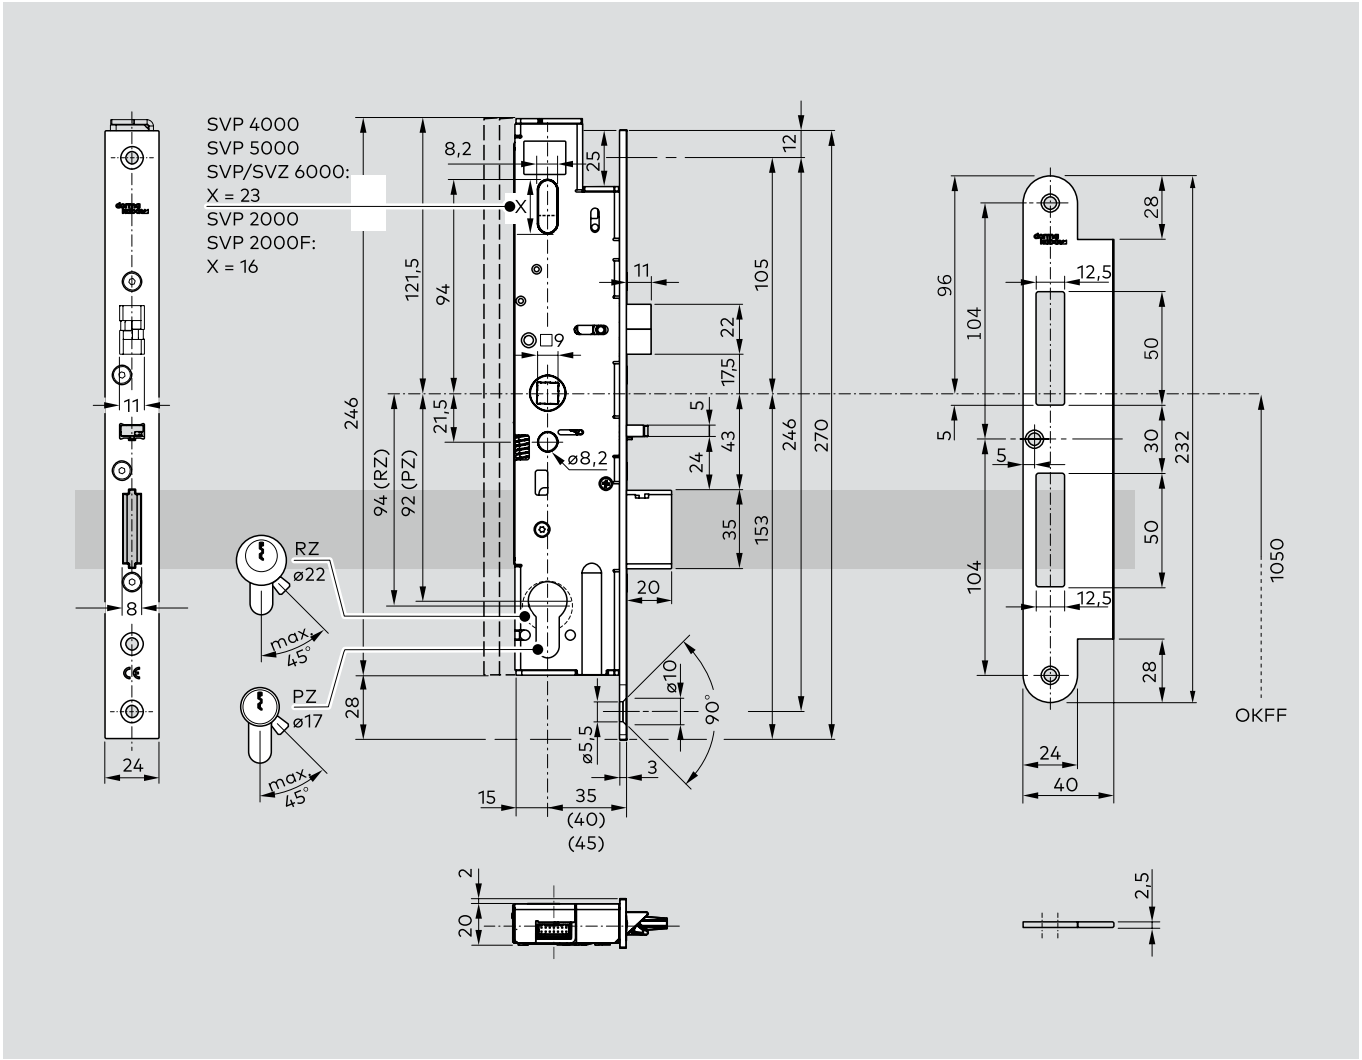

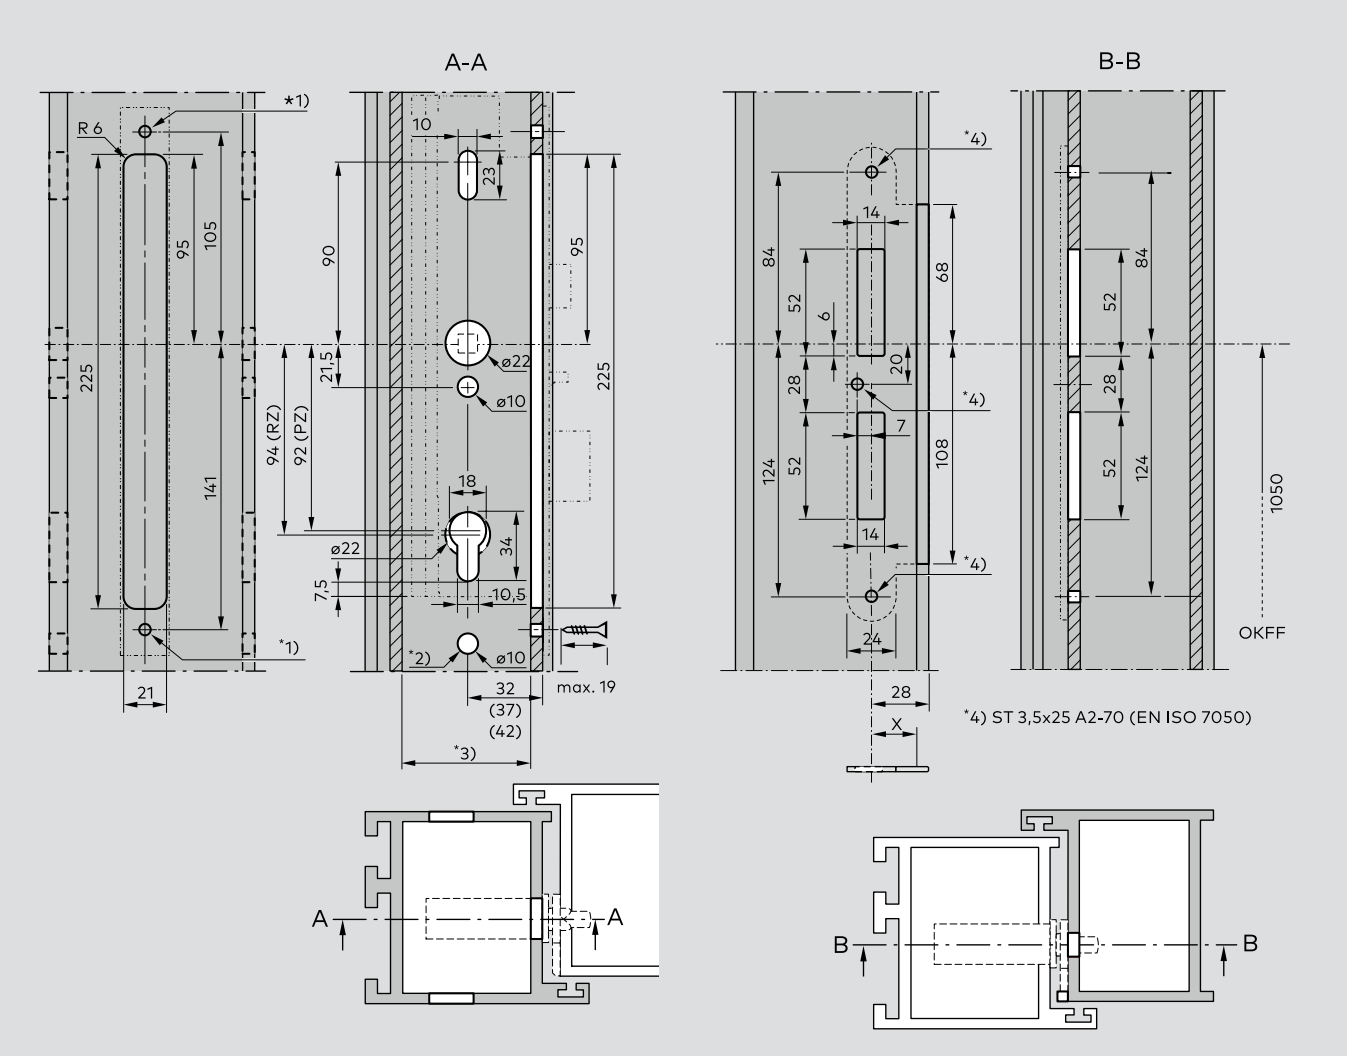
A-A
B-B
*1)
R 6
95
105
225
141
21
10
23
90
95
225
21,5
94 (RZ)
92 (PZ)
ø22
ø10
18
34
ø22
7,5
10,5
*2)
ø10
max. 19
32
(37)
(42)
*3)
*4)
14
84
52
6
68
20
28
7
108
124
52
14
24
28
X
1050
OKFF
*4) ST 3,5x25 A2-70 (EN ISO 7050)
A
A
B
B

SVP 5000 – Serratura Antipanico a riarmo automatico

SVP 5xxx F

Serratura antipanico a riarmo automatico con controllo sequenziale meccanico. Bloccaggio a due punti mediante caricamento molla dopo la chiusura della porta. Serratura di controllo universale (utilizzabili varianti piastra da 24 mm DIN L/R), sblocco antipanico tramite maniglia, cambio per sblocco tramite chiave dall'esterno. Chiavistello in acciaio 20 mm. Quadro da 9 mm. Scatola serratura a prova di corrosione con misure DIN, parte frontale e contropiastra di bloccaggio in acciaio inossidabile inclusi nella fornitura. Certificato secondo EN 179 e EN 1125 per l'impiego con ferramenta per porte antipanico.

Esecuzione

- ☐ PZ cilindro
- ☐ RZ cilindro
- ☐ Porta con battente a gradino (Frontale 235 x 20 mm, contropiastra di sbloccaggio ad angolo)
- ☐ Porta con battente senza gradino (Frontale 235 x 24 mm, contropiastra di sbloccaggio a manopola)
- ☐ Porta con telaio profilato (Frontale 270 x 24 mm, contropiastra di sbloccaggio a manopola)

Distanza _____ mm
Entrata _____ mm
DIN _____

Ulteriori accessori
pagine 46–51

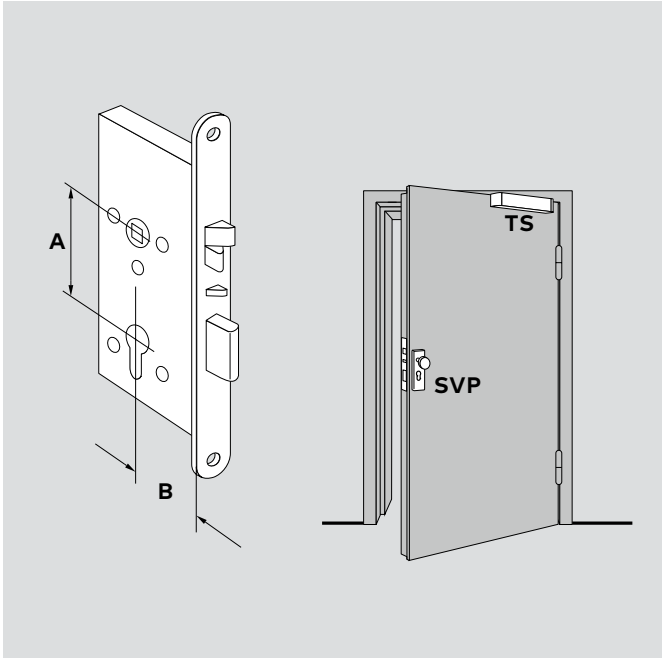

SVP 52xx/SVP 53xx

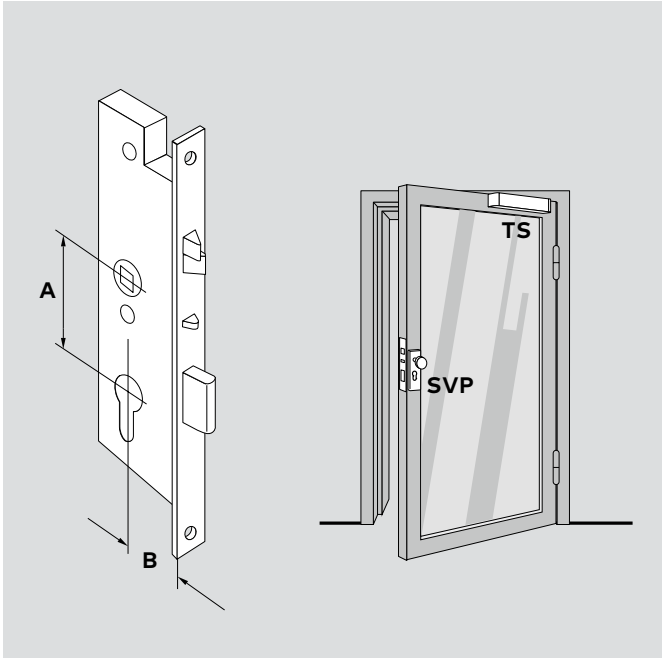

SVP 57xx/SVP 58xx

A Misura distanza **B** Misura entrata

SVP 5xxx per porte a tutta altezza						
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**DIN**	**Tipo**	**Codice articolo**
PZ	Porta con battente Frontale: 235 x 20 (solo per la Francia)	70	50	L	SVP 5241	70524100
				R	SVP 5242	70524200
	Porta con battente Frontale: 235 x 24 (solo per la Francia)	70	50	L/R	SVP 5247	70524700
	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	72	55	L	SVP 5251	70525100
				R	SVP 5252	70525200
			60	L	SVP 5261	70526100
				R	SVP 5262	70526200
			65	L	SVP 5271	70527100
				R	SVP 5272	70527200
			80	L	SVP 5281	70528100
				R	SVP 5282	70528200
			100	L	SVP 5291	70529100
				R	SVP 5292	70529200
	Porta con battente Frontale: 235 x 24	72	55	L/R	SVP 5257	70525700
			60	L/R	SVP 5267	70526700
			65	L/R	SVP 5277	70527700
			80	L/R	SVP 5287	70528700
			100	L/R	SVP 5297	70529700
RZ	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	74	60	L	SVP 5361	70536100
				R	SVP 5362	70536200
			65	L	SVP 5371	70537100
				R	SVP 5372	70537200
			80	L	SVP 5381	70538100
				R	SVP 5382	70538200
			100	L	SVP 5391	70539100
				R	SVP 5392	70539200
	Porta con battente Frontale: 235 x 24		60	L/R	SVP 5367	70536700
			65	L/R	SVP 5377	70537700
			80	L/R	SVP 5387	70538700
			100	L/R	SVP 5397	70539700

SVP 5xxx per porte intelaiate						
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**DIN**	**Tipo**	**Codice articolo**
PZ	Porte intelaiate Frontale: 270 x 24	92	35	Universale	SVP 5719	70571900
			40	Universale	SVP 5729	70572900
			45	Universale	SVP 5739	70573900
RZ		94	35	Universale	SVP 5819	70581900
			40	Universale	SVP 5829	70582900
			45	Universale	SVP 5839	70583900

Misure in millimetri (mm)
PZ Cilindro profilo europeo **RZ** Cilindro rotondo **L** DIN sinistra **R** DIN destra

SVP 4000 – Serratura Antipanico a riarmo automatico con richiesta di stato

SVP 4xxx F

Serratura antipanico autobloccante a monitoraggio elettrico, con controllo sequenziale meccanico. Con domande sullo stato per il rilevamento di "autobloccato" (> 90%), "sbloccato" (< 10% del chiavistello), "porta aperta/chiusa" tramite serratura di controllo e "apertura maniglia/sbloccaggio antipanico" e "contatto cilindro". Capacità di carico del contatto: 30 V DC, 100 mA. Bloccaggio a due punti grazie al caricamento della molla dopo la chiusura della porta. Serratura di controllo universale (utilizzabili varianti anteriori da 24 mm DIN L/R). Sblocco antipanico tramite maniglia, cambio per sblocco tramite chiave dall'esterno. Chiavistello in acciaio 20 mm escluso. Dado quadrangolare da 9 mm. Scatola serratura a prova di corrosione con misure DIN, parte frontale e contropiastra di bloccaggio in acciaio inossidabile inclusi nella fornitura. Certificato secondo EN 179 e EN 1125 per l'impiego con ferramenta per porte antipanico.

Esecuzione

- ☐ PZ cilindro
- ☐ RZ cilindro
- ☐ Porta con battente a gradino
  (Frontale 235 x 20 mm,
  contropiastra di sbloccaggio ad angolo)
- ☐ Porta con battente senza gradino
  (Frontale 235 x 24 mm,
  contropiastra di sbloccaggio a manopola)
- ☐ Porta con telaio profilato
  (Frontale 270 x 24 mm,
  contropiastra di sbloccaggio a manopola)

Distanza _____ mm
Misura entrata _____ mm
DIN _____

Accessori necessari
(da ordinare separatamente):

- ☐ dormakaba SVP-A
  cavo di collegamento
- ☐ dormakaba KÜ/KS
  Passaggio cavi/spirale per cavi

Ulteriori accessori
si vedano pp. 46–51

Valutazione feedback in loco
(ad es. in combinazione con dormakaba Saferoute)

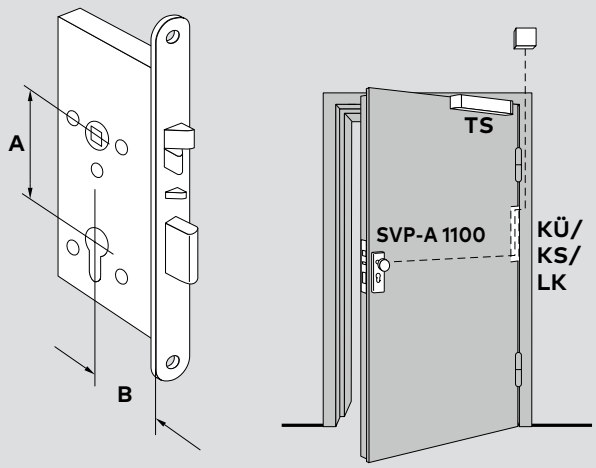

SVP 42xx/SVP 43xx

Valutazione feedback in loco
(ad es. in combinazione con dormakaba Saferoute)

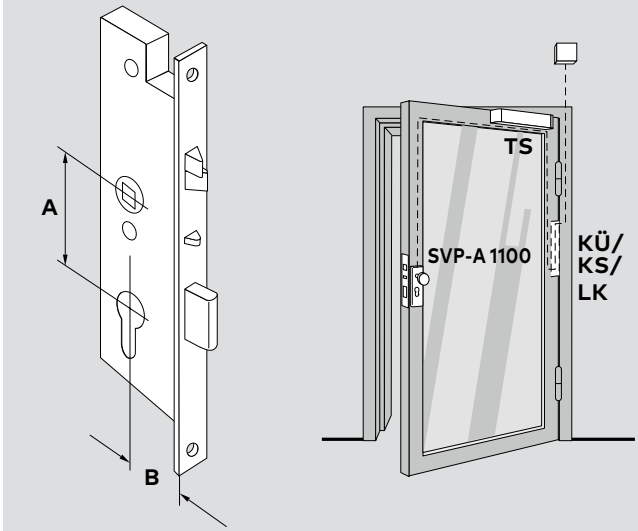

SVP 47xx/SVP 48xx

KÜ Passaggio cavi **KS** Spirale per cavi **LK** Passaggio cavi staccabile **A** Misura distanza **B** Misura entrata

SVP 4xxx per porte a tutta altezza

Cilindri di chiusura	Tipo di porta	Distanza A	Entrata B	DIN	Tipo	Codice articolo
PZ	Porta con battente Frontale: 235 x 20 (solo per la Francia)	70	50	L	SVP 4241	70424100
				R	SVP 4242	70424200
	Porta con battente Frontale: 235 x 24 (solo per la Francia)	70	50	L/R	SVP 4247	70424700
	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	72	55	L	SVP 4251	70425100
				R	SVP 4252	70425200
			60	L	SVP 4261	70426100
				R	SVP 4262	70426200
			65	L	SVP 4271	70427100
				R	SVP 4272	70427200
			80	L	SVP 4281	70428100
				R	SVP 4282	70428200
			100	L	SVP 4291	70429100
				R	SVP 4292	70429200
	Porta con battente Frontale: 235 x 24	72	55	L/R	SVP 4257	70425700
			60	L/R	SVP 4267	70426700
			65	L/R	SVP 4277	70427700
			80	L/R	SVP 4287	70428700
			100	L/R	SVP 4297	70429700
RZ	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	74	60	L	SVP 4361	70436100
				R	SVP 4362	70436200
			65	L	SVP 4371	70437100
				R	SVP 4372	70437200
			80	L	SVP 4381	70438100
				R	SVP 4382	70438200
			100	L	SVP 4391	70439100
				R	SVP 4392	70439200
	Porta con battente Frontale: 235 x 24		60	L/R	SVP 4367	70436700
			65	L/R	SVP 4377	70437700
			80	L/R	SVP 4387	70438700
			100	L/R	SVP 4397	70439700

SVP 4xxx per porte con telaio tubolare

Cilindri di chiusura	Tipo di porta	Distanza A	Entrata B	DIN	Tipo	Codice articolo
PZ	Porte con telaio profilato Frontale: 270 x 24	92	35	Universale	SVP 4719	70471900
			40	Universale	SVP 4729	70472900
			45	Universale	SVP 4739	70473900
RZ		94	35	Universale	SVP 4819	70481900
			40	Universale	SVP 4829	70482900
			45	Universale	SVP 4839	70483900

Misure in millimetri (mm)
PZ Cilindro a profilo **RZ** Cilindro rotondo **L** DIN sinistra **R** DIN destra

Assegnazione cavi

SVP-A **Colori cavi**	**SVP 4xxxv** **Funzione**
sw = nero	libera
br = marrone	"Serratura di controllo attiva", NC
rs/gr = rosa/grigio	"SVP sbloccato", NO
rt = rosso	libera
ws = bianco	libera
ge = giallo	"SVP sbloccato" e "serratura di controllo attiva" e azionare cilindro/aprire serratura, C
gn = verde	cilindro azionato, NO
gr = grigio	Linea antisabotaggio
rs = rosa	Linea antisabotaggio
rt/bl = rosso/blu	"SVP sbloccato", NC
bl = blu	"maniglia azionata", NO
vi = viola	"SVP sbloccato" e "maniglia azionata", C

SVP 6000 – Serratura di commutazione antipanico a riarmo automatico

SVP 6xxx F

Serrature antipanico a scatto con riarmo automatico, per porte intelaiate (67xx/68xx) o porte piene (62xx/63xx), monitorate elettricamente, con quadro spezzato, maniglia azionata elettricamente e riarmo meccanico. Con interrogazione sullo stato "autobloccato" (> 90%), "sbloccato" (< 10% del chiavistello), "porta aperta/chiusa" tramite serratura di controllo e "apertura maniglia/sbloccaggio antipanico" e "contatto cilindro". Maniglia esterna disinserita (corrente di esercizio) in presa (corrente di riposo) in assenza di tensione. La maniglia esterna viene inserita o disinserita tramite elettrovalvola (ad es. tramite un sistema di controllo accessi). La maniglia in direzione di fuga è sempre ingaggiata. La maniglia esterna viene comandata tramite contatto GND a potenziale zero, disattivato (corrente di esercizio) o attivato (corrente di riposo). Possibilità di apertura permanente (Inserimento permanente della maniglia esterna ad es. per uso durante il giorno). Bloccaggio a due punti grazie al caricamento della molla dopo la chiusura della porta. Serratura di controllo universale (utilizzabili varianti piastra da 24 mm DIN L/R). Sbloccaggio dall'esterno tramite chiave o maniglia inserita. Chiavistello in acciaio 20 mm. Dado quadrangolare spezzato da 9 mm. Scatola serratura a prova di corrosione con misure DIN, parte frontale e contropiastra di bloccaggio in acciaio inossidabile inclusi nella fornitura. Assorbimento di corrente tot. 0,4 A, Capacità max. di carico del contatto: 30 V DC, 100 mA.

SVP 67xx/68xx
SVP 6000 per porte intelaiate. Corrente di esercizio o corrente di riposo. Attacco universale a 12V DC/24V DC (stabilizzato) senza precedente conversione. Certificato secondo EN 179 e EN 1125 per l'impiego con maniglioni antipanico.

SVP 62xx/63xx
SVP 6000 per porte piene. Possibilità di impostazione universale di corrente di esercizio o corrente di riposo. Attacco universale a 12V DC/24V DC (stabilizzato) senza precedente conversione. Il lato antipanico può essere impostato solo da personale autorizzato. Certificato secondo EN 179 e EN 1125 per l'impiego con maniglioni antipanico.

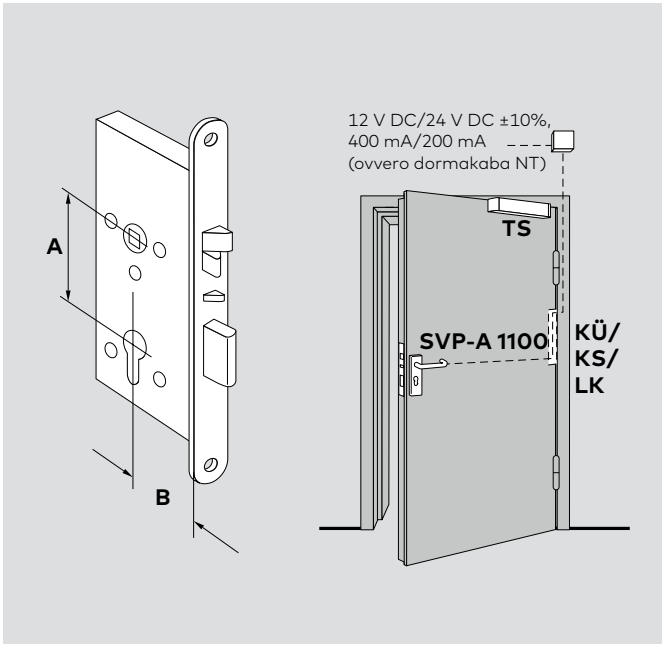

SVP 62xx/SVP 63xx

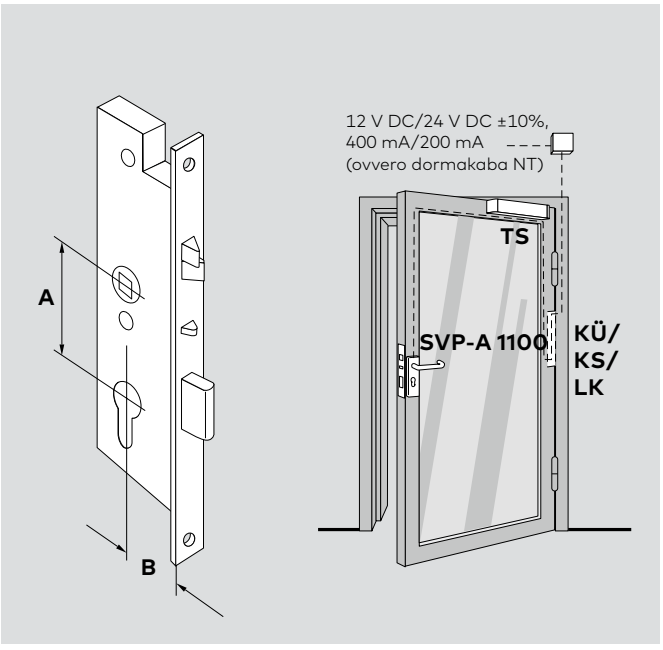

SVP 67xx/SVP 68xx

KÜ Passaggio cavi **KS** Spirale per cavi **NT** Alimentazione elettrica **LK** Passaggio cavi staccabile **A** Distanza **B** Entrata

Esecuzione

- ☐ PZ cilindro
- ☐ RZ cilindro
- ☐ Porta con battuta a gradino (Frontale 235 x 20 mm, contropiastra di sbloccaggio angolare)
- ☐ Porta con battente (Frontale 235 x 24 mm, contropiastra di sbloccaggio)
- ☐ Porta intelaiata (Frontale 270 x 24 mm, contropiastra di sbloccaggio)
  Distanza _____ mm
  Entrata _____ mm
  Direzione di apertura ____
  DIN _____
- ☐ Corrente di riposo (solo per variante di porte intelaiate, variante porte piene impostabile)
- ☐ Corrente di esercizio (solo per variante a telaio tubolari, variante a tutta altezza impostabile)

Accessori necessari
(da ordinare separatamente):

- ☐ dormakaba SVP-A cavo di collegamento
- ☐ dormakaba KÜ/KS Passaggio cavi/spirale per cavi
- ☐ dormakaba NT Alimentazione elettrica

Ulteriori accessori
si vedano pp. 46–51

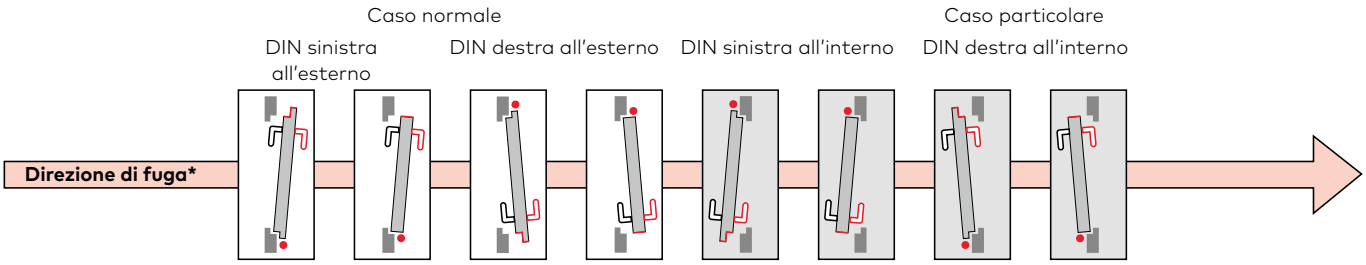

Maniglia innestata permanentemente nella direzione di fuga
Maniglia innestabile elettricamente nel senso inverso alla direzione di fuga
* Per l'apertura sempre verso la direzione di fuga

Assegnazione cavi	
SVP-A Colori cavi	**SVP 6xxx Funzione**
sw = nero	GND
br = marrone	"Serratura di controllo attiva", NC
rs/gr = rosa/grigio	"SVP sbloccato", NO
rt = rosso	Innestare maniglia tramite contatto GND Corrente di esercizio= NO/Corrente di riposo = NC
ws = bianco	+12 V DC o +24 V DC (stabilizzata)
ge = giallo	"SVP sbloccato" e "serratura di controllo attiva" e azionare cilindro/aprire serratura, C
gn = verde	cilindro azionato, NO
gr = grigio	Linea antisabotaggio
rs = rosa	Linea antisabotaggio
rt/bl = rosso/blu	"SVP sbloccato", NC
bl = blu	"maniglia azionata", NO
vi = viola	"SVP sbloccato" e "maniglia azionata", C

SVP 6000 – Serratura di Commutazione Antipanico a riarmo automantico

SVP 6xxx per porte piene							
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**Apertura**	**DIN**	**Tipo**	**Codice articolo**
PZ	Porta con battuta Frontale: 235 x 20 (solo per la Francia)	70	50	verso l'esterno	L	SVP 6241	70624100
					R	SVP 6242	70624200
				verso l'interno	L	SVP 6243	70624300
					R	SVP 6244	70624400
	Porta con battuta Frontale: 235 x 24 (solo per la Francia)	70	50	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP 6247	70624700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP 6248	70624800
	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	72	55	verso l'esterno	L	SVP6251	70625100
					R	SVP6252	70625200
				verso l'interno	L	SVP6253	70625300
					R	SVP6254	70625400
			60	verso l'esterno	L	SVP6261	70626100
					R	SVP6262	70626200
				verso l'interno	L	SVP6263	70626300
					R	SVP6264	70626400
			65	verso l'esterno	L	SVP6271	70627100
					R	SVP6272	70627200
				verso l'interno	L	SVP6273	70627300
					R	SVP6274	70627400
			80	verso l'esterno	L	SVP 6281	70628100
					R	SVP 6282	70628200
				verso l'interno	L	SVP 6283	70628300
					R	SVP 6284	70628400
			100	verso l'esterno	L	SVP 6291	70629100
					R	SVP 6292	70629200
				verso l'interno	L	SVP 6293	70629300
					R	SVP 6294	70629400
	Porta con battuta Frontale: 235 x 24	72	55	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6257	70625700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6258	70625800
			60	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6267	70626700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6268	70626800
			65	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6277	70627700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6278	70627800
			80	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6287	70628700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6288	70628800
			100	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6297	70629700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6298	70629800

Tutte le versioni per 12 V/24 V DC
Corrente di esercizio/Corrente di riposo

SVP 6xxx per porte piene

Cilindri di chiusura	Tipo di porta	Distanza A	Entrata B	Apertura	DIN	Tipo	Codice articolo
RZ	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	74	60	verso l'esterno	L	SVP6361	70636100
					R	SVP6362	70636200
				verso l'interno	L	SVP6363	70636300
					R	SVP6364	70636400
			65	verso l'esterno	L	SVP6371	70637100
					R	SVP6372	70637200
				verso l'interno	L	SVP6373	70637300
					R	SVP6374	70637400
			80	verso l'esterno	L	SVP 6381	70638100
					R	SVP 6382	70638200
				verso l'interno	L	SVP 6383	70638300
					R	SVP 6384	70638400
			100	verso l'esterno	L	SVP 6391	70639100
					R	SVP 6392	70639200
				verso l'interno	L	SVP 6393	70639300
					R	SVP 6394	70639400
	Porta con battente Frontale: 235 x 24		60	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6367	70636700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6368	70636800
			65	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6377	70637700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6378	70637800
			80	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6387	70638700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6388	70638800
			100	verso l'esterno/verso l'interno	L/R	SVP6397	70639700
				verso l'interno/verso l'esterno	L/R	SVP6398	70639800

Tutte le versioni per 12 V/24 V DC
Corrente di esercizio/Corrente di riposo

SVP 6xxx per porte intelaiate

Cilindri di chiusura	Tipo di porta	Distanza A	Entrata B	DIN	Tipo	Codice articolo
PZ	Porte intelaiate Frontale: 270 x 24	92	35	DIN-R verso l'esterno	SVP6710	706710xx
				DIN-L verso l'esterno	SVP6719	706719xx
			40	DIN-R verso l'esterno	SVP6720	706720xx
				DIN-L verso l'esterno	SVP6729	706729xx
			45	DIN-R verso l'esterno	SVP6730	706730xx
				DIN-L verso l'esterno	SVP6739	706739xx
RZ		94	35	DIN-R verso l'esterno	SVP6810	706810xx
				DIN-L verso l'esterno	SVP6819	706819xx
			40	DIN-R verso l'esterno	SVP6820	706820xx
				DIN-L verso l'esterno	SVP6829	706829xx
			45	DIN-R verso l'esterno	SVP6830	706830xx
				DIN-L verso l'esterno	SVP6839	706839xx

Misure in millimetri (mm)
PZ Cilindro a profilo
RZ Cilindro rotondo

xx
00 - Versione corrente di esercizio
50 - Versione corrente di riposo

Nota:
Nella variante con frontale da 24 mm le serrature per DIN destra verso interno/DIN destra verso esterno e DIN destra verso interno/DIN sinistra verso esterno sono uguali.

SVZ 6000 – Serratura a riarmo automatico per Controllo Accessi

SVZ 6xxx F

Serratura per controllo accessi a riarmo automatico, monitorata elettricamente, con quadro spezzato, maniglia azionata elettricamente in corrente di esercizio o di riposo con riarmo meccanico. Monitoraggio dello stato serratura: "autobloccato" (> 90% del chiavistello), "sbloccato" (< 10% del chiavistello), "porta aperta/chiusa" tramite serratura di controllo e "apertura maniglia/contatto cilindro". La maniglia non è in presa (corrente di esercizio) o in presa (corrente di riposo) in assenza di tensione. Collegando l'elettrovalvola nella serratura (ad es. tramite un sistema di controllo accessi) viene inserita o disinserita controllando la maniglia. La maniglia è comandata tramite un contatto GND per mezzo di una chiusura (corrente di esercizio) o apertura (corrente di riposo) a potenziale zero. Possibilità di apertura permanente (Inserimento permanente della maniglia della porta ad es. per uso durante il giorno). Attacco universale a 12V DC/24V DC, assorbimento di corrente: max. 0,4 A, Capacità max. di carico del contatto: 30 V DC, 100 mA. Bloccaggio a due punti grazie al caricamento della molla alla chiusura della porta. Serratura di controllo universale (utilizzabili varianti frontali da 24 mm DIN L/R). Sbloccaggio tramite chiave o maniglia innestabile. Chiavistello in acciaio 20 mm escluso. Dado quadrangolare spezzato da 9 mm. Alloggiamento serratura a prova di corrosione con misure DIN, parte frontale e contropiastra di bloccaggio in acciaio inossidabile inclusi nella fornitura.

Esecuzione

- ☐ PZ cilindro
- ☐ RZ cilindro
- ☐ Porta con battuta a gradino (Frontale 235 x 20 mm, piastra di sbloccaggio ad angolo)
- ☐ Porta con battente senza gradino (Frontale 235 x 24 mm, contropiastra di sbloccaggio a manopola)
- ☐ Porta intelaiata (Frontale 270 x 24 mm, contropiastra di sbloccaggio a manopola)
  Distanza _____ mm
  Misura entrata _____ mm
  Direzione di apertura _____
  DIN _____
- ☐ Corrente di riposo (solo per variante a telaio tubolare, variante porte piene impostabile)
- ☐ Corrente di esercizio (solo per variante a telaio tubolare, variante porte piene impostabile)

Accessori necessari

(da ordinare separatamente):

- ☐ dormakaba SVP-A cavo di collegamento
- ☐ dormakaba KÜ/KS Passaggio cavi/spirale per cavi
- ☐ dormakaba NT Alimentazione elettrica

Ulteriori accessori

si vedano pp. 46–51

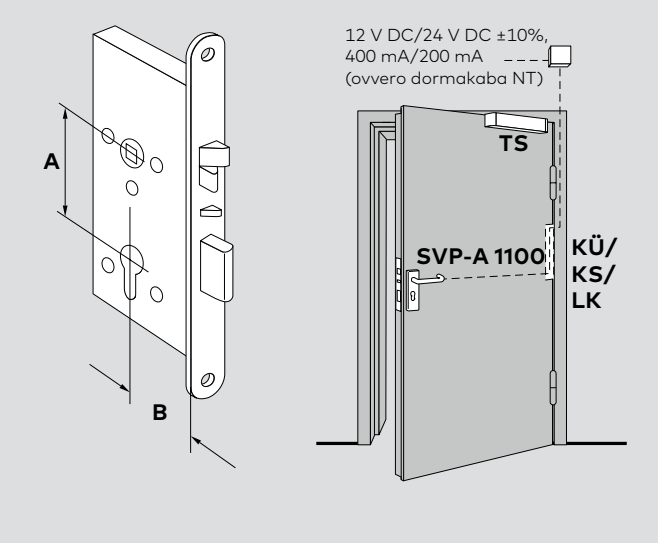

SVZ 62xx/SVZ 63xx

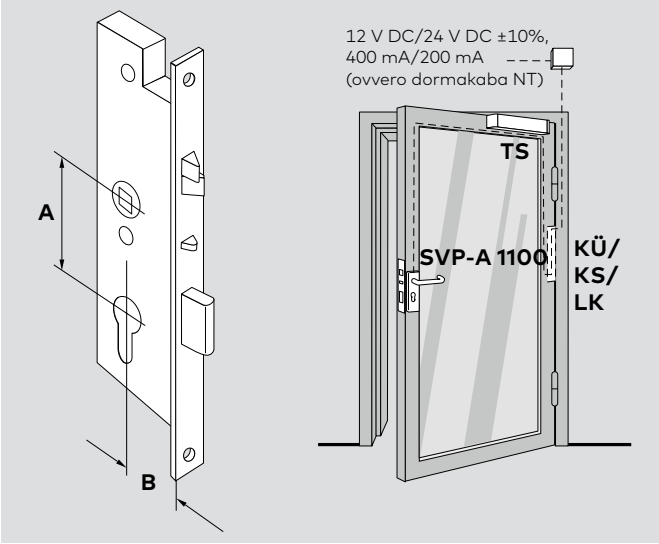

SVZ 67xx/SVZ 68xx

KÜ Passaggio cavi **KS** Spirale per cavi **NT** Alimentazione elettrica **LK** Passaggio cavi staccabile **A** Misura distanza **B** Misura entrata

SVP 6xxx per porte piene

Cilindri di chiusura	Tipo di porta	Distanza A	Entrata B	DIN	Tipo	Codice articolo
PZ	Porta con battente Frontale: 235 x 20 (solo per la Francia)	70	50	L	SVZ 6241	70624110
				R	SVZ 6242	70624210
	Porta con battente Frontale: 235 x 24 (solo per la Francia)	70	50	L/R	SVZ 6247	70624810
	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	72	55	L	SVZ6251	70625110
				R	SVZ6252	70625210
			60	L	SVZ6261	70626110
				R	SVZ6262	70626210
			65	L	SVZ6271	70627110
				R	SVZ6272	70627210
	Porta con battente Frontale: 235 x 24	72	55	L/R	SVZ6257/6258	70625810
			60	L/R	SVZ6267/6268	70626810
			65	L/R	SVZ6277/6278	70627810
RZ	Porta battuta a gradino Frontale: 235 x 20	74	60	L	SVZ6361	70636110
				R	SVZ6362	70636210
			65	L	SVZ6371	70637110
				R	SVZ6372	70637210
	Porta con battente Frontale: 235 x 24		60	L/R	SVZ6367/6368	70636810
			65	L/R	SVZ6377/6378	70637810

Tutte le versioni per +12 V/24 V DC
Corrente di esercizio/Corrente di riposo

SVP 6xxx per porte intelaiate

Cilindri di chiusura	Tipo di porta	Distanza A	Entrata B	DIN	Tipo	Codice articolo
PZ	Porte intelaiate Frontale: 270 x 24	92	35	Universale	SVZ6719	706719xx
			40	Universale	SVZ6729	706729xx
			45	Universale	SVZ6739	706739xx
RZ		94	35	Universale	SVZ6819	706819xx
			40	Universale	SVZ6829	706829xx
			45	Universale	SVZ6839	706839xx

Misure in millimetri (mm)
PZ Cilindro a profilo
RZ Cilindro rotondo

xx
10 - Versione corrente di esercizio
60 - Versione corrente di riposo

Nota:
Nella variante con frontale da 24 mm le serrature per DIN destra verso interno/DIN destra verso esterno e DIN destra verso interno/DIN sinistra verso esterno sono uguali.

Assegnazione cavi

SVP-A Colori cavi	SVP 6xxx Funzione
sw = nero	GND
br = marrone	"Serratura di controllo attiva", NC
rs/gr = rosa/grigio	"SVP sbloccato", NO
rt = rosso	Innestare maniglia tramite contatto GND Corrente di esercizio= NO/Corrente di riposo = NC
ws = bianco	+12 V DC o +24 V DC (stabilizzata)
ge = giallo	"SVP sbloccato" e "serratura di controllo attiva" e azionare cilindro/aprire serratura, C
gn = verde	cilindro azionato, NO
gr = grigio	Linea antisabotaggio
rs = rosa	Linea antisabotaggio
rt/bl = rosso/blu	"SVP sbloccato", NC
bl = blu	"maniglia azionata", NO
vi = viola	"SVP sbloccato" e "maniglia azionata", C

SVP 7000 Air – La serratura antipanico a riarmo automatico con dispositivo a batteria

SVP 7xxx Air F

Serratura antipanico a riarmo automatico per porte piene, a batterie, con quadro spezzato, maniglia esterna azionata elettricamente. Corrente di esercizio. La maniglia esterna può essere inserita o disinserita tramite il box SVP-S AIR (integrato nel sistema di controllo accessi esistente) o il telecomando SVP-AIR. La maniglia in direzione di fuga è sempre inserita. Nessun bisogno di cavi possibilità di sblocco a breve termine o apertura permanente (innesto permanente della maniglia esterna). Programmazione fino a 99 autorizzazioni e sostituzione della batteria senza smontare la serratura, assicurata tramite il cilindro della serratura. Chiavistello in acciaio 20 mm; quadro spezzato da 9 mm. Scatola serratura a prova di corrosione con misure DIN, parte frontale e contropiastra di bloccaggio in acciaio inossidabile inclusi nella fornitura. Certificata secondo EN 179, EN 1125

Esecuzione

- ☐ PZ cilindro
- ☐ RZ cilindro
- ☐ Porta con battuta a gradino (Frontale 235 x 20 mm, contropiastra di sbloccaggio ad angolo)
- ☐ Porta con battente (Frontale 235 x 24 mm, contropiastra di sbloccaggio a manopola)

Distanza _____ mm
Entrata _____ mm
DIN _____

Accessori opzionali
(da ordinare separatamente):

- ☐ SVP-S Air box di consegna universale
- ☐ SVP Telecomando Transmitter

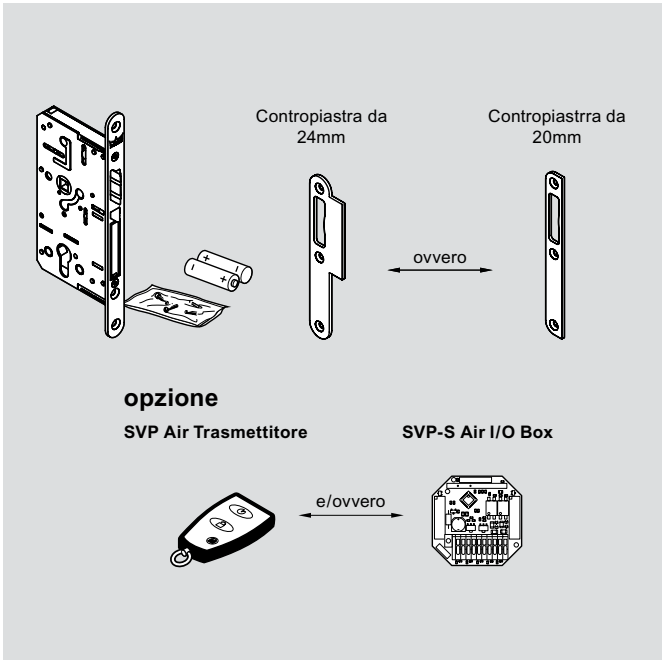

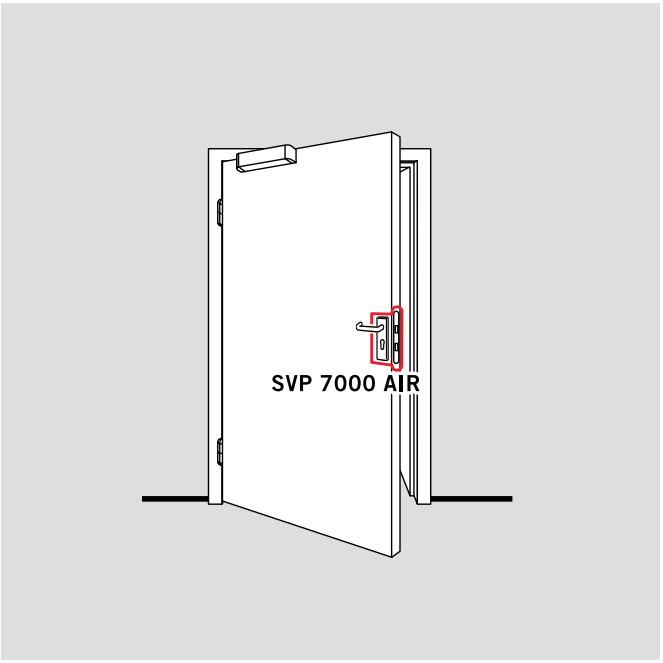

SVP 7xxx Air

KÜ Passaggio di cavi **KS** Spirale per cavi

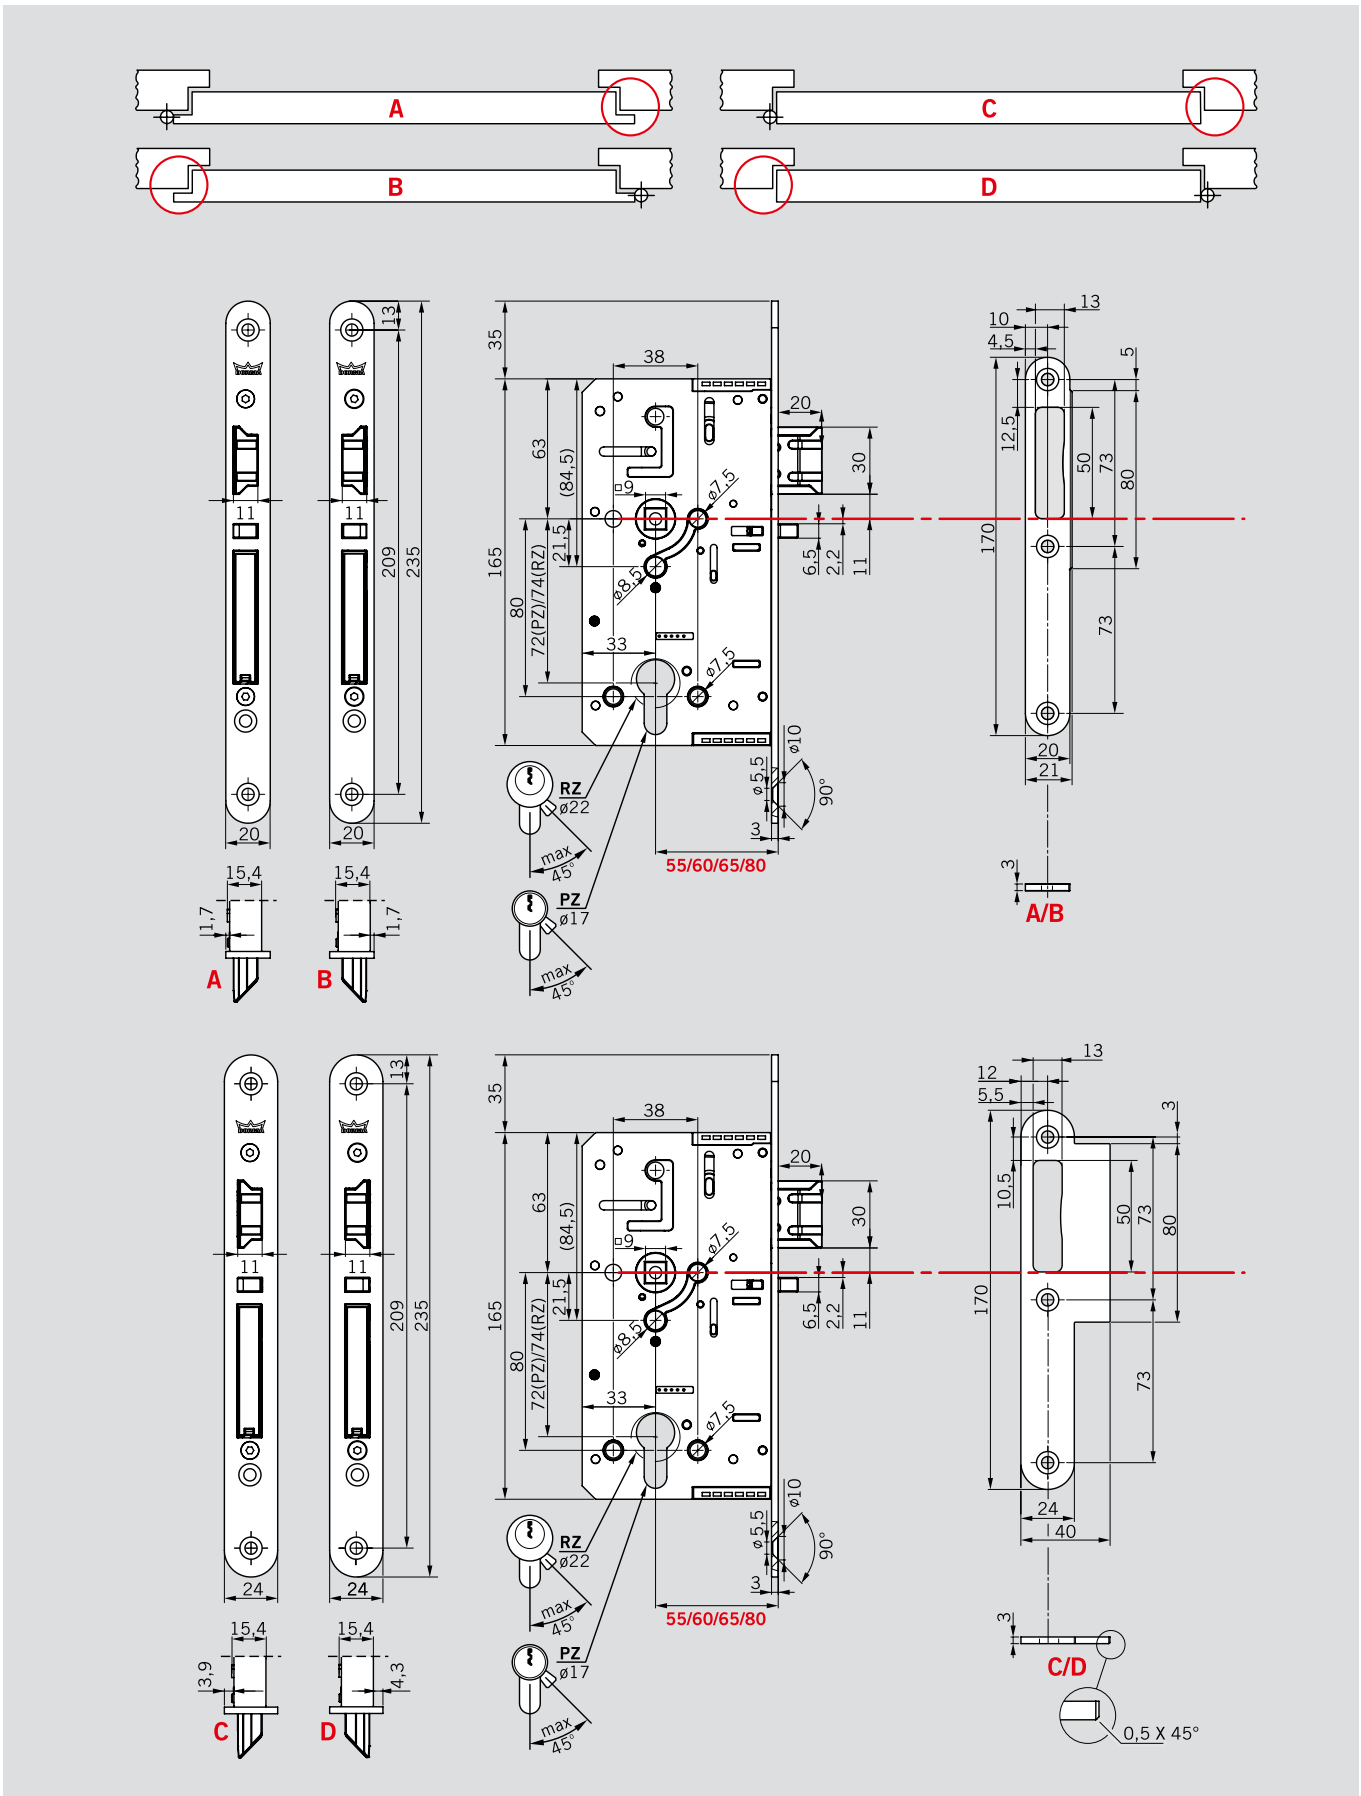

Porta con battente senza gradino

SVP 7000 per porte piene							
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**DIN**	**Tipo**	**Lato di arresto**	**Codice articolo**
PZ	Porta con battuta a gradino	72	55	L	SVP7251 Air	apertura verso l'esterno	70725100
	Frontale: 235 x 20			R	SVP7252 Air	apertura verso l'esterno	70725200
				L	SVP7253 Air	apertura verso l'interno	70725300
				R	SVP7254 Air	apertura verso l'interno	70725400
			60	L	SVP7261 Air	apertura verso l'esterno	70726100
				R	SVP7262 Air	apertura verso l'esterno	70726200
				L	SVP7263 Air	apertura verso l'interno	70726300
				R	SVP7264 Air	apertura verso l'interno	70626400
			65	L	SVP7271 Air	apertura verso l'esterno	70727100
				R	SVP7272 Air	apertura verso l'esterno	70727200
				L	SVP7273 Air	apertura verso l'interno	70727300
				R	SVP7274 Air	apertura verso l'interno	70727400
			80	L	SVP7281 Air	apertura verso l'esterno	70728100
				R	SVP7282 Air	apertura verso l'esterno	70728200
				L	SVP7283 Air	apertura verso l'interno	70728300
				R	SVP7284 Air	apertura verso l'interno	70728400
	Porta con battente		55	L	SVP7255 Air	apertura verso l'interno	70725500
	Frontale: 235 x 24			R	SVP7256 Air	apertura verso l'interno	70725600
				L	SVP7257 Air	apertura verso l'esterno	70725700
				R	SVP7258 Air	apertura verso l'esterno	70725800
			60	L	SVP7265 Air	apertura verso l'interno	70726500
				R	SVP7266 Air	apertura verso l'interno	70726600
				L	SVP7267 Air	apertura verso l'esterno	70726700
				R	SVP7268 Air	apertura verso l'esterno	70726800
			65	L	SVP7275 Air	apertura verso l'interno	70727500
				R	SVP7276 Air	apertura verso l'interno	70727600
				L	SVP7277 Air	apertura verso l'esterno	70727700
				R	SVP7278 Air	apertura verso l'esterno	70727800
			80	L	SVP7285 Air	apertura verso l'interno	70728500
				R	SVP7286 Air	apertura verso l'interno	70728600
				L	SVP7287 Air	apertura verso l'esterno	70728800
				R	SVP7288 Air	apertura verso l'esterno	70728800
RZ	Porta con battuta a gradino	74	60	L	SVP7361 Air	apertura verso l'esterno	70736100
	Frontale: 235 x 20			R	SVP7362 Air	apertura verso l'esterno	70736200

SVP 7000 per porte piene							
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**DIN**	**Tipo**	**Lato di arresto**	**Codice articolo**
				L	SVP7363 Air	apertura verso l'interno	70736300
				R	SVP7364 Air	apertura verso l'interno	70736400
			65	L	SVP7371 Air	apertura verso l'esterno	70737100
				R	SVP7372 Air	apertura verso l'esterno	70737200
				L	SVP7373 Air	apertura verso l'interno	70737300
				R	SVP7374 Air	apertura verso l'interno	70737400
			80	L	SVP7381 Air	apertura verso l'esterno	70738100
				R	SVP7382 Air	apertura verso l'esterno	70738200
				L	SVP7383 Air	apertura verso l'interno	70738300
				R	SVP7384 Air	apertura verso l'interno	70738400
	Porta con battente		60	L	SVP7365 Air	apertura verso l'interno	70736500
	Frontale: 235 x 24			R	SVP7366 Air	apertura verso l'interno	70736600
				L	SVP7367 Air	apertura verso l'esterno	70736700
				R	SVP7368 Air	apertura verso l'esterno	70736800
			65	L	SVP7375 Air	apertura verso l'interno	70737500
				R	SVP7376 Air	apertura verso l'interno	70737600
				L	SVP7377 Air	apertura verso l'esterno	70737700
				R	SVP7378 Air	apertura verso l'esterno	70737800
			80	L	SVP7385 Air	apertura verso l'interno	70738500
				R	SVP7386 Air	apertura verso l'interno	70738600
				L	SVP7387 Air	apertura verso l'esterno	70738700
				R	SVP7388 Air	apertura verso l'esterno	70738800

Misure in millimetri (mm)
PZ Cilindro profilo euro
RZ Cilindro rotondo
L DIN sinistra
R DIN destra

SVP 2000 DCW® – Serratura motorizzata antipanico a riaramo automatico

SVP 2xxx DCW®

Serratura antipanico motorizzata a riarmo automatico elettrico. Modalità operative possibili direttamente tramite controllo analogico, con controllo esterno SVP-S 3x e SVP-S 4x (con piena funzionalità) o tramite DCW®-BUS o via CAN-BUS a TMS, Saferoute e/o ED 100/250. L'indicatore di stato a LED visualizza messaggi di errore, come tensione di esercizio errata o collegamento BUS interrotto, ecc. Monitioraggio sullo stato di "bloccato" (> 90%), "sbloccato" (< 10% del chiavistello), "porta aperta/chiusa" tramite serratura di controllo e "apertura maniglia/sbloccaggio antipanico" e "contatto cilindro". Bloccaggio a due punti grazie al caricamento della molla dopo la chiusura della porta. Serratura di controllo universale (utilizzabili varianti frontali da 24 mm DIN L/R). Sblocco antipanico tramite maniglia secondo EN 179 o barra antipanico secondo EN 1125 e funzione di cambio per lo sblocco tramite chiave dall'esterno. Chiavistello in acciaio 20 mm; quadro da 9 mm. Scatola serratura a prova di corrosione con misure DIN, parte frontale e contropiastra di bloccaggio in acciaio inossidabile inclusi nella fornitura. Attacco a 24 V.

Esecuzione

- ☐ PZ cilindro
- ☐ RZ cilindro
- ☐ Porta con battuta a gradino
  (Frontale 235 x 20 mm,
  contropiastra di sbloccaggio ad angolo)
- ☐ Porta con battente
  (Frontale 235 x 24 mm,
  contropiastra di sbloccaggio a manopola)
- ☐ Porta intelaiata
  (Frontale 270 x 24 mm,
  contropiastra di sbloccaggio a manopola)

Distanza _____ mm
Entrata _____ mm
DIN _____

Accessori necessari
(da ordinare separatamente):

- ☐ dormakaba SVP-S3x/S4x DCW®
  Comando serratura motorizzata
- ☐ dormakaba SVP-A cavo di collegamento
- ☐ dormakaba KÜ/KS
  Passaggio cavi/spirale per cavi
- ☐ dormakaba TK Contatto porta Reed
- ☐ dormakaba SVP-PR DCW®
  in porte antincendio

Ulteriori accessori
si vedano pp. 46–51

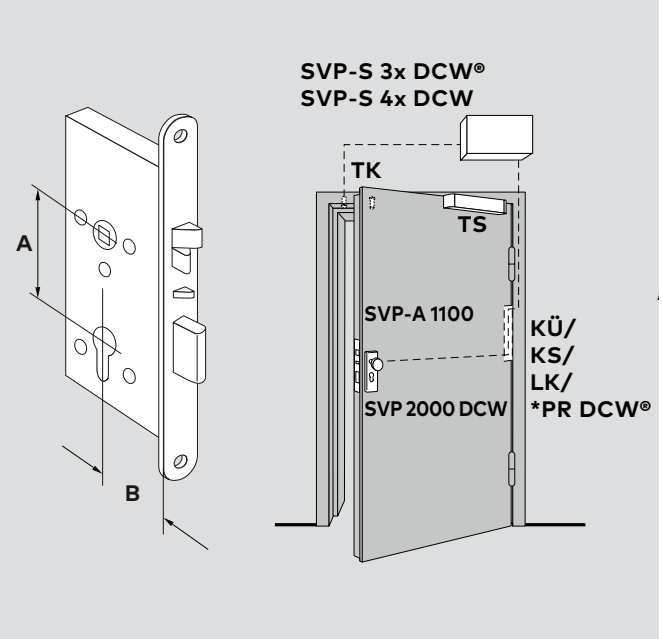

SVP 22xx/SVP 23xx

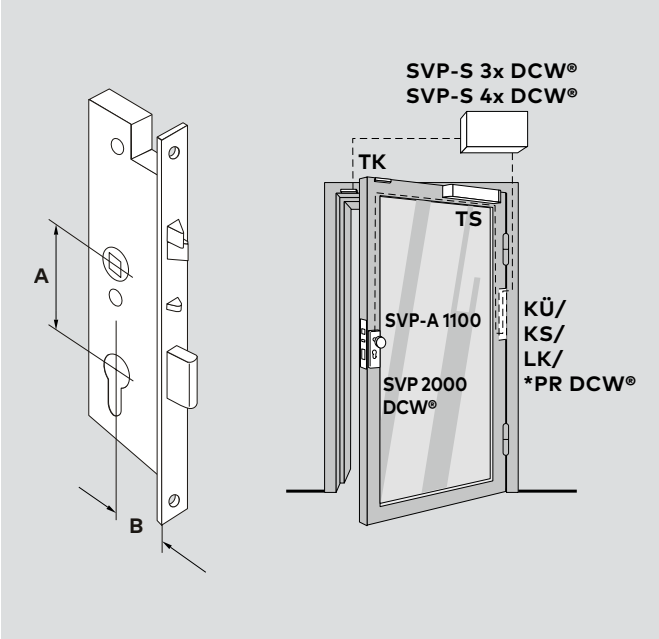

SVP 27xx/SVP 28xx

KÜ Passaggio cavi **KS** Spirale per cavi **LK** Passaggio cavi staccabile **PR** Modulo Power Reserve
*in porte tagliafuoco e tagliafumo **A** Misura distanza **B** Entrata

SVP 2xxx DCW® per porte a tutta altezza						
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**DIN**	**Tipo**	**Codice articolo**
PZ	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	72	55	L	SVP 2251	70225100
				R	SVP 2252	70225200
			60	L	SVP 2261	70226100
				R	SVP 2262	70226200
			65	L	SVP 2271	70227100
				R	SVP 2272	70227200
			80	L	SVP 2281	70228100
				R	SVP 2282	70228200
			100	L	SVP 2291	70229100
				R	SVP 2292	70229200
	Porta con battente Frontale: 235 x 24		55	L/R	SVP 2257/2258	70225700
			60	L/R	SVP 2267/2268	70226700
			65	L/R	SVP 2277/2278	70227700
			80	80	SVP 2287	70228700
			100	100	SVP 2297	70229700
RZ	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	74	60	L	SVP 2361	70236100
				R	SVP 2362	70236200
			65	L	SVP 2371	70237100
				R	SVP 2372	70237200
			80	L	SVP 2381	70238100
				R	SVP 2382	70238200
			100	L	SVP 2391	70239100
				R	SVP 2392	70239200
	Porta con battente Frontale: 235 x 24		60	L/R	SVP 2367/2368	70236700
			65	L/R	SVP 2377/2378	70237700
			80	L/R	SVP 2387	70238700
			100	L/R	SVP 2397	70239700

SVP 2xxx DCW® per porte a telaio profilato						
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**DIN**	**Tipo**	**Codice articolo**
PZ	Porte intelaiate Frontale: 270 x 24	92	35	Universale	SVP 2719	70271900
			40	Universale	SVP 2729	70272900
			45	Universale	SVP 2739	70273900
RZ		94	35	Universale	SVP 2819	70281900
			40	Universale	SVP 2829	70282900
			45	Universale	SVP 2839	70283900

Misure in millimetri (mm)
PZ Cilindro con profilo euro
RZ Cilindro rotondo

SVP 2000 DCW® F – Serratura motorizzata antipanico a riarmo automatico con modulo Power Reserve integrato per porta tagliafuoco e tagliafumo

SVP 2xxx DCW® F

Serratura antipanico autobloccante con bloccaggio meccanico ed elettrico. **Adatta per porte tagliafuoco e tagliafumo tramite modulo PR, senza funzione apertura permanente.** Modalità operative possibili direttamente tramite controllo analogico, con controllo esterno SVP-S 3x DCW® e SVP-S 4x DCW® (stand-alone con piena funzionalità) o tramite DCW®-BUS o CAN-BUS su TMS, Saferoute e/o un ED. L'indicatore di stato a LED visualizza messaggi di errore, come tensione di esercizio errata o collegamento BUS interrotto, ecc. Funzione Duisburg: compatibile con cilindri di tutti i tipi, anche cilindri elettrici e a ruota libera. Con segnalazione di stato "autobloccato" (> 90%), "sbloccato" (< 10% del chiavistello), "porta aperta/chiusa" tramite serratura di controllo e "apertura maniglia/sbloccaggio antipanico" e "contatto cilindro". Bloccaggio a due punti grazie al caricamento della molla dopo la chiusura della porta. Serratura di controllo universale (utilizzabili varianti frontali da 24 mm DIN L/R). Sblocco antipanico tramite maniglia secondo EN 179 o barra antipanico secondo EN 1125 e funzione di cambio per lo sblocco tramite chiave dall'esterno. Chiavistello in acciaio 20 mm escluso; quadro da 9 mm. Scatola serratura a prova di corrosione con misure DIN, parte frontale e contropiastra di bloccaggio in acciaio inossidabile inclusi nella fornitura. Attacco a 24 V. Collegamento tramite cavo di SVP-A 1100 (da ordinare separatamente).

Esecuzione

- ☐ PZ cilindro
- ☐ RZ cilindro
- ☐ Porta con battuta a gradino
  (Frontale 235 x 20 mm,
  contropiastra di sbloccaggio ad angolo)
- ☐ Porta con battente
  (Frontale 235 x 24 mm,
  contropiastra di sbloccaggio a manopola)
- ☐ Porta intelaiata
  (Frontale 270 x 24 mm,
  contropiastra di sbloccaggio a manopola)

Distanza _____ mm
Entrata _____ mm
DIN _____

Accessori necessari
(da ordinare separatamente):

- ☐ dormakaba SVP-S3x (CH)/S4x DCW®
  Comando serratura motorizzata
- ☐ dormakaba SVP-A cavo di collegamento
- ☐ dormakaba KÜ/KS
  Passaggio cavi/spirale per cavi
- ☐ dormakaba TK Contatto porta Reed

Ulteriori accessori
si vedano pp. 46–51

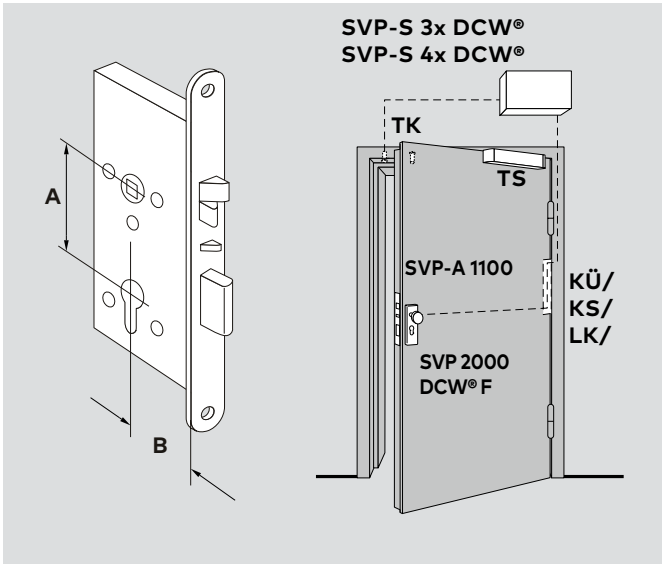

SVP 22xx/SVP 23xx

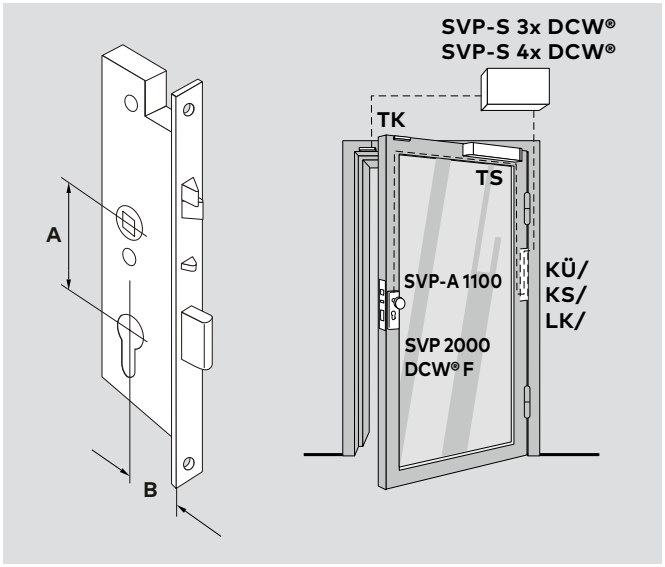

SVP 27xx/SVP 28xx

KÜ Passaggio cavi **KS** Spirale per cavi **LK** Passaggio cavi staccabile **PR** Modulo Power Reserve
*in porte tagliafuoco e tagliafumo **A** Misura distanza **B** Misura entrata

SVP 2xxx DCW® per porte a tutta altezza						
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**DIN**	**Tipo**	**Codice articolo**
PZ	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	72	55	L	SVP 2251 F	70225120
				R	SVP 2252 F	70225220
			60	L	SVP 2261 F	70226120
				R	SVP 2262 F	70226220
			65	L	SVP 2271 F	70227120
				R	SVP 2272 F	70227220
			80	L	SVP 2281 F	70228120
				R	SVP 2282 F	70228220
			100	L	SVP 2291 F	70229120
				R	SVP 2292 F	70229220
	Porta a battente Frontale: 235 x 24		55	L/R	SVP 2257 F	70225720
			60	L/R	SVP 2267 F	70226720
			65	L/R	SVP 2277 F	70227720
			80	L/R	SVP 2287 F	70228720
			100	L/R	SVP 2297 F	70229720
RZ	Porta con battuta a gradino Frontale: 235 x 20	74	60	L	SVP 2361 F	70236120
				R	SVP 2362 F	70236220
			65	L	SVP 2371 F	70237120
				R	SVP 2372 F	70237220
			80	L	SVP 2381 F	70238120
				R	SVP 2382 F	70238220
			100	L	SVP 2391 F	70239120
				R	SVP 2392 F	70239220
	Porta a battente Frontale: 235 x 24		60	L/R	SVP 2367 F	70236720
			65	L/R	SVP 2377 F	70237720
			80	L/R	SVP 2387 F	70238720
			100	L/R	SVP 2397 F	70239720

SVP 2xxx DCW® F per porte intelaiate tagliafuoco e tagliafumo						
Cilindri di chiusura	**Tipo di porta**	**Distanza A**	**Entrata B**	**DIN**	**Tipo**	**Codice articolo**
PZ	Porte intelaiate Frontale: 270 x 24	92	35	Universale	SVP 2719 F	70271920
			40	Universale	SVP 2729 F	70272920
			45	Universale	SVP 2739 F	70273920
RZ		94	35	Universale	SVP 2819 F	70281920
			40	Universale	SVP 2829 F	70282920
			45	Universale	SVP 2839 F	70283920

Misure in millimetri (mm)
PZ Cilindro euro profilo
RZ Cilindro rotondo
F integr. Modulo Power Reserve

M-SVP –
Serratura antipanico multipunto

Bloccaggio automatica delle porte subito dopo ogni chiusura e maggiore protezione contro furti: questi sono i vantaggi decisivi delle serrature antipanico multipunto a riarmo automatico M-SVP.
Bloccaggio con catenaccio normale o a gancio di 20mm offrono maggiore protezione contro malintenzionati.
La funzione antipanico delle serrature M-SVP assicura che la porta si apra dall'interno in qualsiasi momento abbassando semplicemente l'apposita maniglia.
Oltre all'apertura motorizzata tramite sistema di controllo accessi (chiave elettronica, transponder ecc.) lo sblocco meccanico dall'esterno è sempre possibile.

Il programma comprende cinque serie di modelli:

M-SVP 5000
Serratura multipunto completamente meccanica con funzione antipanico e autobloccaggio.

M-SVP 3000
Serratura multipunto elettromeccanica autobloccante con funzione antipanico, bloccaggio meccanico e sbloccaggio motorizzato.

M-SVP 2200 DCW®
Serratura motorizzata multipunto con funzione antipanico, blocco e sblocco motorizzato e interfaccia DCW® integrata

M-SVP 5500
Serratura multipunto meccanica per porte antipanico a due ante con autobloccaggio

M-SVP 3500
Serratura multipunto elettromagnetica per porte antipanico a due ante con autobloccaggio e sblocco motorizzato

Vantaggi punto per punto

- Chiusura automatica delle porte subito dopo la chiusura
- Chiusura assicurata con catenaccio di 20 mm, sicurezza aggiuntiva tramite ulteriori catenacci e scrocco centrale.
- Elevata protezione dagli scassi grazie al bloccaggio multipunto
- Apertura in direzione di fuga tramite maniglia grazie alla funzione antipanico
- Utilizzabile su piene o intelaiate, serrature con cilindri euro profilo o tondo.
- Molte versioni adattabili su comuni profili in commercio
- Possibilità di integrazione in sistemi di controllo accessi e TMS (non M-SVP 5000)
- Omologato per l'uso nelle vie di fuga e di soccorso, adatto per porte tagliafuoco
- In caso di mancanza di corrente, la porta si blocca e sblocca dall'interno e dall'esterno con la chiave.

F Attestazione di idoneità

Le serrature a riarmo automatico M-SVP sono testate e sottoposte a controllo qualità dall'Ufficio statale per il controllo dei materiali con sede a Dortmund.

È necessaria un'attestazione di idoneità in combinazione con la relativa porta tagliafuoco e tagliafumo.

Le serrature M-SVP sono certificate secondo la norma EN 179 "Serrature per uscite di emergenza con maniglia o maniglione a spinta per porte nelle vie di fuga"secondo la norma EN 1125 "uscite antipanico con barra antipanico orizzontale per porte nelle vie di fuga" e quindi dotate di marcatura di conformità.CE

M-SVP – Caratteristiche e funzioni					
	M-SVP 5000	**M-SVP 3000**	**M-SVP 2200 DCW®**	**M-SVP 5500**	**M-SVP 3500**
Blocco a 3 punti	●	●	●	●	●
Catenaccio a gancio e pistoni di bloccaggio	–	–	●	–	–
Scrocco a catenaccio	●	●	–	●	●
Autobloccaggio motorizzato	–	–	●	–	–
Dispositivo di bloccaggio meccanico chiusura notturna	●	●	–	●	●
Sblocco motorizzato tramite controllo accessi	–	●	●	–	●
Sblocco meccanico tramite maniglia (Funzione antipanico)	●	●	●	●	●
Sblocco meccanico tramite cilindro	●	●	●	●	●
Omologazione per cilindri elettrici	●	●	●	●	●
Cilindro a ruota libera con frizione forzata necessaria	–	–	●	–	–
Integrazione in sistemi di controllo accessi	–	●	●	–	●
Sbloccaggio permanente (scrocco e tutti i catenacci retratti)	–	●	●	–	●
Funzione fermo giorno (catenaccio retratto, scrocco serratura esteso)	–	–	●	–	–
Segnale "porta aperta/chiusa"	–	●	●	–	●
Segnale "porta bloccata/sbloccata"	–	–	●	–	–
Segnale "apertura maniglia/funzione antipanico"	–	–	●	–	–
Interfaccia DCW®, integrazione diretta in dormakaba TMS e ED	–	–	●	–	–
installabile Tempo di ripetizione blocco tramite software di para-metrizzazione	–	–	●	–	–
Ripristino automatico dello sblocco se la porta non è stata aperta	–	●	●	–	●
Autorizzazione secondo EN 179	●	●	●	●	●
Autorizzazione secondo EN 1125	●	●	●	●	●
Omologazione per porte tagliafuoco e tagliafumo	●	●	●	●	–
Omologazione per porte di fuga a due ante				●	●

● Sì – No

Vista articolo in base al profilo

Produttore	Profilo	M-SVP 2200 DCW®	M-SVP 3000	M-SVP 5000
Akotherm	AT 600 AT 720 AT 730 AT 740	UF UF UF UF	UF UF UF UF	UF UF UF UF
Alcoa	AA 610 AA 611 AA 630 AA 720	FF FF FF UF	FF FF FF UF	FF FF FF UF
Alipast	Star 75 Star 95	UU6 UU6	UU6 UU6	UU6 UU6
ALUPROF	MB60 MB70 MB86	UU6 UU6 UU6	UU6 UU6 UU6	UU6 UU6 UU6
Ferro	Wicstyle 55N Wicstyle 70* Wicstyle 70FP*	UU6.7 UU6.7 UU6.7	UU6.7 UU6.7 UU6.7	UU6.7 UU6.7 UU6.7
Forster	fuego light Presto 60 unico	UF UU6, UF FF ST29	UF UU6, UF FF ST29	UF UU6, UF FF ST29
Groke	Groke GT 190	40 UF	40 UF	40 UF
Heroal	Serie 20 Serie 25 Serie 65 Serie 90 Serie 110/110 ES Serie 82/90 Serie D50 C Serie D65 Serie D72	UF, 40 UF, UF ST24 UF UU6.7 UU6.7 UU6.7 UU6 UF UU6.7 UU6	UF, 40 UF, UF ST24 UF UU6.7 UU6.7 UU6.7 UU6 UF UU6.7 UU6	UF, 40 UF, UF ST24 UF UU6.7 UU6.7 UU6.7 UU6 UF UU6.7 UU6
Alluminio Hörmann	TC80	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
Hueck	1.0 BSC T30 Lambda 57S Lambda65M Lambda 77L	FF, 45 FF UU6 UF UF UF	FF, 45 FF UU6 UF UF UF	FF, 45 FF UU6 UF UF UF
Jansen	Janisol Janisol 2 (T30)* Janisol HI	FF FF UU6	FF FF UU6	FF FF UU6
Klauke	Serie 77	UF	UF	UF
Reynaers	CS 104 CS 68 (con piastra inferiore 15200101) CS 77 CS 86	UU6 UU6, UU6.7 UU6 UU6	UU6 UU6, UU6.7 UU6 UU6	UU6 UU6, UU6.7 UU6 UU6
SAPA	Avantis 70 Avantis 75	FF FF	FF FF	FF FF

Produttore	Profilo	M-SVP 2200 DCW®	M-SVP 3000	M-SVP 5000
Schüco	ADS 60 HD	UU6	UU6	UU6
	ADS 65 NI.SP	FF ST28		
	ADS 70 HD	UU6	UU6	UU6
	ADS 75 HD	UU6	UU6	UU6
	ADS 80 FR30	FF ST28		
	ADS 90 BR	UU6	UU6	UU6
	Royal S50	UU6	UU6	UU6
	Royal S50N	UU6	UU6	UU6
	Royal S65	UU6	UU6	UU6
	Royal RS65	UU6	UU6	UU6
	Royal S70	UU6	UU6	UU6
	Royal S70N	UU6	UU6	UU6
Sykon	Serie 60	UF	UF	UF
	Sykotherm 70	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Sykotherm 75	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Sykotherm 75 Plus	UU6.7	UU6.7	UU6.7
TKI	755	UU6.7	UU6.7	UU6.7
Wicona	FP T30	UU6	UU6	UU6
	Wicstyle 60N	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Wicstyle 65	45 FF	45 FF	45 FF
	Wicstyle 65 evo	FF	FF	FF
	Wicstyle 65N	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
	Wicstyle 70NFP	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Wicstyle 75 evo **	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
	Wicstyle 77	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
	Wicstyle 77FP	FF	FF	FF
	Wicstyle 88	FF	FF	FF

Varianti per altri sistemi di profilo disponibili su richiesta

I profili menzionati sono profili consigliati da dormakaba. Chiedere al fornitore del sistema una dichiarazione vincolante sulla possibilità di utilizzo.

*event. necessità di adattamenti al profilo
** Tooltip (con profilo frontale e profilo di montaggio dell'asta di chiusura di 24 mm)

M-SVP 5000 – Serratura Antipanico Multipunto a riarmo automatico

Serratura antipanico multipunto a riarmo automatico con scrocchi a catenaccio e catenaccio principale assicurati contro l'apertura in senso inverso. Elevata protezione dagli scassi. Funzione di cambio per lo sbloccaggio tramite chiave dall'esterno.

La funzione antipanico permette l'apertura in qualunque momento nella direzione di fuga azionando semplicemente la maniglia. Il sistema meccanico autobloccante si attiva automaticamente tramite magneti alla chiusura della porta.

- Scrocco a catenaccio e catenaccio centrale in acciaio, 20 mm
- Quadro quadrangolare da 9 mm.
- Per l'impiego in porte in legno, PVC e alluminio
- Autorizzato per l'utilizzo in porte di emergenza secondo DIN EN 179 e DIN EN 1125
- Adatto per l'utilizzo in porte tagliafuoco e tagliafumo

Set di fornitura compreso di:
- Serratura M-SVP 5000
- Asta o componenti di chiusura e accessori
- Istruzioni di montaggio e indicazioni per la fresatura

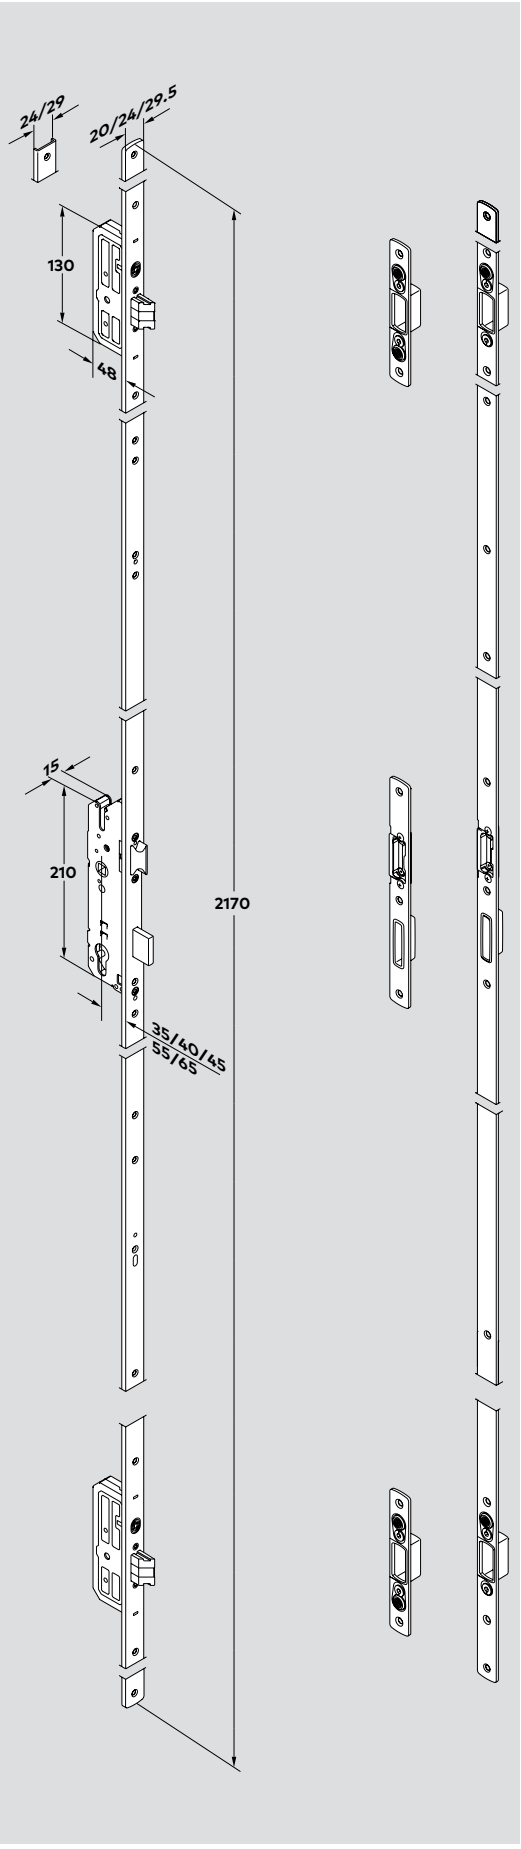

Set di fornitura per porte intelaiate								
Denominazione articolo	**Frontale**	**Asta di chiusura**	**Componenti di chiusura**	**Entrata**	**Distanza**	**DIN**	**Cilindro di chiusura**	**Codice articolo**
Frontale-U								
M-SVP 5000 UU6	U 6 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15500001
						R	PZ	15500002
				35	94	L	RZ	15500031
						R	RZ	15500032
M-SVP 5000 UU6,7	U 6,7 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15500003
						R	PZ	15500004
M-SVP 5000 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15500005
						R	PZ	15500006
					94	L	RZ	15500035
						R	RZ	15500036
M-SVP 5000 40 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		40	92	L	PZ	15500009
						R	PZ	15500010
					94	L	RZ	15500039
						R	RZ	15500040
M-SVP 5000 UF ST24	U 6 x 24		3 x 24	40	92	L	PZ	15500017
						R	PZ	15500018
					94	L	RZ	15500047
						R	RZ	15500048
Frontale piatto								
M-SVP 5000 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15500007
						R	PZ	15500008
					94	L	RZ	15500037
						R	RZ	15500038
M-SVP 5000 45 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		45	92	L	PZ	15500011
						R	PZ	15500012
M-SVP 5000 FF ST29	F 2,5 x 29,5		2,5 x 29,5	35	92	L	PZ	15500019
						R	PZ	15500020
					94	L	RZ	15500049
						R	RZ	15500050

Set di fornitura per porte in legno								
Denominazione articolo	**Frontale**	**Asta di chiusura**	**Componenti di chiusura**	**Entrata**	**Distanza**	**DIN**	**Cilindro di chiusura**	**Codice articolo**
M-SVP 5000 H 55/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	92	L	PZ	15500025
						R	PZ	15500026
M-SVP 5000 H 65/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	92	L	PZ	15500027
						R	PZ	15500028
M-SVP 5000 H 65/94	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	94	L	RZ	15500057
						R	RZ	15500058

Misure in millimetri (mm)

L = DIN sinistra **R** = DIN destra

L'anteprima relativa ai profili è disponibile a pagina 30

M-SVP 3000 – Serratura Antipanico Multipunto Elettromeccanica a riarmo automatico

Serratura antipanico multipunto elettromeccanica autobloccante con scrocchi a catenaccio e catenaccio principale assicurati contro l'apertura in senso inverso. Elevata protezione dagli scassi.
Sbloccaggio motorizzato (Sbloccaggio temporaneo e permanente) attraverso sistemi di controllo accessi, funzione di cambio per lo sbloccaggio tramite chiave dall'esterno. La funzione antipanico permette l'apertura in qualunque momento nella direzione di fuga azionando semplicemente la maniglia.
Il sistema meccanico autobloccante si attiva automaticamente tramite magneti alla chiusura della porta.

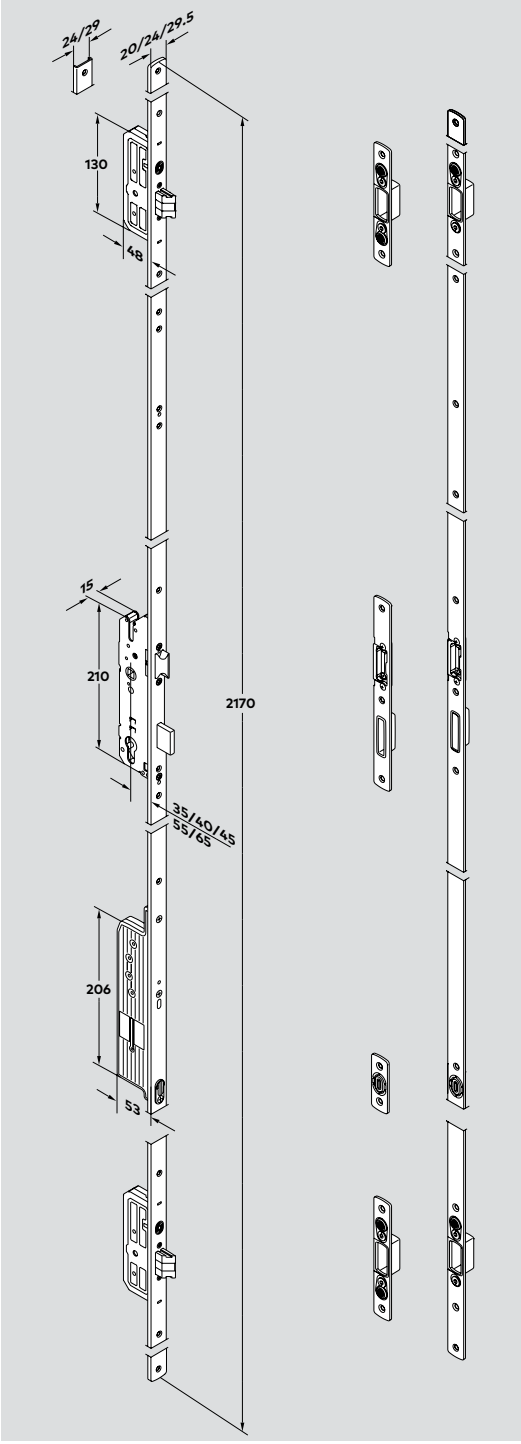

- Possibilità di collegamento di sistemi di controllo accessi
- Collocato per l'impiego in sistemi FWS
- Scrocco a catenaccio e catenaccio centrale in acciaio, 20 mm
- Quadro quadrangolare da 9 mm.
- Tensione di esercizio 12 V DC
- Per l'impiego in porte in legno, PVC e alluminio
- Autorizzato per l'utilizzo in porte di emergenza secondo DIN EN 179 e DIN EN 1125
- Adatto per l'utilizzo in porte tagliafuoco e tagliafumo

Set di fornitura compreso di:
- Serratura M-SVP 3000
- Asta o componenti di chiusura e accessori
- Cavo di collegamento da 10 m
- Istruzioni di montaggio e indicazioni per la fresatura

Accessori necessari
(da ordinare separatamente):
- Unità di Controllo M-SVP 3000
- dormakaba KÜ/KS Passaggio cavi/Spirale per cavi/LK Passaggio cavi staccabile

Unità di Controllo M-SVP 3000
Unità di comando per il funzionamento delle serrature antipanico multipunto elettromeccaniche autobloccanti M-SVP 3000.

- Permette lo sblocco motorizzato della porta tramite diversi sistemi di controllo accessi
- Montato in alloggiamento da parete, alimentazione incl.
- Tensione di allacciamento: 230 V AC +/–10%
- Misure alloggiamento (L x A x P): ca. 112 x 200 x 84 mm

N. ordine 15200141

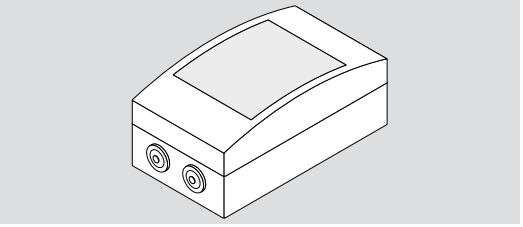

Set di fornitura per porte profilate in acciaio e alluminio								
Denominazione articolo	**Frontale**	**Asta di chiusura**	**Componenti di chiusura**	**Entrata**	**Distanza**	**DIN**	**Cilindro di chiusura**	**Codice articolo**
Frontale-U								
M-SVP 3000 UU6	U 6 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15300001
						R	PZ	15300002
				35	94	L	RZ	15300031
						R	RZ	15300032
M-SVP 3000 UU6,7	U 6,7 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15300003
						R	PZ	15300004
M-SVP 3000 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15300005
						R	PZ	15300006
					94	L	RZ	15300035
						R	RZ	15300036
M-SVP 3000 40 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		40	92	L	PZ	15300009
						R	PZ	15300010
					94	L	RZ	15300039
						R	RZ	15300040
M-SVP 3000 UF ST24	U 6 x 24		3 x 24	40	92	L	PZ	15300017
						R	PZ	15300018
					94	L	RZ	15300047
						R	RZ	15300048
Frontale piatto								
M-SVP 3000 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15300007
						R	PZ	15300008
					94	L	RZ	15300037
						R	RZ	15300038
M-SVP 3000 45 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		45	92	L	PZ	15300011
						R	PZ	15300012
M-SVP 3000 FF ST29	F 2,5 x 29,5		2,5 x 29,5	35	92	L	PZ	15300019
						R	PZ	15300020
					94	L	RZ	15300049
						R	RZ	15300050

Set di fornitura per porte in legno								
Denominazione articolo	**Frontale**	**Asta di chiusura**	**Componenti di chiusura**	**Entrata**	**Distanza**	**DIN**	**Cilindro di chiusura**	**N° ordine**
M-SVP 3000 H 55/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	92	L	PZ	15300025
						R	PZ	15300026
M-SVP 3000 H 65/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	92	L	PZ	15300027
						R	PZ	15300028
M-SVP 3000 H 65/94	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	94	L	RZ	15300057
						R	RZ	15300058

Misure in millimetri (mm)

L = DIN sinistra**R** = DIN destra

L'anteprima relativa ai profili è disponibile a pagina 30

M-SVP 2200 DCW® – Serratura motorizzata multipunto a riarmo automatico con funzione antipanico

Serratura motorizzata multipunto autobloccante con funzione antipanico, un catenaccio a gancio e ed un pistone superiore e inferiore per una chiusura di sicurezza della porta e chiavistello centrale di 20 mm. Elevata protezione dagli scassi.

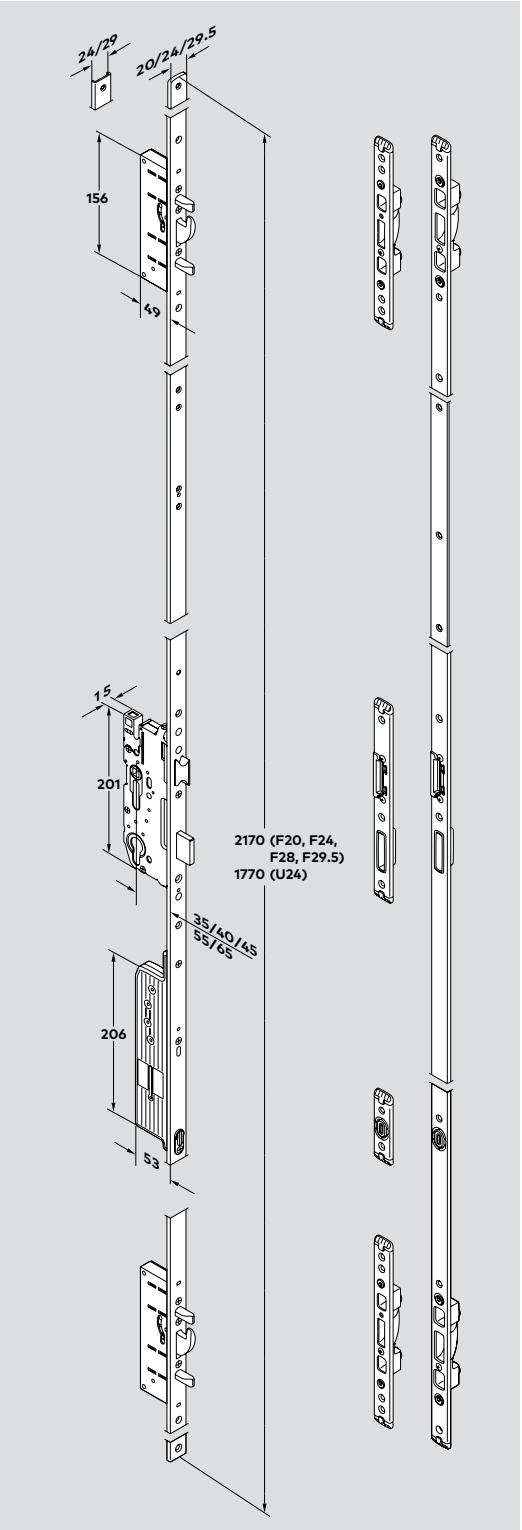

Sbloccaggio motorizzato (Sblocco temporaneo o permanente e funzione fermo a giorno) tramite sistemi di controllo accessi, funzione di cambio per lo sblocco dall'esterno tramite chiave. La funzione antipanico permette l'apertura in qualunque momento nella direzione di fuga azionando semplicemente la maniglia.

L'autobloccaggio motorizzato avviene automaticamente durante la chiusura della porta. In presenza di dispositivi di sicurezza per le vie di fuga TMS o automatismi per porte ED con alloggiamento DCW®, il sistema M-SVP 2200 DCW® può essere collegato direttamente tramite DCW® senza ulteriore sistema di comando e utilizzato in tutte le sue funzionalità.

Utilizzando il sistema di comando opzionale "SVP-S4x DCW®", il sistema M-SVP 2200 DCW® può essere utilizzato anche in modalità stand-alone senza TMS con tutte le sue funzionalità.
Con i seguenti segnali:
"porta bloccata/sbloccata", "apertura maniglia/sbloccaggio antipanico".

- Pistoni, catenaccio a gancio e catenaccio centrale in acciaio
- Chiavistello in acciaio 20 mm.
- Quadro quadrangolare da 9 mm.
- Cilindro a ruota libera con frizione forzata necessaria
- Tensione di esercizio 24 V DC
- Per l'impiego in porte in legno, PVC e alluminio
- Autorizzato in porte di uscite di emergenza secondo DIN EN 179
- Adatto per l'utilizzo in porte tagliafuoco e tagliafumo con modulo M-SVP-PR DCW®

Set di fornitura compreso di:

- Serratura M-SVP 2200 DCW®
- Asta o componenti di chiusura e accessori
- Cavo di collegamento da 10 m
- incl. Istruzioni di montaggio e indicazioni per la fresatura

Accessori necessari
(da ordinare separatamente):
dormakaba KÜ/KS Passaggio cavi/Spirale per cavi/LK Passaggio cavi staccabile

Opzionale:
Sistema di comando SVP-S4x DCW®, modulo M-SVP-PR DCW®

Set di fornitura per porte intelaiate in acciaio e alluminio								
Denominazione articolo	**Frontale**	**Asta di chiusura**	**Componenti di chiusura**	**Entrata**	**Distanza**	**DIN**	**Cilindro di chiusura**	**Codice articolo**
Frontale-U								
	U 6 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15202001
						R	PZ	15202002
					94	L	RZ	15202031
						R	RZ	15202032
	U 6,7 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15202003
						R	PZ	15202004
	U 6 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15202005
						R	PZ	15202006
					94	L	RZ	15202035
						R	RZ	15202036
	U 6 x 24	F 3 x 24		40	92	L	PZ	15202009
						R	PZ	15202010
					94	L	RZ	15202039
						R	RZ	15202040
M-SVP 2200 DCW® UF 65/72	U 6 x 24	F 3 x 24		65	72	L	PZ	15202015
						R	PZ	15202016
	U 6 x 24		3 x 24	40	92	L	PZ	15202017
						R	PZ	15202018
					94	L	RZ	15202047
						R	RZ	15202048
Frontale piatto								
	F 3 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15202007
						R	PZ	15202008
					94	L	RZ	15202037
						R	RZ	15202038
	F 3 x 24	F 3 x 24		45	92	L	PZ	15202011
						R	PZ	15202012
	F 2,5 x 29,5		2,5 x 29,5	35	92	L	PZ	15202019
						R	PZ	15202020
					94	L	RZ	15202049
						R	RZ	15202050

Misure in millimetri (mm)

L = DIN sinistra **R** = DIN destra

M-SVP 2200 DCW® – Serratura motorizzata multipunto a riarmo automatico con funzione antipanico

Set di fornitura per porte in legno								
Denominazione articolo	**Frontale**	**Asta di chiusura**	**Componenti di chiusura**	**Entrata**	**Distanza**	**DIN**	**Cilindro di chiusura**	**Codice articolo**
M-SVP 2200 DCW® H 55/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	92	L	PZ	15202025
						R	PZ	15202026
	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	92	L	PZ	15202027
						R	PZ	15202028
M-SVP 2200 DCW® H 55/72	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	72	L	PZ	15202021
						R	PZ	15202022
M-SVP 2200 DCW® H 65/72	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	72	L	PZ	15202023
						R	PZ	15202024
M-SVP 2200 DCW® H 65/74	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	74	L	RZ	15202043
						R	RZ	15202044

Misure in millimetri (mm)

L = DIN sinistra **R** = DIN destra

L'anteprima relativa ai profili è disponibile a pagina 30

Accessori M-SVP

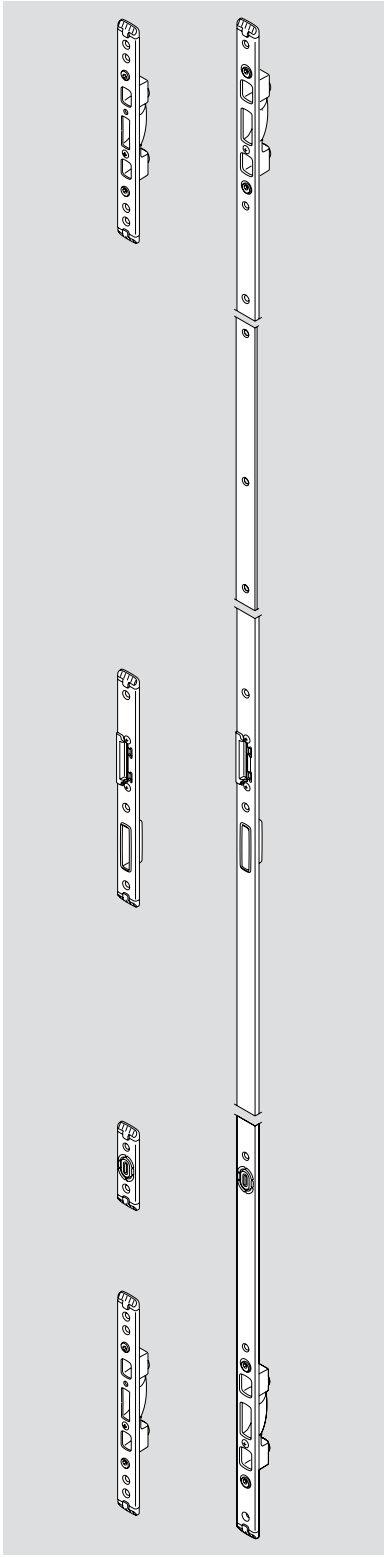

Testi di capitolato	Codice articolo
Asta di chiusura per l'utilizzo con il sistema M-SVP 2200 DCW® in porte intelaiate in acciaio e alluminio	
Asta di chiusura F24 DIN sinistra	15202105
Asta di chiusura F24 DIN destra	15202106
Asta di chiusura U24 DIN sinistra	15202107
Asta di chiusura U24 DIN destra	15202108
Asta di chiusura per l'utilizzo con il sistema M-SVP 2200 DCW® in porte in legno	
Asta di chiusura DIN universale	15202103
Componente di chiusura per l'utilizzo con il sistema M-SVP 2200 DCW® in porte intelaiate in acciaio e alluminio	
Componente di chiusura, Set, F24 DIN sinistra	15202115
Componente di chiusura, Set, F24 DIN destra	15202116
Componente di chiusura, Set, U24 DIN sinistra	15202117
Componente di chiusura, Set, U24 DIN destra	15202118
Componente di chiusura per l'utilizzo con il sistema M-SVP 2200 DCW® in porte in legno	
Componente di chiusura, Set, DIN universale	15202113

M-SVP 5500 – Serratura antipanico multipunto a riarmo automatico per porte principale sistema a doppia anta

Serratura antipanico multipunto autobloccante per l'anta principale in porte a due ante.

Maggiore protezione contro gli scassi fino alla classe di resistenza RC-3 ottenibile in sistemi di porte idonee. Il sistema meccanico autobloccante si attiva automaticamente tramite magneti alla chiusura della porta.

La funzione integrata antipanico consente l'apertura in qualsiasi momento della porta nella direzione di fuga semplicemente azionando gli elementi di comando secondo EN 179 o EN 1125 (ad es. maniglia o barra antipanico). Possibile combinazione con maniglia orizzontale dormakaba PHA 2501 e barre antipanico ulteriori fornitori secondo certificato di prova. Angolo di rotazione minimo 30°.

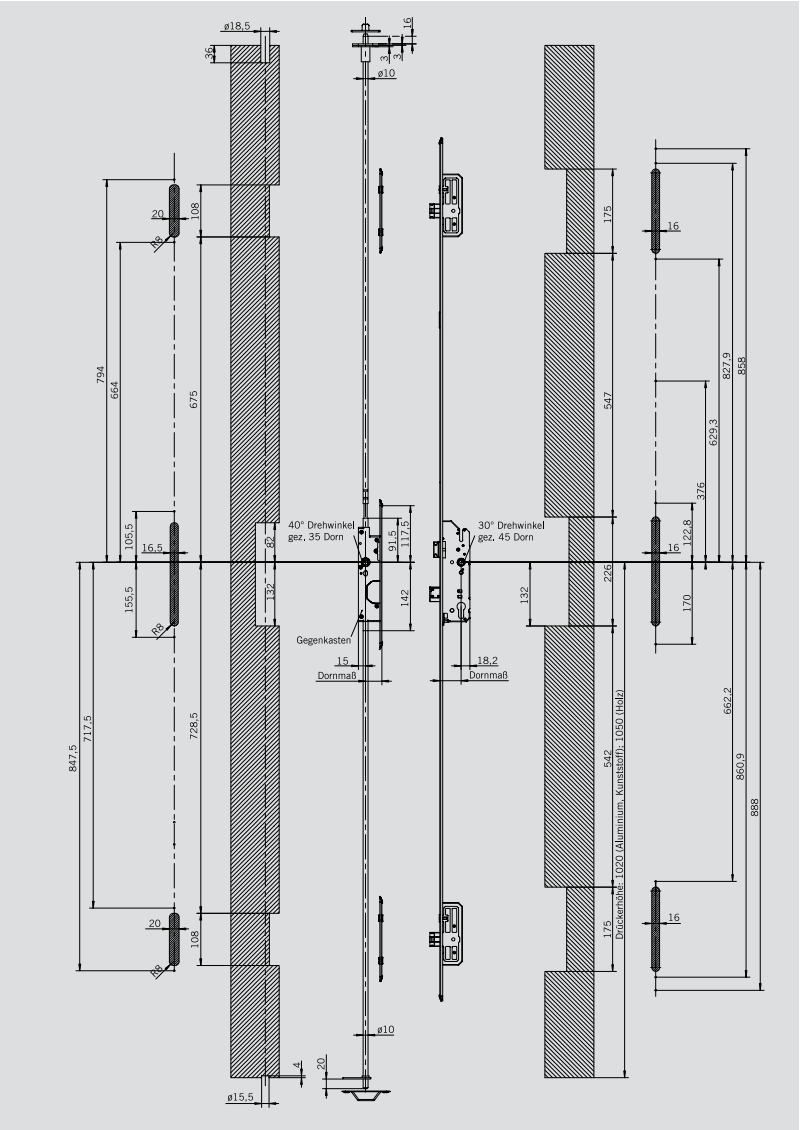

- Quadro quadrangolare da 9 mm
- Scrocco a catenaccio e catenaccio centrale in acciaio, 20 mm
- Per l'utilizzo su porte in alluminio.
- Funzione di cambio per lo sbloccaggio tramite chiave dall'esterno
- Autorizzata per l'impiego in vie di fuga secondo EN 179 e EN 1125
- Adatto per l'utilizzo in porte tagliafuoco e tagliafumo.

Set di fornitura compreso di:
- Serratura M-SVP 5500
- Accessori
- Istruzioni di montaggio
- Indicazioni per la fresatura

M-SVP-GK
Controserratura antipanico per sistema autobloccante nell'anta fissa di porte antipanico a due ante, in combinazione con serrature antipanico multipunto M-SVP 3500 e M-SVP 5500.

Set di fornitura compreso di:
- Controscatola incl. guida scrocco
- Boccola a pavimento
- Serratura a scatto incl. accessori di montaggio
- Aste catenaccio incl. guida asta
- Sportello anta
- Componente di chiusura
- Contatto magnete
- Istruzioni di montaggio
- Indicazioni per la fresatura

M-SVP 5500 – Set di consegna

Set di fornitura M-SVP 5500							
Denominazione articolo	**Frontale**	**Componenti di chiusura**	**Entrata**	**Distanza**	**DIN**	**Cilindro di chiusura**	**Codice articolo**
Frontale U							
M-SVP 5500 40 U6	Frontale-U 6 x 24	3 x 20	40	92	L/R	PZ	15520002
M-SVP 5500 45 U6,7	Frontale-U 24 x 6,7	3 x 20	45	92	L/R	PZ	15520003
Set di fornitura M-SVP controscatola GK							
M-SVP GK 35 U24 x 4,2	Frontale-U 4,2 x 24 mm	Componente di chiusura U	35		L/R	–	15330001
M-SVP GK 45 U 24 x 4,2	Frontale-U 4,2 x 24 mm	Componente di chiusura U	35		L/R	–	15330003
Frontale piatto							
M-SVP GK 35 F 24 x 2,7	Frontale piatto F 2,7 x 24 mm	Componente di chiusura F	35		L/R	–	15330002

Combinazioni di profili

M-SVP 5500				
Profili	**Guide serratura/Anta pedonale**		**Guide controscatola/Anta fissa**	
	automatico Bloccaggio multipunto meccanica	**N. articolo**	**Set controserratura meccanica**	**Codice articolo**
Akotherm AT 730/Profilo 2467-2472	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Blyweert Triton	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Heroal 025/Profilo 12592-12581	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Heroal 065	M-SVP 5500 45 U6,7	15520003	M-SVP GK 45 U	15330003
Heroal 110 E	M-SVP 5500 45 U6,7	15520003	M-SVP GK 45 U	15330003
Serie Klauke 77/Profili 77155-77161	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Reynears CS 68	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Reynears CS 77	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 65/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 70/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 75 SI/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sprangers	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sykotherm VK75	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
TKI 755/ Profili 755-02-061/755-02-063	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001

M-SVP 3500 – Serratura antipanico multipunto a riarmo automatico anta principale sistema a due ante

Serratura antipanico multipunto autobloccante per anta principale con sbloccaggio motorizzato (sbloccaggio temporaneo o permanente) tramite controllo accessi.

Maggiore protezione contro gli scassi fino alla classe di resistenza RC-3 ottenibile in sistemi di porte idonee.

La funzione integrata antipanico consente l'apertura in qualsiasi momento della porta nella direzione di fuga semplicemente azionando gli elementi di comando secondo EN 179 o EN 1125 (ad es. maniglia o barra antipanico). In possibile combinazione con maniglia orizzontale dormakaba PHA 2501 e barre antipanico di ulteriori fornitori secondo certificato di prova. Angolo di rotazione minimo 30°.

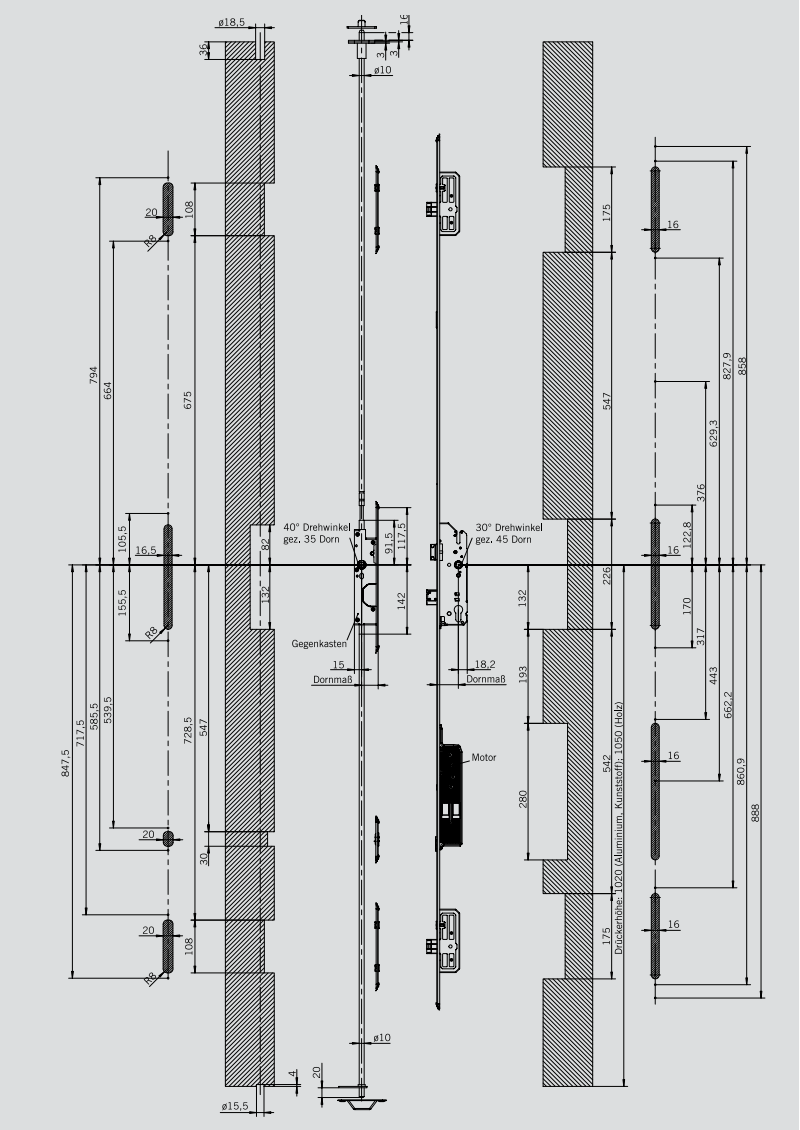

- Quadro quadrangolare da 9 mm
- Scrocco a catenaccio e catenaccio centrale in acciaio, 20 mm
- Per l'utilizzo in porte in alluminio.
- Funzione di cambio per lo sbloccaggio tramite chiave dall'esterno
- Autorizzata per l'impiego in vie di fuga secondo EN 179 und EN 1125

Set di fornitura compreso di:
- Serratura M-SVP 5500
- Accessori
- Cavo di collegamento
- Istruzioni di montaggio
- Indicazioni per la fresatura

M-SVP-GK
Controserratuta antipanico per sistema autobloccante nell'anta fissa di porte antipanico a due ante, in combinazione con serrature antipanico multipunto autobloccanti M-SVP 3500 e M-SVP 5500 sull'anta pedonale.

Set di fornitura compreso di:
- Controscatola incl. guida scrocco
- Boccola a pavimento
- Serratura a scatto incl. accessori di montaggio
- Aste catenaccio incl. guida asta
- Sportello anta
- Componente di chiusura
- Contatto magnete
- Istruzioni di montaggio
- Indicazioni per la fresatura

M-SVP 3500 - M-SVP 3500 – Set di fornitura

Set di fornitura M-SVP 3500							
Denominazione articolo	**Frontale**	**Componenti di chiusura**	**Entrata**	**Distanza**	**DIN**	**Cilindro di chiusura**	**Codice articolo**
Frontale U							
M-SVP 3500 RR 40 U6	Frontale-U 6 x 24	3 x 20	40	92	L/R	PZ	15320002
M-SVP 3500 RR 45 U6,7	Frontale-U 24 x 6,7	3 x 20	45	92	L/R	PZ	15320003
Set di fornitura M-SVP controscatola GK							
M-SVP GK 35 U24 x 4,2	Frontale-U 4,2 x 24 mm	Componente di chiusura U	35		L/R	–	15330001
M-SVP GK 45 U 24 x 4,2	Frontale-U 4,2 x 24 mm	Componente di chiusura U	35		L/R	–	15330003
Frontale piatto							
M-SVP GK 35 F 24 x 2,7	Frontale piatto F 2,7 x 24 mm	Componente di chiusura F	35		L/R	–	15330002

Combinazioni di profili

M-SVP 3500 RR				
Profili	**Guide serratura/Anta pedonale**		**Guide controscatola/Anta fissa**	
	automatico Bloccaggio multipunto motorizzato con contatti di segnale	**N. articolo**	**Set controserratura meccanica**	**Codice articolo**
Akotherm AT 730/Profilo 2467-2472	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Blyweert Triton	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Heroal 025/Profilo 12592-12581	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Heroal 065	M-SVP 3500 RR 45 U6,7	15320003	M-SVP GK 45 U	15330003
Heroal 110 E	M-SVP 3500 RR 45 U6,7	15320003	M-SVP GK 45 U	15330003
Serie Klauke 77/Profili 77155-77161	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Reynears CS 68	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Reynears CS 77	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 65/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 70/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 75 SI/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sprangers	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sykotherm VK75	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
TKI 755/ Profili 755-02-061/755-02-063	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001

SVP-S – Comandi serratura motorizzata

I comandi della serratura motorizzata dormakaba sono utilizzati per il controllo delle serrature della serie SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F e M-SVP 2200. Oltre alla vasta gamma di funzioni integrate, il sistema di comando funge da interfaccia tra la serratura e il sistema di gestione dell'edificio, consentendo l'emissione di messaggi di stato o l'integrazione dell'impianto in una rete IP (LAN) o LON esistente. L'alloggiamento dei sistemi di comando è disponibile in numerose varianti – alcuni anche con alimentazione.

F Nota

Nel caso di serrature motorizzate, la funzione di apertura permanente non deve essere utilizzata su porte tagliafuoco e tagliafumo, non essendo la porta bloccata in caso di incendio.
Per l'impiego su porte tagliafuoco e tagliafumo è necessario l'utilizzo della variante SVP 2000 DCW® F con modulo Power Reserve integrato oppure aggiuntivo.

Unità di comando SVP-S a confronto

		Impiego di sistemi di comando di serrature motorizzate			
Applicazione		Senza	SVP-S3x (CH)	SVP-S4x	Direttamente tramite DCW®
Solo funzioni base, senza funzioni aggiuntive	SVP 2000 DCW®/F	●	–	–	–
	M-SVP 2200 DCW®	●	–	–	–
Piena funzionalità, unità stand-alone	SVP 2000 DCW®/F	–	●	●	–
	M-SVP 2200 DCW®	–	●	●	–
Integrabile nelle reti (LON o LAN)	SVP 2000 DCW® / F	–	–	●	–
	M-SVP 2200 DCW®	–	–	●	–
Configurazione tramite TMS Soft	SVP 2000 DCW®/F	–	–	●	–
	M-SVP 2200 DCW®	–	–	●	–
Modulo Power Reserve, e possibilità di integrazione di SVP 2000 DCW® F	SVP 2000 DCW® SVP-PR DCW®	–	●	●	●
		–	●	●	●
Attacco a componenti dormakaba DCW® (Sistema TMS o ED con interfaccia DCW®)	SVP 2000 DCW®/F	●	–	–	●
	M-SVP 2200 DCW®	●	–	–	●

● Sì – No

SVP-S 3X DCW® – Comandi serratura motorizzata

	Testi di capitolato	Codice articolo
	SVP-S 3x DCW® LON Unità di controllo SVP-S 3x DCW® per il funzionamento di serrature antipanico autobloccanti SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F o M-SVP 2200 DCW® in funzionamento stand-alone con piena funzionalità. Questo sistema di controllo offre diversi ingressi e uscite e non è necessaria alcuna configurazione tramite software. Configurato per sbloccaggio e bloccaggio di porte tramite sistemi di controllo accessi (in sito); unità di controllo e serratura sono collegate tramite il Bus di Sistema DCW®. Entrate: Attivazione della serratura motorizzata per lo sblocco temporaneo o permanente, funzione di fermo giorno (solo M-SVP), rilevatore di fumo, contatto porta (solo SVP) Uscite (a potenziale zero): bloccata, sbloccata, porta chiusa, maniglia azionata, contatto cilindro, serratura di controllo, allarme porta aperta.	
	Fornitura per il montaggio in armadi elettrici e per la sostituzione/ estensione.	70922032
	Montato in alloggiamenti in plastica, IP 40. Misure alloggiamento (L x H x P): ca. 200 x 120 x 90 mm	70922033
	**Montato in alloggiamenti in plastica, IP 54, con alimentazione NT 24-1.5S.** **Attacco a: 230 V AC +/– 10%.** **Misure alloggiamento** **(L x H x P): ca. 200 x 120 x 90 mm**	70922034
	scheda montata su barra	70922036
	**SVP-PR DCW®** Modulo Power Reserve. Modulo aggiuntivo per garantire il bloccaggio automatico in caso di mancanza di corrente, necessario in porte tagliafuoco e tagliafumo. In alternativa è possibile utilizzare variante SVP 2xxx DCW®F con modulo PR integrato.	70922601
	**M-SVP-PR DCW®** Modulo Power Reserve. Modulo aggiuntivo per garantire il bloccaggio automatico in caso di mancanza di corrente, necessario in porte tagliafuoco e tagliafumo	70922603

SVP-S 4X DCW® – Comandi serratura motorizzata

	Testi di capitolato	Codice articolo
	SVP-S 4x DCW® Per il funzionamento delle serrature motorizzate antipanico a riarmo automatico SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F o M-SVP 2200 DCW® in modalità stand-alone senza sistema di gestione porte dormakaba TMS o ED 100/250 in tutte le funzionalità. Configurato per lo sbloccaggio motorizzato di porte tramite sistemi di controllo accessi (fornito dal cliente). Il sistema di comando viene collegato tramite il sistema di bus DCW® con la serratura. Se necessario, è possibile collegare il sistema tramite reti LAN/LON. La parametrizzazione estesa, la visualizzazione e l'utilizzo delle funzioni di controllo accessi avviene tramite l'interfaccia RS 232 integrata/ LAN/LON utilizzando il software TMS/TMS Software Basic (dalla versione 4.5). Entrate: Attivazione della serratura motorizzata per lo sblocco temporaneo o permanente, funzione di scrocco giorno (solo M-SVP), rilevatore di fumo, contatto porta (solo SVP). Uscite parametrabili tramite TMS Soft. Uscite: "bloccata", "sbloccata", "porta chiusa", "azionamento maniglia"" allarme "porta aperta". Tensione di esercizio: 24 V DC Corrente di picco di avviamento: 150 mA (SVP)/1,5 A (M-SVP) Corrente di riposo: ca. 66 mA Capacità di carico del contatto: 24 V DC, 0,5 A, induttivo, 1 A ohmico	
	**SVP-S 42 DCW®** Fornitura per il montaggio in armadi elettrici e per la sostituzione/ estensione. Attacco a: 24 V DC	70922042
	**SVP-S 43 DCW®** Montato in alloggiamenti in plastica, IP 40. Attacco a: 24 V DC Misure alloggiamento (L x H x P): ca. 200 x 120 x 90 mm	70922043
	**SVP-S 44 DCW®** Montato in alloggiamenti di plastica, IP 54, con alimentazione dormakaba NT 241.5S Attacco a: 230 V AC +/–10% Misure alloggiamento (L x H x P): ca. 200 x 120 x 90 mm	70922044
	**SVP-S 45 DCW®** Per il collegamento a 230 V, IP 30, predisposto per alimentazione della corrente di emergenza tramite pacchetto batterie AP 1224 (non incluso). Dimensioni (L x H x P): 305 x 380 x 130 mm	70922045
	**SVP-S 46 DCW®** per il montaggio di barre	70922046
	**SVP-PR DCW®** Modulo Power Reserve. Modulo aggiuntivo per garantire il bloccaggio automatico in caso di mancanza di corrente, necessario in porte tagliafuoco e tagliafumo. In alternativa è possibile utilizzare variante SVP 2xxx DCW®F con modulo PR integrato.	70922601
	**M-SVP-PR DCW®** Modulo Power Reserve. Modulo aggiuntivo per garantire il bloccaggio automatico in caso di mancanza di corrente, necessario in porte tagliafuoco e tagliafumo	70922603

Accessori

	Testi di capitolato	Codice articolo
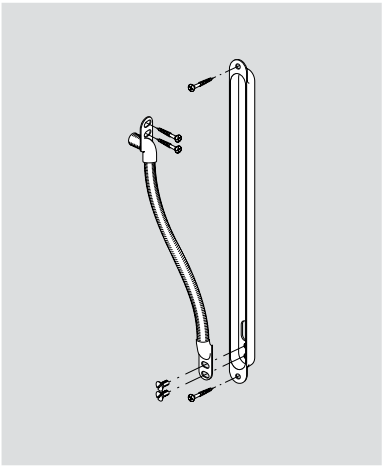	**KÜ – Passaggio cavi** Robusta spirale in acciaio inox con scatola sempre in acciaio inox per cavi di collegamento flessibili fino a 8 mm di diametro. Offre un collegamento tra l'anta e il telaio di porte e finestre senza pericolo di schiacciamento e con protezione antimanomissione.	
	KÜ 260 Per cerniere per porte fino a 18 mm di punto di rotazione e angolo di apertura fino a 110°, lunghezza spirale flessibile: 155 mm, dimensioni di montaggio della scatola di alloggiamento (L x H x P): ca. 24 x 260 x 17 mm	15811000
	KÜ 480 Per cerniere per porte fino a 36 mm di punto di rotazione e angolo di apertura fino a 180°, lunghezza spirale flessibile: 370 mm, dimensioni di montaggio della scatola di alloggiamento (L x H x P): ca. 24 x 480 x 17 mm	15813000
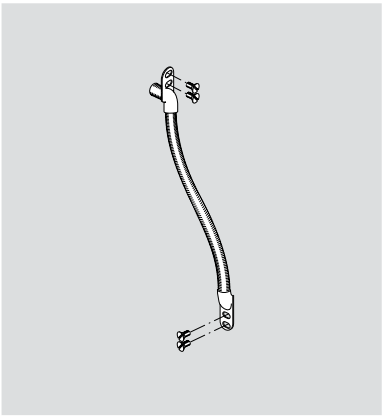	**KS – Spirale cavo** Robusta spirale in acciaio inox per l'inserimento di cavi di collegamento flessibili fino a 8 mm di diametro tra elementi mobili con cavità, può essere utilizzata anche come ponte dei cavi.	
	KS 155 Per cerniere per porte fino a 18 mm di punto di rotazione e angolo di apertura fino a 110°, lunghezza spirale flessibile: 155 mm, dimensioni di montaggio della scatola di alloggiamento (L x H x P): ca. 17 x 255 x 15 mm	15817000
	KS 370 Per cerniere per porte fino a 36 mm di punto di rotazione e angolo di apertura fino a 180°, lunghezza spirale flessibile: 370 mm, dimensioni di montaggio della scatola di alloggiamento (L x H x P): ca. 17 x 470 x 15 mm	15819000
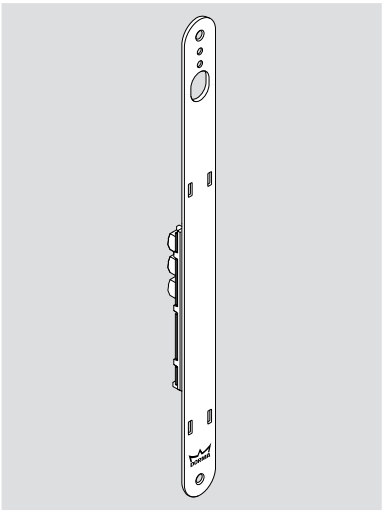	**Passacavo con connessione removibile** Connettore a spina per passaggio cavi staccabile per l'installazione nel telaio della porta, combinabile con passaggio cavi KÜ e spirali KS. A 12 poli con terminali posteriori. Il morsetto avvitabile ad innesto consente un collegamento e una rimozione semplici di cavi di collegamento di SVP o M-SVP per un montaggio, uno smontaggio e una manutenzione della porta flessibili e veloci. Dimensioni (L x H x P): 24 x 300 x 3 mm Dimensioni incl. scheda (L x H x P): 24 x 300 x 20 mm Capacità massima di carico di corrente: 2 A Tensione massima: 48 V DC Sezione massima di cavo per morsetto: Ø > 0,8 m	15813010

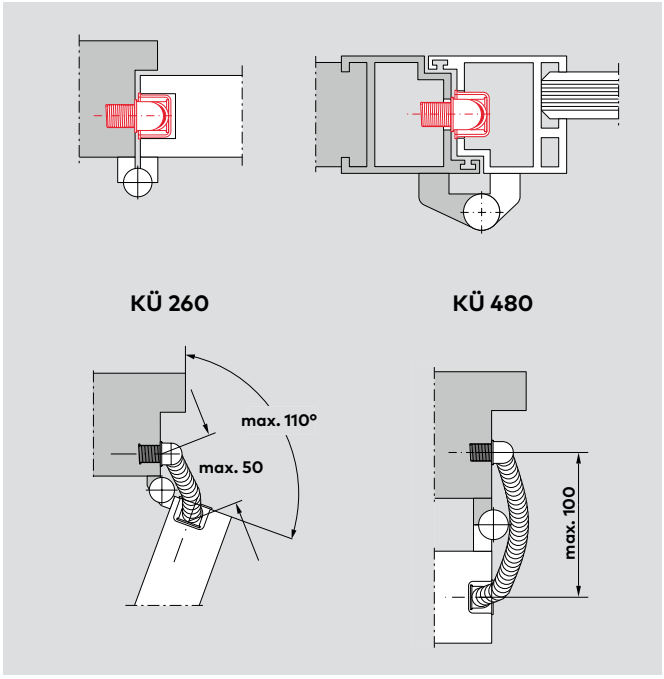

Passaggio cavi KÜ 260/480

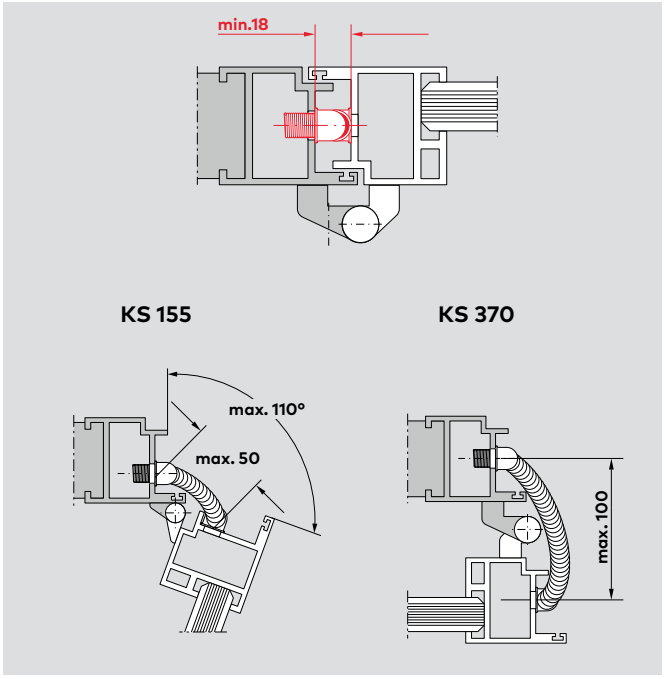

Spirale cavo KS 155/370

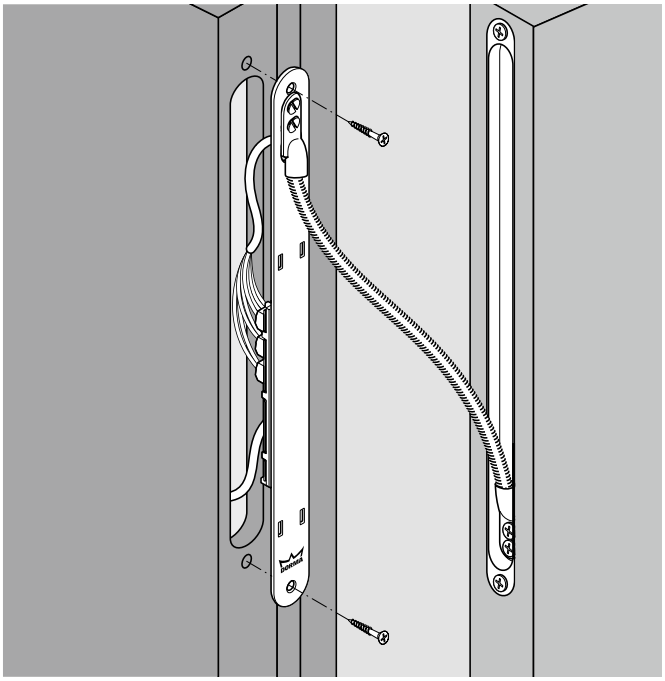

Passacavo con connessione removibile LK 12

Accessori SVP/SVZ

	Testi di capitolato	Codice articolo
	**SVP-A 1100** Cavo di collegamento, a 12 fili, con giunto montato su un lato per il collegamento protetto contro l'inversione di polarità con SVP 6xxx, SVP 4xxx e SVP 2xxx Lunghezza = 10 m, LIYY 12 x 0,23 mm², Ø = 6,5 mm	 70932992
	Adattatore SVP-A (A1000) Raccordo con il collegamento delle serrature SVP al vecchio cavo di collegamento SVP-A 1000 che, se esistenti, non possono essere sostituiti con il cavo di collegamento SVP-A 1100. Lunghezza 120 mm	 70932991
	Adattatore SVP-A (A1100) Per il collegamento di SVP vecchio modello al cavo di collegamento SVP-A 1100. Lunghezza 120 mm	 70932296
 	**TK** Contatto porta Reed per il monitoraggio dell'apertura delle porte, con cavo di collegamento flessibile di 4 m e linea antisabotaggio integrata, **contatto chiuso**, capacità di carico dei contatti: max. 10 W. La fornitura include il magnete nello stesso alloggiamento. Solo per il montaggio ad incasso in porte in legno (VdS-No. G 191518, classe B), misure (Ø x P): ca. 6 x 30 mm **TK 103** marrone **TK 110** bianco Solo per il montaggio a parete in porte in legno e metallo (VdS-No. G 191523, classe B), misure (L x A x P): ca. 55 x 10 x 10 mm **TK 203** marrone **TK 210** bianco	 49931103 49931110 49931203 49931210
	**Pacchetto batterie AP 1224** Pacchetto batterie per SVP-S 45 DCW® per il mantenimento della funzione di controllo della serratura motorizzata in caso di mancanza di corrente/caduta di tensione. Per l'utilizzo con l'alimentazione di emergenza dell'UPS 24-3 sono necessarie due o quattro batterie.	 56622400
	Set di cavi 24 V Set di cavi per il collegamento di due o quattro pacchetti di batterie all'alimentazione di emergenza UPS-24	 56622401
	Contatto di commutazione del chiavistello RK Classe VDS C N. G 103 079 con un contatto in scambio a potenziale zero per il controllo della chiusura delle porte. Versione appositamente progettata per serrature SVP! (Versione appositamente progettata per serrature SVP. Altri contatti a scatto potrebbero non funzionare correttamente). Utilizzabile con tutti i frontali con la sigla finale "RK". Classe di protezione: IP 68 Cavo di collegamento: 4 m LIYY 3 x 0,14 mm2 Interruzione: 30 V DC, 200 mA	 15198000

	Testi di capitolato	Codice articolo
	Software di parametrizzazione TMS Soft V4.x TMS Soft V4.5.139 Software di controllo, parametrizzazione e visualizzazione per il controllo e la parametrizzazione di tutte le funzioni e i parametri regolabili di un sistema di gestione porte TMS tramite PC.	563339104
	Software di parametrizzazione TMS Soft V4.x TMS Soft Software di controllo, parametrizzazione e visualizzazione per il controllo e la parametrizzazione di tutte le funzioni e i parametri regolabili di un sistema di gestione porte TMS tramite PC. Software di controllo, parametrizzazione e visualizzazione di singoli sistemi di gestione di porte TMS tramite interfaccia RS 232, possibile senza rete LAN/LON.	56339100
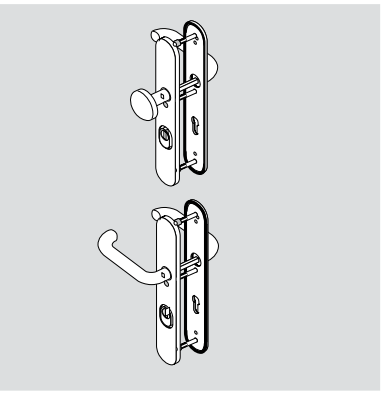	**SVP-SI 210** F Dispositivo di sicurezza secondo EN 179 e DIN 18257 ES 1 con protezione antitrazione per SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F, 4000 e 5000, testate per porte antincendio e uscite di emergenza, distanza PZ 72 mm, spessore porta 37-42 mm, sporgenza cilindro 9-15 mm, acciaio inox, piastra lunga, set di accessori intercambiabili con quadro di 9 mm.	70921004
	SVP-SI 211 F Dispositivo di sicurezza secondo EN 179 e DIN 18257 ES 1 con protezione antitrazione per serrature per porte piene SVP/SVZ 6000, testato per porte antincendio e uscite di sicurezza, distanza PZ 72 mm, spessore porta 37-42 mm, sporgenza cilindro 9-15 mm, acciaio inox, piastra lunga, maniglia con perno diviso su entrambi i lati.	70921104
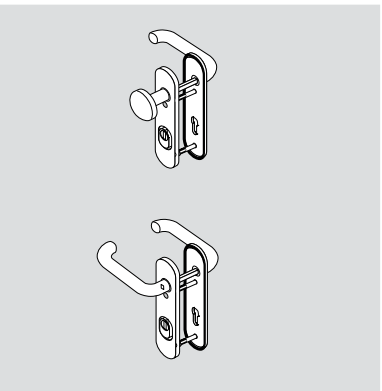	**SVP-SI 310** F Dispositivo di sicurezza secondo EN 179 e DIN 18257 ES 1 con protezione antitrazione per SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F, 4000 e 5000, testate per porte antincendio e uscite di emergenza, distanza PZ 72 mm, spessore porta 68-72 mm, sporgenza cilindro 9-15 mm, acciaio inox, piastra lunga, set di accessori intercambiabili con quadro di 9 mm.	70931004
	SVP-SI 311 F Dispositivo di sicurezza secondo EN 179 e DIN 18257 ES 1 con protezione antitrazione per serrature per porte piene SVP/SVZ 6000, testato per porte antincendio e uscite di sicurezza, distanza PZ 72 mm, spessore porta 68-72 mm, sporgenza cilindro 9-15 mm, acciaio inox, piastra lunga, maniglia con perno diviso su entrambi i lati.	70931104
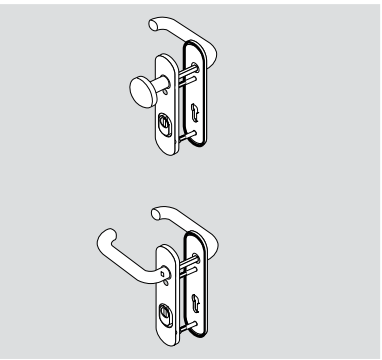	**SVP-SB 710** F Dispositivo di sicurezza secondo EN 179 e DIN 18257 ES 1 con protezione antitrazione per serrature porte intelaiate SVP, testato per porte tagliafuoco e uscite di sicurezza, distanza PZ 92 mm, spessore porta 55-64 mm, sporgenza cilindro 9-15 mm, colore F1, piastra corta, set maniglia con quadro 9 mm.	49961001
	SVP-SB 711 F Dispositivo di sicurezza secondo EN 179 e DIN 18257 ES 1 con protezione antitrazione per serrature a porte intelaiate SVP, testato per porte tagliafuoco e uscite di sicurezza, distanza PZ 92 mm, spessore porta 55-64 mm, sporgenza cilindro 9-15 mm, colore F1, piastra corta, set maniglia con perno diviso da entrambi i lati.	49961101

WN 05467051532, 05/19, IT, JP/EP, 0.1, 05/19
Con riserva di modifiche tecniche

Accessori e prodotti per porte

Porte e varchi automatici

Controllo accessi e raccolta dati

Prodotti per vetro

Cilindri di sicurezza e piani di chiusura

Servizio

dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch