

Portillons Mains courantes Potelets lecteurs



Accessoires pour portillons, mains-courantes et potelets lecteurs

Adapté, Fonctionnel, Complet

Design adaptable

Grâce à la mise en place de portillons, de mains-courantes ainsi que de potelets lecteurs au design adapté, nous pouvons garantir un accès libre et simultanément un passage sans difficulté grâce au déverrouillage automatique.

Portillons

Le concept des portillons repose sur celui des installations d'accès mi-hauteur de dormakaba. Ils complètent à la perfection des installations d'accès pour le transport de matériel ou les solutions d'accès pour personnes en fauteuil roulant. Tous les portillons automatiques peuvent être raccordés à des systèmes de contrôle d'accès.

Mains courantes

Les mains-courantes viennent parachever à la perfection toutes les installations mi-hautes de dormakaba pour environnement immédiat. Elles réduisent la distance avec le mur, l'ascenseur ou la réception. Le design intemporel en acier inox s'intègre avec élégance dans tous les environnements. Toutes les mains-courantes sont adaptées pour une installation en extérieur.

Potelets lecteurs

Les potelets lecteurs au design en acier inox de qualité complètent toutes les installations d'accès de dormakaba. Ils hébergent un lecteur pour contrôle d'accès. Afin de faciliter les retours de pièces d'identité à la sortie d'un bâtiment ou d'un terrain, la fonction de lecture de certains potelets est connectée à leur remise.



Avantages des portillons, mains courantes ainsi que potelets lecteurs

Complément optimal de chaque installation d'accès

Portillons HSD

- Design adaptable
- Éléments transparents et en filigrane en acier et verre
- Complément idéal pour les tripodes, les tourniquets mi-hauteur, les couloirs à capteurs ainsi que les transports de marchandises et l'accès libre sans barrières
- Confort de passage grâce à la servocommande
- Fonctionnement silencieux et sans à-coups
- Installation s'ouvrant même avec poussée
- L'installation se verrouille dans n'importe quelle position.
- Séparation des forces d'entraînement et de verrouillage
- Faible consommation d'énergie
- Adapté pour une utilisation en fonction issue de secours
- Montage aisé sur sol fini

Main courante PGB

- Possible avec ou sans panneaux vitrés
- Montage aisé sur sol fini
- Adapté pour l'extérieur !

Potelet lecteur CRP

- Conçu pour l'installation in situ d'une antenne Legic LA-PP et d'une commande dormakaba AM
- Adaptation possible à différents systèmes de lecture
- Détection de présence pour les badges non lisibles
- Montage aisé sur sol fini
- Cache de protection contre les intempéries pour une installation à l'extérieur




Les portillons automatiques constituent la solution d'accès pour personnes à mobilité réduite idéale



La solution idéale pour toutes les situations d'accès



01

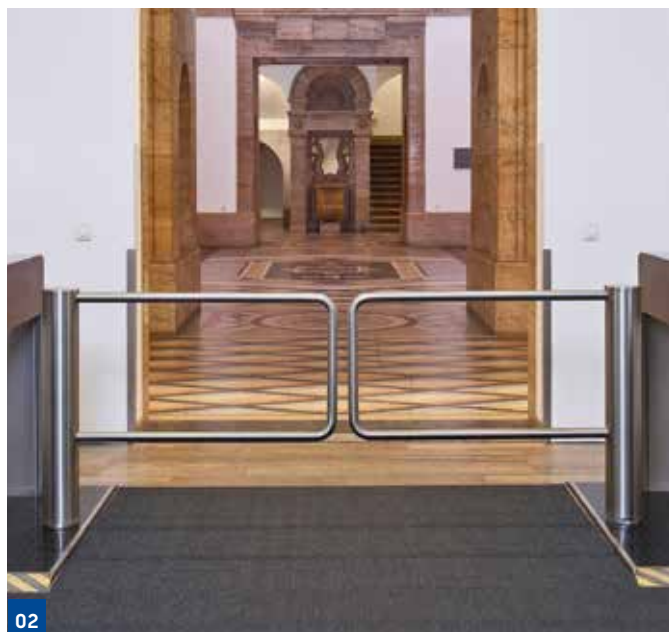

02



03

01
Colonne et vantaux de porte rehaussés à 1 200 mm bord supérieur

02
Utilisation mobile sur palette



04

03
Potelet lecteur avec terminal d'issue de secours



04
Potelets lecteurs en combinaison avec des portillons et des mains-courantes


Portillons






Installations standard		HSD-E01	HSD-E02	HSD-E03
Construction	Colonne	En acier inoxydable AISI 304, Ø 140.		En acier inoxydable AISI 304, Ø 140.
	Barreau	En étrier, Ø 40, en tube d'acier inoxydable AISI 304.		Élément haut en verre plein, verre de sécurité trempé 10 mm avec barre de maintien droite.
	Rayon du vantail	900		900
	Bord supérieur du vantail	900		900
Finitions		Verrouillage, entraînement et frein d'arrêt à roue dentée intégrés dans le fût central.		Verrouillage, entraînement et frein d'arrêt à roue dentée intégrés dans le fût central.
		Acier inox satiné.		Acier inox satiné.
Fonction		Type 2*		Type 2*
		Ouverture à 90° dans le sens entrée et sortie.		Ouverture à 90° dans le sens entrée et sortie.
Installation électrique		Commande et bloc d'alimentation dans une armoire électrique externe H = 283 / L = 168 / P = 115.		Commande et bloc d'alimentation dans une armoire électrique externe H = 283 / L = 168 / P = 115
	Alimentation électrique	100–240 V CA 50/60 Hz.		100–240 V CA 50/60 Hz.
Installation		Chevillé au sol fini SF.		Chevillé au sol fini SF.
		Adapté pour l'extérieur !		Non adapté pour l'extérieur !
Indices de protection		Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.		Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

Type 2 * : mouvement motorisé, servocommande de position/ asservissement électrique dans les 2 sens

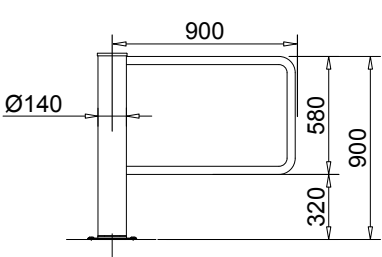

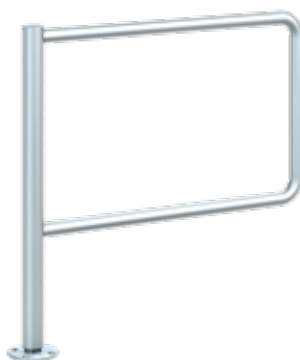

HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06
En acier inoxydable AISI 304, Ø 140 avec acier plat pour serrer vantail en verre Securit.	En acier inoxydable AISI 304, Ø 60.	Demi-colonne (L = 130 mm / P = 90 mm) comme caisson d'entraînement en acier inoxydable AISI 304.
Elément en verre plein, verre de sécurité trempé 10 mm, avec barre de maintien droite.	En étrier, en tube d'acier inoxydable AISI 304, Ø 40.	Vantail transparent en polycarbonate avec poignée horizontale en aluminium laqué en RAL 9006.
900	900	900
1800	900	900
Verrouillage, entraînement et frein d'arrêt à roue dentée intégrés dans le fût central.		
Acier inox satiné.	Acier inox satiné.	Acier inox satiné.
Type 2*	Type 0*	Type 2****
Ouverture à 90° dans le sens entrée et sortie.	Ouverture à 90° dans le sens entrée et sortie, verrouillable mécaniquement dans trois positions.	Ouverture à 90° dans le sens entrée et sortie.
Commande et bloc d'alimentation dans une armoire électrique externe H = 283 / L = 168 / P = 115 100-240 V CA 50/60 Hz.		Commande et bloc d'alimentation intégrés dans le boîtier. 100-240 V CA 50/60 Hz.
Chevillé au sol fini SF.	Chevillé au sol fini SF.	Montage mural/chevillé.
Non adapté pour l'extérieur !	Non adapté pour l'extérieur !	Non adapté pour l'extérieur !
Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.		

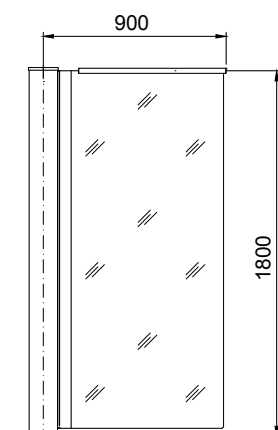


Portillons



Installation standard	HSD-L07	HSD-L08
Construction Colonne	En acier inoxydable AISI 304, Ø 140.	En acier inoxydable AISI 304, Ø 60 avec fonction issue de secours.
Barreau	En étrier, en tube d'acier inoxydable AISI 304, Ø 40.	Plaque multicouche avec passage pour enfants.
Rayon du vantail	960	980
Bord supérieur du vantail	900	1250
Finitions	Acier inox satiné.	Acier inox satiné.
Fonction	Type 0*	Type 0*
	Ouverture mécanique à 90° dans un sens / blocage en sens inverse. Verrouillage via dispositif électrique d'ouverture du portillon (poteau en acier inoxydable Ø 60 mm), y compris ferme-porte et protection en cas de déverrouillage.	Ouverture mécanique dans les deux sens, ouverture à 90° dans le sens entrée et sortie. Lors de l'ouverture du portillon, un signal sonore retentit. Mouvement manuel à partir de la position zéro avec une force de 90 Nm à l'extrémité du vantail avant.
Installation électrique	Alimentation électrique in situ pour le dispositif électrique d'ouverture du portillon 24 V CC, commande in situ.	-
Installation	Chevillé au sol fini SF.	Chevillé au sol fini SF.
	Adapté pour l'extérieur !	Non adapté pour l'extérieur !

Type 2 * : mouvement motorisé, servocommande de position/ asservissement électrique dans les 2 sens

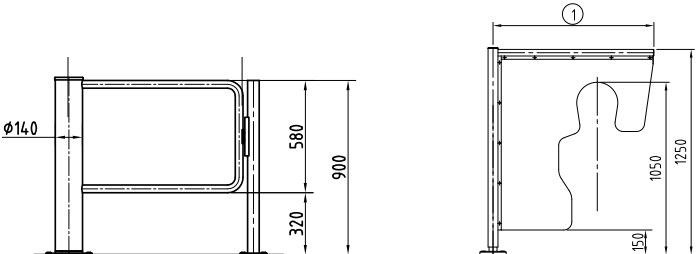

Toutes les dimensions sont exprimées en mm


Options

(en fonction de l'installation et des composants)


Types HSD	HSD-E01	HSD-E03	HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06	HSD-L07	HSD-L08
Construction							
Elément en verre biseauté.		•					
Elément en verre mi-hauteur.		•					
Largeur de passage : 1000 mm	•	•	•	•		•	
Largeur de passage : minimum 650 mm, max. 1200 mm, max. 999 mm pour le modèle HSD-E03.	•	•	•	•		•	
Largeur de passage : pour une hauteur de 1600 mm rayon du vantail, au maximum 1100 mm, pour une hauteur de 1400 mm, au maximum 1200 mm.			•				
Largeur spéciale de vantail : minimum 650.	•	•	•	•	•	•	•
Vantail en verre de sécurité trempé (scellé en haut et en bas).	•			•		•	
Hauteur spéciale : vantail jusqu'à 1200 mm, 1400 mm ou 1600 mm au maximum pour le modèle HSD-E06.	•	•	•	•		•	
Fonction							
Fonction maître pour raccorder deux installations sous forme de portillon double.	•	•	•		•		
Ouvre-porte voie de fuite effeff 331 avec serrure à loquet et console adaptatrice.						•	
Installation électrique							
Unités de commande et cadre ou caisson en saillie.	•	•	•		•		
Platines additionnelles pour l'extension des entrées et sorties existantes.	•	•	•				
Répartiteur (possibilité de raccordement de 4 pupitres de commande OPL05 max.).	•	•	•				
Installation							
Support avec sous-construction variable, dimension X = 80 – 180.	•	•	•	•		•	
Scellé avec l'élément de sol.	•	•	•	•		•	

Variantes d'installation des portillons


Chevillé au sol fini
(standard)



Avec support sur sol brut





Scellé dans le sol fini



Mains courantes



Installations standard		PGB-E01	PGB-S01
Construction	Description Au choix avec traverse ou traverse avec remplissage en verre ESG	Main courante en acier inoxydable AISI 304, satiné, Ø 40 mm.	Main-courante sous forme de système de fermeture tout verre avec deux poteaux en acier inoxydable AISI 304, satiné, Ø 48 mm et verre.
	Hauteur totale	900	900
	Entraxe	870	870
Finitions		Acier inox satiné.	Acier inox satiné.
Installation		Chevillé au sol fini SF.	Chevillé au sol fini SF.
		Adapté pour l'extérieur !	Adapté pour l'extérieur !


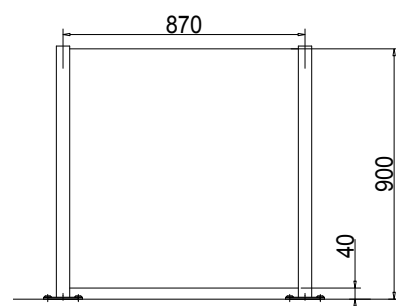





Potelets lecteurs






Installations standard		CRP-E01	CRP-E03
Construction	Description	Potelet lecteur en acier inoxydable AISI 304 avec une entretoise en aluminium 80 x 35 mm, RAL 9006, et passage de câbles pour le circuit imprimé (montage en saillie).	Potelet lecteur en acier inoxydable AISI 304 avec trappe de contrôle amovible pour le montage de composants hors fourniture (dimensions de montage maximales : H = 170 / L = 140 / P = 150).
	Hauteur	1100	En option 1250, en option 1550.
	Largeur	–	205
	Profondeur	–	160
	Diamètre	48, en option 60.	–
Finitions		Acier inox satiné.	Acier inox satiné.
Application		Conçu pour petits lecteurs de badge (montage in situ).	Adapté à différents formats de lecteurs ou plusieurs éléments incorporés différents.
Installation électrique	Alimentation électrique	–	–
Installation		Sur sol fini (SF).	Sur sol fini (SF).
		Adapté pour l'extérieur !	Adapté pour l'extérieur !
Remarque			

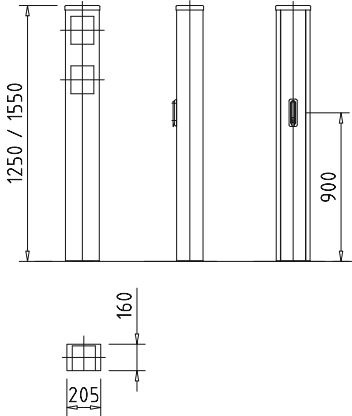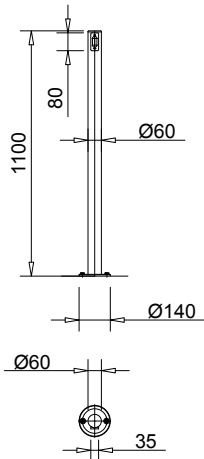

Toutes les dimensions sont exprimées en mm




CRP-C01	CRP-M01	CRP-M02
Potelet lecteur en acier inoxydable AISI 304 avec extrémité biseautée (30°). Contrôler les dispositifs au cas par cas.	Potelet lecteur en tube d'acier inoxydable AISI 304 pour le contrôle et la restitution de pièces d'identité avec leur étui et leur clip (longueur : 90 mm ; largeur : 63 mm ; épaisseur : 5 mm). Bac de récupération des badges intégré, voyants de signalisation (rouge/vert) dans le cache horizontal, fente d'insertion des badges à fermeture automatique et bac collecteur verrouillable. Détection de présence pour les badges non lisibles.	Potelet lecteur en acier inoxydable AISI 304 pour le contrôle et la restitution de pièces d'identité avec leur étui et leur clip (longueur : 90 mm ; largeur : 63 mm ; épaisseur : 5 mm). Avec un cache de protection contre les intempéries pour une installation à l'extérieur. Bac de récupération des badges intégré, installation de signalisation (rouge/vert) dans le cache oblique, fente d'insertion des badges à fermeture automatique et bac collecteur verrouillable. Détection de présence pour les badges non lisibles.
1100	1180	1094
–	–	260
–	–	160
206, en option 140.	140	–
Acier inox satiné.	Acier inox satiné.	Acier inox satiné.
Version au design élégant, potelet adapté aux petits lecteurs de badge et aux installations de signalisation.	Conçu pour l'installation in situ d'une antenne Legic® LA-PP et d'une commande dormakaba AM. Adaptation à d'autres systèmes de lecteur sur demande.	Conçu pour l'installation in situ d'une antenne Legic® LA-PP et d'une commande dormakaba AM. Adaptation à d'autres systèmes de lecteur sur demande.
–	24 V CC.	100–240 V CA 50/60 Hz.
Sur sol fini (SF).	Sur sol fini (SF).	Sur sol fini (SF).
Adapté pour l'extérieur !	Non adapté pour l'extérieur !	Adapté pour l'extérieur ! Pour une installation à l'extérieur il convient d'utiliser les cartes RFID avec un étui.

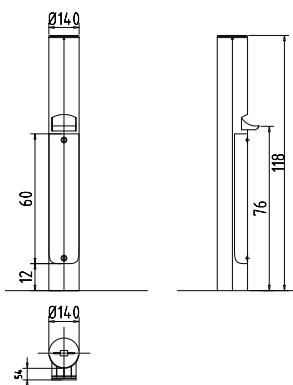

Potelets lecteurs



Installations standard		CRP-M03
Construction	Description	Potelet lecteur en acier inoxydable AISI 304 pour le contrôle et la restitution de pièces d'identité avec leur étui et leur clip (longueur : 90 mm ; largeur : 63 mm ; épaisseur : 5 mm) avec un cache de protection contre les intempéries. Bac de récupération des badges intégré, installation de signalisation (rouge/vert) sur toute la surface dans le cache oblique et bac collecteur verrouillable. Détection de présence pour les badges non lisibles
	Hauteur	2550
	Largeur	350
	Profondeur	250
	Diamètre	–
Finitions		Acier inox satiné.
Application		Conçu pour l'installation in situ d'une antenne Legic® LA-PP et d'une commande dormakaba AM. Adaptation à d'autres systèmes de lecteur sur demande.
Installation électrique	Alimentation électrique	100–240 V CA 50/60 Hz.
Installation		Sur sol fini (SF).
		Adapté pour l'extérieur !
Remarque		Pour une installation à l'extérieur, il convient d'utiliser les cartes RFID avec un étui.

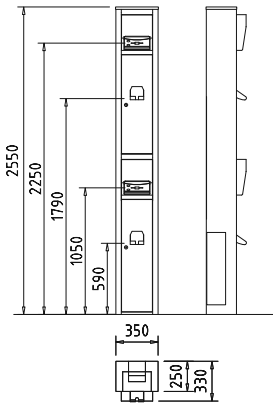


Toutes les dimensions sont exprimées en mm

Options

(en fonction de l'installation et des composants)

Types PGB	PGB-E01	PGB-S01
Construction		
Entraxe 500 - 1500 mm ou 1501 - 3000 mm différent des dimensions standard 870 mm.	•	•
Meneau central pour un entraxe > 1500 mm.	•	•
Remplissage verre de sécurité trempé 10 mm, bords apparents poncés et polis.		•
Installation		
Support avec sous-construction variable, dimension X = 80 – 180 mm.	•	•

Variantes d'installation des mains courantes

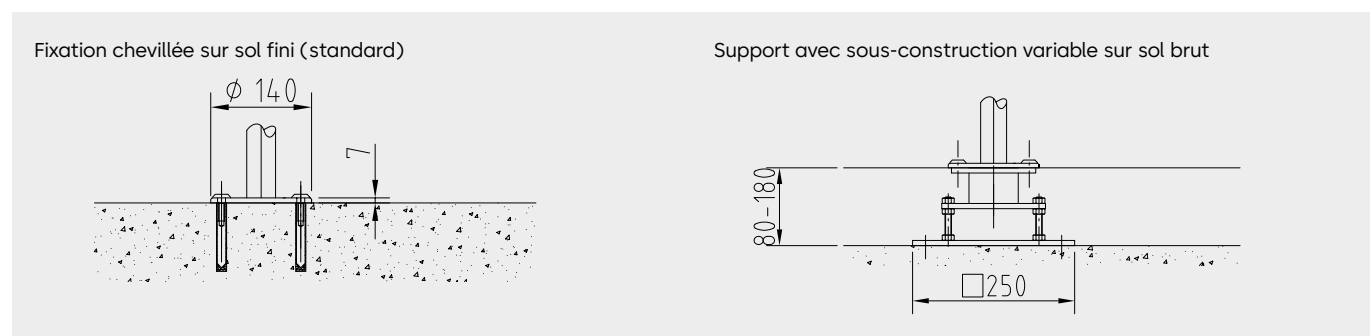

Types CRP	CRP-E01	CRP-E03	CRP-C01	CRP-M01	CRP-M02	CRP-M03
Installation électrique						
Préparation du montage sur surface plane : découpe rectangulaire pour les composants hors fourniture.	•	•				
Préparation du montage avec boîte de branchement encastrée pour l'installation des composants hors fourniture.	•	•				
Préparation montage caché derrière l'installation du lecteur de plaque PMMA avec l'icône de main-carte.	•	•				
Antenne Legic LA-PP intégrée, commande dormakaba AM incluse.				•	•	•
Installation						
Support avec sous-construction variable, dimension X = 80 – 180 mm.	•	•	•	•	•	•

Variantes d'installation des potelets lecteurs



Engagement en matière de durabilité

Nous sommes engagés à favoriser un développement durable tout le long de notre chaîne de valeur et en harmonie avec nos responsabilités économiques, environnementales et sociales auprès des générations actuelles et futures. La durabilité est un facteur de plus en plus important dans l'industrie de la construction. Afin de fournir des informations quantifiées sur les impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales de produits (EPD), basées sur des évaluations holistiques du cycle de vie.

www.dormakaba.com/sustainability



Notre offre

Solutions d'accès automatisées (AAS)

Portes automatiques
Solutions d'accès sécurisés



Solutions de contrôle d'accès (ACS)

Contrôle d'accès et gestion des temps
Issues de secours et voies d'évacuation
Contrôle d'accès électronique pour l'hébergement



Solutions d'accès mécaniques (AHS)

Ferme-portes
Quincaillerie de porte
Cylindres et clés mécaniques



Services

Mise à jour et conseils
Montage et mise en service
Entretien et réparation



WN 05471151532, FR, 10/2023
Sous réserve de modifications techniques.



dormakaba.com

dormakaba
Belgium N.V.
Monnikenwerf 17-19
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
dormakaba.be

dormakaba
France S.A.S.
2-6 place du Général de Gaulle
FR-92160 Antony
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
dormakaba.fr

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu

dormakaba
Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
dormakaba.ch