



# TS 71

# La solution d'entrée de gamme pour la porte standard – avec l'assurance qualité

Avec le TS 71, dormakaba a développé un ferme-porte qui complète de façon optimale la série ClassicLine. Il séduit par son montage simple et rapide et son prix en conformité avec le marché. La force de fermeture peut être adaptée à la taille de la porte en question tout simplement en tournant la charnière du bras. Certifié selon ISO 9001.

## Les «plus» du TS 71 ...

### ... pour le grossiste

- Gestion flexible des stocks grâce au bras universel de la série ClassicLine.
- La série ClassicLine est complétée par une version d'entrée de gamme destinée aux portes standard.

### ... pour l'installateur


- Ferme-porte réversible droite – gauche.
- Montage simple et rapide.

### ... pour l'architecte-prescripteur

- Prix avantageux et grande fiabilité.
- Forme compacte et design contemporain.

### ... pour l'utilisateur



- Vitesse de fermeture constante, pratiquement indépendante des variations de température.
- Réglage optimal de la vitesse de fermeture et fermeture contrôlée, grâce à deux vis de réglage.
- Fermeture sûre, grâce à l'à-coup final réglable.

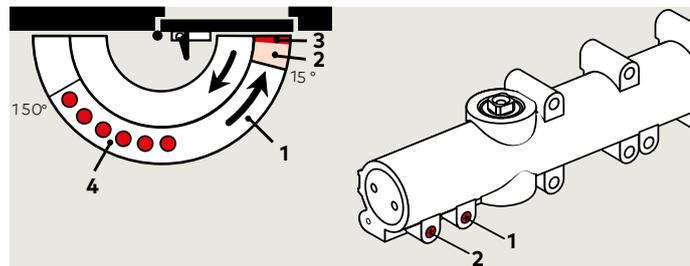

### Réglage de la force de fermeture

Largeur de porte	Réglage en taille
≤ 950 mm	EN 3
≤ 1.100 mm	EN 4

Le réglage de la force du ferme-porte en fonction de la largeur de la porte, est réalisé sur le TS 71 tout simplement en tournant la charnière du bras.

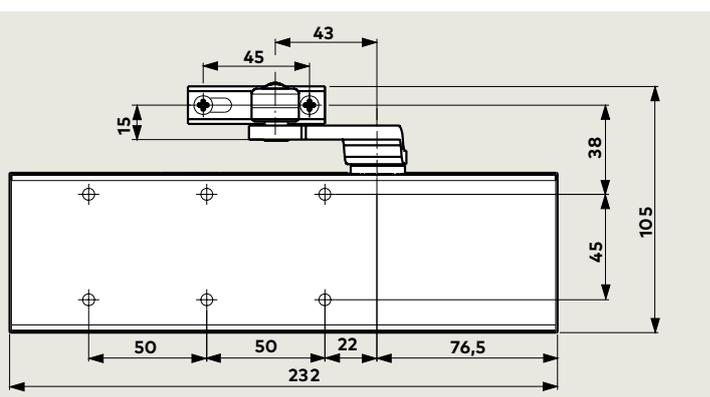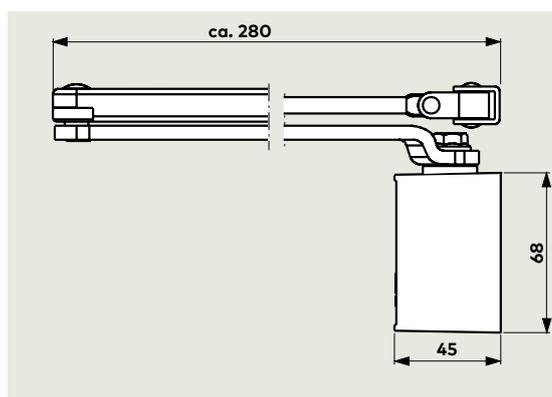

## Caractéristiques techniques


## TS 71

Force de fermeture réglable (par la charnière du bras)	Taille	EN 3/4
Portes standard	≤ 1.100 mm	●
Portes extérieures, ouvrant vers l'extérieur		-
Portes coupe-feu		●
Modèle unique pour portes gauches ou droites		●
Type de bras	Bras normal	●
	Bras à glissière	-
Vitesse de fermeture réglable en 3 phases indépendantes:	180°-15°	●
	15°-0°	●
	7°-0°	●
Puissance de l'à-coup final réglable en continu (par la position du bras)		●
Freinage à l'ouverture		-
Retardement à la fermeture		-
Arrêt par le bras		○
Poids en kg		1,2
Dimensions en mm	Longueur	232
	Profondeur	45
	Hauteur	68
Deurdranger getest volgens EN 1154		●
CE marking voor bouwproducten		●

● oui - non ○ en option


## Fonctions standard et optionnelles

- 1 Vitesse de fermeture réglable en continu dans la plage de 180° à 15°.
- 2 Vitesse de fermeture réglable en continu dans la plage de 15° à 0°.
- 3 Puissance de l'à-coup final, réglable en continu par la position du bras de 7° à 0°.
- 4 Plage d'arrêt sur la version équipée d'un bras d'arrêt à cliquet (en option: interdit sur porte coupe-feu).

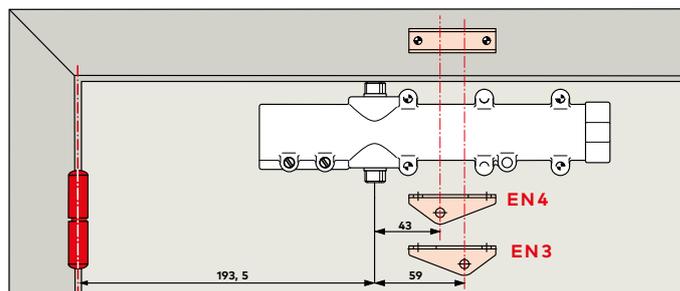


## Utilisation et montage

### Montage côté paumelles / montage normal (sur vantail), avec bras normal

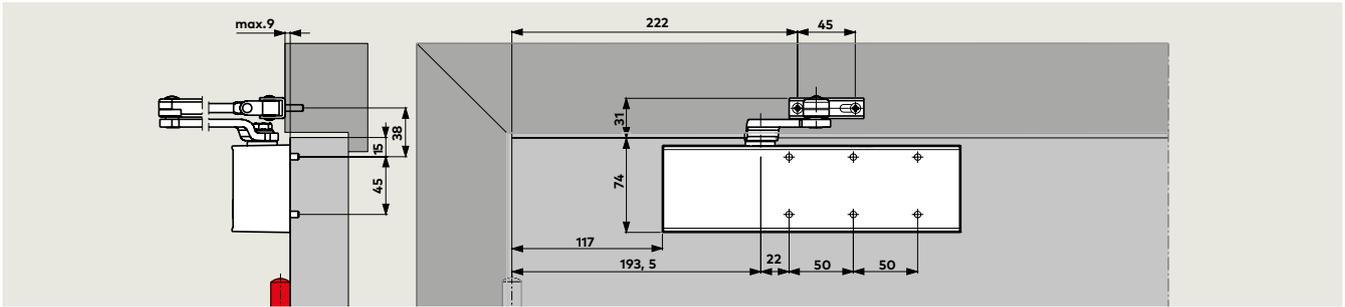


Une porte DIN gauche est représentée ci-dessus, porte DIN-droite symétrique.

### Montage côté paumelles / montage normal (sur vantail), avec bras d'arrêt à cliquet

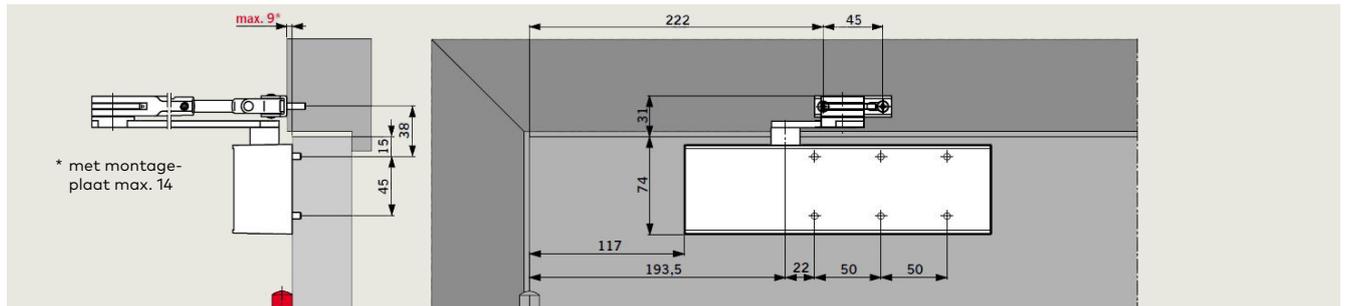



Une porte DIN gauche est représentée ci-dessus, porte DIN-droite symétrique.

### Montage côté opposé aux paumelles / montage renversé (sur dormant), avec bras normal

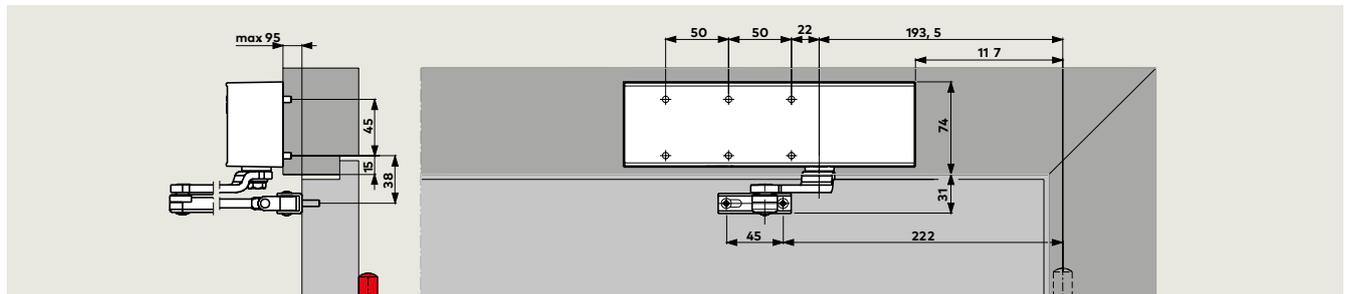

Une porte DIN gauche est représentée ci-dessus, porte DIN-droite symétrique.

## Le ferme-porte et ses accessoires

<b>Ferme-porte</b> TS 71 	<b>Bras normal</b>  <input type="checkbox"/> 220029xx	<b>Bras d'arrêt à cliquet</b>  <input type="checkbox"/> 220025xx	<b>Plaque de montage</b>  220021xx	
Taille EN 3/4 222121xx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

xx	Couleurs
01	Argent
03	Brun foncé
10	Blanc (RAL 9010)
11	Blanc (RAL 9016)
09	Couleur spéciale

- Ferme-porte séparé
- Bras séparé
- Accessoires

## Descriptif

Ferme-porte à pignon et crémaillère avec force de fermeture réglable en continu, taille EN 3/4, par positionnement de la charnière du bras. Vitesse de fermeture réglable en 3 phases indépendantes: 180° - 15°, 15° - 0° et 7° - 0°. Puissance de l'à-coup final réglable en continu (par la position du bras). Modèle unique pour portes gauches et portes droites. Conforme à la norme EN 1154. Homologué pour les portes coupe-feu.

### Type

- Avec bras normal
- Avec bras d'arrêt (interdit sur porte coupe-feu)

### Accessoires

- Plaque de montage

### Couleur

- Argent
- Brun foncé
- Blanc (voir RAL 9010)
- Blanc (voir RAL 9016)
- Couleur spéciale (voir RAL .....

Référence : dormakaba TS 71



[www.dormakaba.be/fr](http://www.dormakaba.be/fr)

**dormakaba Belgium N.V.**

Monnikenwerve 17-19  
8000 Brugge  
Belgique

T. +32 50 45 15 70  
[info.be@dormakaba.com](mailto:info.be@dormakaba.com)  
[www.dormakaba.be](http://www.dormakaba.be)

WN 051 802\_BE, 02/18, BE-FR, 02/22  
Sous réserve de modifications techniques.