



TS 72

La solution idéale pour les portes d'une largeur jusqu'à 1.100 mm

Excellente polyvalence. Qualité garantie et testé selon la norme EN 1154.

Si les portes doivent simplement se refermer après avoir été ouvertes, le dormakaba TS 72 est un ferme-porte universel pour tous les types de portes standard. La mise en oeuvre est simple et rapide – sans plaque de montage. Réglage par vis de la force de fermeture (2 – 4 EN) en fonction de la largeur de la porte.

Certifié selon la norme ISO 9001.

Les «plus» du TS 72

Pour le grossiste

- Un modèle unique pour tous types de portes standard jusqu'à 1.100 mm
- Gestion flexible des stocks grâce au bras universel de la série ClassicLine

Pour l'installateur

- Ferme-porte réversible droite – gauche
- Réglage frontal
- La force de fermeture, les vitesses de fermeture et l'à-coup final sont réglables en quelques secondes.

Pour l'architecte-prescripteur

- Rapport qualité-prix optimal
- Forme compacte et design contemporain


Pour l'utilisateur

- Vitesse de fermeture constante, pratiquement indépendante des variations de température.
- Réglage frontal
- Réglage de la vitesse de fermeture en trois phases:
 - 1) 180° à 15° par une valve
 - 2) 15° à 0° par une seconde valve
 - 3) Puissance de l'à-coup final, de 7° à 0°, réglable par la position du bras.

Caractéristiques techniques		TS 72
Force de fermeture réglable en continu	Taille	EN 2-4
Portes standard	≤ 1.100 mm ¹	●
Portes extérieures, ouvrant vers l'extérieur		–
Portes coupe-feu		●
Modèle unique pour portes gauches ou droites		●
Type de bras	Bras normal Bras à glissière	● –
Vitesse de fermeture réglable en 2 phases indépendantes:	180°–15° 15°–0°	● ●
Puissance de l'à-coup final réglable en continu (par la position du bras)	7° à 0°	●
Freinage à l'ouverture		–
Retardement à la fermeture		–
Arrêt par bras		○
Poids en kg		1,2
Dimensions en mm	Longueur Profondeur Hauteur	232 45 68
Deurdrukker getest en goedgekeurd volgens EN 1154		●
Marquage CE pour produits de construction		●


● oui – non ○ en option

¹⁾ En cas de montage avec bras parallèle, le moment de fermeture est d'environ 20 Nm (pour portes jusqu'à 950 mm)

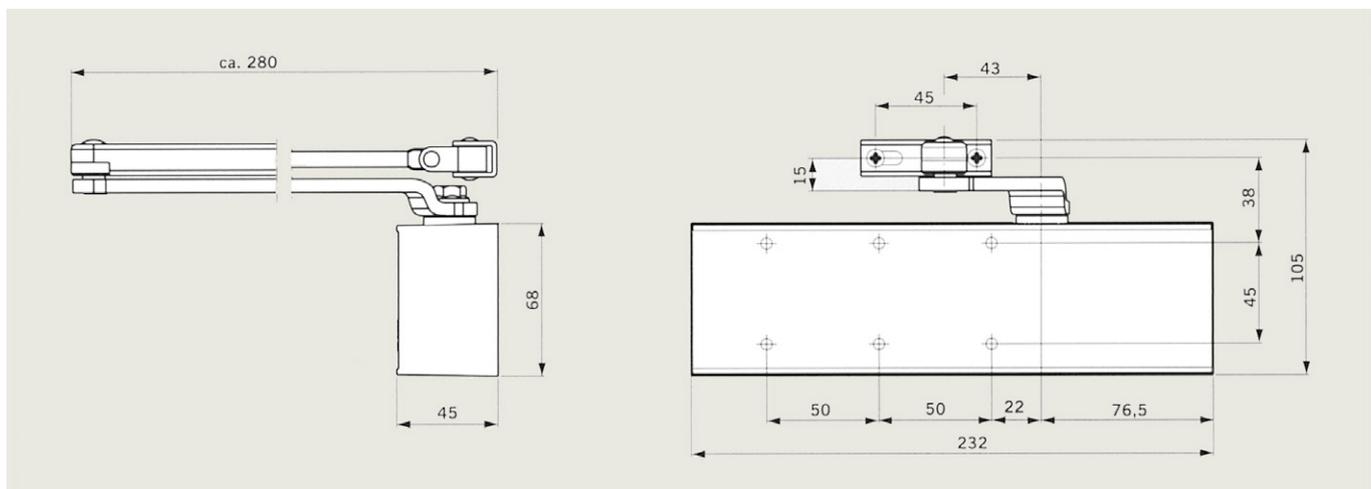


Applications et détails de montage

Montage normal (sur vantail), côté paumelles, avec bras normal

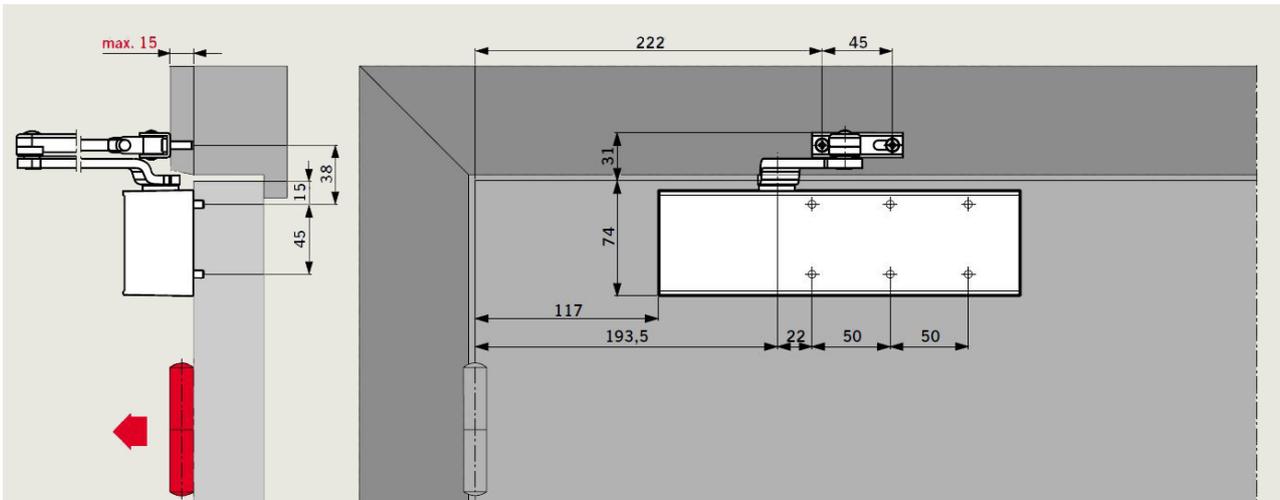


Une porte DIN gauche est représentée ci-dessus, porte DIN-droite symétrique.

Montage normal (sur vantail), côté paumelles, avec bras d'arrêt à cliquet

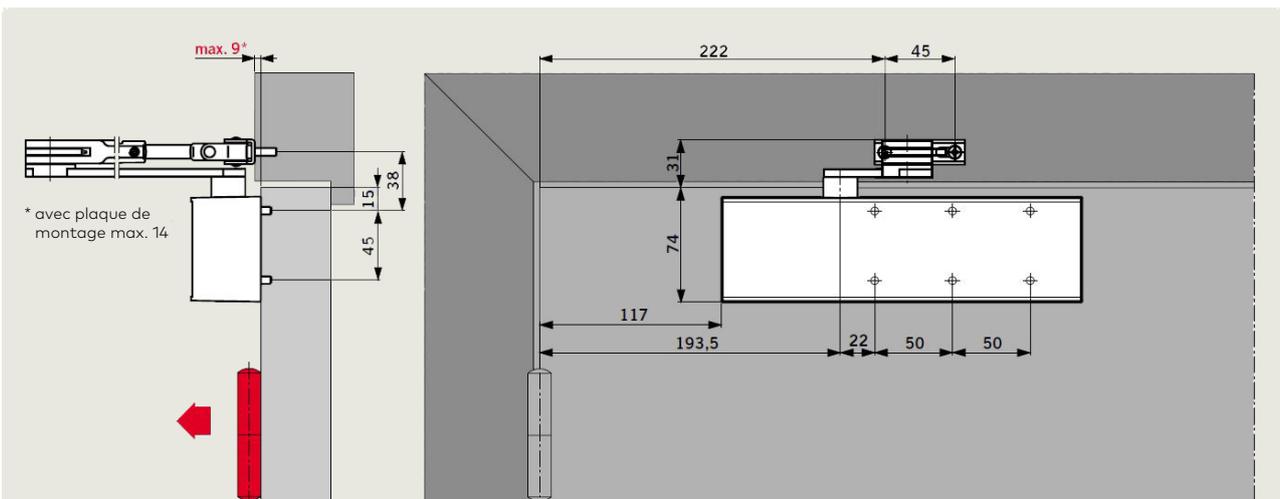

Une porte DIN gauche est représentée ci-dessus, porte DIN-droite symétrique.

Montage renversé (sur dormant), côté opposé aux paumelles, avec bras normal

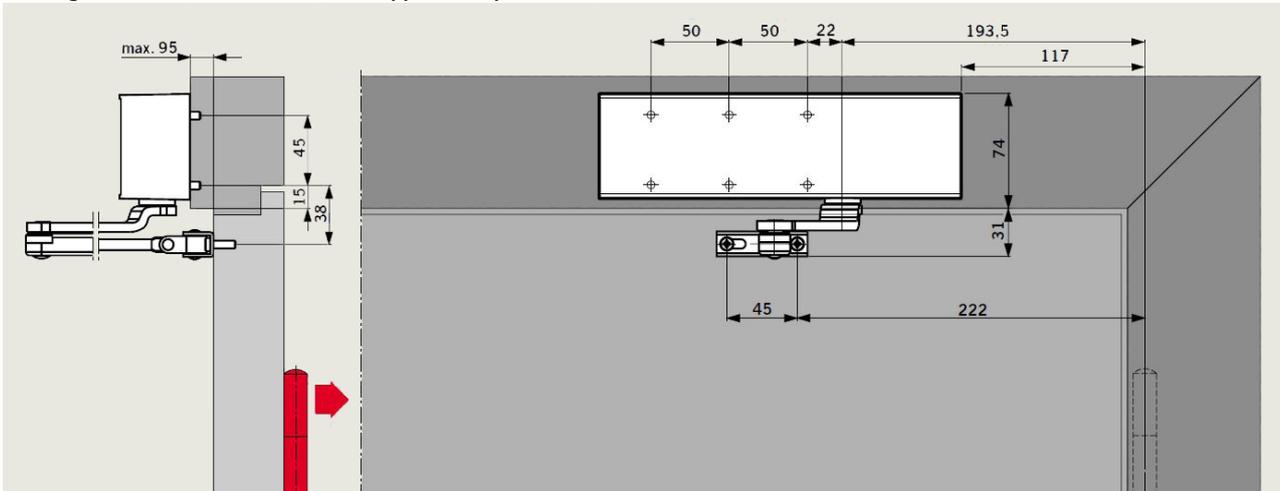

Une porte DIN gauche est représentée ci-dessus, porte DIN-droite symétrique.

Fonctions standards et optionnelles



La **vitesse de fermeture** du dormakaba TS 72 est réglable en continu par valves (deux plages de réglage).

La puissance de l'**à-coup final** de 7° à 0° est réglable en continu par la position du bras.

Réglage de la force de fermeture:

<u>Largeur de porte</u>	<u>Réglage de la force</u>
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

La force de fermeture est réglable en continu par la vis située sur le côté du TS 72.

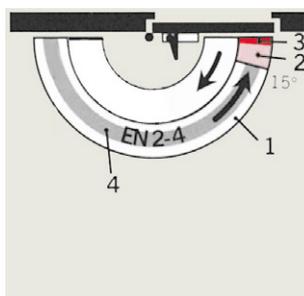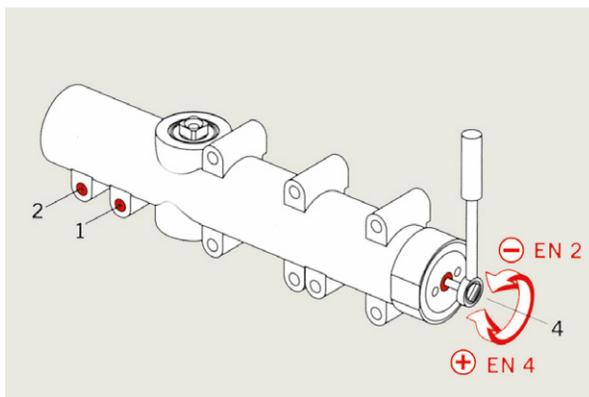


- 1 Vitesse de fermeture réglable en continu dans la plage de 180° à 15°.
- 2 Vitesse de fermeture réglable en continu dans la plage de 15° à 0°.
- 3 Puissance de l'à-coup final de 7° à 0°, réglable en continu par la position du bras.
- 4 Force de fermeture réglable en continu.


Fixation de la porte avec un bras d'arrêt à cliquet

En cas d'utilisation d'un dormakaba TS 72 avec bras d'arrêt à cliquet, la porte peut être maintenue ouverte à n'importe quel angle d'ouverture entre 80° et 150° environ.

L'utilisation d'un bras d'arrêt n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu.

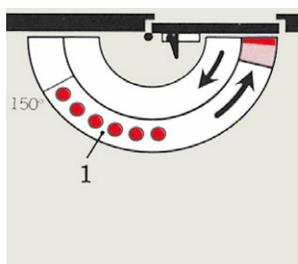

- 1 Plage d'arrêt.


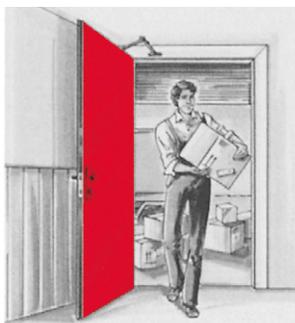


Accessoires

Plaque de montage



Sert de plaque intermédiaire quand le ferme-porte ne peut être monté directement sur la porte.

Groupe de perçage conforme à la norme NF EN 1154.

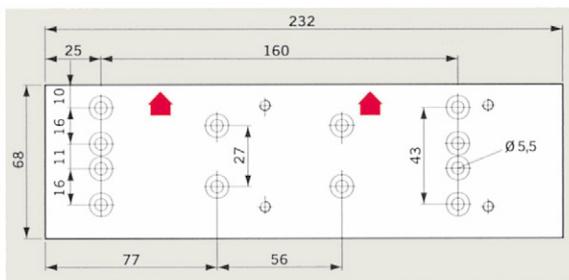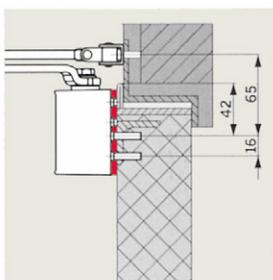



Plaque pour charnière

Pour la fixation du bras normal sur un dormant particulièrement étroit.

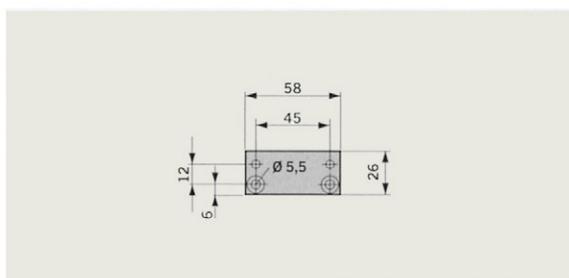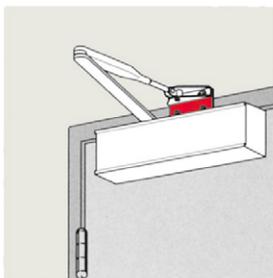

Équerre de fixation

pour montage bras parallèle.

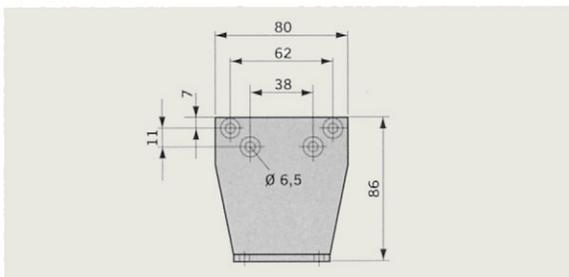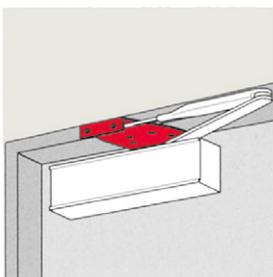

Le ferme-porte et ses accessoires

Ferme-porte	Bras normal (Version BE)	Bras d'arrêt à cliquet	Plaque de montage	Plaque pour charnière	Équerre de fixation pour bras parallèle
■ 222321xx	□ 220029xx	□ 220025xx	△ 220021xx	△ 830014xx	△ 280066xx
Taille EN 2-4	■	□	■	□	■

■ Ferme-porte seul □ Bras séparément ▲ Accessoires

Couleur

Argent, brun foncé, blanc (RAL 9010), blanc (RAL 9016) ou couleur spéciale.

Descriptif

TS 72

Ferme-porte à pignon et crémaillère avec force de fermeture taille EN 2-4 réglable en continu par vis. Vitesse de fermeture réglable en 2 phases indépendantes:

1) 180° à 15° par une valve

2) 15° à 0° par une seconde

Puissance de l'à-coup final de 7° à 0°, réglable en continu par la position du bras.

Modèle unique pour portes gauches (DIN-L) et portes droites (DIN-R).

Conforme à la norme EN 1154 avec bras compas. Homologué pour portes coupe-feu.

Type

- avec bras normal
- avec bras d'arrêt (interdit sur porte coupe-feu)

Accessoires

- Plaque de montage
- Plaque pour charnière

Couleur

- Argent
- Brun foncé
- Blanc (voir RAL 9010)
- Blanc (voir RAL 9016)
- Couleur spéciale (voir RAL)



www.dormakaba.be/fr

dormakaba Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
Belgique

T. +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be/fr

WN 053 211-BE, TS 72, 12/18, BE-FR, 01/22
Sous réserve de modifications techniques.