

VARIFLEX

Система ComfortDrive

Полностью автоматическое управление



РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ VARIFLEX COMFORTDRIVE

Максимальное удобство и полностью автоматическое управление.

Быстрое и легкое разделение пространства офиса и конференц-зала.

VARIFLEX ComfortDrive – полностью автоматизированная модель перегородок VARIFLEX, значительно упрощающая процесс разделения пространства. Одним нажатием на кнопку можно быстро и эффективно изменить интерьер в соответствии с индивидуальными требованиями, что делает данное оборудование

идеальным решением для офисов и конференц-залов. Данная система значительно упрощает работу в многофункциональном помещении.

Для управления используется современная технология – система ComfortDrive.

Система VARIFLEX ComfortDrive позволяет переместить прозрачные и непрозрачные звукоизолирующие

элементы перегородок в запрограммированное положение в полностью автоматическом режиме. Также автоматическая система позволяет управлять перемещением выдвижного уплотнения на соединительных профилях. В качестве пользовательского интерфейса используется интуитивно понятный сенсорный экран.

Основные преимущества:

- Полностью автоматическое перемещение, запускаемое с помощью одной кнопки.
- Исключительное удобство благодаря возможности использования различных скоростей открытия и закрытия.
- Простота управление с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана.
- Возможность работы как с прозрачными, так и с непрозрачными перегородками.
- Возможность работы с различными типами элементов и системами перегородок.
- Высокий уровень безопасности – при контакте с препятствием происходит остановка перемещения перегородки; проверено TÜV / GS.
- Возможность программирования конфигурации в соответствии с индивидуальными требованиями.



При нажатии на кнопку система VARIFLEX ComfortDrive перемещает элементы перегородки в запрограммированное положение.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сенсорный экран VARIFLEX ComfortDrive

Для изменения конфигурации пространства достаточно нажать на кнопку.

Максимальная простота управления системой VARIFLEX ComfortDrive с помощью центрального сенсорного экрана. Кроме стандартных функций (открытие, закрытие и остановка), предусмотрен

ряд специальных режимов позиционирования: открытие одного элемента (режим служебного входа) и конфигурация с разрывом. Также пользователь может запрограммировать собственную конфигурацию и использовать стандартные схемы расположения элементов.


Технические данные	Variflex ComfortDrive
Ширина направляющих:	
С балкой для крепления к потолку и звукопоглощающей перегородкой с 4-слойной обшивкой	98 мм 154 мм
Макс. высота элемента:	9,000 мм
Макс. вес элемента:	500 кг
Макс. количество элементов:	30
Скорость перемещения:	динамически регулируемая, до 250 мм/с
Звукоизоляция Rw*:	VARIFLEX до 57 дБ

*Результаты лабораторных испытаний согласно EN 20140




Режим служебного входа (опция)

В режиме служебного входа закрывать и открывать можно только часть перегородок. В данном режиме для доступа в помещение используется предварительно запрограммированное количество элементов.



Конфигурация с разрывом (опция)

В этом режиме элементы устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга.

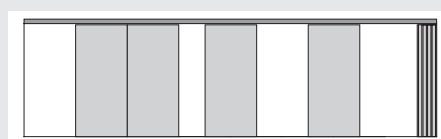

Произвольная конфигурация (опция)

Режим произвольной конфигурации позволяет расположить элементы в любом месте на направляющей. Изображенная схема расположения приведена исключительно для наглядности.



ООО "дормакаба Россия"
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76
www.dorma.ru