

# TS Kompakt

## Mola de porta



# A solução económica para portas padrão

Com a TS Kompakt, a dormakaba desenvolveu uma mola de porta que pode ser instalada universalmente em todas as portas standard. É particularmente rápida e fácil de instalar e não necessita de placa de montagem. A força da mola de porta pode ser facilmente selecionada de acordo com o tamanho da porta, alterando a posição de apoio do braço ou do corpo.

Certificada de acordo com a norma ISO 9001.

## Vantagens ponto por ponto

### Para o comércio

- Uma solução ideal para portas standard.
- Um único modelo para todos os tipos de montagem, simplificando a gestão dos stocks.


### Para o utilizador

- Velocidade de fecho e golpe final otimizadas graças à ação de duas válvulas.

### Para o instalador

- Não guarda mão.
- Montagem rápida e fácil.
- Fixa-se perfeitamente a todos os tipos de portas, sem necessidade de placa de fixação.
- Um único modelo para todas as instalações.

## Funções

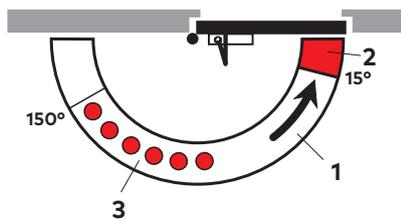

- 1 Velocidade de fecho regulável entre 180° – 15°
- 2 Velocidade de fecho regulável entre 15° – 0°
- 3 Zona de retenção para o modelo com braço de retenção (opcional)

## Ajuste



Largura da porta	Ajuste do tamanho
≤ 850	Size 2
≤ 950	Size 3
≤ 1100	Size 4

O tamanho da TS Kompakt pode ser ajustado à largura da porta, deslocando o corpo da mola e/ou rodando o suporte do braço.

Dados e características		TS Kompakt
Força de fecho ajustável	Size	2/3/4
Portas standard*	≤ 1100 mm	●
Portas exteriores que abrem para fora*		-
Portas corta-fogo*	≤ 1100 mm	-
Não guarda mão		●
Braço	Standard	●
	Guia deslizante	-
Velocidade de fecho regulável por 2 válvulas independentes	180° – 15°	●
	15° – 0°	●
Amortecimento de abertura		-
Atraso no fecho		-
Retenção		○
Peso em kg		1.2
Dimensões em mm	Comprimento	205.0
	Largura	46.0
	Altura	40.0
Certificado UL US		●


● Sim – Não ○ Opcional

\* A dormakaba TS 83 é recomendada para portas exteriores altas e pesadas e para portas sujeitas à força do vento.

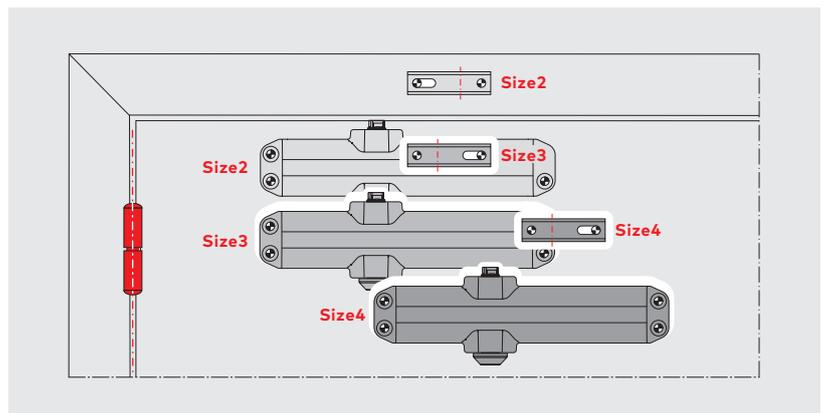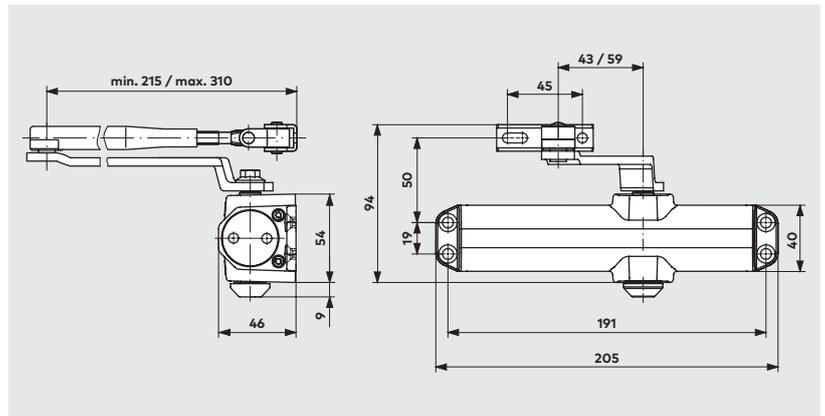


**Fixação na folha.  
Lado da dobradiça.**

	EN 2	EN 3	EN 4
<b>A</b>	170.0	170.0	250.0
<b>B</b>	59.0	43.0	43.0
<b>C</b>	96.5	96.5	176.5
<b>D</b>	198.5	198.5	278.5

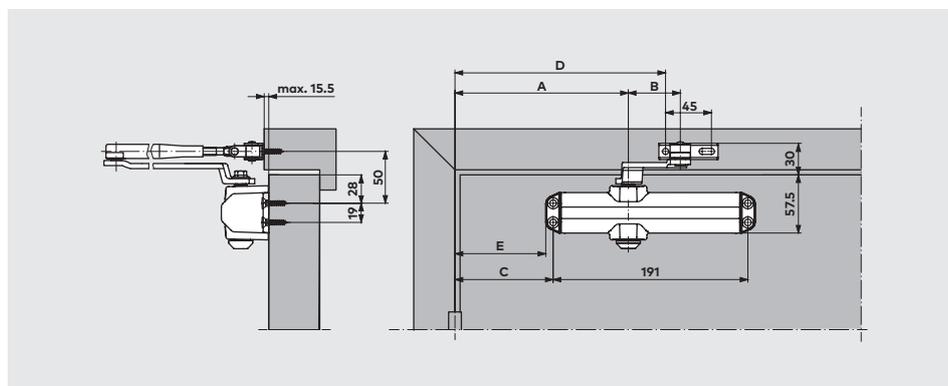

**Fixação no aro.  
Dobradiças do lado oposto.**

	EN 2	EN 3	EN 4
<b>A</b>	170.0	170.0	250.0
<b>B</b>	59.0	43.0	43.0
<b>C</b>	96.5	96.5	176.5
<b>D</b>	198.5	198.5	278.5
<b>E</b>	89.0	89.0	169.0

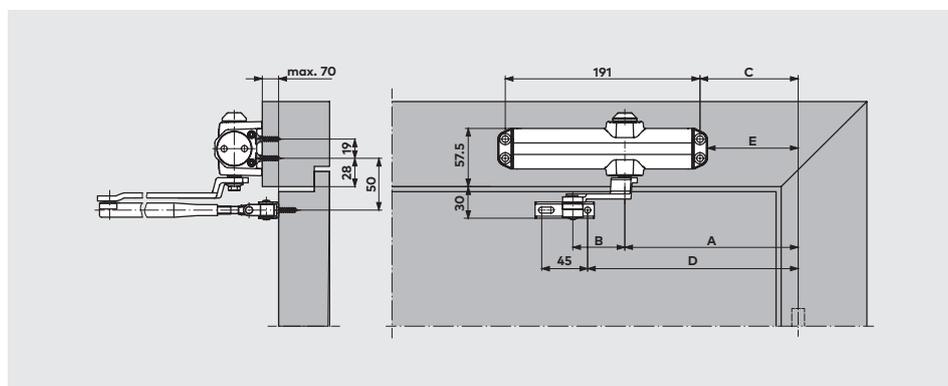

**Nota**

Para instalar uma mola de porta EN 4 (UL), afaste o corpo da mola da porta 13 mm da dobradiça da porta por cima da posição de uma mola de porta EN 3.


**Equipamento standard**

Cor	
Prata	01
Castanho	03
Branco (RAL 9016)	11
Preto (RAL 9005)	19

**Número de pedido:**


■ □ - Mola de porta completa com braço

**Mola de porta – TS Compact**

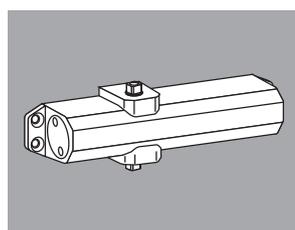


EN 2/3/4

**Braço normal**

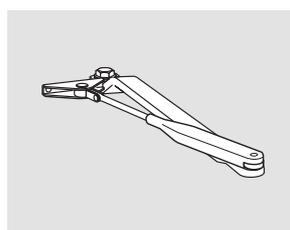

■ □ 670101xx

**Braço de retenção**

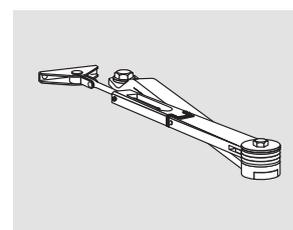

■ □ 670102xx

**Nota**

Se for necessário utilizar a mola de porta com placa de montagem, recomendamos a dormakaba TS 73 V ou a TS 71.

**Texto para especificações**

Mola de pinhão-cremalheira com força de fecho ajustável, tamanhos EN 2/3/4; velocidade de fecho ajustável em duas zonas independentes. Não guarda mão.

**Modelo**

com braço normal  
 com braço de retenção

**Cor**

prata  
 castanho  
 branco (simil. RAL 9016)  
 preto (simil. RAL 9005)

**Modelo**

dormakaba TS Compact



Molas  
e ferragens  
para portas



Controlos  
de acesso  
eletrónicos



Sistemas  
de cilindros  
mecânicos



Fechaduras  
e sistemas  
para hotéis



Portas  
automáticas  
e sistemas de  
individualização  
de passagem



Serviço

Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio.

**dormakaba Portugal, Lda.**  
**Lisboa** – Escritório  
Alameda dos Oceanos,  
23A, Loja 1  
1990-196 Lisboa



[www.dormakaba.pt](http://www.dormakaba.pt)