


SR

Seletores de fecho



Seletor de fecho SR 390, montagem à superfície

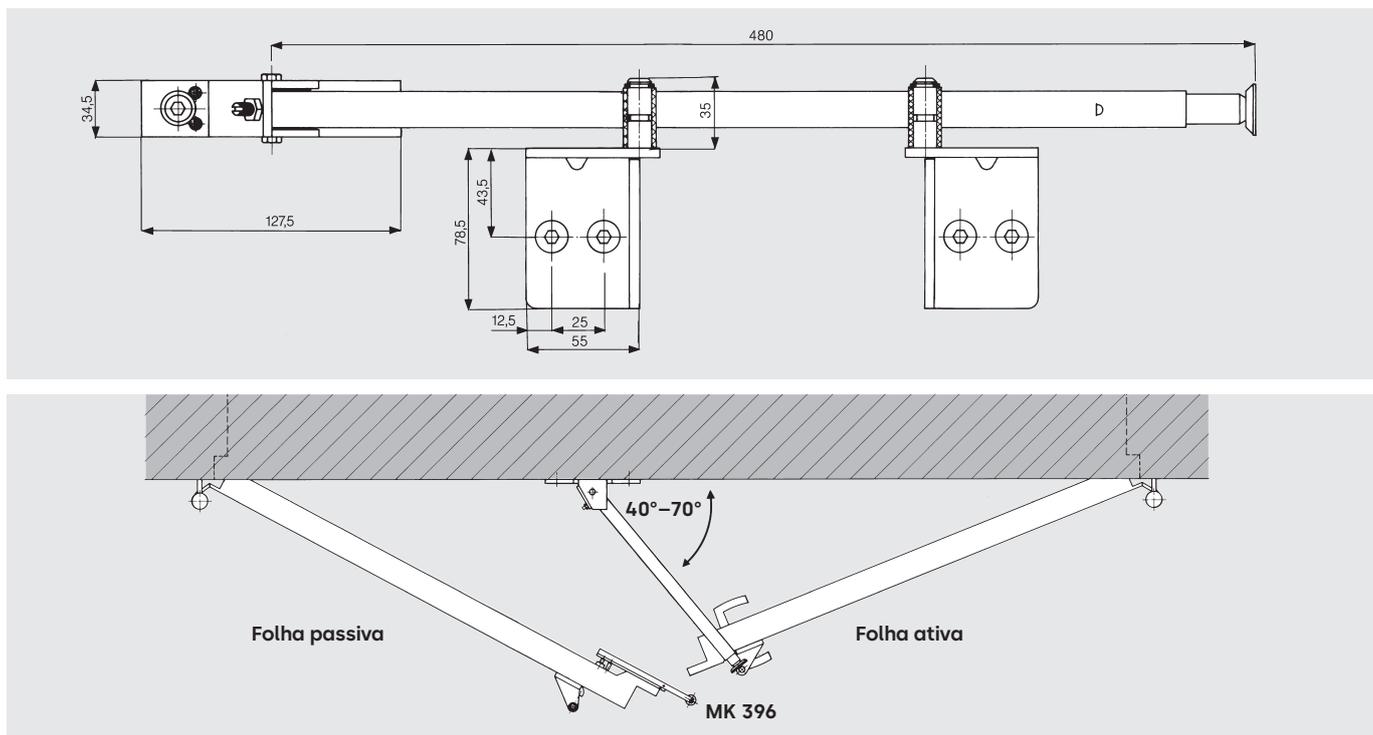

O SR 390 é um seletor de fecho comprovado, puramente mecânico, para portas cortafogo e cortafumo de folha dupla. É montado no aro da porta e pode ser utilizado à esquerda e à direita. O SR 390 garante um fecho uniforme das folhas da porta

A unidade de produção tem certificação ISO 9001

F Certificado de aptidão

O SR 390 foi testado e a sua qualidade verificada pela MPA NRW, Dortmund (Alemanha), de acordo com a norma EN 1158, e ostenta a identificação para produtos de construção.

O SR 390 foi aprovado para utilização em portas cortafogo e cortafumo pelo MPA NRW e pelo Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlim (Alemanha).

A inspeção de aceitação é obrigatória.

Texto de especificação


Seletor de fecho montado no caixilho da porta. Pode ser utilizado à esquerda e à direita. Com amortecedor telescópico integrado e parafusos de ajuste para compensação de tolerância subsequente. Inclui suporte e acessórios de fixação. Aprovado para utilização em portas cortafogo e cortafumo pelo Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlim (Alemanha).

Versão

- Galvanizado, para portas de aço
- Galvanizado e pintado, cor prata, para portas de madeira

Marca


dormakaba SR 390

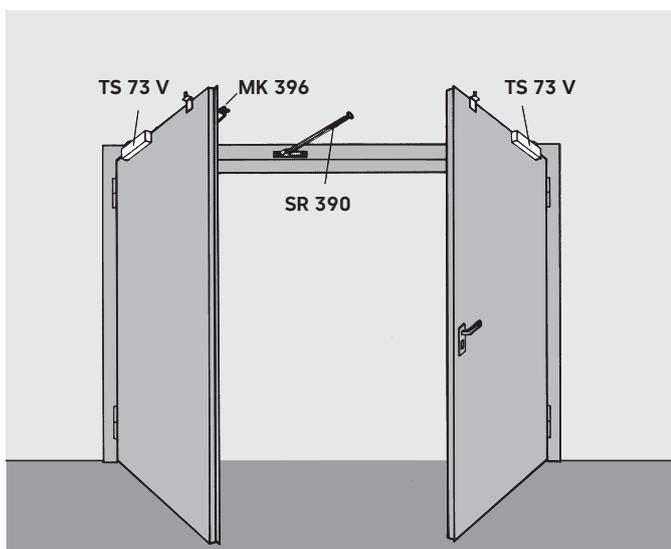

Exemplo de instalação para o seletor de fecho SR 390

Em combinação com uma mola de porta dormakaba (TS 83, TS 73 V) e a barra de seletor MK 396. Também possível em combinação com a mola de pavimento dormakaba BTS 80 F.

Seletor de fecho SR 392, oculto

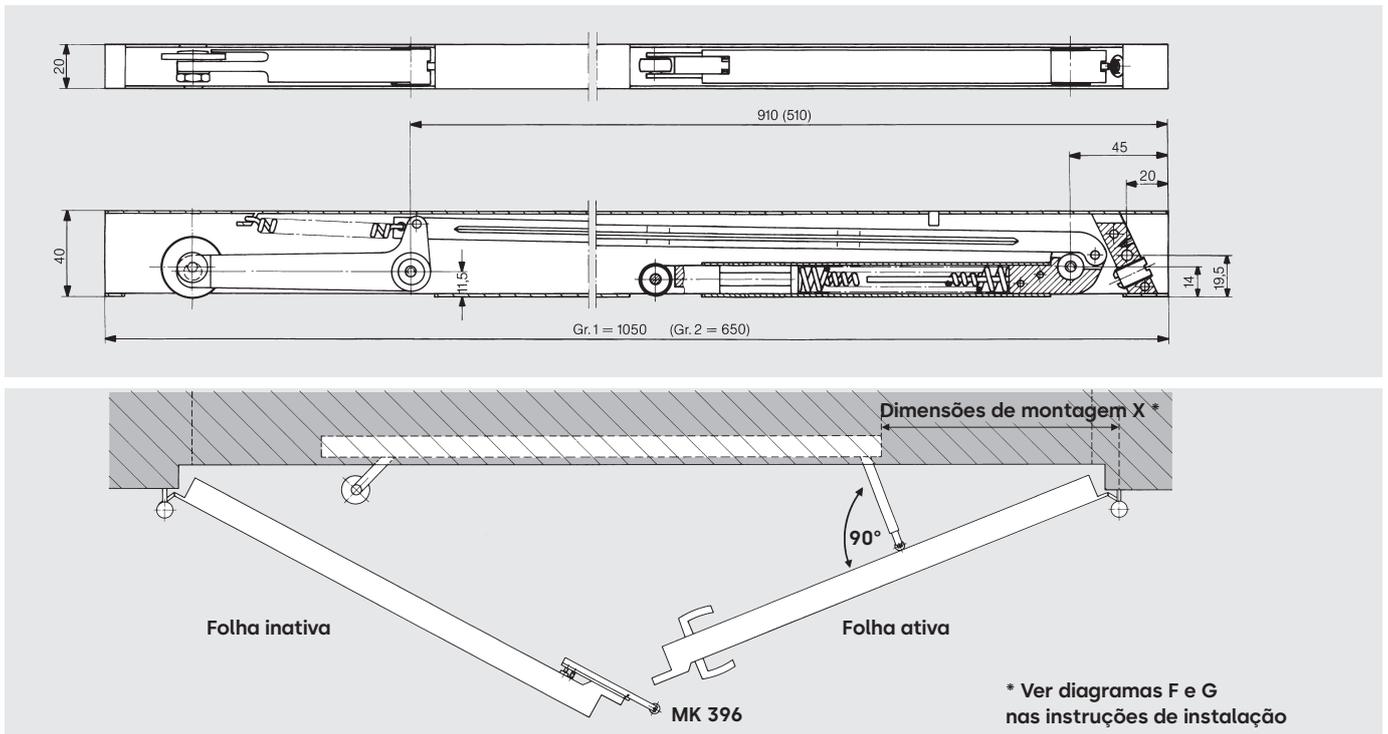

O SR 392 é um seletor para portas cortafogo e cortafumo.


É instalado de forma oculta no aro ou atrás do caixilho da porta, pode ser utilizado à esquerda e à direita e é adequado para combinar folhas de porta largas e estreitas. A alavanca de apoio (folha de porta ativa) e o rolo de desbloqueio (folha de porta passiva) garantem um fecho uniforme das folhas da porta.

A unidade de produção tem certificação ISO 9001.

F Certificado de aptidão

O SR 392 foi testado e a sua qualidade verificada pelo MPA NRW, Dortmund (Alemanha), de acordo com a norma EN 1158, e possui a identificação para produtos de construção.

O SR 392 foi aprovado pelo Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlim (Alemanha), para utilização em portas cortafogo e cortafumo. A inspeção de aceitação é obrigatória.

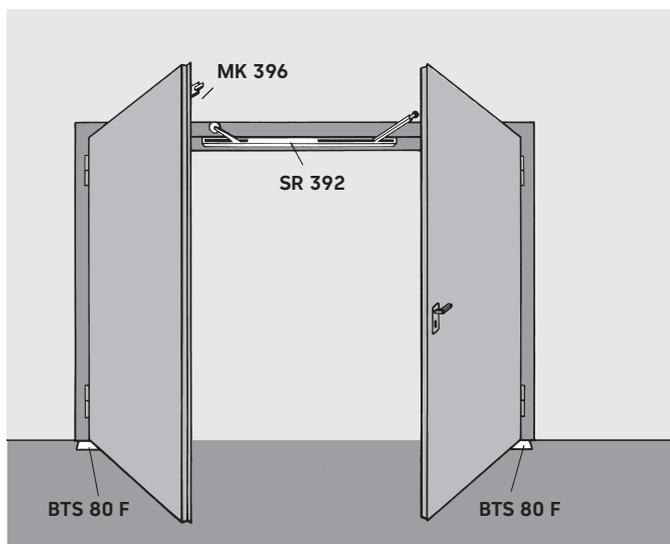

Exemplo de instalação para o seletor de fecho SR 392

Em combinação com a mola de pavimento dormakaba BTS 80 F e a barra de transporte MK 396.

Também possível em combinação com uma mola de porta dormakaba (TS 83, TS 73 V).

Ver página 4 para versões de instalação e dimensões.

Texto de especificação

Seletor de fecho oculto, utilizável à esquerda e à direita, com suspensão telescópica integrada, parafuso de regulação para regular a alavanca de apoio e rolo de desbloqueio regulável e excentricamente montado.

Aprovado para utilização em portas cortafogo e de proteção contra o fumo pelo Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlim (Alemanha).


Versão

- Tamanho 1 galvanizado, comprimento 1.050 mm (largura da folha da porta > 800 mm),
- Tamanho 2 galvanizado, comprimento 650 mm (largura da folha da porta < 800 mm)







Marca

dormakaba SR 390

Versões de instalação para o SR 392

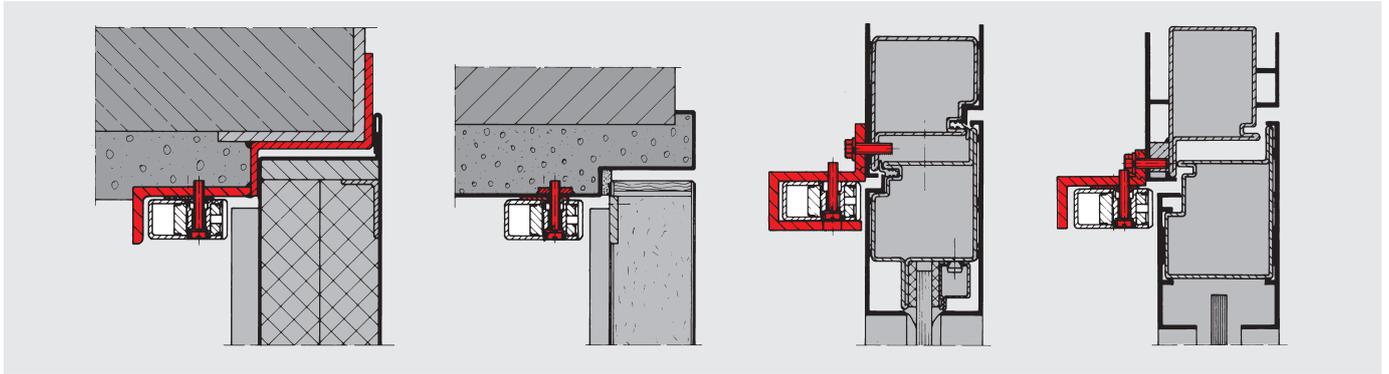


Determinação do tamanho do seletor de fecho SR 392 para diferentes larguras de folha de porta

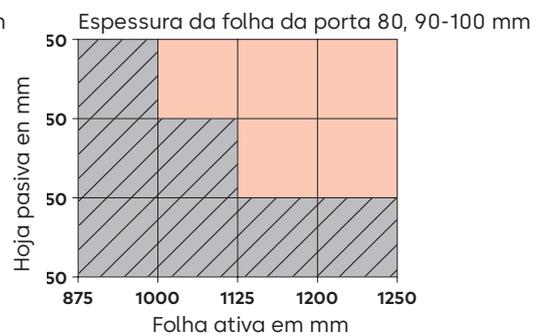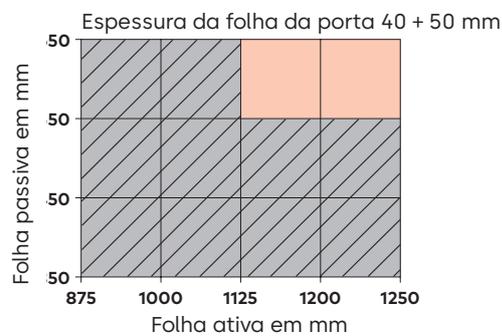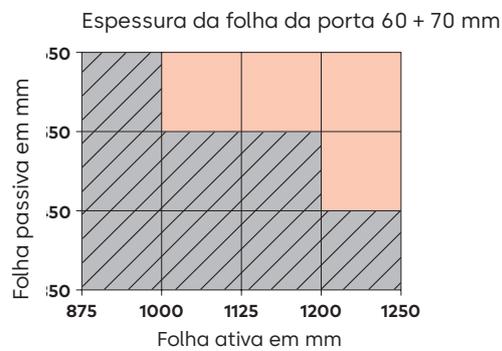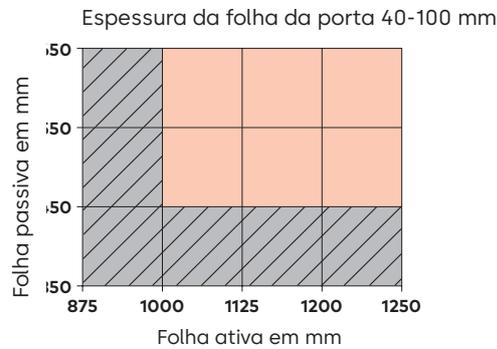

- Tamanho 1 = 1.050 mm de comprimento
- Tamanho 2 = 650 mm de comprimento


O tamanho 2 deve ser utilizado na linha divisória entre o tamanho 1 e o tamanho 2.

Barra de seletor MK 396

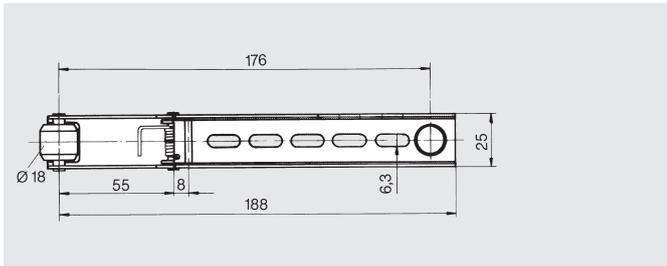


Barra de seletor MK 396 para portas de duas folhas em combinação com um seletor de fecho dormakaba

Se uma porta de duas folhas for aberta através da folha passiva, a barra de seletor montada na folha passiva puxa consigo a folha ativa, de modo a que a alavanca de apoio/o braço de controlo do seletor possa apoiar a folha ativa, assegurando assim a sequência correta de fecho da porta.

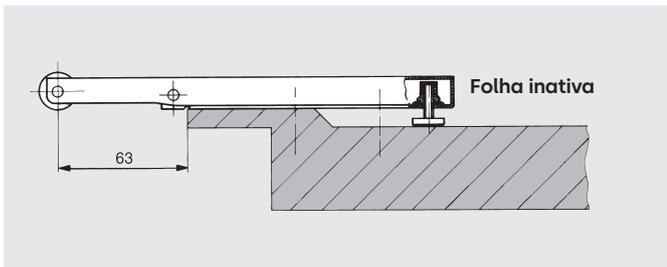

Medida 63 = mesma largura da folha da porta

Para diferentes larguras de folha de porta, ver a dimensão X no desenho de instruções de instalação

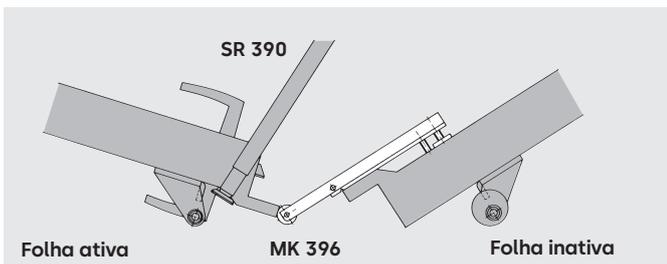

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Comprometemo-nos a fomentar um desenvolvimento sustentável ao longo de toda a nossa cadeia de valor, de acordo com as nossas responsabilidades económicas, ambientais e sociais face às gerações atuais e futuras. A sustentabilidade a nível de produto é um foco importante e orientado para o futuro no âmbito da construção.

Com a finalidade de proporcionar informação quantificada sobre o impacto ambiental de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida, a dormakaba disponibiliza Declarações Ambientais de Produto (EPD), baseadas em avaliações holísticas do ciclo de vida.

www.dormakaba.com/pt-pt/sustentabilidade

A nossa oferta

Soluções de automatização de acessos

Automatização de entradas
Segurança de entradas



Soluções de controlo de acessos

Controlos de acesso eletrónico e dados
Sistemas de fuga e evacuação
Fechaduras e sistemas para hotéis



Soluções de hardware de acessos

Molas de porta
Ferragens
Sistemas de chaves mecânicas



Serviço

Apoio técnico
Instalação e colocação em funcionamento
Manutenção e reparação



dormakaba Portugal, Lda.

Lisboa - Sede
Alameda dos Oceanos,
23A, Loja 1
1990-196 Lisboa