



MUTO

conveniente e multifuncional

Sistema manual de portas deslizantes com
função self-closing e travamento não aparente

dormakaba.com.br



dormakaba Brasil



@dormakaba_br



@dormakaba_br



dormakaba Brasil

MUTO COMFORT

Ideal para aplicação em vidros. Opcional madeira

Self-Closing – sem complicação.




MUTO fecha automaticamente a porta uma vez que foi aberta - em silêncio e sem fonte de energia. Um acessório para qualquer ambiente interior.

DORMOTION – mecanismo de amortecimento elegante.




O DORMOTION faz um posicionamento elegante ao desacelerar suavemente o painel de porta ao longo dos últimos centímetros de fechamento, levando-o automaticamente e silenciosamente à sua posição final.

Fechadura eletromagnética embutida – descrição assegurada.


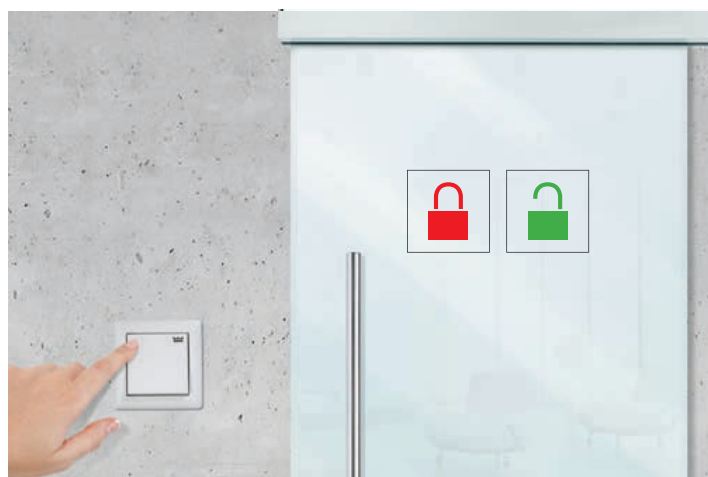


O bloqueio eletromecânico stand-alone é escondido nas ferragens para que não haja interferência nas linhas suaves do elegante design. O bloqueio pode ser invisível operado por controle remoto ou a partir de um interruptor de parede alimentado por bateria.

Indicador de status – tudo sob controle.

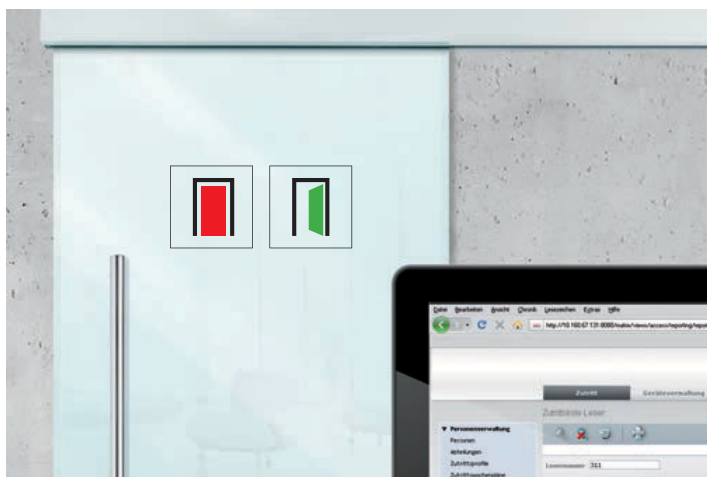

O indicador de status, assegura facilmente o controle do deslizamento da porta. Assim que a porta está aberta ou na posição próxima, um sinal de status é transmitido para o sistema de gestão do edifício ou um indicador luminoso - esse é um importante benefício em edifícios que necessitem facilitar a gestão de portas.



Versões do produto	MUTO Comfort XL DORMOTION 80 / 150	MUTO Comfort XL Self-Closing	MUTO Comfort XL 150	MUTO Comfort L DORMOTION 80	MUTO Comfort L 80
Dimensões do trilho	☐ W = 72 mm H = 69 mm	☐ W = 100 mm H = 69mm	☐ W = 62 mm H = 69 mm	☐ W = 71 mm H = 58 mm	☐ W = 61 mm H = 58 mm
Dimensões do trilho + painel lateral opcional	☐ W = 91 mm H = 69 mm	☐ W = 119 mm H = 69 mm	☐ W = 81 mm H = 69 mm	☐ W = 90 mm H = 58 mm	☐ W = 80 mm H = 58 mm
Descrições básicas					
Máx. vão de parede (porta de vidro)	20 mm	20 mm	20 mm	17 mm	17 mm
Máx. vão de parede (porta de madeira, espessura ≤ 30 mm)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Máx. vão de parede (porta de madeira, espessura > 30 mm)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Espessura do vidro	8 – 13,5 mm	8 – 13,5 mm	8 – 13,5 mm	8 – 13,5 mm	8 – 13,5 mm
Espessura do material (madeira)	≤ 50 mm	≤ 50 mm	≤ 50 mm	≤ 50 mm	≤ 50 mm
Instalações	Parede, vidro, teto	Parede, vidro, teto	Parede, vidro, teto	Parede, vidro, teto	Parede, vidro, teto
Altura da porta	≤ 3,000 mm	≤ 3,000 mm	≤ 3,000 mm	≤ 3,000 mm	≤ 3,000 mm
Largura da porta	≤ 2,500 mm	≤ 1,500 mm	≤ 2,500 mm	≤ 2,000 mm	≤ 2,000 mm
Altura ajustável da porta	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm	+ 5 mm / - 3 mm	+ 5 mm / - 3 mm
Corrosão EN 1670	Categoria 4	Categoria 4	Categoria 4	Categoria 4	Categoria 4
Ciclos da porta	≥ 200,000	≥ 200,000	≥ 100,000	≥ 100,000	≥ 100,000
DIN EN 1527	•	•	•	•	•
Máx. peso da porta / porta única	150 kg	120 kg	150 kg	80 kg	80 kg
Máx. peso da porta / porta dupla	2 x 150 kg	2 x 120 kg	2 x 150 kg	2 x 80 kg	2 x 80 kg
Fácil instalação	•	•	•	•	•
Preparado para madeira	○	○	○	○	○
Preparado para LSG	•	•	•	•	•
Funcionalidades					
DORMOTION	• Sem preparação para vidro	• Sem preparação para vidro	–	○ Sem preparação para vidro	–
Synchro para 2 folhas de porta	○	–	–	○	–
Indicador de status	○	○	–	○	–
Bloqueio EM oculto	○	○	–	○	–
Junção nivelada	○	○	○	○	○
Self-Closing	–	•	–	–	–
Sumário	Para portas de 80 Kg a 150 Kg	Versão Self-Closing para portas de 120 Kg	Para portas muito pesadas, sem extras	Para Portas de 80 kg, mais extras	Para Portas de 80 kg, sem extras