

MA 100-2

Mola Hidráulica aérea para portas residenciais

MOLA AÉREA MA 100




Ideal para instalação em portas de madeira ou metal, recomendada para ambientes como: cozinhas, banheiros, lavabos e áreas de serviço.

> Características

- Velocidade ajustável
- Acabamentos: Prata, Preto e Branco


> Tipos de instalação

A - Instalação normal, conforme figura.

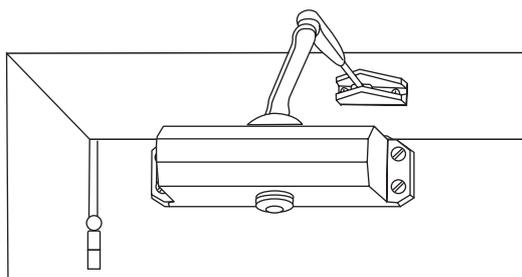


A mola sempre deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.

B - Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.

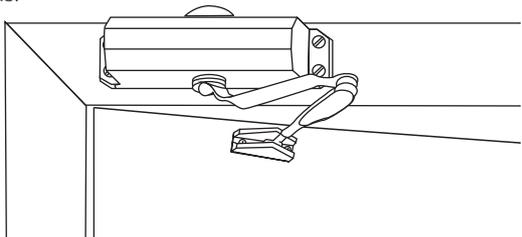


ORIENTAÇÃO DE USO E REGULAGEM DE VELOCIDADE

	MA100/2
POTÊNCIA	EN-2
LARGURA MÁXIMA DA PORTA	850 MM
PESO MÁXIMO DA PORTA	45 KG
ÂNGULO MÁXIMO DE ABERTURA	150°
REVERSÍVEL	SIM

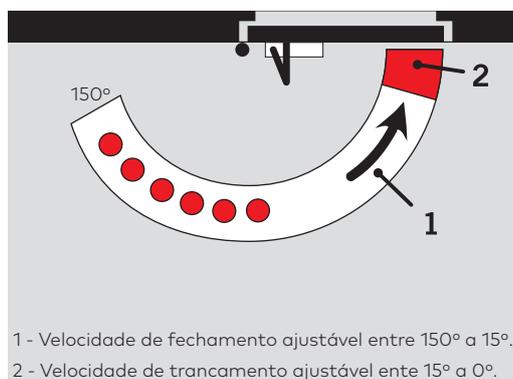


> Modo de instalar


1 - Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com um objeto pontiagudo, conforme o desenho.

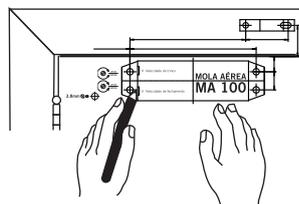


4 - Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.

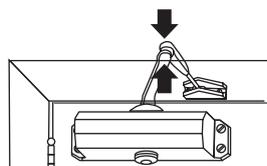


2- O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.



5 - Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraço em ângulo.



3 - Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior.



6 - Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.



2 anos de Garantia

