

SVP 7000 Air con quadro maniglia sdoppiato

La serratura antipanico autobloccante con dispositivo a batteria



Le serrature dormakaba SVP con chiavistello a scrocco rappresentano la soluzione ideale per chiudere le porte in sicurezza.

Con la funzione antipanico integrata, l'apertura delle porte dall'interno è resa possibile in ogni momento; è infatti sufficiente azionare la maniglia. L'apertura della porta senza autorizzazione viene impedita e controllata da un chiavistello a scrocco.

La dormakaba SVP 7000 Air consente inoltre la semplice integrazione della serratura in un sistema di controllo accessi già esistente senza dover procedere con costosi riequipaggiamenti, ad esempio con cavi di connessione.

L'unità ricevente e trasmittente è integrata nella scatola della serratura e consente di controllare la porta con la possibilità di bloccarla con un trasmettitore a mano. La SVP 7000 Air è adatta in particolare per essere utilizzata in vie di fuga così come per porte tagliafuoco e tagliafumo.

SVP 7000 AIR



Facile integrazione

- Serratura di facile posa grazie a una installazione senza cavi
- Possibilità di programmazione fino a 100 autorizzazioni direttamente sulla serratura con connessione radio

Maggior protezione alle persone

- La porta, grazie alla funzione sblocco antipanico, può essere facilmente aperta nella direzione di fuga con un semplice azionamento della maniglia.


Migliore protezione dei beni

- Maniglia esterna attivabile
- Il chiavistello a scrocco automatico chiude la porta in sicurezza dopo la chiusura
- Soluzione ideale per l'integrazione in sistemi di controllo degli accessi esistenti con l'aiuto del modulo SVP-S Air, ad es. con il software dormakaba MATRIX
- Trasmettitore portatile per l'accesso autorizzato dal lato opposto all'apertura antipanico

Valori aggiunti – SVP 7000 AIR

La serratura antipanico autobloccante con dispositivo a batteria

Valori aggiunti/vantaggi	Caratteristiche
Perché dovrei scegliere un prodotto dormakaba?	Perché dovrei scegliere un prodotto dormakaba?
Migliore sicurezza <ul style="list-style-type: none"> • Serratura di sicurezza che impedisce l'accesso ad estranei 	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo con autobloccaggio automatico, una volta che la porta è chiusa, viene mantenuta in modo sicuro • Scrocco con chiusura tecnica di sicurezza 20 mm • Ingresso controllato tramite trasmettitore manuale
Protection accrue <ul style="list-style-type: none"> • Protection des personnes 	<ul style="list-style-type: none"> • La funzione antipanico consente, in ogni momento, di aprire la porta in direzione di fuga con una semplice attivazione della maniglia
Collegamento senza fili con i sistemi esistenti di controllo degli accessi	<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento senza fili con il modulo SVP Air su sistemi esistenti di controllo degli accessi (ad es. software dormakaba MATRIX o sistemi di TMS-Management)
Adatto per porte su vie di fuga, porte tagliafuoco e tagliafumo <ul style="list-style-type: none"> • Rispetta gli standard necessari riguardanti la sicurezza e la durata funzionale 	<ul style="list-style-type: none"> • EN 179: serrature adatte per edifici nei quali non vi richiama la presenza di numerose persone • EN 1125: chiusure antipanico con barra di azionamento orizzontale per porte e vie di soccorso • EN 14846: livelli di protezione di serrature elettromeccaniche
USP SEMPLICE PROGRAMMAZIONE DIRETTAMENTE SULLA SERRATURA	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di programmazione fino a 100 autorizzazioni direttamente sulla serratura con connessione radio • Apparecchio di programmazione integrato nel portabatteria al fine di essere protetto da manipolazioni • Accesso all'apparecchio di programmazione solamente con chiave autorizzata

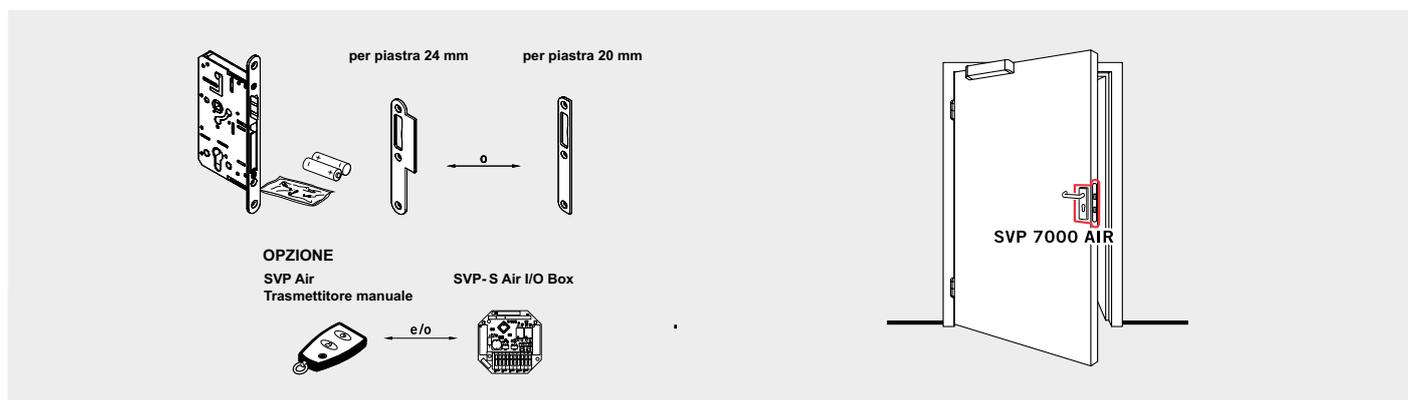

Informazioni sul prodotto – SVP 7000 AIR

La serratura antipanico autobloccante con dispositivo a batteria

Funzione	dormakaba SVP 7000 Air
Tipologia di serratura	Elettronica, autoblocc. senza cavi Chiusura antipanico
Dimensioni	
Entrate	Porta piena: 55, 60, 65, 80 Porta intelaiata: --
Distanza quadro maniglia-cilindro (mm)	PZ 72, RZ 74
Piastra (mm)	20, 24
Tipologia cilindro	Cilindro con profilo europeo, cilindro svizzero a profilo tondo
Direzione a tirare di apertura DIN sinistra (LH) DIN destra (RH)	LA apertura a sinistra verso l'esterno LE apertura a sinistra verso l'interno RA apertura a destra verso l'esterno RE apertura a destra verso l'interno
Chiavistello a scrocco di 20 mm con funzione di bloccaggio e sicurezza contro azioni di spinta in apertura	LH/RH
Funzioni	
Controllo accessi integrato	•
Funzione antipanico	•
Frequenza della radio	868 MHz
Apertura di emergenza	Mantenere ruotata la chiave in direzione dell'apertura e azionare la maniglia esterna
Attivazione tramite trasmettitore manuale attivo	•
Numero di utenti (per trasmettitore manuale attivo)	Fino a 100 soluzioni indipendenti
Programmabile offline	Sulla serratura
Programmabile online	--
Attivazione tramite trasmettitore manuale passivo	In lavorazione
Accesso tramite "Access on Card"	Con moduli SVP-S Air
Unità trasmettitore-destinatario	Integrato nella scatola della serratura
Attivazione tramite modulo ad incasso/a vista	•
Entrate/uscite	1 entrata 2 uscite per contatti di monitoraggio
Max. Distanza controllo modulo a incasso/a vista - serratura	max. 5 metri
Integrazione diretta nel sistema di controllo degli accessi	Con moduli SVP-S Air
Batteria	
Tipo di batteria	2 x AAA
Potenza della batteria in cicli	50.000 cicli o max. 1 anno
Portabatteria protetto contro le manipolazioni	•
Certificazioni	
EN 179	•
EN 1125	•
EN 1634	•
EN 14846	•

Immodificato dal 23.11.2015

• = disponibile -- = non disponibile

Il nostro impegno per la sostenibilità

Ci impegniamo a favorire uno sviluppo sostenibile lungo tutta la catena del valore nel rispetto delle nostre responsabilità economiche, ambientali e sociali verso le generazioni presenti e future. La sostenibilità a livello di prodotto rappresenta un importante approccio orientato al futuro nel settore delle costruzioni. Per dare evidenza degli impatti ambientali di prodotto durante l'intero ciclo di vita, dormakaba fornisce apposite Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), basate su valutazioni olistiche del ciclo di vita.

www.dormakaba.com/sustainability



La nostra offerta

Soluzioni per l'automazione degli accessi (AAS)

Automazione degli ingressi
Sicurezza degli ingressi



Soluzioni di controllo degli accessi (ACS)

Controllo accessi e raccolta dati
Uscite di emergenza e vie di fuga
Prodotti e soluzioni per hotel



Soluzioni per porte (AHS)

Chiudiporta
Accessori e prodotti per porte
Cilindri di sicurezza e piani di chiusura



Servizi

Assistenza tecnica
Installazione e messa in funzione
Manutenzione e riparazione



Pareti manovrabili

Chiavi e macchine duplicatrici
Pareti mobili/scorrevoli



Serrature per cassaforte

Serrature elettroniche per cassaforte
Serrature meccaniche per cassaforte
Crociere e Accessori



Sistemi di vetro

Sistemi di porte manuali
Accessori in vetro
Pareti scorrevoli in vetro



WN 05465551532, 07/23
Con riserva di modifiche tecniche



dormakaba.com

dormakaba Italia S.r.l.

IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG

Lerchentalsstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87

info.ch@dormakaba.com
dormakaba.ch