

BTS 80 BTS 75 V Bodentürschließer





Universelle Anwendung, individuelle Funktionen, gesicherte Qualität

Ob normal, schmal oder breit, ob DIN-L-, DIN-R- oder Pendeltür – als universelle Bodentürschließer sind die dormakaba BTS 80 und BTS 75 V für Türen aller Art ausgelegt.

Ein breites Zubehörprogramm ermöglicht die Anpassung an verschiedene Türkonstruktionen und unterschiedliche Bodenbeläge. Die Bodentürschließer BTS 80 und BTS 75 V erfüllen durch ihre individuellen Funktionen die unterschiedlichsten Anforderungen, und das mit größtmöglicher Zuverlässigkeit durch hohe Qualität.

Zertifiziert nach ISO 9001.



Vorteile

Für den Handel

- Reduzierte Lagerhaltung durch separate, austauschbare Steckachsen.
- Schlanke Produktpalette bietet alle wesentlichen Funktionen.

Für den Verarbeiter

- Universeller Einsatz an DIN-L-, DIN-R- und Pendeltüren.
- Einfache Anpassung an bauliche Gegebenheiten – auch nachträglich – durch austauschbare Steckachsen.

Für den Planer

- Perfekte Optik durch unsichtbaren Einbau.
- Alle wesentlichen Funktionen.
- Bewährte, robuste Konstruktion – mit bis zu 300 kg Türgewicht belastbar (BTS 80).

Für den Anwender/Benutzer




- Konstanter und temperaturunabhängiger Schließablauf.
- Leichte Türbegehung durch hohen mechanischen Wirkungsgrad.

Daten und Merkmale		BTS 80		BTS 75 V	
Schließkraft Größe EN		3	4	6	1-4
Schließkraft stufenlos einstellbar		–	–	–	●
Allgemeine Türen und Außentüren ¹⁾	≤ 950 mm	●	–	–	–
	≤ 1100 mm	–	●	–	●
	≤ 1400 mm	–	–	●	–
Feuer- und Rauchschutztüren		–	–	–	●
Max. Türgewicht in kg		300		120	
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R sowie Pendeltüren		●		●	
Schließgeschwindigkeit	175° – 0°	●		–	
	über Ventil(e) stufenlos einstellbar	–		●	
	15° – 0°	–		●	
Öffnungsdämpfung, mechanisch		●		●	
Schließverzögerung über Ventil stufenlos einstellbar (alternativ zur Feststellung aktivierbar)		●		–	
Feststellung	einstellbar	●		–	
	konstant 90°	–		●	
	konstant 105°	–		●	
Deckplattenbefestigung	am Zementkasten am Schließer	–		–	
		●		●	
Gewicht in kg		7,1		3,0	
Abmessungen in mm	Länge	341		285	
	Breite	78		82	
	Höhe	60		50	
Türschließer geprüft nach EN 1154		●		●	
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte (Produkte mit werkseitiger Feststellung erhalten keine CE-Kennzeichnung)		–		●	

● ja – nein

¹⁾ Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schließende Türen empfehlen wir dormakaba BTS 80.

BTS 80

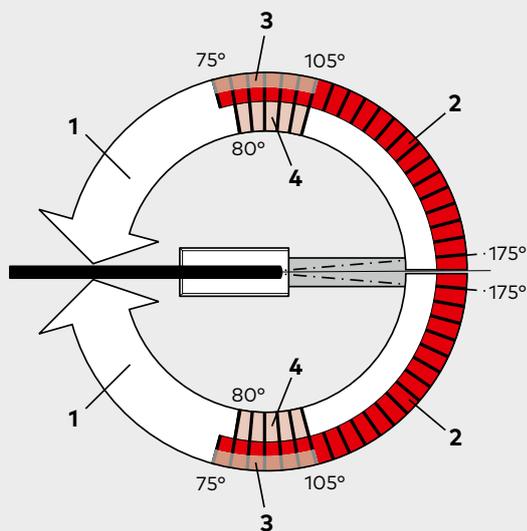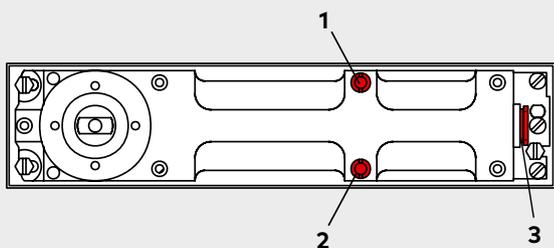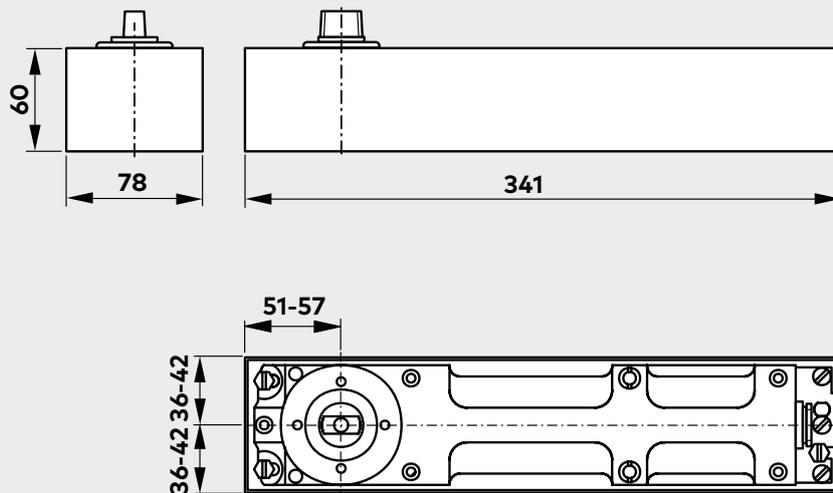

- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit
- 2 Feststellbereich oder Schließverzögerungsbereich
- 3 Einstellbereich –Beginn der Feststellung oder Ende der Schließverzögerung (ca. 75° bis 105°)
- 4 Mechanische Öffnungsdämpfung (ab ca. 80°)

Hydraulische Feststellung

Die integrierte Feststellung ermöglicht ein Feststellen der Tür in jedem beliebigen Feststellwinkel zwischen 75° und 175°. Der Beginn des Feststellwinkels ist variabel einstellbar zwischen 75° und 105° Türöffnungswinkel.




Öffnungsdämpfung

Die integrierte mechanische Öffnungsdämpfung schützt bei einem heftigen Aufwerfen der Tür Wand und Tür vor Beschädigungen.

Schließverzögerung

Die Schließverzögerung bewirkt eine Verringerung der Schließgeschwindigkeit, die es zum Beispiel Behinderten, Müttern mit Kinderwagen oder Personal mit Versorgungswagen oder Krankenbetten ermöglicht, die Tür problemlos zu passieren.

BTS 75 V

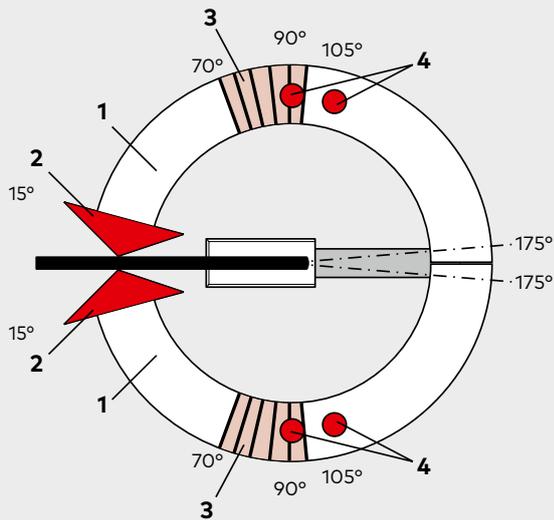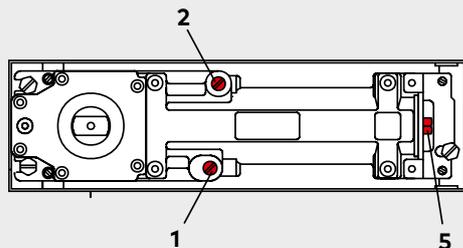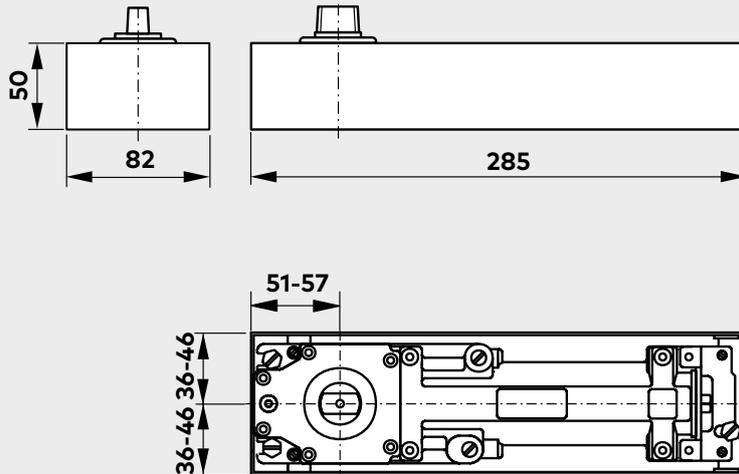

- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich 175° – 15°
- 2 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich 15° – 0°
- 3 Mechanische Öffnungsdämpfung (ab ca. 70°)
- 4 Konstante Feststellung bei 90° oder 105° (Option)
Stufenlos einstellbare Schließkraft EN 1–4

Schließgeschwindigkeit

Der BTS 75 V kann mit zwei voneinander unabhängig einstellbaren Schließbereichen 175°–15° und 15°–0° optimal an bauliche Gegebenheiten angepasst werden.

Öffnungsdämpfung


Die integrierte mechanische Öffnungsdämpfung schützt bei einem heftigen Aufwerfen der Tür Wand und Tür vor Beschädigungen.

Konstante Feststellung (Option)


Mit Hilfe der konstanten Feststellung kann die Tür je nach Ausführung bei einem Öffnungswinkel von 90° oder 105° festgestellt werden.

Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren.




Anwendung und Montage




Pendeltür



Anschlagtür




Ausklingung bei DIN-L-Türen



Ausklingung bei DIN-R-Türen


Zubehör

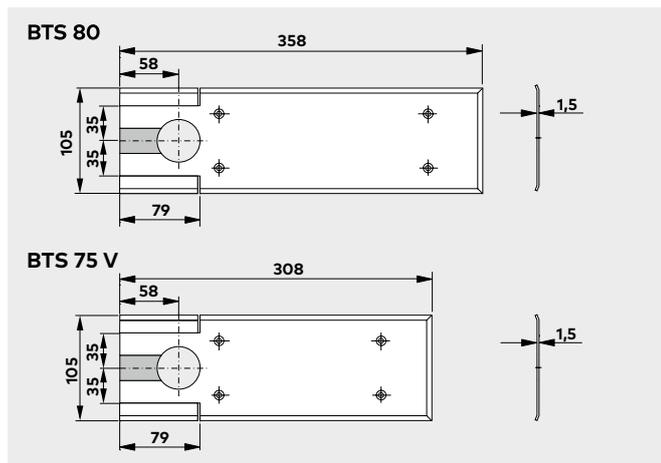

Universaldeckplatte

Durch einfaches Ausklinken der vorgestanzten Eckteile lässt sich die Universaldeckplatte sowohl bei DIN-L- als auch bei DIN-R-Türen verwenden, während sie bei Pendeltüren im Lieferzustand montiert wird.

Die Universaldeckplatte ist wahlweise in Edelstahl oder Messing, matt gebürstet, lieferbar (Materialstärke 1,5 mm).

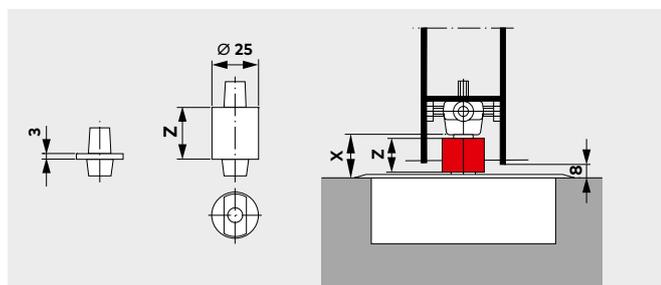

Steckachsen

Mit Hilfe von Austauschsteckachsen lässt sich das Bodenspiel bei Bedarf (Türen mit Schwellen, mit Teppich ausgelegte Fußböden o. ä.) vergrößern.

Sonderausführungen auf Anfrage: z. B. Flachkant, 3° versetzt, Vierkant und Steckachsen für nicht dormakaba spezifisches Zubehör.

Berechnung der erforderlichen Achsverlängerung:

Verlängerung = X – Bodenspiel (normal 8 mm)

Bundhöhe Z der verlängerten Steckachsen

= Achsverlängerung + 3 mm (Bundhöhe der normalen Steckachse)

Vergussmasse dormakaba 2300

Zum Ausfüllen der Hohlräume zwischen Schließergehäuse und Zementkasten zum Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit (laut VOB u. a. für Feuchträume vorgeschrieben). Weiteres Zubehör wie Türhebel und Zapfenbänder siehe Technische Information „Zubehör für Bodentürschließer dormakaba BTS“

BTS 80 Bodentürschließer		BTS 75 V Bodentürschließer		Steckachsen												Vergussmasse 2300		
																		
				Verlängerte Steckachsen (Verlängerung in mm)												0,5 kg		
				Normal	5	7,5	10	12,5	15	20	25	28	30	35	40	45	50	
				45200401	45200402	45200403	45200404	45200419	45200405	45200406	45200407	45200414	45200408	45200409	45200410	45200411	45200412	45090086
Einschließlich Zementkasten und normaler Steckachse																		
EN 3 80120000		EN 1-4 61701000		●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
EN 4 80110000		EN 1-4 mit Feststellung 90° 61701200		●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
EN 6 80130000		EN 1-4 mit Feststellung 105° 61701300		●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Einschließlich Zementkasten ohne Steckachse																		
EN 3 80120001		EN 1-4 61701001		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
EN 4 80110001		EN 1-4 mit Feststellung 90° 61701201		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
EN 6 80130001		EN 1-4 mit Feststellung 105° 61701301		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Universaldeckplatte																		
46700000		46700059		Edelstahl														
46700100		46700159		Messing, matt gebürstet 														△

● Schließer mit Steckachse △ Zubehör

Ausschreibungstext

BTS 80

Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN-links-, DIN-rechts- und Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht, mit stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit, Schließwirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung.

Mit integriertem Druckausgleich für konstante, stufenlose, von Temperaturschwankungen unabhängige Feststellung zwischen 75° und 175° Türöffnung (abstellbar). Mit stufenlos einstellbarem Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende zwischen 75° und 105° einstellbar). Einschließlich Zementkasten.

Größe

- EN 3
- EN 4
- EN 6

Zubehör

- Steckachse
 - normal
 - ... mm Verlängerung
 - Sonde rausführung...
- Universaldeckplatte 1,5 mm dick
 - Edelstahl
 - Messing, matt gebürstet

- Vergussmasse

Fabrikat:

dormakaba BTS 80

BTS 75 V

Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN-links-, DIN-rechts- und Pendeltüren bis 120 kg Türgewicht, mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, Größe EN 1-4 und Schließgeschwindigkeit, Schließwirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten.

Ausführung

- mit Steckachse
- ohne Steckachse
- konstante Feststellung 90°
- konstante Feststellung 105°

Zubehör

- Steckachse
 - normal
 - ... mm Verlängerung
 - Sonderausführung...
- Universaldeckplatte 1,5 mm dick
 - Edelstahl
 - Messing, matt gebürstet

- Vergussmasse

Fabrikat:

dormakaba BTS 75 V

Unser Nachhaltigkeitsengagement

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette für eine nachhaltige Entwicklung ein und behalten dabei unsere ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen stets im Blick. Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im Bauwesen. Um quantifizierte Daten über Umweltauswirkungen eines Produktes entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu geben, stellt dormakaba Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, EPD), basierend auf ganzheitlichen Ökobilanzen, bereit.

www.dormakaba.com/sustainability



Unser Angebot

Automatische Zugangslösungen

Automatiktüren und -antriebe
Sicherheits- und Zugangslösungen



Elektronische Zugangslösungen

Elektronische Zutritts- und
Zeiterfassungssysteme
Flucht- und Rettungswegsysteme
Hotelzutrittsysteme



Mechanische Zugangslösungen

Türschließer
Türtechnik
Mechanische Schliesssysteme



Services

Beratung und Planung
Montage und Inbetriebnahme
Wartung and Reparatur



WN 05241951532, DE, 04/2024
Technische Änderungen vorbehalten



dormakaba.com

dormakaba
Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
dormakaba.de

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu

dormakaba
Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
dormakaba.at

dormakaba
Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
dormakaba.ch