



HZ 43-F

Automatische
Standflügelverriegelung

Die HZ 43-F Standflügelverriegelung bietet die Lösung für zweiflügelige Türsysteme, speziell für Feuer- und Rauchschutztüren.

Mit einem Handgriff lässt sich der Gangflügel über das Schloss öffnen, womit auch gleichzeitig der Standflügel entriegelt wird und zu öffnen ist.

Vorteile Punkt für Punkt

- Automatische Ver- und Entriegelung des Standflügels.
- Verschiedene Varianten für die unterschiedlichen Einbausituationen.
- Optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch geteilte, justierbare Spindel und einstellbares Sperrgegenstück.
- Für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

| Daten und Merkmale | | HZ 43-F |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Vollblatttüren | | ● |
| Profiltüren | | ● |
| Ausführung | DIN-L | ● |
| | DIN-R | ● |
| | DIN universell | - |
| Einbau oben | | ● |
| Einbau unten | | - |
| Geteilte, justierbare Spindel | | ● |
| Flexibel gelagerter Fallenbolzen | | ● |
| Einstellbares Sperrgegenstück | | ● |

● ja - nein

Eignungsnachweis

Die Standflügelverriegelung HZ 43-F ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, für die Verwendung an 2-flügeligen Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

Funktion



Wird der Gangflügel geöffnet, ist auch gleichzeitig der Standflügel entriegelt und zu öffnen.


Der Schliessfolgeregler gewährleistet, dass zuerst der Standflügel und dann der Gangflügel schliesst.


Der Gangflügel drückt die Falle an der Standflügelverriegelung HZ 43-F ein, wodurch der Riegel herausfährt und den Standflügel verriegelt.

Beispiel:

Schliessfolgeregler dormakaba TS 93 GSR und Standflügelverriegelung HZ 43-F.

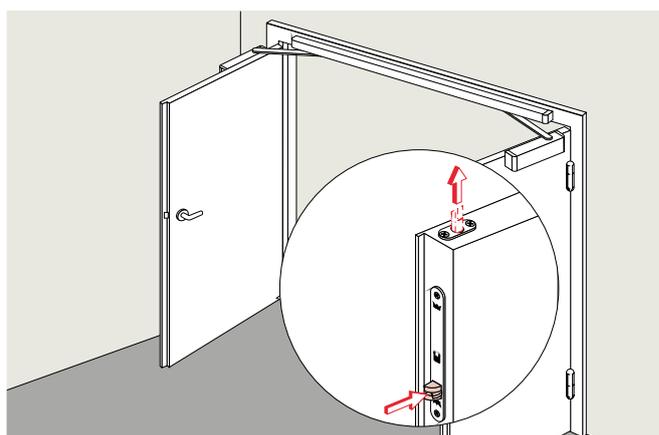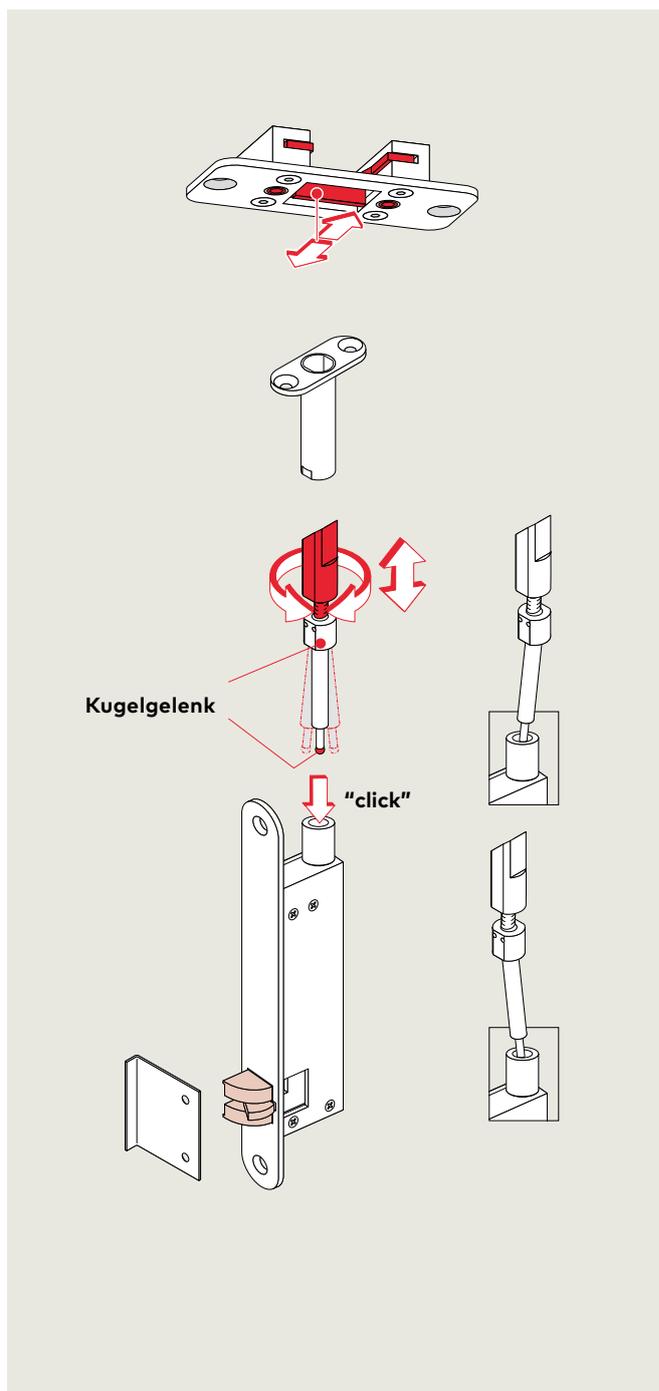

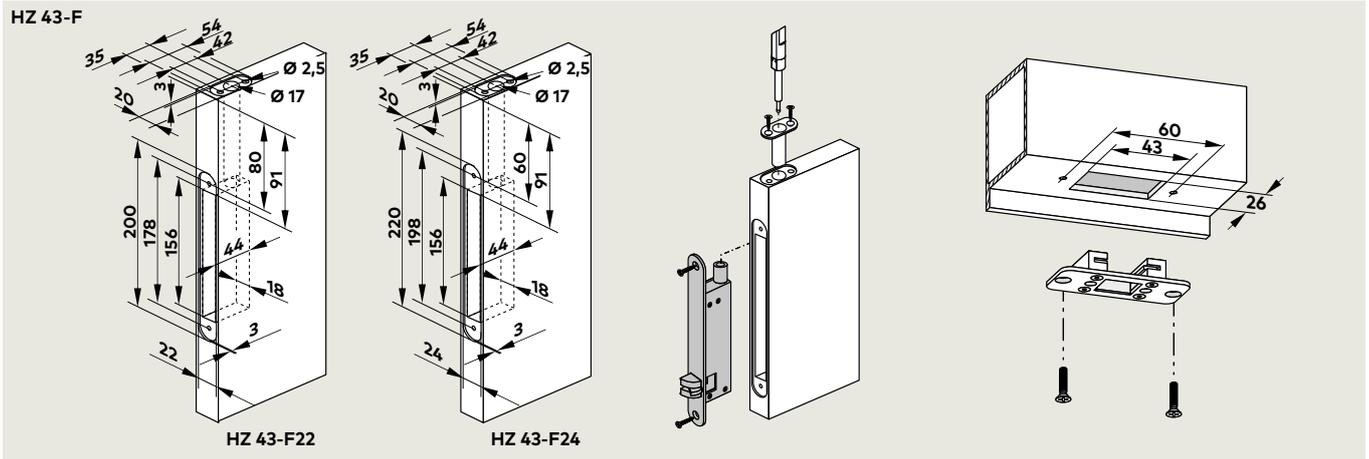

| | Ausschreibungstext | Bestell-Nr. |
|---|---|-------------|
|  | <p>HZ 43-F Standflügelverriegelung zur automatischen Ver- und Entriegelung des Standflügels in zweiflügeligen Türen. Speziell für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet. Für Vollblatt- und Profiltüren, DIN L/R, mit Kurbelfalle, 35 mm Dornmass, Stulp aus Edelstahl 22/24 mm breit, 3 mm stark, geteilte justierbare Spindel, flexibel gelagert, längenverstellbarer Fallenbolzen (ø 13,8 mm), einstellbares Sperrgegenstück</p> | |
| | <input type="checkbox"/> HZ 43-F22 für Einbau DIN-Links oben | 15199002 |
| | <input type="checkbox"/> HZ 43-F22 für Einbau DIN-Rechts oben | 15199003 |
| | <input type="checkbox"/> HZ 43-F24 für Einbau DIN-Links oben | 15199004 |
| | <input type="checkbox"/> HZ 43-F24 für Einbau DIN-Rechts oben | 15199005 |



Türtechnik



**Systemlösungen
Zutritt und Zeit**



**Mechanische
Schliesssysteme**



Hotelzutrittssysteme



**Automatische
Türsysteme**



Glassysteme



**Hochsicherheits-
schlösser**



Services

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg SA

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch