


dormakaba Access manager

92 00



Mobile Access

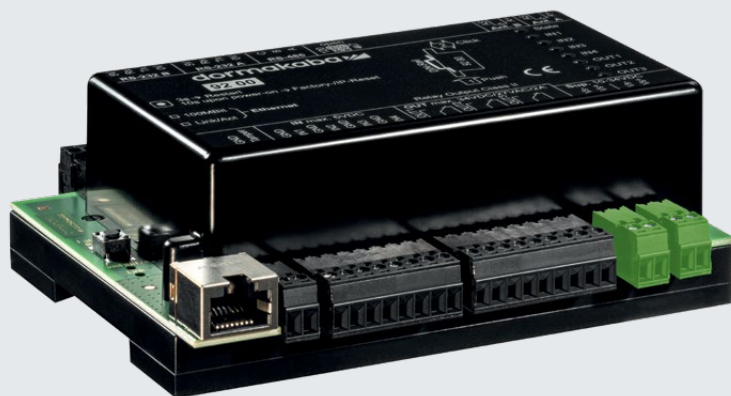

CardLink



Fordele

- **Kan udvides:** Antallet af I/O'er kan udvides med udvidelsesmoduler efter behov.
- **Uafhængig:** Fungerer uafhængigt takket være intelligent elektronisk styring og lokal datalagring.
- **Fleksibel brug:** Til adgangskontrol, dørovervågning og styring af alarmsystemer.
- **Fremtidssikret:** Udviklet til vore dages adgangsløsninger samt fremtidige on-demand (IoT) løsninger.
- **Adgang med smartphone:** Mobile access integreret som standard.
- **Integrationsløsninger:** Er kompatibel med tidligere produkter og tilbyder derfor fleksible trin for trin Integrationsløsninger.
- **Høj sikkerhed:** Installation af access manager i sikre indendørs områder; TLS-kryptering mellem access manager og styresystem kan aktiveres.

Avanceret adgangsløsning

Access manager 92 00 opfylder alle krav til et moderne sikkerhedssystem. Takket være intelligent elektronisk styring og mulighed for fri konfiguration, kan denne styreenhed kontrollere helt enkle adgangspunkter, samt mere komplekse konfigurationer til meget følsomme områder.

Baseret på det seneste styresystem og TLS (Transport Layer Security)-kryptering mellem kontrolenhed og styresystem, er it-sikkerheden den mest avancerede. Med integreret mobile access tillader adgangssystemet adgang via smartphone. Enheden integrerer alt, der skal bruges til at skabe forbindelse til cloud-services via IoT.

Access manager 92 00 er med andre ord designet til allerede i dag at opfylde morgendagens behov. Det er også muligt at skifte til andre dormakaba adgangsløsninger senere.

Funktionalitet

Via lokal intelligent styring gør access manager 92 00 det muligt at kontrollere og overvåge alt adgangsstyring på døre og låse. Op til to registreringsenheder kan tilknyttes direkte til access manager 92 00, og yderligere læsere kan tilkøbes via RS-485.

Installation og ibrugtagning

Takket være det fleksible design, som kan udvides, tilbyder access manager 92 00 en lang række installationsmuligheder. Den kan monteres lokalt som en uafhængig enhed, i nærheden af et adgangspunkt, i nøgleskabe eller centralt, eventuelt med tilsluttede indgangs- / udgangsmoduler. 92 00 er nem at tage i brug og konfigurere via web-brugerfladen.

Dør-administration

Access manager 92 00 administrerer, kontrollerer og overvåger op til 16 døre.

Alarm-administration

Hærværk og indbrudsforsøg kan sikkert identificeres og omgående meldes. Digitale indgange og relæudgange som kan udvides efter behov, til kontrol- og overvågningsfunktioner på adgangspunkterne.

Datasikkerhed

At access manager genstarter automatisk sikrer, at adgangssystemet fungerer igen med det samme efter en strømafbrydelse. Data i den lokale datahukommelse gemmes og kan tilgås af styresystemet efter en strømafbrydelse, uden at data går tabt. Datatraffik mellem access manager og styresystemet er krypteret, hvilket giver den højest mulige datasikkerhed.

Læsere

dormakaba access manager 92 00 kan anvendes sammen med følgende dormakaba-læsere:

- Compact-læser 91 04/91 10/91 12
- Remote reader 91 15/91 25
- Læsere 90 00/90 01/90 02/90 03/90 04

To registreringsenheder kan direkte tilsluttes til access manager 9200.

To RS-232-tilslutninger giver mulighed for at integrere yderligere tredjepartslæsere.

I/O'er

4 overvågede digitale indgange og 3 relæudgange.

Kan udvides med:

- Udvidelsesmoduler 90 30
- Udvidelsesmoduler 90 31

Optioner

CardLink/AoC*-funktionen integrerer standalone-komponenter i adgangskontrolsystemet. Særlige funktioner, som fx elevatorstyring, lejlighedsvis afvisning af kort og brikker eller integration i systemer, der overvåger indbrud, er tilgængelige. *access on card.

Bemærk: Produktets sortiment af tilgængelige funktioner og mængdestruktur afhænger af det system, der bruges.

Vores bæredygtighedsløftet

dormakaba forpligter sig til at fremme en bæredygtig udvikling i hele vores værdikæde. For at give kvantificerede oplysninger om et produkts miljøpåvirkning og dets økologiske fodaftryk, leverer dormakaba miljøvaredeklarationer.

Du kan downloade EPD og læse mere om vores bæredygtighedsløfte [her](#) eller via QR-koden.



Tekniske data

Strømforsyning

- 10 – 34 V DC
- Strømforbrug: normalt 3,6 W (pluss strøm som forbruges af tilkoblede udvidelsesmoduler)

Grensesnitt

- 4 digitale, overvågede innganger (maks. 5 V DC)
- 3 reléutganger, kontaktrate: 30 V AC/DC; maks. 2 A
- Bussgrensesnitt for I/O-moduler

Støttede RFID-teknologier

- LEGIC (advant og prime)
- MIFARE (DESFire og Classic)

Omgivelser

- Temperatur: -0°C til +50°C
- Relativ fuktighet: 5 – 85 %, ikke kondenserende
- Kapslingsgrad i henhold til NEK IEC 60529: IP20

Kapsling og installasjon

- Montert på DIN-skinne TS-35 (EN 50022)
- Farge: svart (RAL 9005)

Mål

- 125 x 99 x 45 mm (B x H x D)

Tekniske ændringer forbeholdes uden varsel.

© 2023 dormakaba. Version 08/2023



Spørgsmål? Vi vil med glæde hjælpe dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A, 2620 Albertslund | T: 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk
EAD_FAS_access-manager-9200_da_0000259_03

Systemoversigt

Læsere

Funktionel type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Antal læsere i alt	15	16	15	15

Grænseflader

Funktionel type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server	✓	✓	✓	✓
RS-485-bus	✓	✓	✓	✓
RS-232 til tredie-parts komponenter	1	1	1	1
Potentialfri sabotagekontakt (5 V DC)	✓	✓	✓	✓

Kapacitet

Funktionel type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Medier	200,000	120,000	50,000	2,000
Loghændelser	20,000	60,000	300,000	300,000

Funktioner

Funktionel type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
AoC (Access on Card)	–	–	✓	✓
CardLink	✓	✓	–	–
Datakryptering (hostkommunikation)	✓	✓	✓	✓
AVISO	–	✓	–	–
TM-Basic	–	–	✓	✓

Certifikater

Funktionel type	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
UL 294-godkendelse	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓
FCC	✓	✓	✓	✓
UL 60950	✓	✓	✓	✓
ROHS	✓	✓	✓	✓