



Charon svängkors

Transparenta Charon-svängkors

Stilfulla
Harmoniska
Tidlösa

I representativa entréer, VIP-utrymmen eller vid tillträde till ledningsvåningar reglerar de motoriska Charon svängkorsen effektivt tillträdeskontrollen och kompletterar estetiskt rumdesignen.

Design

De motoriska svängkorsen utmärker sig med transparent glas avrundat med rostfritt stål av hög kvalitet. De transparenta modellerna integreras elegant i både gamla och moderna byggnader.

Mångsidighet

De platsbesparande svängkorsen är attraktiva även vid uppställning av flera stycken. Svängkors av glas är endast lämpliga för användning inomhus. En variant, helt av rostfritt stål och utan glaselement, är även lämplig för uppställning utomhus.

Barriärfritt tillträde/varutransport

Tillträde för rullstolsbundna och varutransporter kan möjliggöras via en separat svängdörr eller en svängdörr integrerad i ett svängkors.

Minimal energiförbrukning

Den tysta lågenergidriften har en mycket låg strömförbrukning och anpassar sig efter de passerandes genomgångshastighet.



Fördelar med Charon-svängkors

Användarnas och operatörens behov är viktiga för beslutsfattandet, liksom byggnadsmiljön.

- Lugn, bullerfri drift
- Låg strömförbrukning
- Elegant, transparent design
- Platsbesparande även vid uppställning av flera anläggningar
- Bekväm passage tack vare servopositionsdrivning
- Barriärfria lösningar med automatiska svängdörrar i motsvarande design
- Svängdörrar lämpliga för uppställning i utrymnings- och räddningsvägar
- Glasblad, ledelement och handtag i många olika design
- Vid önskemål kan höjden justeras upp till 1200 mm



Som en barriärfri lösning finns de automatiska Charon-svängdörrarna i passande design.

Den passande lösningen för alla tillträdessituationer



Uppställning av flera anläggningar i foajén – inom synhåll för mottagningspersonalen

Harmoniskt kombinerat: Varmt trä, glas och rostfritt stål



Åtkomst till särskilda områden

Avspärrning före hissen



För elegant tillträde till:

- kontors- och förvaltnings-
byggnader
- departement
- regeringsbyggnader
- banker och finansinstitut
- flygplatser
- badhus
- fritidsanläggningar

Charon svängkors

Personfrekvens = upp till 25
per minut

Säkerhetsnivå = ●●○○○



Komfort = ●●○○○

Mottagande
personal = ja







Charon svängkors




Standardanläggningar		HTS-E01	HTS-E03
Uppbyggnad	Material	Rostfritt stål AISI 304.	Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm.
	Sidoavspärningar	Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm i gering.	Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm i gering.
	Dörrbladskors	Med rörpelare Ø 140 mm av rostfritt stål AISI 304.	Med rörpelare Ø 140 mm av rostfritt stål AISI 304.
		Med tre bygelformade spärrelement Ø 40 mm av rör i rostfritt stål AISI 304.	Med tre höga glaselement och handtag av rostfritt stål.
		Förregling, drivanläggning och tandad stoppbroms integrerade i rörpelaren.	Förregling, drivanläggning och tandad stoppbroms integrerade i rörpelaren.
Svängdörr HTS-M01			
Synliga ytor		Rostfritt stål med sidenmatt slipning.	Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Funktion		Typ 2 *	Typ 2 *
		Genomgångssida inåt till höger eller inåt till vänster kan väljas.	Valbar genomgångssida inåt åt höger eller inåt åt vänster.
Elektrisk utrustning		Styrning i externt kopplingskåp H = 283/B = 168/D = 115 (mm).	Styrning i externt kopplingskåp H = 283/B = 168/D = 115 (mm).
		100–240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.	100–240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.
		Båda riktningar fria vid strömavbrott.	Båda riktningar fria vid strömavbrott.
		15 VA.	15 VA.
Installation		Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.	Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.
		Lämplig för uppställning utomhus!	Inte lämplig för uppställning utomhus!
Skyddsklasser		Stomme IP43, nätspänningsförande komponenter IP54.	Stomme IP43, nätspänningsförande komponenter IP54.
Särskilda egenskaper			

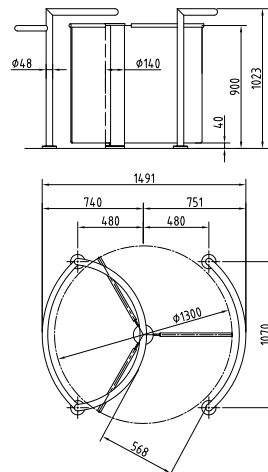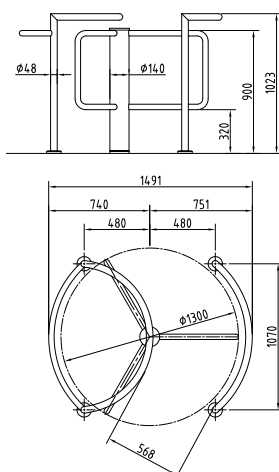

* Typ 2 Motorisk rörelse; servopositionsdrivning/ elstyrd i 2 riktningar

Alla mått i mm



HTS-M01

Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm.
Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm
i gering med glasfyllning ESG 8 mm.

180°, rörpelare av rostfritt stål AISI 304 Ø 140

Med två höga glaselement och handtag
av rostfritt stål.

Förregling, drivanläggning och tandad
stoppbroms integrerade i rörpelaren.

Rörpelare av rostfritt stål Ø 140 med ett
glaselement, ESG 10 mm med handtag.

Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Typ 2 *

Två styrningar i externt kopplingsskåp
H = 283/B = 168/D = 115 (mm).

100–240 VAC 50/60 Hz, 253 VA (2x).



Båda riktningar fria vid strömavbrott.

15 VA.

Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.

Inte lämplig för uppställning utomhus!

Stomme IP43, nätspänningsförande
komponenter IP54.

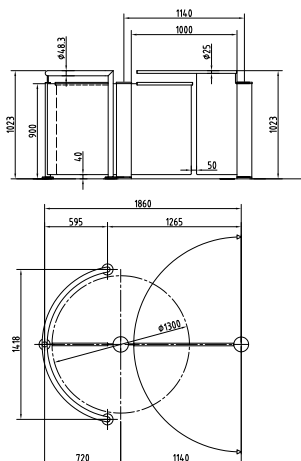

HTS-L01

Rostfritt stål AISI 304.

90°, med rörpelare Ø 89 mm av rostfritt
stål AISI 304.

Stavformade spärrarmar, 3 stycken
av rostfritt stål AISI 304 Ø 40 mm.

Spärrelement av rostfri stålplåt AISI 304
med stolpar för avspärrning av obehörig
passage i spärrsegmentet.

Elektrisk avspärrning och drivning
inbyggd i den övre stommen.

Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Typ 2 *

Styrningen är inbyggd i stommen.

100–240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.

Strömlöst beteende är valbart.

Standardinställning: Fritt vridbar.



15 VA.

Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.

Lämplig för uppställning utomhus!

Stomme IP43, nätspänningsförande
komponenter IP54.

Perfekt för badhus och fritidsanläggningar.

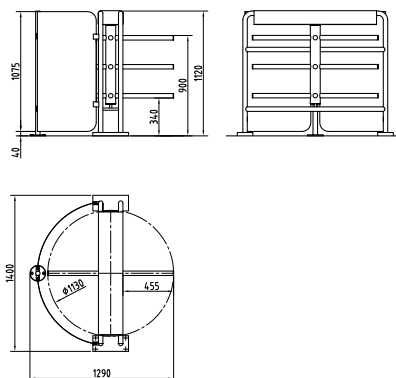

HTS-L02

Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm.

Två styck, 90°, med rörpelare Ø 89 mm
av rostfritt stål AISI 304.

Stavformade spärrarmar, vardera 3 stycken
av rostfritt stål AISI 304 Ø 40 mm.

Elektrisk avspärrning och drivning inbyggd
i de övre stommarna.

Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Typ 2 *

Styrningen är inbyggd i stommen.

100–240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.

Strömlöst beteende är valbart.

Standardinställning: Fritt vridbar.


30 VA.

Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.

Lämplig för uppställning utomhus!

Stomme IP43, nätspänningsförande
komponenter IP54.

Perfekt för badhus och fritidsanläggningar.

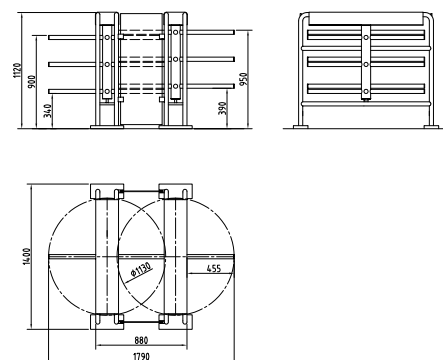


Tillval (anläggnings- och aggregatberoende)


	HTS-E01	HTS-E03	HTS-M01	HTS-L01	HTS-L02
Uppbyggnad					
Spärrelement med glasfyllning.	•	•			
Tre avfasade glaselement.		•			
Tre halvhöga glaselement.		•			
Ökning av spär- och personstyrssystem till 1380 mm				•	•
Elektrisk utrustning					
Monteringsförberedelse med adapter eller monteringsplatta.	•	•	•	•	•
Konsoler med adapter av plast eller aluminium (mot pristillägg även tillgänglig i rostfritt stål).	•	•	•	•	•
Mynt och myntmottagare.				•	•
Tryckknapp i rörkonsolen av rostfritt stål för manuell individuell frigivning.	•	•	•	•	•
Manöverenheter och ramar eller utanpåliggande kåpor.	•	•	•	•	•
Extra kretskort för utökning av befintliga in- och utgångar.	•	•	•	•	•
Stjärnfördelare (anslutning av max. fyra OPL möjlig).	•	•	•		
Installation					
Med justerbara bärarplattor X = 80 – 180 mm för rågol.	•	•	•		
Med ingjutna spännelement.	•	•	•		

Installationsvarianter


Ledelement



med plugg




bärarplatta




spännelement


Pelare



med plugg





bärarplatta





spännelement

Uppställningsritningar

exempelvis för HTS-E03

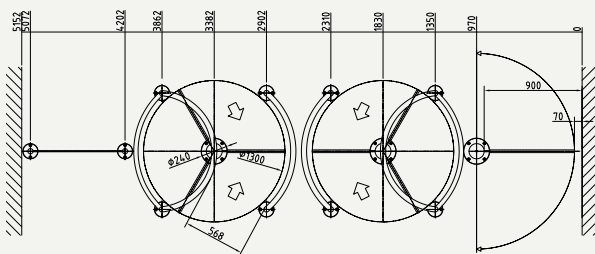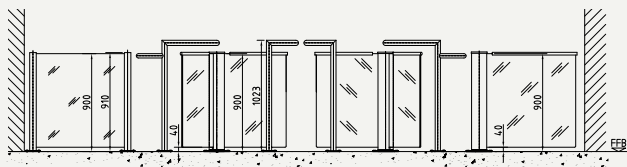

exempelvis för HTS-E03 med tillval
"tre avfasade glaselement"

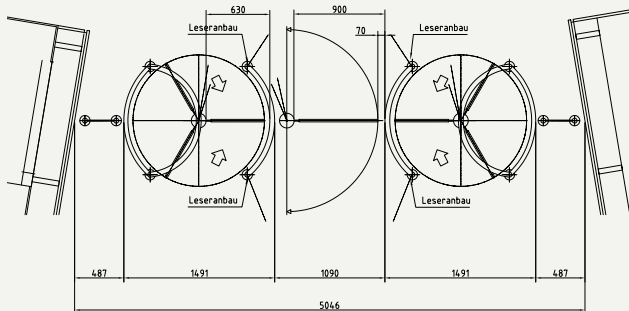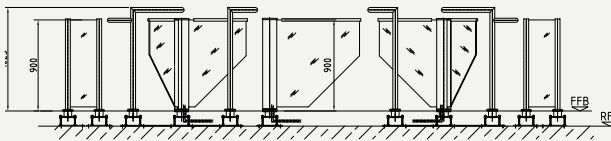

exempelvis för HTS-L01 med svängdörr

