



Charon tourniquets

Transparante Charon tourniquets

Stijlvol
Harmonieus
Tijdloos

In representatieve entrees, VIP-ruimtes of bij de toegang tot de directiekamer regelen de Charon tourniquets met motoraandrijving op efficiënte wijze de toegangscontrole en vormen ze een mooie aanvulling op het design van de ruimte.

Design

De tourniquets met motoraandrijving zien er aantrekkelijk uit dankzij het gebruik van transparant glas, afgewerkt met hoogwaardig roestvrij staal. De transparante, stijlvolle modellen passen perfect in zowel oude als moderne gebouwen.

Veelzijdigheid

De plaatsbesparende tourniquets zien er ook bij een meervoudige opstelling aantrekkelijk uit. Glazen tourniquets zijn enkel geschikt voor gebruik binnen. Roestvrijstalen varianten zonder glaspanelen zijn ook geschikt voor opstelling buiten.

Barriërevrije toegang/goederentransport

De toegang voor rolstoelgebruikers en goederentransport is via een aparte of een in een tourniquet geïntegreerde klapdeur realiseerbaar.

Minimaal energieverbruik

De stille aandrijving verbruikt zeer weinig energie en past zich aan de doorloopsnelheid van de passanten aan.



Voordelen van Charon tourniquets

Belangrijk voor de besluitvorming zijn de behoeften van de gebruikers en exploitant en de omgeving.

- Rustige, stille werking
- Laag stroomverbruik
- Elegant, transparant design
- Plaatsbesparend, ook bij meervoudige opstelling
- Comfortabele passage dankzij aandrijving door servomotor
- Barrièrevrije oplossingen met automatische klapdeuren in bijbehorend design
- Klapdeuren geschikt voor de opstelling in vluchtwegen
- Veelzijdige vormgevingsmogelijkheden van de glazen vleugels, geleide-elementen en grijpstangen
- Naar wens is de hoogte aanpasbaar tot 1200 mm



Als barrièrevrije oplossing zijn de automatische Charon klapdeuren in bijpassend design ideaal.

De passende oplossing voor elke toegangssituatie



Meervoudige units in de foyer – in het zicht van de receptionisten



Toegang tot speciale gebieden

Harmonieuze combinatie: warm hout, glas en roestvrij staal



Beveiliging van liften

Voor een elegante toegang tot:

- Kantoren en
administratieve gebouwen
- Ministeries
- Overheidsgebouwen
- Banken en
financiële instellingen
- Vliegvelden
- Zwembaden
- Pretparken

Charon tourniquets

Doorgangs-
capaciteit = max.
25 personen
per minuut

Beveiligings-
niveau = ●●○○○


Comfort = ●●○○○

Toezicht
wenselijk = ja







Charon tourniquets




Basisuitvoering		HTS-E01	HTS-E03
Constructie	Materiaal	Roestvrij staal AISI 304.	Roestvrij staal AISI 304 / gehard veiligheidsglas 10 mm.
	Zijbeugels	Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm in verstek.	Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm in verstek.
	Draaizuil	Met draaizuil Ø 140 mm van roestvrij staal AISI 304. Met drie beugelvormige sperelementen Ø 40 mm van roestvrij staal AISI 304.	Met draaizuil Ø 140 mm van roestvrij staal AISI 304. Met drie hoge glaspanelen en roestvrijstalen grijpstangen.
		Vergrendeling, aandrijving en rem in de draaizuil ingebouwd.	
Klapdeur HTS-M01			
Afwerking		Roestvrij staal zijdemat gepolijst.	Roestvrij staal zijdemat gepolijst.
Functie		Type 2 *	Type 2 *
		Keuze in toegang links of rechts.	Keuze in toegang links of rechts.
Elektronica		Besturingsunit in externe schakelkast H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm).	Besturingsunit in externe schakelkast H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm).
Stroomvoorziening		100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.	100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.
		Bij stroomuitval beide richtingen vrij.	Bij stroomuitval beide richtingen vrij.
Energieverbruik in stand-by		15 VA.	15 VA.
Montage		Gemonteerd op afgewerkte vloer.	Gemonteerd op afgewerkte vloer.
		Geschikt voor opstelling buiten!	Niet geschikt voor opstelling buiten!
Beschermingsklasse		Behuizing IP43, spanningsgeleidende componenten IP54.	Behuizing IP43, spanningsgeleidende componenten IP54.
Bijzonderheid			

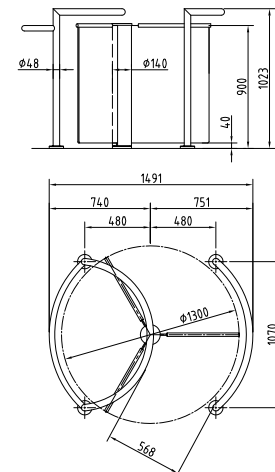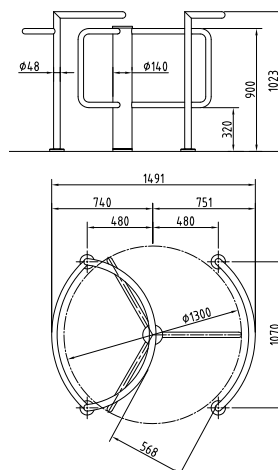

* Type 2 Beweging aangedreven door servomotor; twee richtingen elektrisch aangestuurd

Alle afmetingen in mm



HTS-M01

Roestvrij staal AISI 304 / gehard veiligheidsglas 10 mm.

Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm in verstek, met panelen van gehard veiligheidsglas 8 mm.

180°; draaizuil van roestvrij staal AISI 304 Ø 140

Met twee hoge glaspanelen en roestvrijstalen grijpstangen.

Vergrendeling, aandrijving en rem in de draaizuil ingebouwd.

Draaizuil van roestvrij staal Ø 140 met een paneel van 10 mm gehard veiligheidsglas met grijpstang.

Roestvrij staal zijdemat gepolijst.

Type 2 *

Twee besturingsunits in externe schakelkast H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm).

100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA (2x).


Bij stroomuitval beide richtingen vrij.

15 VA.

Gemonteerd op afgewerkte vloer.

Niet geschikt voor opstelling buiten!

Behuizing IP43, spanningsgeleidende componenten IP54.



HTS-L01

Roestvrij staal AISI 304.

90°, met draaizuil Ø 89 mm van roestvrij staal AISI 304.

Armen staafvormig, drie stuks van roestvrij staal AISI 304 Ø 40 mm.

Sperelement van roestvrijstalen plaat AISI 304 met stijlen ter beveiliging tegen ongeautoriseerd passeren van de sperzone.

Elektrische vergrendeling en aandrijving ingebouwd in de bovenste behuizing.

Roestvrij staal zijdemat gepolijst.

Type 2 *

Besturingsunit ingebouwd in de behuizing.

100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.

Gedrag bij stroomuitval vrij te kiezen, standaardinstelling: vrij draaibaar.


15 VA.

Gemonteerd op afgewerkte vloer.

Geschikt voor opstelling buiten!

Behuizing IP43, spanningsgeleidende componenten IP54.

Ideaal voor zwembaden en vrijetijdscentra.



HTS-L02

Roestvrij staal AISI 304 / gehard veiligheidsglas 10 mm.

Twee stuks, 90°, met draaizuil Ø 89 mm van roestvrij staal AISI 304.

Armen staafvormig, telkens drie stuks van roestvrij staal AISI 304 Ø 40 mm.

Elektrische vergrendeling en aandrijving ingebouwd in de bovenste behuizingen.

Roestvrij staal zijdemat gepolijst.

Type 2 *

Besturingsunit ingebouwd in de behuizing.

100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.

Gedrag bij stroomuitval vrij te kiezen, standaardinstelling: vrij draaibaar.




30 VA.

Gemonteerd op afgewerkte vloer.

Geschikt voor opstelling buiten!

Behuizing IP43, spanningsgeleidende componenten IP54.

Ideaal voor zwembaden en vrijetijdscentra.

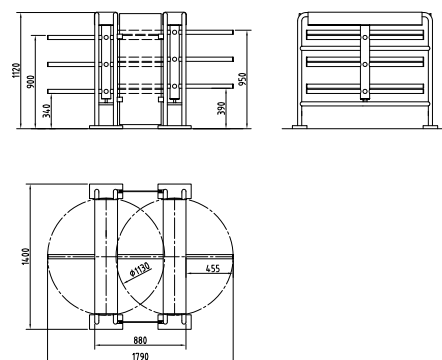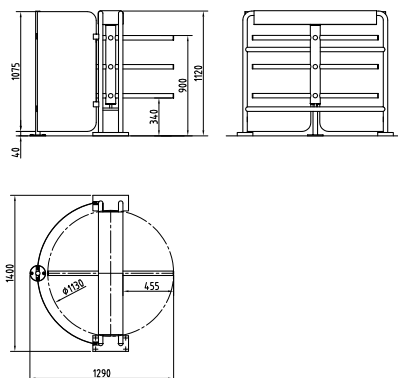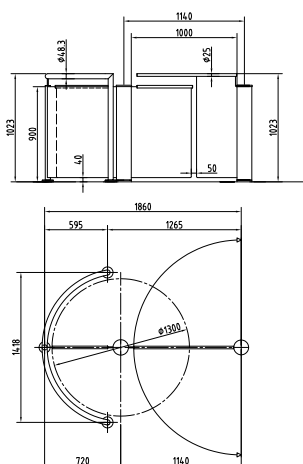


Opties

(afhankelijk van unit en aandrijving)


	HTS-E01	HTS-E03	HTS-M01	HTS-L01	HTS-L02
Constructie					
Sperelementen met glaspanelen.	•	•			
Drie afgeschuinde glaspanelen.		•			
Drie halfhoge glaspanelen.		•			
Verhoging van sper- en geleide-element tot 1380 mm.				•	•
Elektronica					
Montagevoorbereiding met adapter of montageplaat.	•	•	•	•	•
Consoles met kunststof of aluminium adapter (tegen meerprijs ook in roestvrij staal verkrijgbaar).	•	•	•	•	•
Munten en muntherkenning.				•	•
Drukknop in de roestvrijstalen console voor eenmalige handmatige vrijgave.	•	•	•	•	•
Bedieningsunit en frame of behuizing voor opbouw.	•	•	•	•	•
Extra printplaten voor de uitbreiding van aanwezige in- en uitgangen.	•	•	•	•	•
Connector (aansluiting van max. vier OPL's mogelijk).	•	•	•		
Montage					
Met instelbare montageplaten X = 80-180 mm voor niet-afgewerkte vloeren.	•	•	•		
Met ingegoten spanelementen.	•	•	•		

Montagevarianten


Geleide-element



Gemonteerd




Montageplaat




Spanelement


Zuil



Gemonteerd




Montageplaat




Spanelement

Opstellingsmogelijkheden


voorbeeld voor HTS-E03

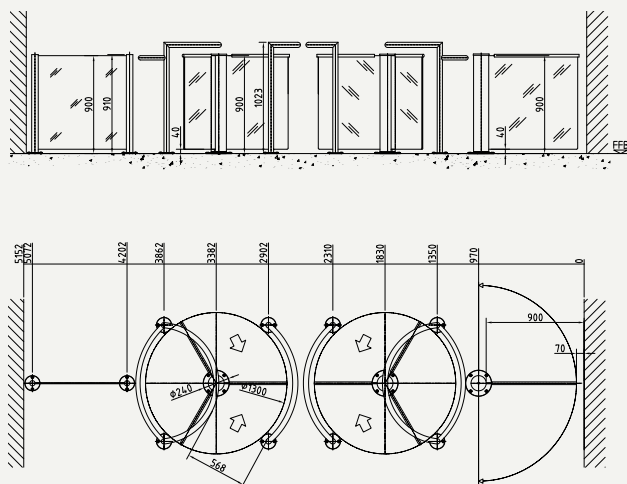

voorbeeld voor HTS-E03 met optie
"drie afgeschuinde glaspanelen"

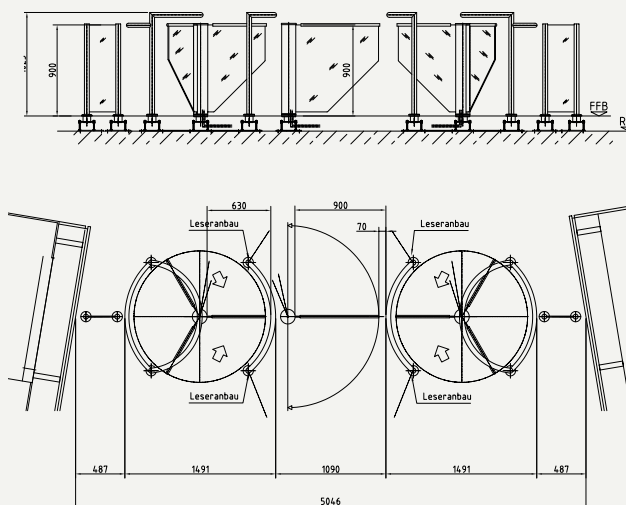

voorbeeld voor HTS-L01 met klapdeur

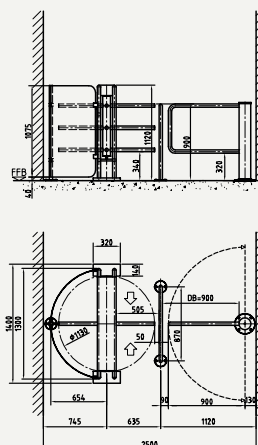



www.dormakaba.be

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
België
T: +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com