

GROOM 3500



Połączenie siły i elastyczności

> GROOM design

> Asymetryczna przekładnia

> Regulowana siła EN 3-5



Zgodność z przepisami
dotyczącymi
niepełnosprawności < 50 N



Certyfikacja
ognioodporności
wg EN

ZALETY PRODUKTÓW GROOM



- Asymetryczna przekładnia zębata ułatwiająca otwieranie
- Płynnie regulowana siła zamykania EN 3-5
- Montaż do dowolnych konstrukcji: wewnętrznych, zewnętrznych, drewnianych, aluminiowych, PCV,....
- Łatwo dostępna regulacja od czoła samozamykacza, ukryta pod osłoną
- Estetyczna szyna ślizgowa bez widocznych mocowań
- Doskonale rozpoznawalna marka GROOM
- Funkcja antywiatrowa (tłumienie otwarcia)
- Precyzyjna regulacja prędkości zamykania przy pomocy płaskiego śrubokręta lub klucza imbusowego
- Zakres otwarcia do 180° po stronie zawiasów
- Kompletny pakiet ułatwiający magazynowanie

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

GROOM 3500

Regulowana siła zamykania	EN 3-5
Maksymalny wymiar drzwi	< 1250 mm
Zgodność z normą EN 1154	TAK
Znak CE dla wyrobów budowlanych	Tak
Zgodność z przepisami dotyczącymi niepełnosprawności < 50 N	Tak
Drzwi przeciwpożarowe, drzwi ogniotrwałe i dymoszczelne	TAK
Prędkość zamykania regulowana w zakresie 180° - 7°	TAK
Regulacja docisku końcowego 7° - 0°	TAK
Regulowana funkcja antywiatrowa w zakresie 70° - 180°	TAK
Szyna ślizgowa	TAK
Blokada położenia w pozycji otwartej (zabroniony w drzwiach przeciwpożarowych)	OPCJA
Ogranicznik otwarcia	OPCJA

> GROOM 3500

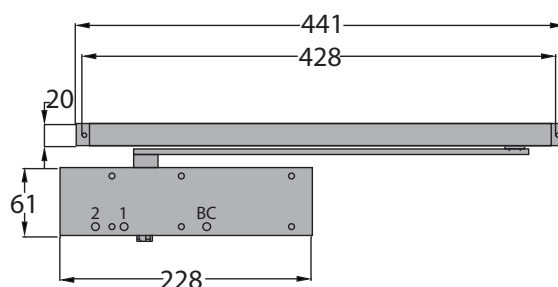


- 1 - Regulowana prędkość zamykania 180°-7°
- 2 - Regulowane dociskanie 7°- 0°
- BC - Regulowana funkcja antywiatrowa 70°-180°



GROOM 3500 MONTAŻ


FUNKCJE

- Strefa 1: Normalne otwieranie drzwi do 70°
- Strefa 2: Regulowana funkcja antywiatrowa 70° - 180°
- Strefa 3: Regulowana prędkość zamykania 180° - 7°
- Strefa 4: Regulowane dobicie 7° - 0°

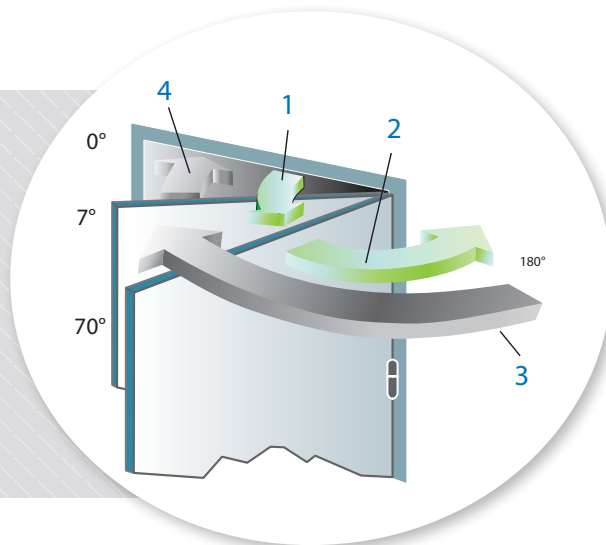


GROOM 3500 B MONTAŻ STANDARDOWY

Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej

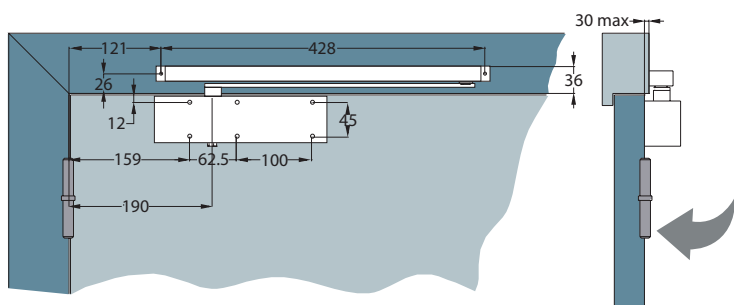


Montaż na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawisów

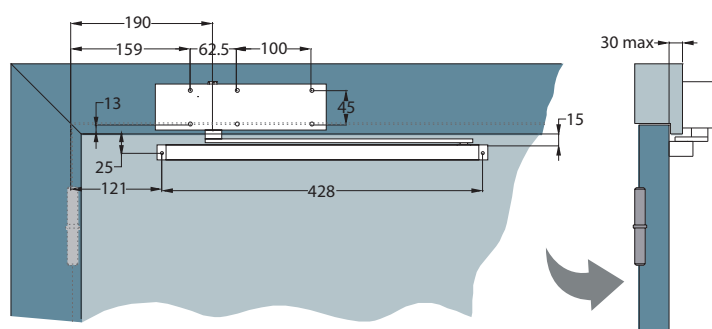


GROOM 3500 G MONTAŻ ODWRÓCONY

Montaż na skrzydle po stronie przeciwnej do zawiasów

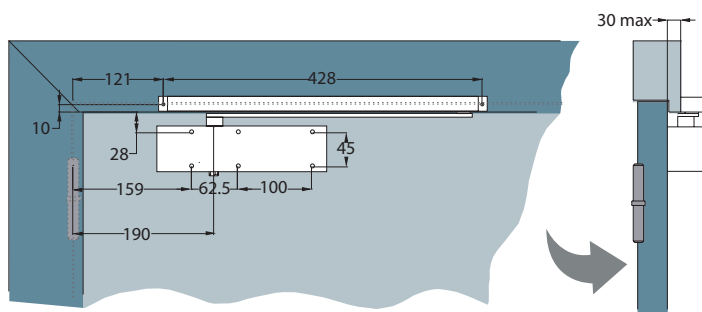

Montaż na ościeżnicy po stronie zawiasowej

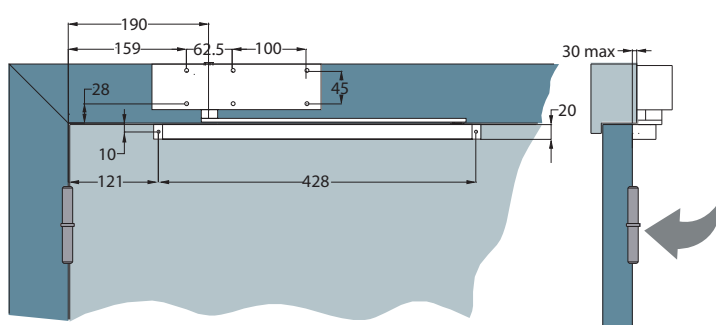

> OPIS

Samozamykacz GROOM 3500, technologia asymetrycznej przekładni zębatej ułatwiającej otwieranie i szyną ślizgową, zgodność z normą EN 1154, znak CE, zgodność z wymogami dotyczącymi niepełnosprawności <50 N.

- Regulowana siła EN 3 do 5 dla drzwi o szerokości do 1250 mm, z kątem otwarcia do 180°.
- Regulacja prędkości zamykania i dobicia za pomocą śrub z przodu i ukrytej pod pokrywą.
- Regulowana funkcja antywiatrowa za pomocą śruby z przodu ukrytej pod pokrywą.
- Precyzyjna regulacja prędkości przy pomocy płaskiego śrubokręta lub klucza imbusowego
- Niewidoczny śrubunek samozamykacza i szyny.
- Montaż po stronie zawiasowej i przeciwnej do zawiasów. Uniwersalny na drzwi lewych i prawych
- Trwała regulacja sezonowa od -20° do +40°, dzięki zastosowanej technologii termozaworów
- Akcesoria: Płyta montażowa, blokada otwarcia, ogranicznik otwarcia.

NUMER ARTYKUŁU

GROOM 3500

KOMPLETNY SAMOZAMYKACZ

3700003501701 GR 3500 B EN 3-5 BC, Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ

3700003501801 GR 3500 G EN 3-5 BC, Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ

AKCESORIA

3700003500101 PŁYTA MONTAŻOWA GROOM 3500

**BC = FUNKCJA
ANTYWIATROWA**

