



# FaceLite

Terminal Compacto de  
Reconhecimento Facial

[dormakaba.com.br](http://dormakaba.com.br)



dormakaba Brasil



@dormakaba\_br



@dormakaba\_br



dormakaba Brasil

# FaceLite

## Terminal compacto de reconhecimento facial

É o mais compacto dispositivo de reconhecimento facial do mercado mundial, disponibilizando os principais e melhores recursos. Desenvolvido com a mais inovadora tecnologia facial, FaceLite oferece incomparável velocidade de leitura e precisão, com o mais alto nível de segurança. Com engenharia óptica patenteada, FaceLite consegue atingir até 25.000 lux de iluminância operacional, trazendo confiança total independentemente das condições de iluminação.

Acondicionado em um gabinete de estrutura totalmente compacta e ergonômico, FaceLite proporciona excepcional performance e usabilidade para aplicações de controle de acesso e registro de presença, tanto para pequenas quanto para grandes empresas.

### Expecificações

Nome do modelo	FL-DB
Tipo de biometria	Facial
Opções de leitores	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
Cartão mobile	NFC, BLE
Máximo de usuários	30.000 (1:1), 4.000 (1:N)
Máximo de logs	5.000.000
Ethernet	10/100Mbps, auto MDI/MDI-X
RS-485	1 canal Host ou Slave (selecionáveis)
Wiegand	1 canal de entradas ou saídas (selecionáveis)
TTL	2 canais de entradas
Relé	1 Relé
Tamper	Suportado
CPU	1.2GHz Quad Core
Memória	8GB Flash + 1GB RAM
Temperatura de operação	-20°C - 50°C
Dimensões (LxAxP, mm)	80 x 170 x 76
Alimentação	DC 24V

### Características



#### Ultra Performance

- Velocidade de leitura: 1:3.000 matches/segundos
- Grupo de matching: 1:5.000 matches/segundos
- Capacidade de usuários: Máx 30.000 (1:1), 4.000 (1:N)



25,000 lx

#### Iluminação Operacional

- Iluminação Operacional de 0lx até 25.000lx
- Permite a operação mesmo em condições extremas de escuridão



#### Ergonomia e utilização

- Faixa de altura estendida: 145cm – 210cm
- Procedimento de cadastramento simplificado



#### Segurança Aprimorada


- IR-baseado em Detecção de face ao Vivo (LFD), prevenindo a falsificação de identidade utilizando imagens impressas ou de LCD's
- Criptografia do template da face
- Comunicação segura utilizando TLS 1.2
- Grau de proteção: IP54



#### Múltiplos leitores RFID

- LF (125kHz), HF (13.56MHz) dual band
- Leitura de todos os tipos de cartões incluindo mobile (NFC e BLE)

### Configurações do Sistema

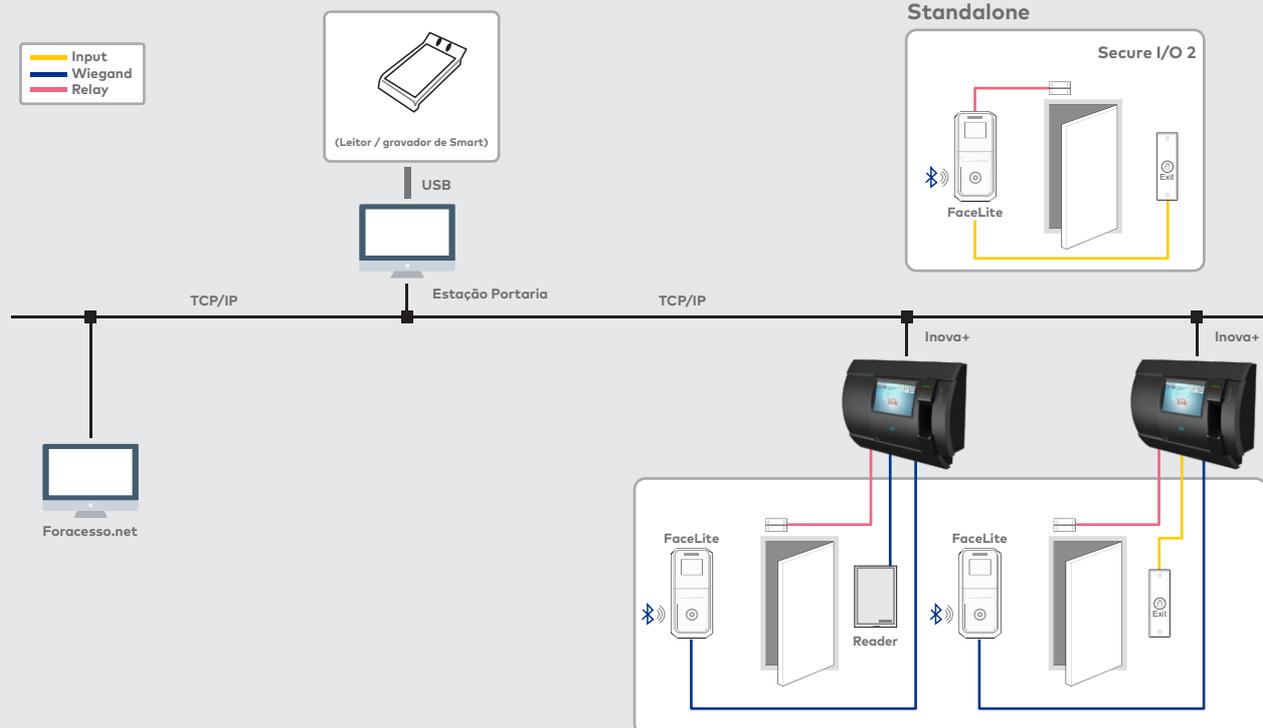

Sistema de controle de acesso distribuído