

dormakaba terminal ONE

Eenvoudige tijdregistratie



Voordelen in één oogopslag

- Een 5-inch touchscreen met hoge resolutie en een krasbestendige glazen voorzijde
- Identificatie met RFID-lezer
- Vrij configureerbare gebruikersinterface
- Tekst-naar-spraak in de eigen taal
- Hoge beveiliging dankzij strenge beveiligingsnormen en dormakaba Android
- Robuuste behuizing met gegoten metalen achterplaat

De dormakaba terminal ONE van de nieuwe K7-generatie zet een nieuwe standaard op het gebied van efficiëntie door middel van duurzame hardwarecomponenten en een naderingssensor. Deze sensor activeert het beeldscherm pas als iemand de terminal benaderd, waardoor energie bespaard wordt. Moderne technologieën maken betrouwbare tijdregistratie mogelijk en bieden diverse intelligente functies zoals tekst-naar-spraak.

Het touchscreen met hoge resolutie is zeer responsief en intuïtief, en het robuuste ontwerp is duurzaam en betrouwbaar. De dormakaba terminal ONE maakt het u gemakkelijk met de gebruiksvriendelijke interface en de eenvoudige integratie in bestaande systemen.

Medewerkers worden geïdentificeerd door middel van een RFID-kaart die tegen de geïntegreerde multi-RFID-lezer wordt gehouden.

Naast tijdregistratie biedt de dormakaba terminal ONE ook mogelijkheden voor toegangsbeheer.

dormakaba terminal ONE-K7 ONE

Apparaatsoftware

B-Client_HR40

●

Identificatie

Multi-RFID-lezer, LEGIC / MIFARE (SM6300)

○

HID - iCLASS SE, iCLASS, Prox, Prox II

○

Host-interface

10/100/1000 Ethernet-interface (IPv4, IPv6)

●

Wifi

○

Toepassingen

Mobile Access

–

CardLink/Access on Card (AoC)

–

Toegangsbeheer

○

Luidspreker

●

Energiebesparende modus met naderings-sensor

●

Geheugencapaciteit

1000 master-records

●

Standaard ●
Optioneel ○
Niet beschikbaar –

Technische gegevens

Systeem

- 5-inch touchscreen 1080 x 720 pixels
- CPU: i.MX8M Mini Quad-processor
- Geheugen: 4 GB RAM, 16 GB eMMC Flash
- Besturingssysteem: dormakaba Android (updatebaar)
- Audio: Geïntegreerde luidspreker (1 W)
- Realtime klok
- Sabotagecontact

Interfaces

- Interne I/O's (2 digitale ingangen, 1 uitgang)
- 1x USB 2.0, type C

Voeding

- PoE (IEEE 802.3at)
- Voedingsklasse 0 (0,44–12,95 W)

Omgeving

- Omgevingstemperatuur: –20°C tot +55°C
- Relatieve luchtvochtigheid 5-85% (niet-condenserend)
- Beschermingsklasse conform IEC 60529: IP20/IP65 (afhankelijk van versie)
- Slagvastheid: IK08

Ontwerp en materiaal

- Robuuste kunststof behuizing met wandmontageplaat
- Voorzijde van gehard glas
- Gegoten metalen achterplaat (ZAMAK)
- Montage met VESA-steun VESA MIS-D mogelijk


Afmetingen (B x H x D)

- 145 mm x 173 mm x 63 mm

Meer gegevens en bestelinformatie zijn te vinden in de betreffende dormakaba-catalogi en systeembeschrijvingen.

Technische aanpassingen voorbehouden.
© 2024 dormakaba. Editie 09/2024

dormakaba terminal ONE

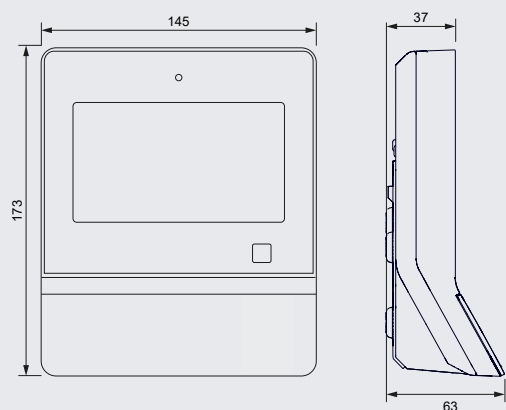

Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland B.V. | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | dormakaba.nl
dormakaba Nederland B.V. | Computerweg 1 | NL-3542 DP Utrecht | +31 85 040 21 23