

dormakaba terminal 98 00

Tijdregistratie van de hoogste kwaliteit



Voordelen in één oogopslag

- Een helder en responsief 10,1-inch touchscreen van krasbestendig glas
- Identificatie met mobiele telefoon of RFID-lezer
- Groot, aanpasbaar beeldscherm voor toepassingen met uitgebreide informatie
- Informatiesysteem voor medewerkers
- Tekst-naar-spraak in de eigen taal
- Hoge beveiliging dankzij strenge beveiligingsnormen en dormakaba Android
- Cameramodule
- Robuuste behuizing voor industriële omstandigheden

Mobile Access

CardLink / AoC

Met de dormakaba terminal 98 00, het premiummodel van de nieuwe K7-generatie, kunt u tijdregistratie van de hoogste kwaliteit ervaren. De terminal maakt de weergave van grote hoeveelheden informatie mogelijk; gebruikers kunnen bijvoorbeeld grote keuzelijsten oproepen. Dankzij geavanceerde technologie biedt de terminal 98 00 niet alleen betrouwbare tijdregistratie, maar ook een breed assortiment aan geavanceerde functies en daarmee kan deze ook worden gebruikt als terminal voor het verzamelen van gegevens op de werkvloer.

Het responsieve 10,1-inch touchscreen met hoge resolutie vormt de standaard voor intuïtieve en gebruikersvriendelijke bediening. Het robuuste ontwerp verzekert niet alleen een lange levensduur, maar ook maximale betrouwbaarheid, zelfs onder extreme omstandigheden.

Medewerkers worden geïdentificeerd door middel van een RFID-kaart of mobiele telefoon die tegen de geïntegreerde multi-RFID-lezer wordt gehouden.


Naast tijdregistratie vergemakkelijkt de dormakaba terminal 98 00 ook toegangsbeheer, en kan de terminal dienst doen als CardLink/AoC-updateterminal.

Kies uit verschillende modellen:

De terminal 98 00 is beschikbaar in de varianten 98 20, 98 40 en 98 60. Hierbij kan snel en gemakkelijk de vereiste set functies worden geselecteerd.

dormakaba terminal 9800-K7	98 20	98 25	98 40	98 60
Apparaatsoftware				
B-Client_HR40	●	–	●	●
B-Client XML60	○	●	○	○
Identificatie				
Multi-RFID-lezer, LEGIC / MIFARE (SM6300)	○	○	○	○
HID - iCLASS SE, iCLASS, Prox, Prox II	○	○	○	○
Host-interface				
10/100/1000 Ethernet-interface (IPv4, IPv6)	●	●	●	●
Wifi	○	○	○	○
Toepassingen				
Mobile Access	●	–	●	●
CardLink/Access on Card (AoC)	–	–	●	●
Toegangsbeheer	–	●	–	●
Luidspreker	●	●	●	●
Microfoon	●	●	●	●
Energiebesparende modus met naderings-sensor	●	●	●	●
RGB-camera	○	○	○	○
Geheugencapaciteit				
50.000 master-records	●	●	●	●

Standaard ●
 Optioneel ○
 Niet beschikbaar –

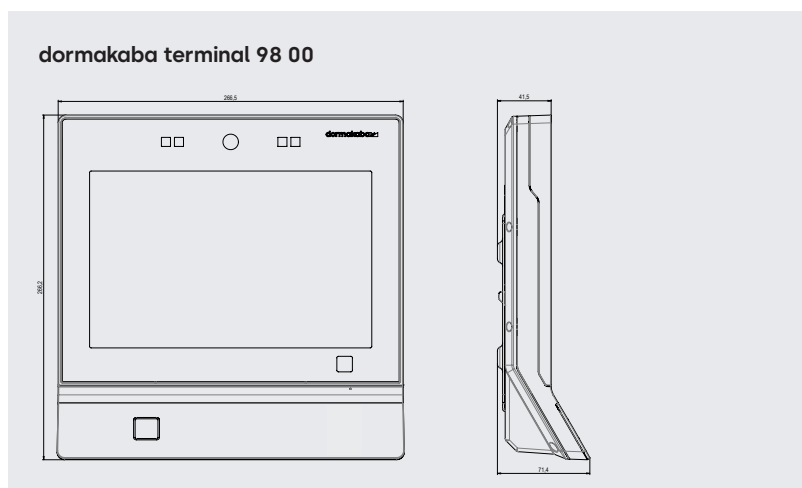

Technische gegevens

Systeem

- 10,1-inch touchscreen 1280 x 800 pixels
- CPU: i.MX8M Mini Quad-processor
- Geheugen: 4 GB RAM, 16 GB eMMC Flash
- Besturingssysteem: dormakaba Android (updatebaar)
- Audio: Geïntegreerde luidspreker (1 W)
- Realtime klok
- Sabotagecontact

Interfaces

- Interne I/O's (2 digitale ingangen, 1 uitgang)
- 1x USB 2.0, type C

Voeding

- PoE (IEEE 802.3at)
- Voedingsklasse 0 (0,44–12,95 W)

Omgeving

- Omgevingstemperatuur: –5 °C tot +45 °C
- Relatieve luchtvochtigheid 5-85% (niet-condenserend)
- Beschermingsklasse conform IEC 60529: IP20/IP65 (afhankelijk van versie)
- Slagvastheid: IK06

Ontwerp en materiaal

- Robuuste kunststof behuizing met wandmontageplaat
- Voorzijde van gehard glas
- Gegoten metalen achterplaat (ZAMAK)

Afmetingen (B x H x D)

- 266,5 mm x 266,2 mm x 65,6 mm

Meer gegevens en bestelinformatie zijn te vinden in de betreffende dormakaba-catalogi en systeembeschrijvingen.

Technische aanpassingen voorbehouden.
© 2025 dormakaba. Editie 02/2025



Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland B.V. | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | dormakaba.nl
dormakaba Nederland B.V. | Computerweg 1 | NL-3542 DP Utrecht | +31 85 040 21 23