

dormakaba terminal 96 00

Ontwerp en functie komen samen



Identificatie via
Mobile Access



CardLink / AoC

Voordelen in één oogopslag

- Een 5-inch touchscreen met hoge resolutie en een krasbestendige glazen voorzijde
- Identificatie met smartphone of RFID-lezer
- Vrij configureerbare gebruikersinterface
- Tekst-naar-spraak in de eigen taal
- Meer veiligheid dankzij strenge beveiligingsnormen en dormakaba Android
- Cameramodule
- Robuuste behuizing met gegoten metalen achterplaat

De dormakaba terminal 96 00 van de nieuwe K7-generatie zet een nieuwe standaard op het gebied van efficiëntie door middel van energiebesparende hardwarecomponenten en een naderingssensor. Moderne technologieën maken betrouwbare tijdsregistratie mogelijk en bieden diverse intelligente functies zoals tekst-naar-spraak. Het touchscreen met hoge resolutie is zeer responsief en intuïtief. En het robuuste ontwerp kenmerkt zich door een hoge mate van duurzaamheid en betrouwbaarheid.

De dormakaba terminal 96 00 maakt indruk met de gebruiksvriendelijke interface en de eenvoudige integratie in bestaande systemen.

Medewerkers worden geïdentificeerd door middel van een RFID-kaart of mobiele telefoon die tegen de geïntegreerde multi-RFID-lezer wordt gehouden. Naast tijdsregistratie vergemakkelijkt de dormakaba terminal 96 00 ook toegangsbeheer, en kan het systeem dienst doen als CardLink/AoC-updateterminal.

Kies uit verschillende modellen:

De terminal 96 00 is beschikbaar in de varianten 96 20, 96 40 en 96 60. Hierbij kan snel en gemakkelijk de vereiste set functies worden geselecteerd.

dormakaba terminal 9600-K7	96 20	96 25	96 40	96 60
Apparaatsoftware				
B-Client_HR40	●	–	●	●
B-Client XML40 ¹	–	●	–	–
Identificatie				
Multi-RFID-lezer, LEGIC / MIFARE (SM6300)	○	○	○	○
HID - iCLASS SE, iCLASS, Prox, Prox II	○	○	○	○
Host-interface				
10/100/1000 Ethernet-interface (IPv4, IPv6)	●	●	●	●
Wifi	○	○	○	○
Toepassingen				
Identificatie met mobiele telefoon	●	–	●	●
CardLink/Access on Card (AoC)	–	–	●	●
Toegangsbeheer	–	●	–	●
Luidspreker	●	●	●	●
Energiebesparende modus met naderings-sensor	●	●	●	●
RGB-camera	○	○	○	○
Geheugencapaciteit				
50.000 master-records	●	●	●	●

1 In voorbereidende fase, beschikbaar vanaf ~ Q4-2024

Standaard ●
 Optioneel ○
 Niet beschikbaar –

Technische gegevens

Systeem

- 5-inch touchscreen 1080 x 720 pixels
- CPU: i.MX8M Mini Quad Processor
- Geheugen: 4 GB RAM, 16 GB eMMC Flash
- Besturingssysteem: dormakaba Android (updatebaar)
- Audio: Geïntegreerde luidspreker (1 W)
- Realtime klok
- Sabotagecontact

Interfaces

- Interne I/O's (2 digitale ingangen, 1 uitgang)
- 1x USB 2.0, type C

Voeding

- PoE (IEEE 802.3at)
- Voedingsklasse 0 (0,44–12,95 W)

Omgeving

- Omgevingstemperatuur: –20 °C tot +55 °C
- Relatieve luchtvochtigheid 5-85% (niet-condenserend)
- Beschermingsklasse conform IEC 60529: IP20/IP65 (afhankelijk van versie)
- Slagvastheid: IK08

Ontwerp en materiaal

- Robuuste kunststof behuizing met wandmontageplaat
- Voorzijde van gehard glas
- Gegoten metalen achterplaat (ZAMAK)
- Montage met VESA-steun VESA MIS-D mogelijk

Afmetingen (B x H x D)


- 145 mm x 173 mm x 63 mm

Meer gegevens en bestelinformatie is te vinden in de betreffende dormakaba-catalogi en systeembeschrijvingen.

Technische aanpassingen voorbehouden.
 © 2024 dormakaba. Editie 08/2024



dormakaba terminal 96 00

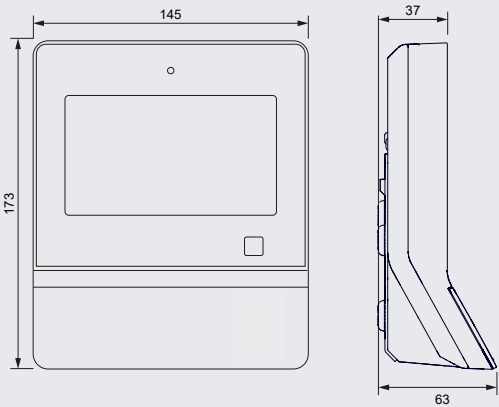

Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland B.V. | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | dormakaba.nl
 dormakaba Nederland B.V. | Computerweg 1 | NL-3542 DP Utrecht | +31 85 040 21 23