


SAT – yksinkertainen ratkaisu väliaikaisiin käyttöoikeuksiin



pextra Q SAT (Secure Access Temporary) on mekaaninen huoltotoiminto, jonka avulla tilapäisten kulkuoikeuksien myöntäminen on vaivatonta.

Tilapäinen kulkuoikeus myönnetään asettamalla sylinteri huoltotilaan, jolloin ovi voidaan avata huoltoavaimella ulko- ja sisäpuolelta. Näin ovi voidaan pitää lukittuna myös huoltohenkilöstön ollessa paikalla. Huoltotyön valmistuttua ovi lukitaan ulkopuolelta. Huoltoavainta voidaan käyttää oven avaamiseen ja sulkemiseen vain silloin kun huoltotoiminto on aktivoitu. Tilapäinen kulkuoikeus kytkeytyy pois kun lukossa käytetään käyttöavainta.

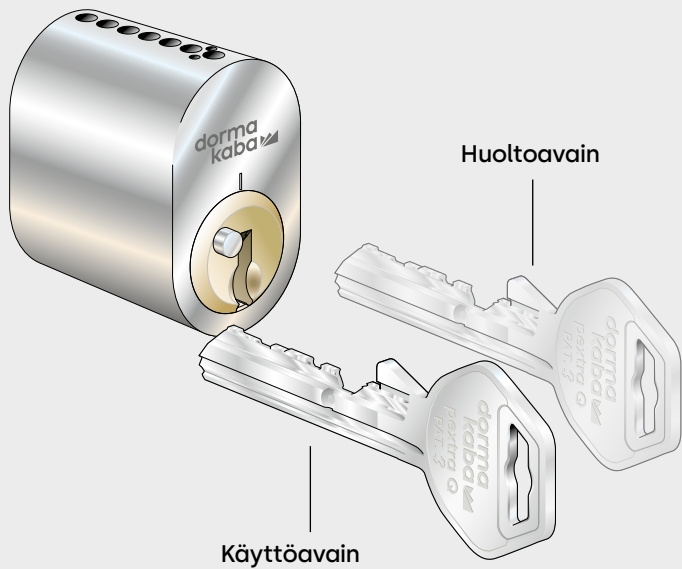

Flex – uusia avaimia lukkoa vaihtamatta

Flex turvaa oven ja alentaa kustannuksiasi! pextra Q flextoiminto mahdollistaa uusien avaimien tilaamisen esim. asunnon oveen lukkoa vaihtamatta. Tilaa avaimet valtuutetulta jälleenmyyjältä, ja otettuasi ne käyttöön vanhat avaimet lakkaavat toimimasta – niin yksinkertaista se on. Näin vältetään hinnakasta uudelleensarjoittamista. Tämä toiminto voidaan suorittaa kaksi kertaa.

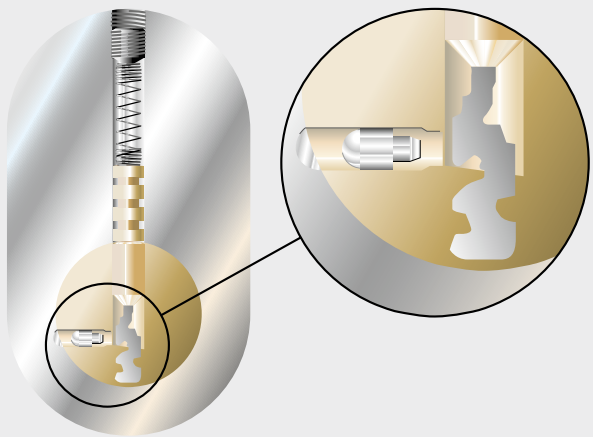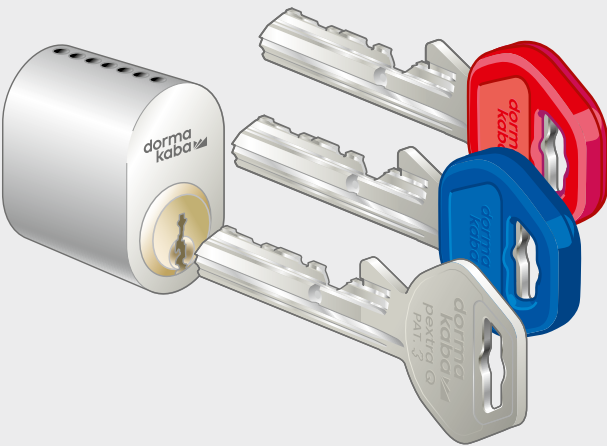

Älykäs ominaisuus varmistaa oikein syötetyn avaimen

Sylinterin toiminta perustuu hyväksi koettuun luotettavaan tekniikkaan. QL-toiminnolla varmistetaan, että avain viedään oikeassa asennossa sylinteriin lukkoa avattaessa ja lukittaessa. QL-toiminto varmistaa sylinterin toiminnot, tehostaa tiirikointisuojausta ja pidentää sylinterin käyttöikää.

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen

Olemme sitoutuneet tukemaan kestävää kehitystä koko arvoketjumme matkalta taloudellisen sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuamme mukaisesti nykyisille ja tuleville sukupolville.

Kestävä kehitys tuotteen tasolla on tärkeä, tulevaisuussuuntautunut lähestymistapa rakentamisen alalla. Jotta on mahdollista antaa kvantitatiivisia tietoja tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren ajan, dormakaba tarjoaa ympäristöselosteita (EPD), perustuen holistiseen elinkaaren arviointiin.

www.dormakaba.com/sustainability



MKS_BRO_pextraQ-SalesFolder_FL_0001057_01
Tekniset muutokset ilman ilmoitusta mahdollisia
© dormakaba



dormakaba.fi

Meidän tarjous

Access Automation Solutions

Henkilöportit
Turvasulut



Access Control Solutions

Elektroninen kulunvalvonta ja Data
Hätäpoistumistiejärjestelmät
Hotellilukitusjärjestelmät



Access Hardware Solutions

Ovensulkijat
Oven painikkeet ja helat
Lukitusjärjestelmät




Services

Tekninen tuki



pextra Q Joustava lukitusjärjestelmä lisää säästöjä

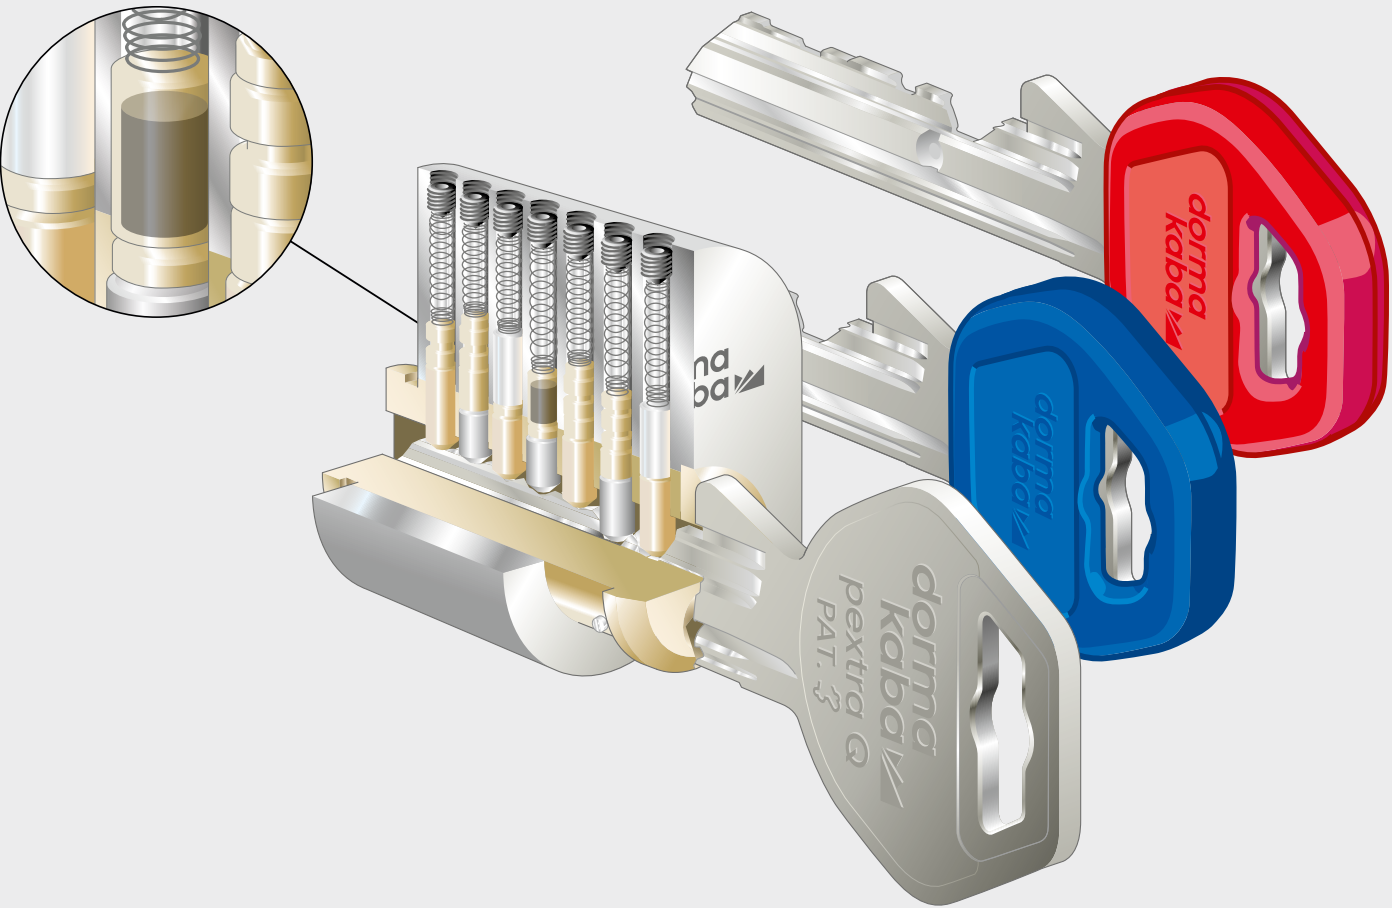

dormakaba Suomi Oy
P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi

Tuote-esite

pextra Q

Joustava lukitusjärjestelmä


älykkäillä vaihtoehdoilla



pextra Q on kehitetty ja valmistettu täyttämään turvallisuudelle, luotettavuudelle, kokonaistaloudellisuudelle ja käyttäjälle asetetut vaatimukset. Laajaan tuotevalikoimaamme kuuluu hyväksytyt sylinterit sekä perus- ja erikoissylinterit useimpiin tarpeisiin. Saatavilla on myös useita älykkäitä valinnaisia toimintoja.

Hyväksytty lukko
Useimmat pextra Q -sylinterit ovat SSD3522- ja EN1303-sertifioituja. Magneettitappiin yhdistetty karkaistu tappi parantaa sylinterien tiirikointi- suojaa.

Älykkäiden toimintojensa ansiosta pextra Q on ihanteellinen lukitusjärjestelmä rakennuksiin, joissa on useita asuntoja, mutta se soveltuu erinomaisesti myös yhden perheen taloihin ja julkisiin kohteisiin kuten toimistoihin, teollisuusrakennuksiin, kouluihin ja hoitolaitoksiin.

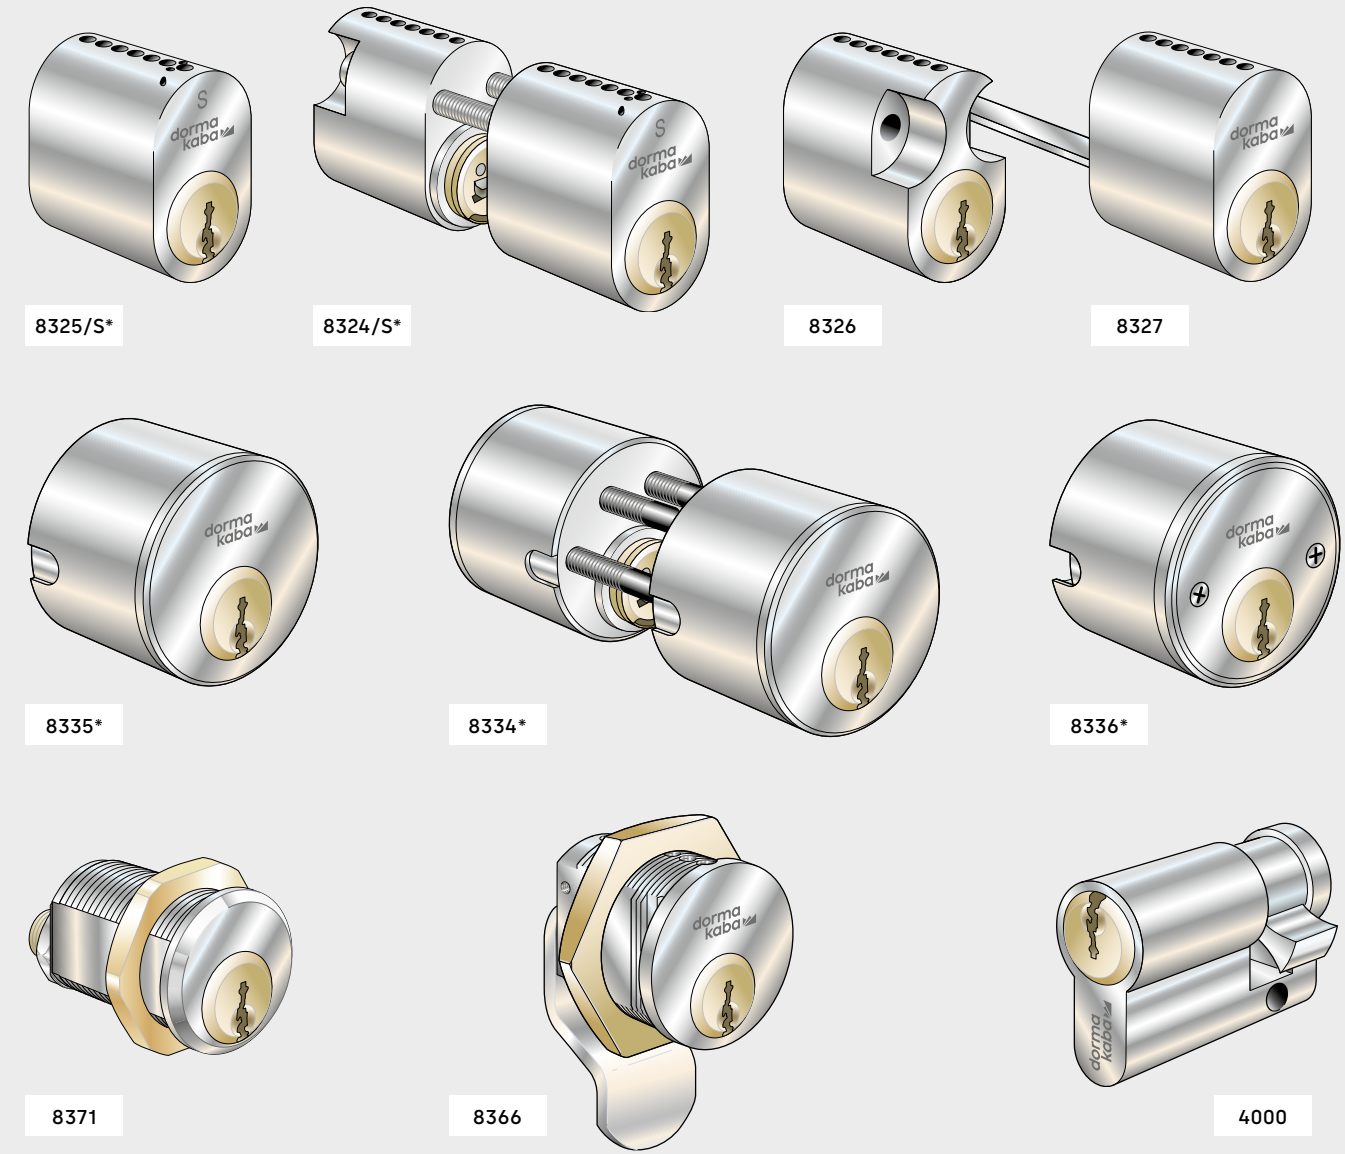

Valikoima tavallisimmista pextra Q -sylinteriohjelman malleista.

8325, 8325S* Ovaali yksittäissylinteri, ulkopuoli	8334* Pyöreä kaksoissylinteri	4000 Eurooppasylinteri, yksinkertainen
8324, 8324S* Ovaali kaksoissylinteri	8336* Pyöreä yksittäissylinteri, sisäpuoli	20069 Avainputki ovaalisylinterille. Tarkoitettu asunnon avainten tilapäiseksi säilytyspaikaksi. Täyttää Ruotsin vakuutusliiton avaimensäilytyslaitteille (DNT) asettamat vaatimukset SBSC:n suojaluokassa 2.
8326 Ovaali yksittäissylinteri, sisäpuoli	8371 Teollisuussylinteri postilaatikoihin ja kaappeihin	
8327 Ovaali yksittäissylinteri, jossa pitkä tarrain	8366 Teollisuussylinteri postilaatikoihin ja kaappeihin	
8335* Pyöreä yksittäissylinteri, ulkopuoli		



*8325S, 8324S, 8335, 8334 ja 8336 voivat kuulua Hyväksytty lukitusyksikkö -luokkaan SS3522-normin mukaisesti.

Patentoidut avaimet ja sylinterit

pextra Q -avaimet ovat patentti- ja mallisuojaattuja. Avaimille ja sylinterille myönnetty patentti on voimassa vuoteen 2042. Avaimia saa valmistaa ainoastaan dormakaban valtuuttama lukkoseppä. Jokainen avain rekisteröidään ja luovutetaan ainoastaan vastaanottajan esittämää tilauslomaketta, henkilötodistusta ja tunnistekorttia vastaan.



Sylinteri ja taskut kestävät pitempään
Tehdasvalmisteiset pextra Q -avaimet valmistetaan vakiomallina erityisellä tarkkuusjyrsinnällä (Flat-hionta), joka poistaa avaimesta perinteisen "sahailaisen" reunan, joka kuluttaa sylinteriä ja taskuja. Jyrsinnän ansiosta avain kulkee sylinterissä pehmeästi ja mukavasti, ja samalla sekä avaimen että sylinterin käyttöikä pitenee.



Värikköiset avainten kannat helpottavat tunnistamista
pextra Q -avaimet voidaan varustaa värikköillä kannoilla. Värit auttavat erottamaan eri avaintyyppäjä toisistaan ja tunnistamaan samassa avainpussissa olevia eri lukitusjärjestelmiin kuuluvia avaimia. Saatavana on 11 väri vaihtoehtoa. Valkoinen kanta hehkuu pimeässä, joten se erottuu paremmin.



Riippulukot

312 SBSC:n turvasertifiointi suojaluokassa 2.
Kellari- ja vinttivarastojen lukitsemiseen. Kaltereiden ja luukkujen sisäpuoliseen lukitukseen suojaluokissa 1 ja 2. Hyväksytyn kettingin kanssa alle 200 kg:n painoisten veneiden sekä polkupyörien lukitukseen. Messinkinen riippulukkopesä "Snowman"-sylinterille. Sanka ruostumatonta terästä. Vakiotoimitus ei-itselukittuvana, avaimen voi poistaa vain lukitusasennossa. Saatavana myös itselukittuvana.

313 SBSC:n turvasertifiointi suojaluokassa 3.
Ovien, porttien ja luukkujen sisäpuoliseen lukitukseen suojaluokissa 1, 2 ja 3 sekä kaltereiden sisäpuoliseen lukitukseen suojaluokassa 3. Varmentunut kettingin kanssa moottoripyörien ja mopeden, yli 200 kg:n painoisten veneiden ja venemoottoreiden lukitsemiseen. Riippulukkopesä ovaalisylinterille ja sanka ovat karkaistua terästä. Ei itselukittuva, avaimen voi poistaa vain lukitusasennossa.

314 SBSC:n turvasertifiointi suojaluokassa 4.
Ovien, porttien, luukkujen ja kaltereiden ulkopuoliseen lukitukseen suojaluokissa 1, 2 ja 3. Riippulukkopesä ovaalisylinterille ja sanka ovat karkaistua terästä. Ei itselukittuva, avaimen voi poistaa vain lukitusasennossa.