

Taquilla 21 20

Seguridad electrónica para armarios



Las ventajas de un vistazo:

- **Fácil actualización de la electrónica**
La cerradura puede instalarse simplemente en lugar de un cilindro de palanca convencional: se requiere un esfuerzo mínimo para pasar de la tecnología mecánica a la RFID.
- **Funcionamiento intuitivo**
Al pulsar la tarjeta RFID sobre el botón, la taquilla se abre con un solo movimiento de la mano.
- **Eficacia y seguridad en uno**
El control de acceso electrónico mejora la eficacia operativa en lugar de la tediosa gestión de claves.
- **Gestión innovadora de la energía**
Una batería estándar dura hasta 10 años.
- **Cartera compatible**
Nuestra gama de productos incluye otros que pueden combinarse perfectamente entre sí.
- **Diseño elegante**
La cerradura de taquilla se integra armoniosamente gracias a su diseño estilizado y plano.

Seguridad de acceso electrónica con RFID

Proteja eficazmente sus efectos personales del acceso no autorizado en armarios, taquillas y otros muebles utilizando esta cerradura electrónica para taquillas, con lo que la compleja administración de numerosas llaves será cosa del pasado.

Totalmente integrable, gestionado digitalmente

Nuestra taquilla 21 20 puede integrarse perfectamente en nuestras soluciones de acceso autónomas y en línea. No solo podrá acceder a las salas, sino también gestionar las taquillas digitalmente con un solo medio de acceso.

Concepto práctico de cierre

Accione la cerradura de taquilla presionando su tarjeta RFID sobre el botón utilizando el principio de pulsar para abrir, lo que le permite abrir o cerrar la cerradura con un solo movimiento de la mano. El número de la taquilla se transmite de forma segura a la tarjeta RFID al mismo tiempo que se cierra la cerradura.

Libre elección: flexibilidad óptima


La función de «libre elección» es una valiosa ventaja cuando se trata de guardarropas: la tarjeta de identificación autorizada permite a los usuarios seleccionar cualquier taquilla libre. Esto garantiza un uso óptimo del número limitado de taquillas disponibles.

Instalación rápida y flexible

Las taquillas metálicas suelen estar diseñadas para utilizar cilindros de palanca mecánicos. Nuestra cerradura de taquilla encaja en este orificio. Esto permite convertir una cerradura mecánica a la innovadora tecnología RFID de forma rápida y sencilla. Además, la delgada cerradura de 38 mm puede instalarse horizontal o verticalmente y se adapta tanto a puertas con bisagras a la izquierda como a la derecha.

Ámbitos de aplicación

La cerradura de taquilla 21 20 es adecuada para taquillas en vestuarios de empresas, escuelas y universidades.



Taquilla 21 20:
 Disponible en negro o blanco.
 Cuando el derecho de acceso es
 válido, el LED se ilumina en verde.


Prestaciones adicionales

- Control de acceso integral para su sistema de cierre hasta la taquilla individual: puede integrarse en nuestras soluciones de acceso autónomas y en línea para un acceso trazable y programable a salas y taquillas.
- Un pulsador saliente indica cuándo una taquilla está libre.
- Sistema de cierre motorizado para una máxima fiabilidad.
- Instalación rápida sin cableado.
- Puede instalarse fácilmente en taquillas ya existentes; se adapta al orificio estándar de 19 mm.
- El nivel bajo de la batería se indica a tiempo.
- La pila se encuentra en la parte exterior de la cerradura y puede cambiarse fácilmente con la llave especial del compartimento de la pila.
- Alto nivel de seguridad gracias al uso del módulo de seguridad LEGIC SM 6310.

Programación eficaz con la gama de funciones evol

Elija entre las variantes de programación:

- Lista blanca: Las autorizaciones se conceden directamente a la cerradura:
 - con la tarjeta de programación o
 - con el software del sistema y transferir los derechos de acceso a través del dispositivo de progra
- CardLink/AdC: Autorizaciones en el medio de acceso
 - no es necesario programar el contenido in situ. Opcionalmente con:
 - CardLink o AoC (acceso con tarjeta) o
 - OSS-SO (Estándares Abiertos de Seguridad - Estándar Offline).

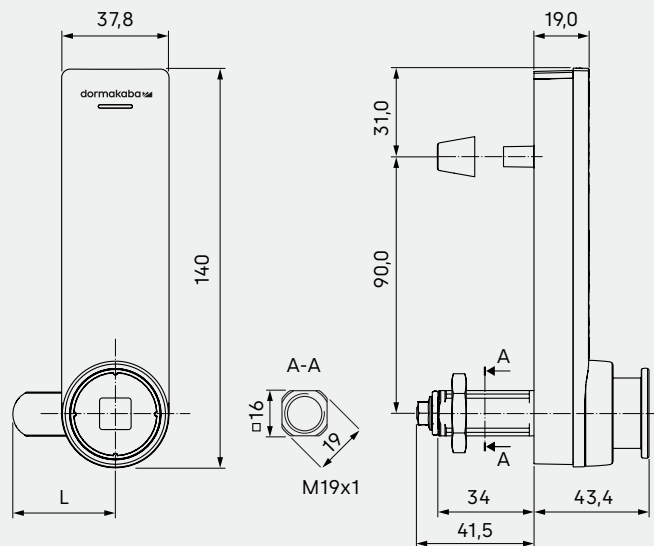

Cerradura de taquilla 21 20: dibujo dimensional frontal y lateral. Medidas en mm.

Datos técnicos

Estándares RFID compatibles

- Advance LEGIC, ISO 14443A
- MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
- OSS-SO versión 2021-06:
- LEGIC advant, MIFARE® DESFire

Variantes del cerrojo

- Recto, 2 ó 3 mm de grosor
- Acodado, 2 ó 3 mm de grosor
- Perno de gancho recto
- Perno de gancho acodado

Funciones

- Libre elección: configurable, de 1 a máx. 4 taquillas
- Bloqueo sin placa (configurable)
- Alarma en caso de intento de robo
- Reloj interno de tiempo real con reserva de marcha
- Número de soportes de acceso de los usuarios:
 - Lista blanca: hasta 4.000
 - CardLink/AoC: prácticamente ilimitado
- Registro de los últimos 2.000 acontecimientos

Señalización

- Visual (LED rojo, verde)
- Audible (pitidos)

Dimensiones y peso

- 140 x 37,8 x 19,0 mm (L x A x A)
- Rosca de montaje: M19
- Peso: 250 g

Material

- Carcasa: Policarbonato, V0
- Color: Blanco señal (RAL9003)
- Perno: Acero DC04 1.0338

Alimentación

- 1 pila de litio de 3,6 V, AA (tipo: Tadiran SL860/S)

Medio ambiente / vida útil

- Temperatura: de -20 °C a +60 °C
- Humedad: 0 a 95% rH, sin condensación
- Clase de protección: IP42
- Duración de la batería a 20 °C: hasta 80.000 ciclos o hasta 10 años

Resistencia a la rotura

- Cumple la especificación para taquillas según DIN 4547-2, clase C4547-2, clase C

Encontrarás más detalles e información sobre pedidos en el catálogo dormakaba correspondiente o en la descripción del sistema. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Versión 08/2024. dormakaba. MIFARE y DESFire son marcas registradas de NXP B.V.



¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de asesorarte.

dormakaba España S.A.U. | C/María Tubau 4 | 28050 Madrid | T +34 91 736 24 60 | www.dormakaba.es