


闭门力级选择

门宽	闭门力级
≤850	EN2
≤950	EN3
≤1100	EN4

TS 68闭门力级可通过转换摇臂座或改变机体安装位置调节，以对应不同的门扇宽度。

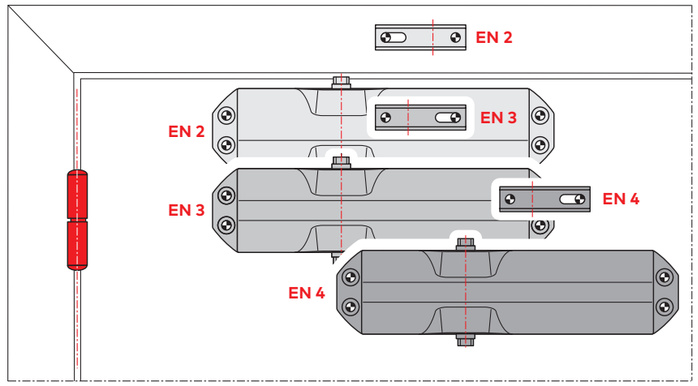

产品编号及配件

TS 68 闭门器	标准摇臂	定位摇臂	平等摇臂座
			
规格 EN2/3/4			
常规版	■ 97650664701xx	■ 97650664702xx	# 280066xx
防火门专用版 (银色)	■ 6814611	—	—

产品编号 ■ = 闭门器+摇臂
= 配件

XX	颜色
01	银色 (P 600)
02	金色 (P 750)
03	深褐色 (P 290)
11	白色 (P 100)

设计师指定或推荐文稿

多玛凯拔 TS 68 齿轮齿条闭门器，闭门力级 EN2/3/4 可调；设恒温装置，闭门闭锁速度两段独立可调；不分左右手。

官 方 网 站　官 方 微 信

CNOC0622022206L



多玛凯拔（上海）管理有限公司

上海总部
电话 :(021)53850022
传真 :(021)53850885

广州分公司
电话 :(020)62321883
传真 :(020)62321886

北京分公司
电话 :(010)65615022
传真 :(010)65614880

www.dormakaba.com/cn-zh

门用五金解决方案

TS 68
闭门器

dormakaba

设计精巧 物超所值

基于精湛的技术和不断创新的理念，多玛凯拔开发了闭门器TS 68，她可广泛应用于门宽1100mm以下的各种通用门扇。通过转换摇臂座或改变机体安装位置，可选择配合不同宽度门扇之闭门力级。安装时，包装内的1:1安装定位纸样使安装变得更快捷、更标准、更方便简单。

显著特性

对于设计师/物资指定人员

- 设计精巧
- 性能可靠，物超所值

对于五金商人

- 价格适宜
- 通用性强，广泛适用各种应用场合

对于使用人员

- 设两段独立可调闭门速度，通过调节两个独立阀门，可获得最佳的闭门速度并确保安全闭锁


对于安装人员

- 不分左右手
- 安装简单快捷
- 与各种类型门扇完美配合


技术参数		TS 68 EN 2/3/4
门宽	≤1100mm	●
向外开启之室外门		–
不分左右手设计		●
摇臂类型	标准摇臂	●
	平滑摇臂	–
闭门速度可调	180°~15°	●
闭锁速度可调	15°~0°	●
缓冲功能		–
延时功能		–
定位功能		○
重量(kg)		1.4
尺寸(mm)	长度	220
	宽度	45
	高度	53.5
EN1154认证证书		●
CE认证标志		●
消防产品认证证书		●

● 是 – 否 ○ 可选

标准和可选功能




1. 闭门速度调节范围180°-15°
2. 闭锁速度调节范围15°- 0°
3. 定位范围(若选择定位摇臂)






dormakaba官方微信公众号（多玛凯拔）是中国大陆地区新防伪标签唯一的官方查询窗口。

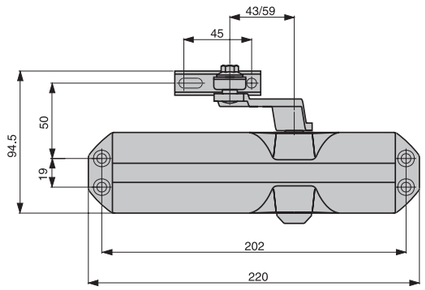


标准安装

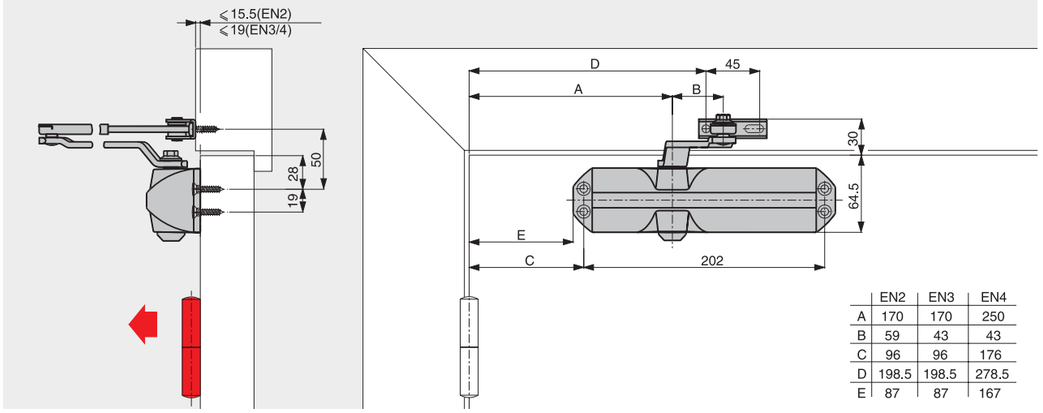

	EN2	EN3	EN4
A	170	170	250
B	59	43	43
C	96	96	176
D	198.5	198.5	278.5
E	87	87	167

门框安装

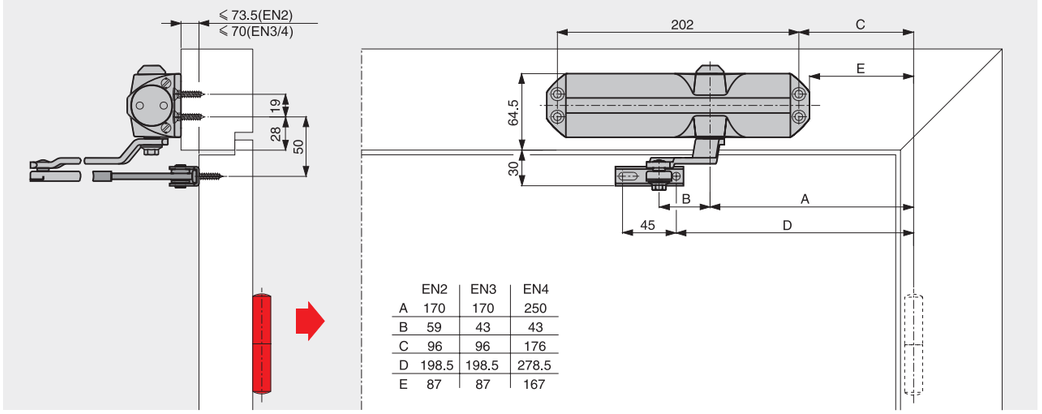

	EN2	EN3	EN4
A	170	170	250
B	59	43	43
C	96	96	176
D	198.5	198.5	278.5
E	87	87	167

平行摇臂座安装

