Terminal 96 00

El diseño se une a la funcionalidad

Mobile Access

CardLink / AoC

Las ventajas de un vistazo

- Una brillante pantalla táctil de 5" de alta resolución con frontal de cristal resistente a los arañazos
- Identificación mediante smartphone, lector RFID o biometría dactilar
- Interfaz de usuario de libre configuración
- "Texto a voz" en el idioma local
- Alta seguridad de los dispositivos gracias a los estándares de seguridad y a dormakaba Android
- Módulo de huellas dactilares y cámara
- Carcasa robusta con placa posterior de metal fundido

El terminal dormakaba 96 00 de la nueva generación de terminales K7 establece nuevos estándares de eficiencia gracias al uso de componentes de hardware de bajo consumo y un sensor de proximidad. Las modernas tecnologías permiten un registro fiable del tiempo y ofrecen diversas funciones inteligentes, como "texto a voz". La pantalla táctil de alta resolución reacciona instantáneamente y, por tanto, permite un manejo intuitivo, mientras que el diseño robusto garantiza durabilidad y fiabilidad.

El terminal 96 00 de dormakaba impresiona por su interfaz de fácil manejo y su sencilla integración en los sistemas existentes.

Los empleados se identifican mediante una tarjeta RFID o un smartphone en el lector multi-RFID integrado. Alternativamente, también puede optar por la identificación biométrica, que ofrece una administración de usuarios simplificada, así como una mayor comodidad y protección contra el pinchado de compañeros.

Además del registro horario, el terminal dormakaba 96 00 le ofrece la opción de control de puertas o puede servir como terminal de actualización CardLink/AoC para su solución de acceso.

Elija entre diferentes variantes de función:
El terminal 96 00 está disponible en las variantes de función 96 20, 96 40 y 96 60. Esto permite seleccionar rápida y fácilmente la gama de funciones necesaria.

Ficha técnica

Terminal 9600-K7	96 20	96 25	96 40	96 60
Software del dispositivo				
B-Cliente_HR40	•	–	•	•
B-Cliente XML40	–	•	–	–
Identificación				
Lector multi-RFID, LEGIC / MIFARE (SM6300)	○	○	○	○
HID - iCLASS SE, iCLASS, Prox, Prox II	○	○	○	○
Biometría dactilar (CBM)	○	○	○	○
Interfaz de host				
Interfaz Ethernet 10/100/1000 (IPv4, IPv6)	•	•	•	•
WLAN	○	○	○	○
Aplicaciones				
Mobile Access	•	–	•	•
CardLink/Access on Card (AoC)	–	–	•	•
Control de puertas	–	•	–	•
Altavoz	•	•	•	•
Modo de ahorro de energía con sensor de proximidad	•	•	•	•
Cámara RGB	○	○	○	○
Capacidad de memoria				
50,000 registros maestros	•	•	•	•

Estándar	•
Opcional	○
No disponible	–

Terminal 96 00

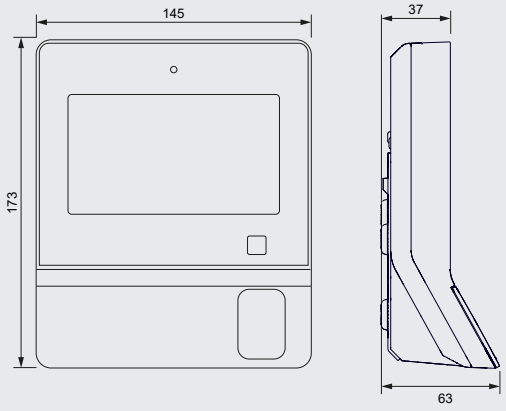

Datos técnicos

Sistema
- Pantalla táctil de 5" y 1.080 x 720 píxeles
- CPU: procesador i.MX8M Mini Quad
- Memoria: 4 GB RAM, 16 GB eMMC Flash
- Sistema operativo: dormakaba Android (actualizable)
- Audio: Altavoz integrado (1 W)
- Reloj en tiempo real
- Interruptor de manipulación

Interfaces
- E/S internas (2 entradas digitales, 1 salida)
- 1x USB 2.0, tipo C

Alimentación
- PoE (IEEE 802.3at)
- Clase de potencia 0 (0.44–12.95 W)

Medio ambiente
- Temperatura ambiente: de -20 °C a +55 °C
- Humedad relativa: 5% a 85% (sin condensación)
- Clase de protección según IEC 60529: IP20/IP65 (según versión)
- Resistencia a los impactos: IK08

Diseño y material
- Robusta carcasa de plástico con placa de montaje en pared
- Frontal de cristal templado
- Placa trasera de metal fundido (ZAMAK)
- Montaje con soporte VESA Posibilidad de VESA MIS-D

Dimensiones (W x H x D)
- 145 mm x 173 mm x 63 mm

Encontrarás más detalles e información sobre pedidos en los correspondientes catálogos y descripciones de sistemas de dormakaba.

Sujeto a modificaciones técnicas.

¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de asesorarte.

dormakaba España S.A.U. | C/María Tubau 4 | 28050 Madrid | T +34 91 736 24 60 | www.dormakaba.es