

Verhindert das Auf- und Zuschlagen von Türen – für mehr Wohnkomfort

ITS Home- integriertes Dämpfungssystem



Türkomfort hat einen Namen: ITS Home

Ob im Eigenheim, Büro oder öffentlichen Gebäuden – ITS Home sorgt für sanftes Schließen, barrierefreies Begehen und kontrolliertes Öffnen jeder Tür. Der ITS Home ist ein integriertes Dämpfungssystem für Türen. Eine ähnliche Funktion finden Sie bei Schubladenausügen und Küchenmöbeln.

Innovative Dämpfungstechnik

- Schnelles Öffnen und Schließen, oder unkontrolliertes Auf- oder Zuschlagen wird kontrolliert ausgebremsst.
- Die Dämpfungsintensität lässt sich über ein Ventil regulieren.
- Das Öffnen und Schließen erfolgt mit einem minimalen Anfangswiderstand, der kaum spürbar ist, und dem einer üblichen Zimmertür ähnelt.

Nahezu unsichtbares Design

- Der ITS Home wird zusammen mit einer Gleitschiene G 96 im Türblatt und im Türrahmen integriert.
- Technische Grundlage ist die Nocken-Technologie des ITS 96 Türschließers – langlebig, wartungsfrei und vielfach bewährt.
- Für Türen bis 100 kg und einer minimalen Türblattstärke von 40 mm.




Keine zuschlagenden Türen – auch bei starkem Luftzug.




Leises Türschließen – für ungestörte Konzentration im Büro.

ITS Home ergänzt das bewährte ITS 96 System

Einbaubeispiel ITS Home mit Gleitschiene G 96 N20 in Vollblattdür

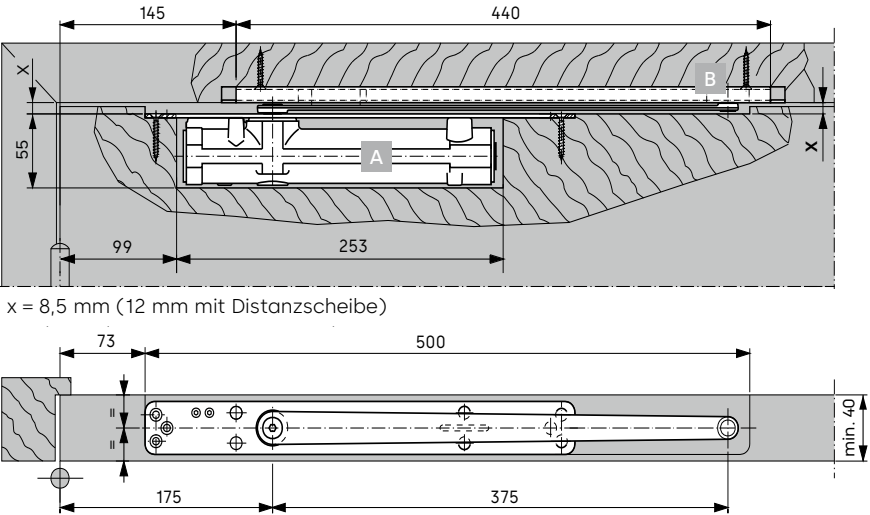

Der ITS Home ist in den Abmessungen baugleich wie der ITS 96 EN 2-4 Türschließer. Das Dämpfungssystem kann mit den Gleitschienen G 96 N und G 96 N 20 betrieben werden. Das entsprechende Zubehör ist kompatibel. Weitere Informationen zum ITS 96 System und Einbauzeichnungen finden Sie in der Broschüre ITS 96 System.

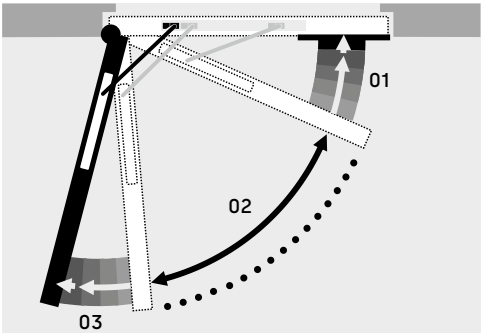

- 01 Bereich Schließdämpfung Soft-Close:**
Ab ca. 25° wird die Tür abgebremst und automatisch sanft geschlossen.
- 02 Freilaufbereich:** Von ca. 25° bis 85°, verhält sich die Tür wie jede übliche Tür und kann in einer beliebigen Position aufgestellt werden.
- 03 Bereich Öffnungsdämpfung Backcheck:**
Ab ca. 85° wird die Tür abgebremst und automatisch sanft bis ca. 115° geöffnet.

ITS Home (A)	Ausführung	Artikelnr.
Türdämpfungssystem zum Einbau im Türflügel	DIN L	52840150
	DIN R	52850150
Passende Gleitschienen (B) für ITS Home		
G 96 N20 Querschnittsmaß 20 x 12 mm, inkl. Schmiedehebel (Silber P600)	DIN L	52980101
	DIN R	52980201
G 96 N Querschnittsmaß 31 x 20 mm, inkl. Schmiedehebel (Silber P600)	DIN L	52980301
	DIN R	52980401

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch