

Impedisce la chiusura e l'apertura brusca delle porte – per un maggiore comfort abitativo

ITS Home – sistema di ammortizzazione integrato



Il comfort delle porte ha un nome: ITS Home

Che si tratti di abitazioni private, uffici o edifici pubblici – ITS Home garantisce una chiusura delicata, un passaggio senza barriere e un'apertura controllata di ogni porta. ITS Home è un sistema di ammortizzazione integrato per porte. Una funzione simile la si conosce già nei cassetti e nei mobili da cucina.

Tecnologia di ammortizzazione innovativa rallenta il movimento delle porte

- Apertura e chiusura rapide, così come colpi incontrollati, vengono rallentati in modo controllato.
- L'intensità dell'ammortizzazione è regolabile.
- L'apertura e la chiusura avvengono con una resistenza iniziale minima, quasi impercettibile, simile a quella di una normale porta da interno.

Design quasi invisibile

- ITS Home viene integrato nel battente e nel telaio della porta insieme alla guida di scorrimento G 96.
- La base tecnica è la collaudata tecnologia a camma del chiudiporta ITS 96 – affidabile, durevole e senza necessità di manutenzione.
- Adatto per porte fino a 100 kg e con uno spessore minimo dell'anta di 40 mm.




Niente più porte che sbattono – neanche con forti correnti d'aria.




Chiusura silenziosa della porta – per una concentrazione senza interruzioni in ufficio.

ITS Home completa il collaudato sistema ITS 96


Installazione ITS Home con guida G 96 N20 su porta piena

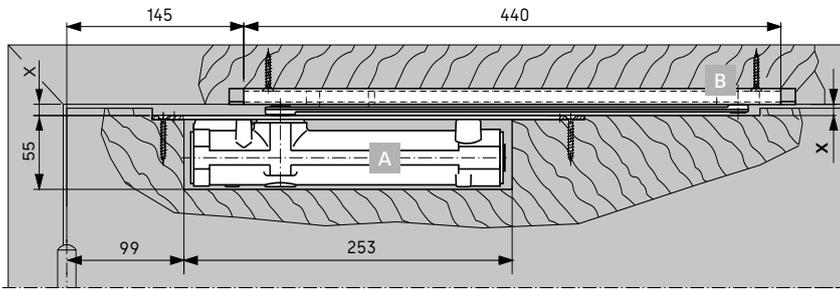

x = 8,5 mm (12 mm con rondella distanziatrice)

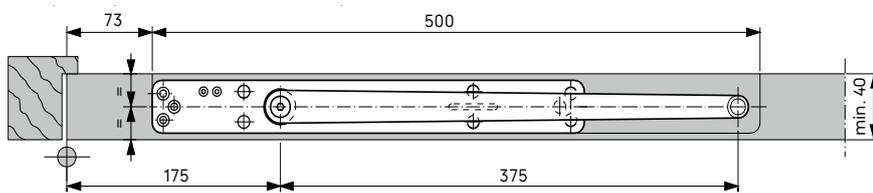

ITS Home ha le stesse dimensioni del chiudiporta ITS 96 EN 2-4. Il sistema di ammortizzazione è compatibile con le guide di scorrimento G 96 N e G 96 N 20. Gli accessori corrispondenti sono anch'essi compatibili. Ulteriori informazioni sul sistema ITS 96 e i disegni di montaggio sono disponibili nella brochure dedicata al sistema ITS 96.

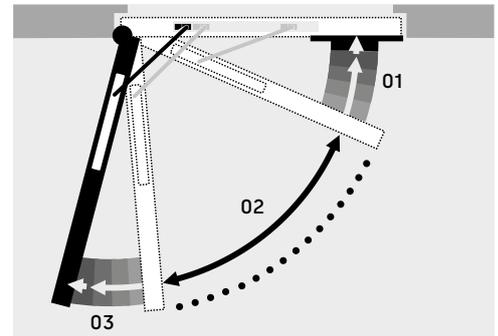

- 01** Zona di ammortizzazione in chiusura (Soft-Close): A partire da circa 25°, la porta viene rallentata e si chiude automaticamente in modo delicato.
- 02** Zona a scorrimento libero: Tra circa 25° e 85°, la porta si comporta come una porta tradizionale e può essere lasciata aperta in qualsiasi posizione.
- 03** Zona di ammortizzazione in apertura (Backcheck): A partire da circa 85°, la porta viene rallentata e si apre automaticamente in modo controllato fino a circa 115°.

ITS Home (A)	Versione	Versione
Sistema di ammortizzazione per porte da integrare nell'anta	DIN L	52840150
	DIN R	52850150
Guide di scorrimento compatibili (B) per ITS Home		
G 96 N20 Sezione 20 x 12 mm, incl. leva forgiata (argento P600)	DIN L	52980101
	DIN R	52980201
G 96 N Sezione 31 x 20 mm, incl. leva forgiata (argento P600)	DIN L	52980301
	DIN R	52980401

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

dormakaba Italia S.r.l. | IT-Milano (MI) · T +39 02 494842 | IT-Castel Maggiore (BO) · T +39 051 4178311 | info.it@dormakaba.com | dormakaba.it
 dormakaba Schweiz AG | Lerchentalstrasse 2a | CH-9016 St. Gallen | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch