

dormakaba evolo Manager

Løsning til elevatorer og brevkasser



Fordele kort fortalt

- **Service og vedligeholdelse**
Man kan kontrollere adgangsrettigheder til individuelle etager med blot en enkelt læser inde i elevatoren.
- **Skalerbart til jeres virksomheds størrelse**
Fra lille til stor: denne løsning kan problemfrit integreres i installationer med op til 49 etager.
- **Intuitivt og praktisk**
Man anvender læseren intuitivt og direkte inde i elevatoren.
- **Programmering via NFC**
Med programmeringsenheden kan man let foretage konfigurationer via læseren inde i elevatoren.
- **Omfattende produktudvalg**
Vi tilbyder et omfattende udvalg af kompatible produkter med ensartet design: læsere, elektroniske dørløsninger, digitale og mekatroniske cylindre.

En elegant løsning til jeres adgangskontrol

Har I planer om en ny bygning med elevator, eller ønsker I at begrænse adgangsrettigheder inden for bestemte perioder eller til bestemte etager i en eksisterende bygning?

Med softwaren evolo manager er det let. I tildeler adgangsrettigheder til jeres system via en PC og overfører hurtigt og direkte data via programmeringsenheden til læseren i elevatoren.

Intuitiv betjening

Læseren er intuitiv at betjene: når adgangsmediet fremvises, vil symbolet på enheden blinke grønt, så snart adgangsrettigheden er blevet godkendt, og vil indikere med rødt lys hvis der ikke gives adgang.


Æstetisk design

Læserens prisvindende design, med højglansoverflade, passer perfekt ind i alle bygninger. Det helt rette valg til netop jeres behov.

Fleksible anvendelsesområder

Denne løsning er velegnet både til små og større systemer med op til 49 etager, såsom:

- Kontor- og administrationsbygninger
- Skoler/universiteter
- Hospitaler/plejehjem
- Offentlige bygninger
- Beboelseskompleser/ferieresorter
- Indkøbscentre

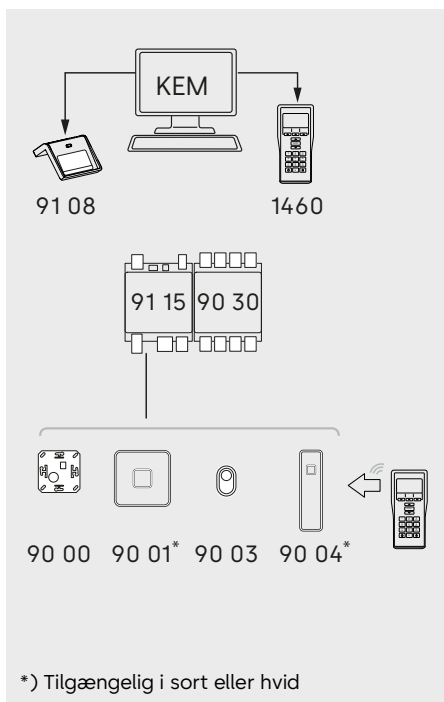

Let at programmere

Programmeres direkte via PC med evolo manager i whitelist-tilstand. Overfør adgangsrettigheder på normal vis til programmeringsenheden, der overfører data til læseren via NFC-brugerfladen.

Enkel installation

For at implementere denne elevatorkontrol kræves en remote reader 91 15 og mindst ét udvidelsesmodul 90 30. Takket være det kompakte design og DIN-skinmonteringen kan remote readeren og udvidelsesmodulerne installeres direkte på elevatorstolens tag. Der er mulighed for op til seks udvidelsesmoduler 90 30 med hver otte udgange. Den læser, som er synlig for brugeren, er installeret direkte inde i elevatorstolen. Der er kun behov for en enkelt læser for hver elevator til at styre op til 49 etager.

Kompatibilitet

Remote reader 91 15 med udvidelsesmodul 90 30 er tilgængelig fra evolo manager 5.3 og fremefter.

Vigtige egenskaber

- 15 tidsprofiler i TimePro-funktionen (f.eks. kontortilstand)
- Op til 1.000 brugermedier (whitelist)
- Ferieperioder/særlige dage kan defineres
- Logging af op til 2.000 hændelser (kan deaktiveres)

Variation til brevkassekontrol

Denne løsning kan også anvendes på andre områder. Et praktisk eksempel er brevkassekontrollen: Læseren kan kontrollere op til 49 brevkasser, hvilket eliminerer behovet for nøgler. Brugeren viser simpelthen bare sit kort til læseren, hvorefter deres brevkasse åbnes automatisk. Den centrale administration af brugerrettigheder gør styringen lettere i tilfælde af nye tilflyttere eller bortkomne nøgler.



Tekniske data

Remote reader 91 15

Understøtter følgende RFID-standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Mål

- 70 x 106 x 45 mm (B x H x D)
- Farve: sort
- DIN-skinmontering

Firmware-version

- Ordreinformation til elevatorkontrol: Remote reader 91 15 E305

Strøm-/spændingsforsyning

- 12–27 V AC, 50/60 Hz eller 10–34 V DC
- Strømforbrug Ca. 3 W, maks. 4.5 W
- Uden strømforsyning kører uret i max 120 timer

Udvidelsesmodul 90 30

Maksimalt seks 90 30 K5 udvidelsesmoduler med hver 8 udgange giver mulighed for op til 49 udgange.

Mål

- 70 x 99 x 45 mm (B x H x D)
- Farve: sort
- DIN skinnemontering

Strøm-/spændingsforsyning

- Kræver ikke særskilt strømforsyning, forsynes direkte via remote reader 91 15.

Relæudgang

- Skiftekontakt: maks. 2 A. 30 VAC/DC

Miljøforhold 91 15/90 30

- Temperatur: 0 to +50 °C
- Luftfugtighed: 0 til 95%, ikke-kondenserende
- Beskyttelsesklasse: IP20

Bemærk: Produktets funktionalitet afhænger af det valgte systemmiljø.

Med forbehold for eventuelle fejl og / eller ændringer. © dormakaba. Version 08/2023.

Spørgsmål? Vi ser frem til at høre fra dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A | DK-2620 Albertslund | T +45 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk
EAD_FAS_evolo-manager-lift-solutions_DA_0001064_01