

dormakaba kaappilukko 21 20

Elektronista turvallisuutta pukukaappeihin



Hyödyt päähinänkuoressa:

- **Helppo päivitys elektroniseen ratkaisuun**
Kaappilukko voidaan asentaa helposti tavanomaisen avainpesän tilalle: mekaanisesta lukosta RFID-tekniikkaan siirtyminen on siis vaivatonta.
- **Intuitiivinen käyttö**
Kaappi aukeaa yhdellä käden liikkeellä painamalla RFID-tunnistetta painiketta vasten.
- **Tehokkuus ja turvallisuus yhdessä paketissa**
Aikaavievan avainhallinnan korvaava sähköinen pääsynvalvonta kasvattaa toiminnan tehokkuutta.
- **Innovatiivinen energianhallinta**
Yksi tavallinen paristo kestää jopa 10 vuotta.
- **Yhteensopiva tuoteportfolio**
Tuotevalikoimaamme kuuluu toisiinsa saumattomasti liitettävissä olevia tuotteita.
- **Tyylikäs muotoilu**
Kaappilukko sulautuu kaappiin harmonisesti ohuen ja litteän muotoilunsa ansiosta.

Elektroninen pääsynvalvonta RFID-tekniologian avulla

Suojaa pukukaappiin, kaappiin tai muuhun kalusteeseen jättämäsi omaisuus tehokkaasti luvattomilta vierailta tämän elektronisen kaappilukon avulla. Sen ansiosta pääset eroon lukuisten eri avaimien hallinnoinnista.

Täysin integroitava, digitaalisesti hallittava

Kaappilukko 21 20 voidaan integroida saumattomasti itsenäisiin sekä online-ratkaisuihimme. Vain yhden kulkutunnisteen avulla onnistuu sekä tiloihin sisäänpääsy että kaappien hallinnointi.

Käytännöllinen lukituskonsepti

Käytä kaappilukkoa push-to-open-periaatteella painamalla RFID-tunnistetta painiketta vasten, jolloin voit avata tai sulkea lukon yhdellä käden liikkeellä. Lokeron numero välittyy turvallisesti RFID-tunnistetta ja lukko lukittuu samanaikaisesti.

Vapaavalintaisuus: optimaalinen joustavuus


Vapaavalintaisuus on arvokas etu mitä tulee pukuhuoneisiin: valtuutetun tunnisteen avulla käyttäjä voi valita minkä tahansa vapaan kaapin. Tämä varmistaa, että rajallista määrää kaappeja käytetään optimaalisesti.

Nopea ja joustava asennus

Metalliset kaapit on usein tarkoitettu käytettäväksi yhdessä mekaanisten avainpesien kanssa. Kaappilukkomallimme sopii samaan reikään. Näin mekaaninen lukko voidaan muuttaa hyödyntämään innovatiivista RFID-tekniologiaa nopeasti ja helposti. Lisäksi ohut 38 mm:n kaappilukko voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan, ja se sopii sekä vasen- että oikeakätisiin oviin.

Käyttöalueet

Kaappilukko 21 20 soveltuu yritysten pukuhuoneiden kaapeissa sekä koulujen ja korkeakoulujen kaapeissa käytettäväksi.



Kaappilukko 21 20:
Saatavilla mustana tai valkoisena.
LED-valo palaa vihreänä, kun kelvolinen RFID-kortti esitetään.


Muut ominaisuudet

- Kattava lukitusjärjestelmän pääsynvalvonta aina yksittäisestä kaapista lähtien: ratkaisu voidaan integroida itsenäisiin ja online-pääsynvalvontaratkaisuihimme tilojen ja kaappien jäljitettävän, ohjelmoitavan pääsynvalvonnan takaamiseksi.
- Ulkoneuva painike osoittaa kaapin olevan vapaa.
- Moottoroitu lukitusjärjestelmä takaa maksimaalisen luotettavuuden.
- Nopea asennus ilman kaapelointeja.
- Voidaan jälkiasentaa helposti olemassa oleviin kaappeihin – sopii vakiomalliseen 19 mm:n reikään.
- Ilmaisee pariston alhaisen varauksen hyvissä ajoin.
- Paristo on helppo vaihtaa siihen tarkoitettun paristokotelon avaimen avulla.
- Korkea turvallisuustaso LEGIC SM 6310 -turvamoduulin ansiosta.

Tehokas ohjelmointi yhdessä eri evolo-toimintojen kanssa

Valitse ohjelmointivaihtoehtoista:

- Whitelist: Valtuutus myönnetään suoraan lukkoon:
 - ohjelmointikortilla tai
 - järjestelmäohjelmistolla ja siirtämällä käyttöoikeudet ohjelmointilaitteen kautta.
- CardLink/AoC: Valtuutus kulkutunnisteissa – komponenttien ohjelmointi paikan päällä ei ole tarpeen. Valinnaisesti:
 - CardLink tai AoC (Access on Card) tai
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline).

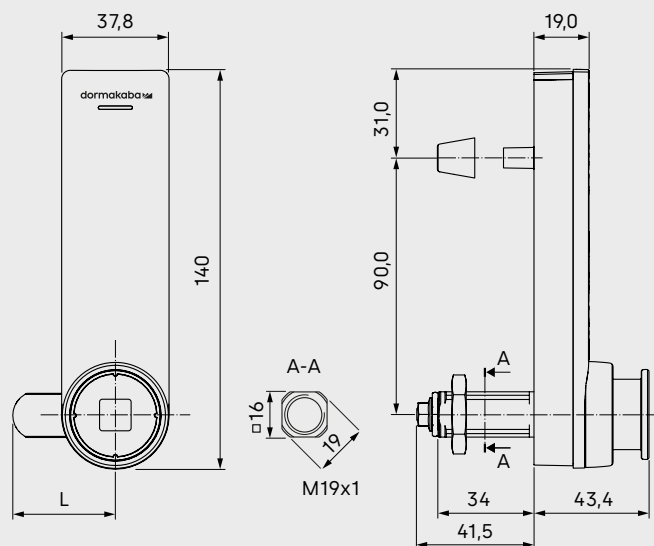

Kaappilukko 21 20: piirustus edestä ja sivulta mittoineen. Mitat millimetreinä.

Tekniset tiedot

Tuetut RFID-standardit

- LEGIC advant, ISO 14443A
- MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
- OSS-SO version 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Telkivaihtoehdot

- Suora, 2 tai 3 mm paksu
- Taivutettu, 2 tai 3 mm paksu
- Suora tai taivutettu koukkutelki

Toiminnot

- Vapaavalintaisuus: konfiguroitavissa, 1–4 kaappiin
- Lukitus ilman lätkää (konfiguroitavissa)
- Hälytys murtoyrityksestä
- Sisäinen reaaliaikainen kello varateholähteellä
- Käyttäjien kulkutunnisteiden määrä:
 - Whitelist: jopa 4 000
 - CardLink/AoC: käytännössä rajoittamaton
- Tallentaa viimeisimmät 2 000 tapahtumaa

Merkinanto

- Visuaalinen (LED: punainen, vihreä)
- Äänimerkki (piippaus)

Mitat ja paino

- 140 x 37,8 x 19,0 mm (P x L x K)
- Asennuskierre: M19
- Paino: 250 g

Materiaali

- Kotelo: polykarbonaatti, V0
- Väri: Signaalinvalkoinen (RAL 9003) tai grafiitinmusta (RAL 9011)
- Telki: teräs DC04 1.0338

Virtalähde

- 1 litiumparisto 3,6 V, AA (tyyppi: Tadiran SL860/S)

Ympäristö/käyttöikä

- Lämpötila: -20 °C – +60 °C
- Kosteus: 0–95 % suhteellinen kosteus, ei-tiivistyvä
- Suojausluokka: IP42
- Akun kesto 20 °C:ssa: jopa 80 000 sykliä tai 10 vuotta

Avautumisvastus

- Täyttää standardin DIN 4547-2, luokan C4547-2, luokan C kaapeille asetetut vaatimukset

MIFARE ja DESFire ovat NXP B.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisätiedot ja tilaustiedot löytyvät vastaavasta dormakaba-esitteestä tai järjestelmäkuvauksesta. Muutokset mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta. Versio 03/2025. © dormakaba.



Kysyttävää? Autamme sinua mielellämme.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113 | FI-00280 Helsinki | Finland | T +358 10 2188100 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.com
EAD_FAS_locker_lock_2120_FI_0001053_02