

dormakaba skabslås 21 20

Elektronisk sikkerhed til garderobeskabe



Overblik over fordelene:

- **Nem opgradering til elektronik**
Skabslåsen kan ganske enkelt installeres i stedet for en konventionel skabs-cylinder: minimal indsats for at skifte fra mekanisk til RFID-teknologi.
- **Intuitiv betjening**
Ved at præsentere et RFID-medie på knappen kan skabet åbnes med en enkelt håndbevægelse.
- **Effektivitet og sikkerhed i én**
elektronisk adgangskontrol, der forbedrer driftseffektiviteten i stedet for tidskrævende nøglestyring.
- **Innovativ energistyring**
Et standardbatteri holder op til 10 år.
- **Kompatibel portefølje**
Vores produktsortiment omfatter andre produkter, der problemfrit kan kombineres med hinanden.
- **Elegant design**
Skabslåsen falder naturligt ind takket være dens slanke og flade design.

Elektronisk adgangssikkerhed med RFID

Beskyt dine personlige ejendele effektivt mod uautoriseret adgang i garderobeskabe, skabe og andre møbler ved at bruge denne elektroniske skabslås, hvilket gør den komplekse administration af mekaniske nøgler til fortid.

Fuldt integrerbar, digitalt styret

Vores skabslås 21 20 kan integreres problemfrit i vores selvstændige og online adgangsløsninger. Du får ikke kun adgang til lokaler, men kan også administrere skabe digitalt med kun ét adgangsmiddel.

Praktisk låsekoncept

Betjen skabslåsen ved at præsentere dit RFID-medie på knappen og ved hjælp af push-to-open-princippet, kan du åbne eller lukke låsen med en enkelt håndbevægelse. Skabsnummeret overføres sikkert til RFID-mediet, samtidig med at låsen låses.

Frit valg: optimal fleksibilitet


Funktionen "frit valg" er en værdifuld fordel, når det drejer sig om garderober: Det autoriserede medie giver brugerne mulighed for at vælge et hvilket som helst ledigt skab. Dette sikrer optimal udnyttelse af det begrænsede antal skabe.

Hurtig og fleksibel installation

Metalskabe er ofte designet til at bruge mekaniske skabs-cylindre. Vores skabslås passer ind i dette hul. Dette gør det muligt at konvertere en mekanisk lås til innovativ RFID-teknologi hurtigt og nemt. Ydermere kan den slanke 38 mm lås monteres vandret eller lodret og passer til både venstre- og højrehængte døre.

Anvendelsesområder

Skabslåsen 21 20 er velegnet til skabe i firmagarderober, skoler og universiteter.



Skabslås 21 20:
Fås i sort eller hvid.
LED-lampen lyser grønt, når et
gyldigt RFID-kort fremvises.


Yderligere funktioner

- Omfattende adgangskontrol til dit låsesystem helt ned til det enkelte skab: Den kan integreres i vores selvstændige og online adgangsløsninger til sporbar, programmerbar adgang til rum og skabe.
- En trykknop som stikker ud angiver, hvornår et skab er ledigt.
- Motoriseret låsesystem for maksimal pålidelighed.
- Hurtig installation uden ledninger.
- Kan nemt eftermonteres på eksisterende skabe – passer til standard 19 mm hul.
- Lavt batteriniveau angives i god tid.
- Batteriet er placeret på ydersiden af låsen og kan nemt udskiftes ved hjælp af den specielle batterirumsnøgle.
- Højt sikkerhedsniveau takket være brugen af LEGIC SM 6310 sikkerhedsmodul.

Effektiv programmering med funktionerne kendt fra evolvo

Vælg mellem programmeringsvarianterne:

- Whitelist: Autorisationer gemmes direkte i låsen:
 - med programmeringskortet eller
 - med systemsoftwaren og overførsel af rettigheder via programmeringsenheden.
- CardLink/AoC: Rettigheder på adgangsmediet – programmering af dørkomponenter på stedet er ikke nødvendigt. Eventuelt med:
 - CardLink eller AoC (Adgang på kort) eller
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline).

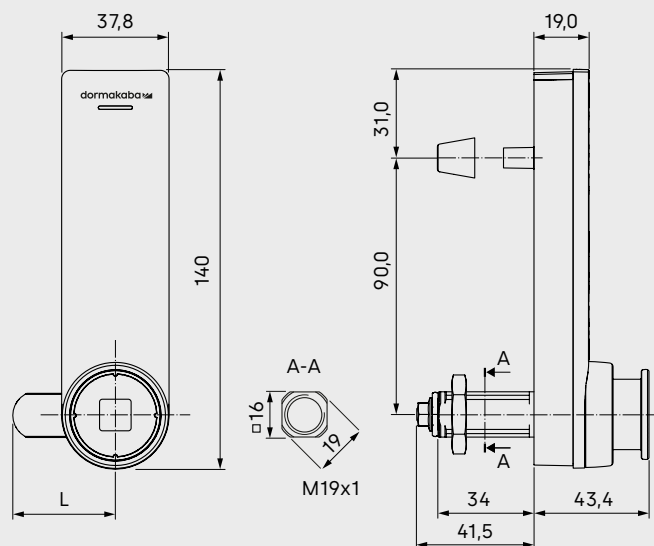

Skabslås 21 20: måltekening forside og side. Mål i mm.

Tekniske data

Understøttede RFID-standarder

- LEGIC advant, ISO 14443A
- MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
- OSS-SO version 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Karmstykkevarianter

- Lige, 2 eller 3 mm tyk
- Drejet, 2 eller 3 mm tyk
- Lige eller drejet krogkarmstykke

Funktioner

- Frit valg: konfigurerbar, 1 til maks. 4 skabe
- Låsning uden badge (konfigurerbar)
- Alarm ved forsøg på indbrud
- Internt realtidsur med strømreserve
- Antal brugeradgangsmedier:
 - White list: op til 4.000
 - CardLink/AoC: praktisk talt ubegrænset
- Log over de seneste 2.000 hændelser

Signalering

- Visuelt (LED rød, grøn)
- Hørbar (bip)

Dimensioner og vægt

- 140 x 37,8 x 19,0 mm (L x B x H)
- Monteringsgevind: M19
- Vægt: 250 g

Materiale

- Hus Polycarbonat, V0
- Farve: Signalhvid (RAL9003) eller grafit sort (RAL 9011)
- Bolt: Stål DC04 1.0338

Strømforsyning

- 1 x lithiumbatteri 3,6 V, AA (type: Tadiran SL860/S)

Miljø/produktlevetid

- Temperatur: -20 °C til +60 °C
- Luftfugtighed: 0 % til 95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
- Beskyttelsesklasse: IP42
- Batterilevetid ved 20 °C:
 - Op til 80.000 cyklusser eller op til 10 år

Opbrudsmodstand

- Opfylder specifikation for skabe i henhold til DIN 4547-2, klasse C4547-2, klasse C

MIFARE og DESFire er registrerede varemærker tilhørende NXP B.V.
Yderligere detaljer og bestillingsoplysninger kan findes i det relevante dormakaba-katalog eller systembeskrivelsen. Ændringer forbeholdes uden varsel. Version 03/2025. © dormakaba.



Spørgsmål? Vi vil med glæde hjælpe dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A | DK-2620 Albertslund | T +45 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk
EAD_FAS_locker_lock_2120_DA_0001052_02