

dormakaba skaplås 21 20

Elektronisk sikkerhet for garderober



Oversikt over fordeler:

- **Enkel oppgradering til elektronikk**
Skaplåsen kan enkelt monteres istedenfor en tradisjonell låssylinder: Minimal innsats kreves for å bytte fra mekanikk til RFID-teknologi.
- **Intuitiv betjening**
Ved å trykke på RFID-brikken på knappen kan skapet åpnes med én håndbevegelse.
- **Effektivitet og sikkerhet i ett**
Elektronisk adgangskontroll som øker driftseffektiviteten, istedenfor tidkrevende nøkkelhåndtering.
- **Innovativ energistyring**
Ett standardbatteri varer opptil 10 år.
- **Kompatibel portefølje**
Produktserien vår inneholder andre produkter som sømløst kan kombineres med hverandre.
- **Elegant design**
Skaplåsen glir harmonisk inn takket være det slanke og flate designet.

Elektronisk adgangssikkerhet med RFID

Sikre personlige eiendeler effektivt mot uautorisert adgang i garderober, skap og andre møbler ved å bruke denne elektroniske skaplåsen – komplisert administrering av mange nøkler blir noe som hører fortiden til.

Fullt integrerbar, digitalt administrert

Skaplås 21 20 kan integreres sømløst i våre Stand-alone og online adgangsløsninger. Du får ikke bare adgang til rom, men du kan også administrere skap digitalt med bare ett adgangsmedium.

Praktisk låsekonsept

Betjen skaplåsen ved å trykke på RFID-brikken på knappen og bruke «trykk for å åpne»-prinsippet, slik at du kan åpne eller lukke låsen med én håndbevegelse. Skapnummeret overføres trygt til RFID-brikken samtidig som låsen låses.

Fritt valg: Optimal fleksibilitet


«Fritt valg»-funksjonen er en verdifull fordel når det gjelder garderober: Det autoriserte ID-kortet lar brukerne velge et hvilket som helst ledig skap. Dette gir optimal bruk av et begrenset antall tilgjengelige skap.

Rask og fleksibel installasjon

Metallskap er ofte laget for mekaniske låsesylindere. Skaplåsen vår passer inn i dette hullet. Dermed kan en mekanisk lås konverteres til innovativ RFID-teknologi raskt og enkelt. Videre kan den slanke 38 mm låsen monteres horisontalt eller vertikalt og passer til både venstre- og høyrehengslede dører.

Bruksområder

Skaplås 21 20 passer til skap i firmagarderober og på skoler og universiteter.



Skaplås 21 20:
Tilgjengelig i sort eller hvit.
LED-lampen lyser grønt når et
gyldig RFID-kort fremvises.


Ytterligere ytelsesfunksjoner

- Omfattende adgangskontroll for låsesystemet helt ned til hvert enkelt skap: Det kan integreres i våre frittstående og nettbaserte adgangsløsninger for sporbar, programmerbar adgang til rom og skap.
- En utstående trykknapp viser når et skap er ledig.
- Motorisert låsesystem for maksimal pålitelighet.
- Rask installasjon uten ledninger.
- Kan enkelt ettermonteres på eksisterende skap – passer til standard 19 mm hull.
- Lavt batterinivå varsles i god tid.
- Batteriet er plassert på yttersiden av låsen og kan enkelt skiftes ut ved hjelp av spesialnøkkelen for batterirommet.
- Høyt sikkerhetsnivå takket være bruken av LEGIC SM 6310-sikkerhetsmodulen.

Effektiv programmering med evolø-serien av funksjoner

Velg mellom programmeringsvariantene:

- Whitelist: Autorisasjoner gis direkte til låsen:
 - med programmeringskortet eller
 - med systemprogramvaren og overføring av adgangsrettigheter via programmeringsenheten.
- CardLink/AoC: Autorisering på adgangsmediet – programmering av komponenten på stedet trengs ikke. Valgfritt med:
 - CardLink eller AoC (Access on Card) eller
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline).

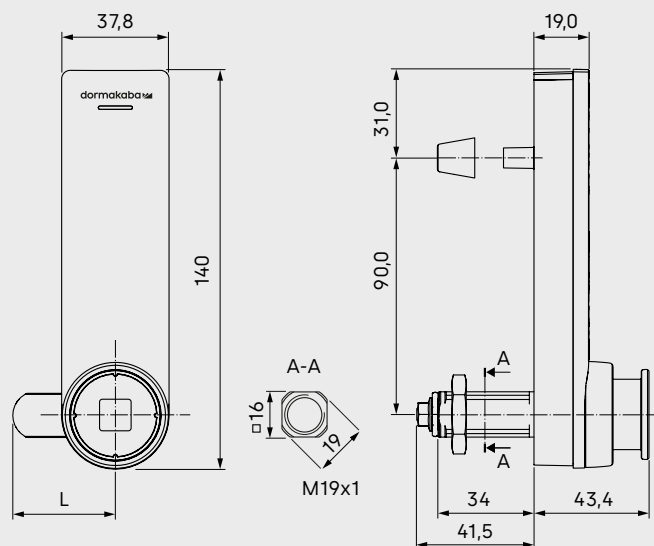

Skaplås 21 20: måltekening foran og på siden. Mål i mm.

Tekniske data

Støttede RFID-standarder

- LEGIC advant, ISO 14443A
- MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
- OSS-SO version 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Reile varianter

- Rett, 2 eller 3 mm tykk
- Bøyd, 2 eller 3 mm tykk
- Rett eller bøyd hakebolt

Funksjoner

- Fritt valg: konfigurert, 1 til maks 4 skap
- Låsing uten brikke (konfigurerbart)
- Alarm ved forsøk på innbrudd
- Intern sanntidsklokke med strømreserve
- Antall brukeradgangsmedier:
 - Whitelist: opptil 4000
 - CardLink/AoC: praktisk talt ubegrenset
- Logg over de siste 2000 hendelsene

Signal

- Visuelt (LED rød, grønn)
- Hørbart (piper)

Mål og vekt

- 140 x 37.8 x 19.0 mm (L x B x H)
- Monteringsgjenger: M19
- Vekt: 250 g

Materiale

- Hylster Polykarbonat, V0
- Farge: Signalkvit (RAL9003)
Grafitt svart (RAL 9011)
- Reile: Stål DC04 1.0338

Strømtilførsel

- 1 x litiumbatteri 3,6 V, AA (type: Tadiran SL860/S)

Miljø/levetid

- Temperatur: -20 °C til +60 °C
- Fuktighet: 0 % til 95 %, ikke-kondenserende
- Kapslingsgrad: IP42
- Batterilevetid ved 20 °C: opptil 80 000 sykluser eller opptil 10 år

Innbruddsbeskyttelse

- Oppfyller spesifikasjoner for skap i henhold til DIN 4547-2, klasse C4547-2, klasse C

MIFARE og DESFire er registrerte varemerker som tilhører NXP B.V.
Ytterligere detaljer og bestillingsinformasjon finnes i den relevante dormakaba-katalogen eller i systembeskrivelsen. Kan endres uten forvarsel. Versjon 03/2025. © dormakaba.



Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036, Drammen, Norway | T: +47 06 866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no
EAD_FAS_locker_lock_2120_NO_0001051_02