


dormakaba interface 90 10

voor de integratie van lezers van derden

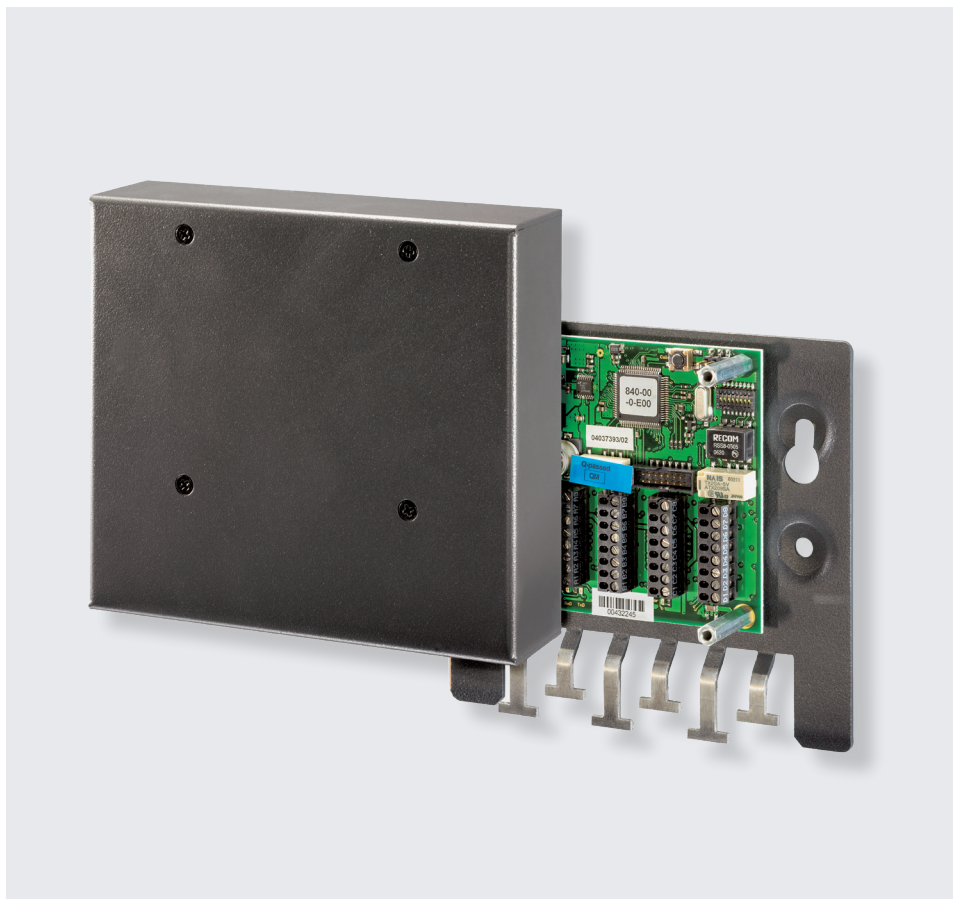

Voordelen in één oogopslag

- Biedt eenvoudige integratie van lezers van derden in een toegangscontrolesysteem van dormakaba
- Verbindingsmogelijkheid met tot twee lezers, zoals een Wiegand of een magnetische-stripelezer
- Deurbewaking en -controle als extra functie


De sub-terminal Interface 90 10 wordt gebruikt om componenten met elkaar te verbinden, zoals lezers met een Wiegand- of serie-interface met een toegangscontrolesysteem van dormakaba. Het functioneert als een

omvormer en vertaalt lezerdata naar het dormakaba-protocol. Interface 90 10 werkt net zoals de andere subterminals voor dormakaba toegangscontrole. Deze wordt verbonden via terminals of Access Manager 92 00, 92 30 en 92 90. Door zijn

deurbeheerfunctie kan de sub-terminal twee deuren openen en bewaken. Het is eenvoudig te parametriseren om deze functie uit te kunnen voeren.

- **Toekomstbestendige investering:** vanwege de compatibiliteit met diverse dormakaba access managers en toegangssystemen kunt u deze subterminal in gemengde modus gebruiken in combinatie met dormakaba-systemen en overige uitbreidingen.
- **Bedrijfsmodi: online:** Online modus, verbonden met een besturingsapparaat.
- **Interfaces/integratie:** de subterminal dormakaba interface 90 10 maakt gebruik van een RS-485-poort om verbinding te maken met ofwel een besturingsapparaat voor toegangscontrole, waarbij het in een toegangscontrolesysteem wordt verwerkt, ofwel een tijdsregistratiesysteem voor het simpelweg openen van deuren.
- **Lezermethode:** leest Wiegand-gegevens en gegevens uit magnetische-stripelezers of serielezers uit en converteert die naar de dormakaba BPA/9 of KCP-protocollen.
- **I/O's:** Interface 90 10 is uitgerust met twee relais om deuren te openen, en vier digitale ingangen, waarvan twee bewaakt, bijvoorbeeld om een deur te bewaken met behulp van een contact in het kozijn of een elektrische sluitplaat.

Opmerking: De productmogelijkheden kunnen verschillen per systeem en situatie waarin dit gebruikt wordt.

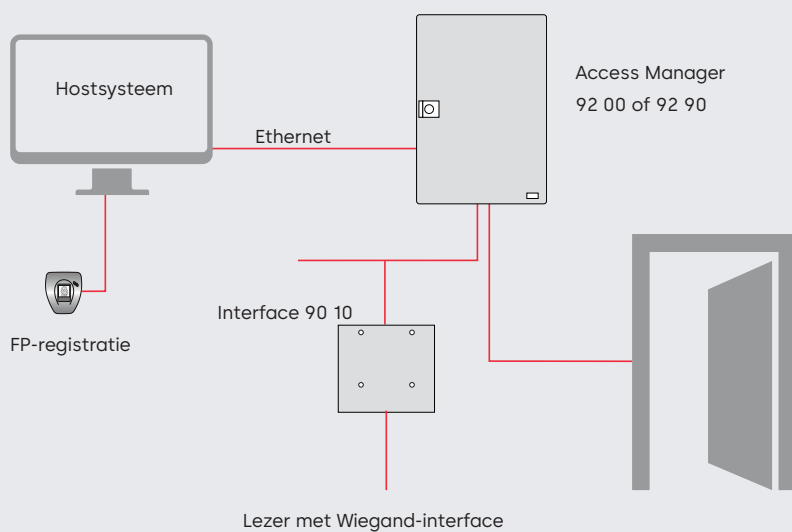

Technische specificaties

Voeding

- Voltage-input met breed bereik tussen 10 en 34 V DC

Omgevingsomstandigheden

- Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: 8 tot 85 %, niet-condenserend
- Beschermingsklasse volgens BS EN 60529: IP20, IP65 (optioneel)

Behuizing

- Metalen behuizing

Afmetingen

- Breedte 134 mm
- Hoogte 121 mm
- Diepte 38 mm

Meer gegevens en bestelinformatie zijn te vinden in de betreffende dormakaba-catalogi en systeembeschrijvingen.

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
© 2023 dormakaba. Versie 08/2023

Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland BV | Dalwagen 45 | NL-6669CB Dodewaard | T +31 88 388 33 33 | info.nl@dormakaba.com | www.dormakaba.nl