


dormakaba registratie-unit 90 00

Vrijheid van design

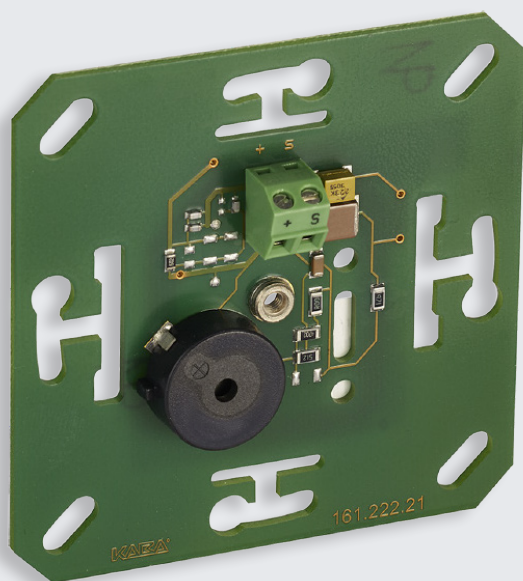

CardLink

Voordelen in één oogopslag

- **Keuzevrijheid**
Uiterlijk (designbehuizing of door klant aangeleverde behuizing) en lees-/schrijfeigenschappen
- **Hoge beveiliging**
Hoge beveiliging door versleutelde communicatie naar de bijbehorende access manager aan de binnenzijde
- **Flexibel gebruik**
Installatie, zowel binnen als buiten
- **Veilig de toekomst in**
Klaar voor gebruik met dormakaba Mobile Access (m.b.v. NFC)

Met de dormakaba registratie-unit 90 00 bent u verzekerd van vrijheid van design: deze kan namelijk worden ingebouwd in zowel op maat gemaakte als standaard behuizingen. Dit onderdeel past in diverse Europese standaard afdekkappen.

Functionaliteit

Deze registratie-unit, in combinatie met een dormakaba besturingsapparaat, vormt een veilige oplossing voor toegangsbeheer, en biedt tegelijkertijd eenvoudige gebruikersidentificatie. De gebruiker ontvangt een visuele en geluidsmelding van de registratie-unit van dormakaba over de toegangsbeslissing.

Sabotagebeveiliging

De registratie-unit wordt op afstand van de lezer elektronica geïnstalleerd.

De bijbehorende access manager of remote lezer kan in een sabotagebestendige ruimte worden geïnstalleerd.

De communicatie tussen deze twee componenten is versleuteld en biedt daarom de hoogste mate van beveiliging.

Toepassingsgebied

De registratie-unit is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen (afhankelijk van het installatietype).

Gira S 55-afdekkappen



Antraciet



Zilver



Wit

Gira TX 44-afdekkappen



Antraciet



Zilver



Wit

Afdekkap-/schakelaarprogramma's:


Accessoires voor de dormakaba registratie-unit 90 00 worden geleverd met afdekkappen voor in de muur gebouwde standaardssystemen S 55 (System 55), bijv. Feller, Jung, Merten en Gira, evenals voor Gira TX 44. Deze hebben een lichtring voor visuele signalering en zijn verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zilver en antraciet.

Accessoires:

Voor de volgende schakelprogramma's bevat het productassortiment de overeenkomstig aangepaste afdekkappen:

- Set voorkant FE – wit– IP40
- Set voorkant FE – wit– IP55

Opmerking: Het scala aan productmogelijkheden kan verschillen per systeem en situatie waarin dit gebruikt wordt.

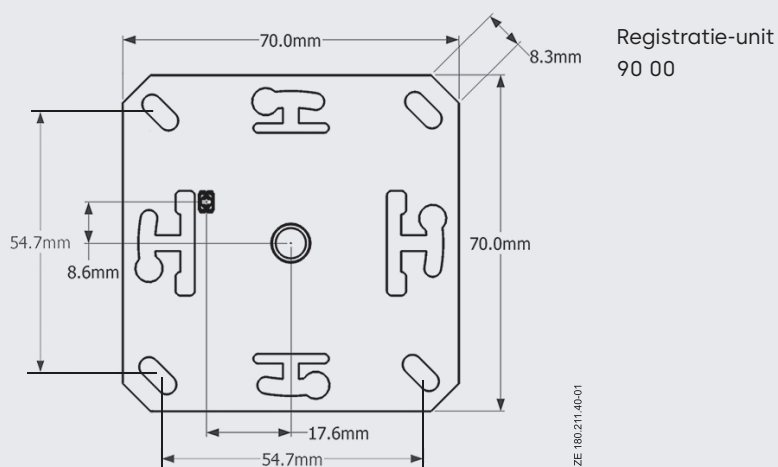

Technische specificaties

Interface

- Communicatie via 50 Ω coaxkabel (RG 174/U aanbevolen)

Omgevingsomstandigheden

- Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
- Luchtvochtigheid 0 % tot 95 %, niet-condenserend

Afmetingen (L x B x H)

- Registratie-unit 90 00: 70 x 70 x ~13 mm
- Afdekframe S 55: 55 x 55 x 16,5 mm
- Afdekframe TX 44: 70 x 70 x 13,5 mm

Installatie:

De registratie-unit 90 00 is ideaal voor montage in een inbouwstopcontact.

Verbindingstype:

- Schroefconnector
- Schroefdraadinzet met M3-schroefdraad

Compatibiliteit:

De registratie-unit 90 00 kan worden gebruikt in combinatie met diverse controllers van dormakaba:

- Access manager 92 00
- Access manager 92 3X
- Remote lezer 91 15
- Remote lezer 91 25

Normen en richtlijnen

- EN 301 489-1, EN 301 489-3
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Meer gegevens en bestelinformatie zijn te vinden in de betreffende dormakaba-catalogi en systeembeschrijvingen

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
© 2023 dormakaba. Versie 08/2023

Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland BV | Dalwagen 45 | NL-6669CB Dodewaard | T +31 88 388 33 33 | info.nl@dormakaba.com | www.dormakaba.nl