

dormakaba registratie-unit 90 03

Klein en compact



Voordelen in één oogopslag

- **Compact design**
Extreem slank, zodat deze op deurprofielen of beslagen kan worden gemonteerd
- **Hoge beveiliging**
Hoog beveiligingsniveau, vanwege de versleutelde communicatie met het binnen geplaatste besturingsapparaat
- **Uitstekende leeseigenschappen**
Kan worden gemonteerd op oppervlakken, ook direct op metalen oppervlakken

De registratie-unit is slank, compact en geschikt om direct op deurkozijnen en alle soorten beslagen te worden gemonteerd, zelfs op metalen oppervlakken.

Functionaliteit

In combinatie met het besturingsapparaat, zoals een access manager of remote lezer, biedt de registratie-unit 90 03 een volledig geïntegreerde oplossing voor toegangsbeheer en een gemakkelijke gebruikersidentificatie. Met behulp van de visuele en geluidssignalering weten gebruikers of de toegang is toegestaan of geweigerd.

Veilige oplossing

De registratie-unit wordt op plekken geïnstalleerd op afstand van het besturingsapparaat. Het bijbehorende besturingsapparaat kan in een sabotagebestendige ruimte worden geïnstalleerd. De communicatie tussen deze twee componenten is versleuteld en biedt daarom de hoogste mate van beveiliging.

Toepassingsgebieden

De registratie-unit is geschikt voor zowel binnen- als buitentoeepassingen.

Montage

- Oppervlakmontage met behulp van montageplaat
- Directe montage op metaal ook mogelijk
- De verbindingen worden gelegd met behulp van insteekbare schroefklemmen

Signalering


- Zoemer voor geluidssignaal over de toegangsbeslissing
- Verlichtingsunit (rood/groen) voor indicatie over de bedrijfstoestand en de toegangsbeslissing

Compatibiliteit

De registratie-unit 90 03 kan worden gebruikt in combinatie met diverse dormakaba besturingsapparaten:

- dormakaba access manager 92 xx
- dormakaba access manager 92 3x
- dormakaba remote lezer 91 15
- dormakaba remote lezer 91 25

Opmerking: De productmogelijkheden kunnen verschillen per systeem en situatie waarin dit gebruikt wordt.

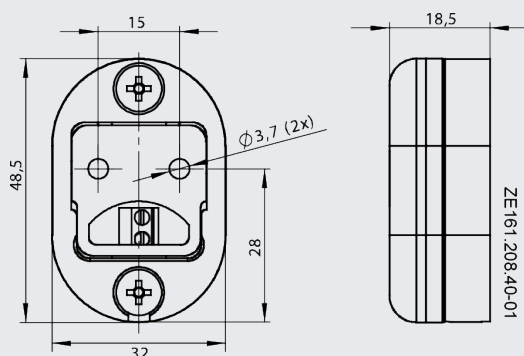

Tekening van de
dormakaba registratie-
unit 90 03
(Specificatie in mm).

Technische specificaties

Interface

- Communicatie via 50 Ω coaxkabel RG 174/U (aanbevolen)

Overdrachttechnologieën

- RFID-identificatie:
 - LEGIC advant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO-versie 2021-06:
 - LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Omgevingsomstandigheden

- Omgevingstemperatuur:
 - 25°C ... +70°C
- Luchtvochtigheid: 0 % ... 95 %, niet-condenserend
- Beschermingsklasse: IP55 (met afdichting)

Ontwerp / materiaal

- Behuizing en montageplaat:
- PBT VALOX 375 X 7001
- Kleur: Zwart

Afmetingen

(Lengte x Breedte x Hoogte)

- 48,5 x 32 x 18,5 mm

Certificaten en normen

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- R&TTE 1999/5/EG
- 1999/5/EG

Meer details en bestelinformatie kunt u vinden in de relevante dormakaba-catalogi of systeembeschrijvingen.

MIFARE en DESFire zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V.

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
© 2024 dormakaba. Versie 09/2024

Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland BV | Dalwagen 45 | NL-6669CB Dodewaard | T +31 88 388 33 33 | info.nl@dormakaba.com | www.dormakaba.nl