


dormakaba remote lezer

91 25

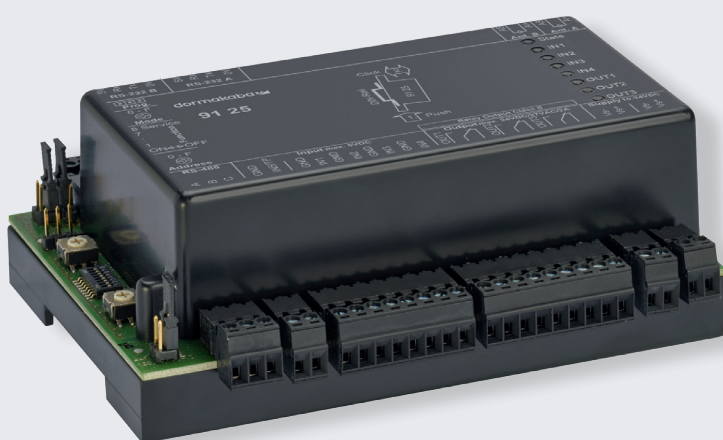

Voordelen in één oogopslag

- **Breed assortiment aan functies**
Uitgebreid toegangsbeheer mogelijk (aan-/uit-configuratie)
- **Breed assortiment aan toepassingen**
Ondersteunt registratie-units van dormakaba en bepaalde apparaten van andere leveranciers
- **Sabotagebestendig**
De remote lezer wordt veilig geïnstalleerd in een binnenruimte
- **Investeringsbescherming**
Verplaatsing van voorgeprogrammeerde installaties is mogelijk met behulp van een software-update
- **Flexibele uitbreidingsmogelijkheden**
Het aantal ingangen en uitgangen kan worden uitgebreid met behulp van de uitbreidingsmodules 90 30 en 90 31 van dormakaba
- **Veiligheid in de toekomst**
Te combineren met NFC-compatibele apparaten voor Mobile Access van dormakaba

De krachtige toegangsoplossing

De remote lezer 91 25 van dormakaba is een krachtig toegangscontroleapparaat waarmee u vele toegangen kunt bewaken.

Uitgebreide functies

Dankzij een breed scala aan bedieningsmodi ondersteunt de remote lezer 91 25 van dormakaba alle veelvoorkomende deurconfiguraties. Twee registratie-units kunnen met een remote lezer worden verbonden, wat inhoudt dat één remote lezer voldoende is om een ingang/-uitgangconfiguratie te verwezenlijken. De ingangen en uitgangen zijn met modules uit te breiden, waardoor het mogelijk wordt om kozijn- en nachtslotcontacten in complexe deurconfiguraties te bewaken en alarmeren af te laten gaan.

Toepassingsgebieden

De lezer is bijzonder geschikt voor veeleisende toegangen, zoals tourniquets en sluisen waarbij een hoog beveiligingsniveau is vereist.

De remote lezer 91 25 is verkrijgbaar in verschillende versies, afhankelijk van het type functie, en ondersteunt een selectie van apparaten van andere leveranciers en registratie-units van dormakaba.

Voorbeeldsituaties

- Tourniquets
- Sluisen/interlocks
- Poorten en doorgangen in buitenzones
- Automatische deuren
- Liftten
- Slagbomen bij parkeerterreinen
- Entrees
- Motorsloten

Installatie

De remote lezer 91 25 wordt in een binnenruimte op een DIN-rail geïnstalleerd. Twee registratie-units kunnen met de remote lezer worden verbonden. Deze wordt op afstand van de registratie-unit geplaatst, waardoor de bekabeling dichtbij de deur kan worden gelegd.

Verbindingen

Alle verbindingen zijn ontworpen als schroefrailclips, zodat de installatie snel en eenvoudig is.

Signalering

Het RFID-toegangsapparaat wordt voor de registratie-unit gehouden. Een geluidssignaal en lichtsymbool (groen/rood) geven aan of toegang verleend of geweigerd is.

Databeveiliging

De communicatie tussen de remote lezer en de registratie-unit is versleuteld.


Schaalbaar gebruik

De remote lezer 91 25 heeft een breed assortiment aan interfaces en kan ook worden uitgebreid met ingangs- en uitgangsmodule, waardoor bijvoorbeeld ook liftbediening en raambewaking mogelijk zijn.

Veelzijdig

Registratie-units van dormakaba en externe apparaten worden ondersteund door de remote lezer 91 25 van dormakaba.

Opmerking: De productmogelijkheden kunnen verschillen per systeem en situatie waarin dit gebruikt wordt.

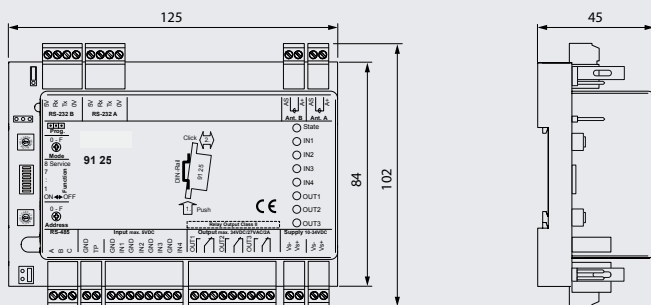

Onze duurzaamheidsbelofte

dormakaba streeft naar een duurzame ontwikkeling in onze gehele waardeketen.

Om openheid te bieden over de precieze impact die onze producten hebben op het milieu, biedt dormakaba milieuproductverklaringen (EPD). U kunt hier de EPD downloaden om meer te lezen over onze duurzaamheidsbelofte, of scan de QR-code.



Technische specificaties

Ondersteunde RFID-technologieën

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Ontwerp/afmetingen

- 125 x 102 x 45 mm (B x H x D)
- Kleur: zwart
- Behuizing: voor DIN-rails

Interfaces

- 2 coaxverbindingen voor registratie-units
- RS-485: Verbinding met host: elektrisch geïsoleerd
- 4 binaire ingangen: max. 5 V DC
- 3 relaisuitgangen: max. 34 V DC/60 W, max. 27 V AC/60 V A
- 1 sabotagecontact
- 2 RS-232-interfaces

Voeding

- 12 - 27 V AC, 50/60 Hz of 10 - 34 V DC
- Stroomverbruik: normaliter 3 W, max. 4,5 W

Omgevingsomstandigheden

- Temperatuur: 0 °C tot +50 °C
- Beschermingsklasse: IP40
- Luchtvochtigheid: 0 % tot 95 %, niet-condenserend

Meer details en bestelinformatie kunt u vinden in de relevante dormakaba-catalogi of systeembeschrijvingen.

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
© 2023 dormakaba. Versie 08/2023



Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland BV | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | T +31 88 388 33 33 | info.nl@dormakaba.com | www.dormakaba.nl