

# TS 71

## Deurdranger



# De voordelige en betrouwbare oplossing voor standaarddeuren

Met de TS 71 heeft dormakaba een deurdranger ontwikkeld die de ClassicLine-serie optimaal afrondt. De TS 71 laat zich eenvoudig en snel monteren en is scherp geprijsd. De aanpassing van de sluitkracht aan de desbetreffende deurgrootte geschiedt via het draaien van de stelarm.

Gecertificeerd volgens ISO 9001.

## Pluspunten

### Voor de vakhandel

- Flexibiliteit van het voorraadbeheer, dankzij universele drangerarm van de Classic Line serie.
- Uitbreiding van de Classic Line serie met een voordelige uitvoering voor standaarddeuren.

### Voor de monteur

- Zowel voor DIN-linkse als voor DIN-rechtse deuren geschikt.
- Eenvoudige en snelle montage.


### Voor de architect

- Kostenbesparend en betrouwbaar.
- Compact geconstrueerd, met Classic design.

### Voor de gebruiker/beheerder

- Constante en van temperatuurschommelingen nagenoeg onafhankelijke sluitbeweging.
- Optimale aanpassing van de sluitsnelheid en gecontroleerd sluiten door twee regelventielen.
- Veilig sluiten door instelbare eindslag.

| Technische gegevens en eigenschappen                                          |                              | TS 71  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Sluitkracht instelbaar (via hoofd- en schroefarm)                             | Grootte                      | EN 3/4 |
| Algemene deuren                                                               | $\leq 1.100 \text{ mm}^{1)}$ | ●      |
| Buitendeuren, naar buiten openend                                             |                              | –      |
| Voor brand- en rookwerende deuren                                             |                              | ●      |
| Gelijke uitvoering voor DIN-L en DIN-R deuren                                 |                              | ●      |
| Drangerarm vorm                                                               | Standaard                    | ●      |
|                                                                               | Glijarm                      | –      |
| Sluitsnelheid d.m.v. 2 ventielen onafhankelijk van elkaar traploos instelbaar | $180^\circ - 15^\circ$       | ●      |
|                                                                               | $15^\circ - 0^\circ$         | ●      |
| Eindslag traploos instelbaar (via hoofd- en schroefarm)                       |                              | ●      |
| Openingsdemping                                                               |                              | –      |
| Sluitvertraging                                                               |                              | –      |
| Vastzetting in open stand                                                     |                              | ○      |
| Gewicht in kg                                                                 |                              | 1,2    |
| Afmetingen in mm                                                              | Lengte                       | 232    |
|                                                                               | Diepte                       | 45     |
|                                                                               | Hoogte                       | 68     |
| Deurdranger getest volgens EN 1154                                            |                              | ●      |
| CE markering voor bouwproducten                                               |                              | ●      |
| ● ja – neen ○ Optioneel                                                       |                              |        |

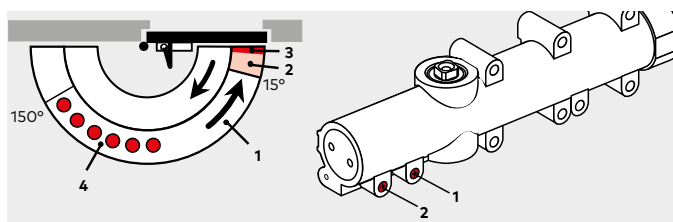



## Standaard functies en opties

- 1 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen  $180^\circ$  en  $15^\circ$ .
- 2 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen  $15^\circ$  en  $0^\circ$ .
- 3 Eindslag.
- 4 Vastzetgebied bij uitvoering met pal-vastzetarm (optioneel, niet voor

## Sluitkrachtinstelling

| Deurbreedte             | Instelling op grootte |
|-------------------------|-----------------------|
| $\leq 950 \text{ mm}$   | EN 3                  |
| $\leq 1.100 \text{ mm}$ | EN 4                  |


De sluitkrachtinstelling van de deurdranger aan de desbetreffende deurbreedte geschiedt bij de TS 71 eenvoudig door het draaien van de stelarm.

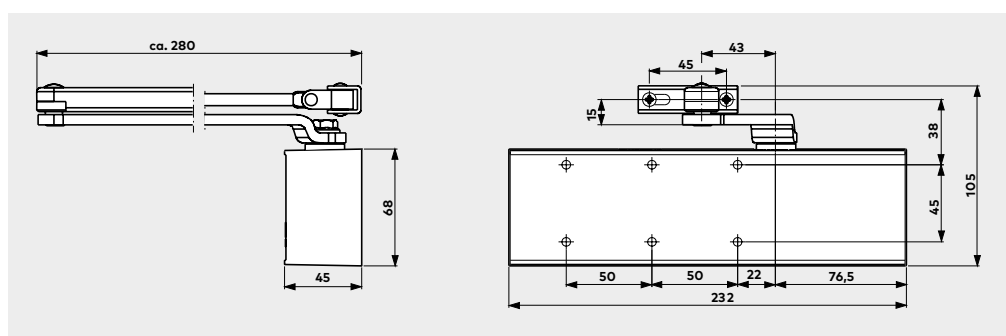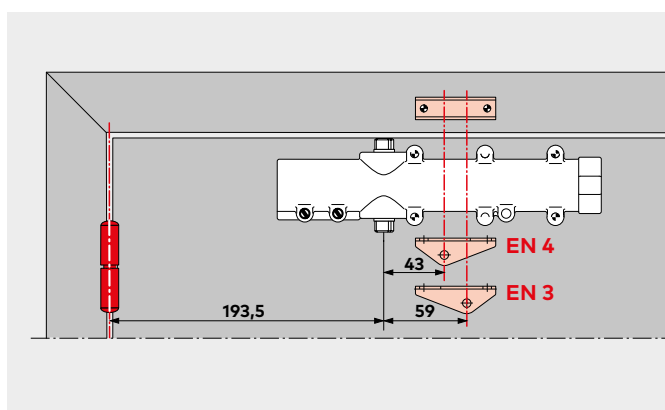

# Toepassing en montagewijzen


## Deurbladmontage scharnierzijde, met normale arm

Hiernaast wordt een DIN-linkse deur afgebeeld, DIN-rechtse deur spiegelbeeldig.

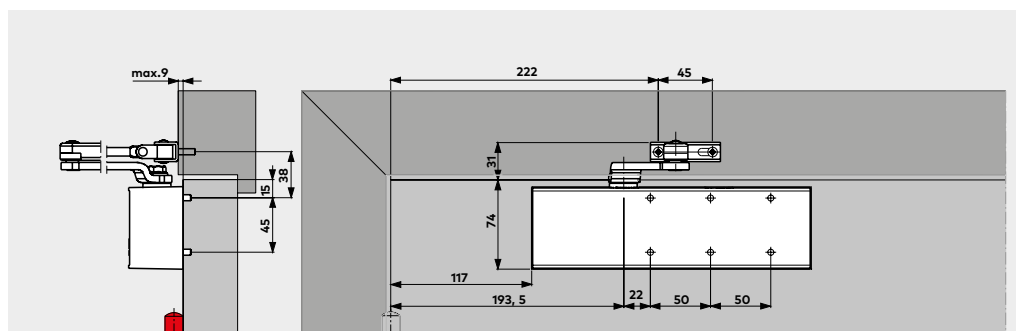


## Kozijndorpelmontage dagzijde, met normale arm

Hiernaast wordt een DIN-linkse deur afgebeeld, DIN-rechtse deur spiegelbeeldig.

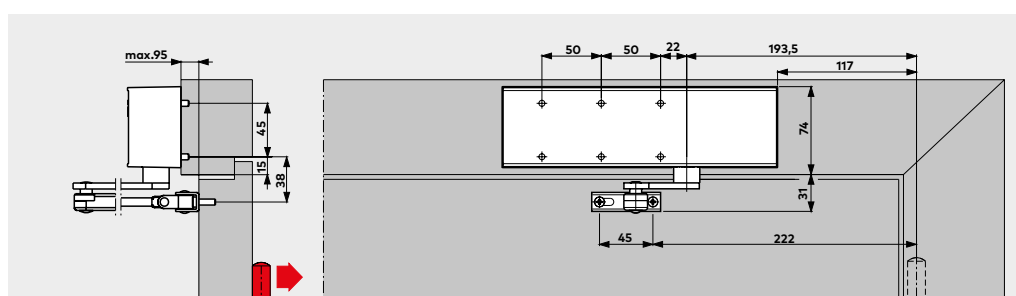





## Kozijndorpelmontage dagzijde, met normale arm

Hiernaast wordt een DIN-linkse deur afgebeeld, DIN-rechtse deur spiegelbeeldig.

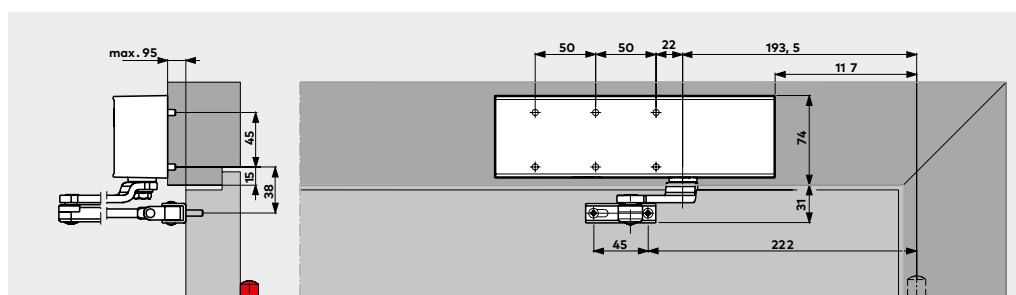

## Leveringspakket en toebehoren

| xx | Kleuren        |
|----|----------------|
| 1  | Zilverkleur    |
| 3  | Donkerbruin    |
| 10 | Wit (RAL 9010) |
| 11 | Wit (RAL 9016) |
| 9  | Speciale kleur |

| Deurdranger                                                                         | Normale arm                                                                         | Pal-vastzetarm                                                                       | Montageplaat                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|                                                                                     | <input type="checkbox"/> 220029xx                                                   | <input type="checkbox"/> 220025xx                                                    | 220021xx                                                                              |
| Grootte EN 3/4<br>222121xx                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                                                              |
|                                                                                     | ■ Sluiter afzonderlijk                                                              | □ Drangerarm afzonderlijk                                                            | △ Toebehoor                                                                           |

## Bestekomschrijving

Tandheugel-deurdranger met instelbare sluitkracht, grootte EN 3 en 4; instelbare sluitsnelheid binnen twee van elkaar onafhankelijke gebieden, met eindslag. Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren.

Getest conform DIN EN 1154. Gehomologeerd voor toepassing op brandwerende deuren.

## Uitvoering

- ☐ Met normale arm
- ☐ Met pal-vastzetarm (niet voor branddeuren)

## Toebehoren

- ☐ Montageplaat

## Kleur

- ☐ Zilverkleurig
- ☐ Donkerbruin
- ☐ Wit (vgl. RAL 9010)
- ☐ Wit (vgl. RAL 9016)
- ☐ Speciale kleur (vgl. RAL .....

**Fabriek:** dormakaba TS 71

## Onze inzet voor duurzaamheid

Wij zetten ons in voor een duurzame ontwikkeling in onze hele waardeketen, waarbij wij altijd onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties voor ogen houden. Duurzaamheid op productniveau is een belangrijke en toekomstgerichte benadering in de bouw. Om gekwantificeerde gegevens over de milieu-impact van een product gedurende zijn hele levenscyclus te verstrekken, levert dormakaba Environmental Product Declarations (EPD's) op basis van alomvattende levenscyclusbeoordelingen.

[www.dormakaba.com/sustainability](http://www.dormakaba.com/sustainability)



## Ons aanbod

### Automatische toegangsooplossingen

Automatische deuren  
Beveiligingsdeuren



### Toegangscontrole oplossingen

Elektronische toegang & Data  
Vluchtwegsystemen  
Hotelsystemen & sloten



### Toegangstechniek oplossingen

Deurdrangers  
Deurbeslag  
Mechanische sluitsystemen



### Service

Technische ondersteuning  
Installatie en montage  
Onderhoud en reparatie



WN 051802\_BE, BE-NL, 08/2025.  
Technische wijzigingen voorbehouden.



[dormakaba.be](http://dormakaba.be)

**dormakaba  
Belgium N.V.**  
Monnikenwerve 17-19  
BE-8000 Brugge  
T. +32 50 45 15 70  
[info.be@dormakaba.com](mailto:info.be@dormakaba.com)  
**dormakaba.be**