

RCI F8315/F8325

Gamme de serrures électromagnétiques MultiMag®



Avantages et caractéristiques :

- Force de maintien de 1500 lb
- Détection automatique (12-24 V CC)
- Montage en trou de serrure
- Fonction de temporisation intégrée
- Bornes de câblage enfichables pratiques
- Cavité de câblage facile d'accès
- Protection contre les surtensions
- UL 294 – Composant du dispositif de verrouillage spécial
- CAN/ULC S533 – Composant du dispositif de verrouillage spécial
- CAN/ULC S104 – Serrures auxiliaires homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de trois heures
- UL 10C – Serrures auxiliaires homologuées pour les portes coupe-feu d'une durée maximale de trois heures
- Certifiée selon la norme ANSI/BHMA A156.23, classe 1

Spécialement conçue pour les portes intérieures ou périmétriques à simple ou double ouverture, la gamme de serrures magnétiques RCI F8315/F8325 est une serrure magnétique homologuée UL/ULC qui répond aux exigences des applications de verrouillage spéciales jusqu'à une force de maintien de 1500 lb/po – Notre solution de maintien la plus robuste.

La gamme F8315/F8325 offre une capacité de surveillance continue de l'état d'ouverture/de fermeture ou des tentatives d'entrée non autorisée.

Les aimants à sécurité intégrée permettent de verrouiller en toute sécurité les portes de sortie de secours, tout en se désactivant lorsque l'unité de contrôle de porte appro-


prisée leur en donne le signal.

Conçue pour une installation et un entretien faciles, la gamme F8315/F8325 s'adapte à la plupart des portes et des cadres sans nécessiter de plaque de remplissage ou de support spécial et bénéficie d'une garantie limitée à vie.



F8315 MultiMag®

Pour les portes intérieures ou périmétriques à simple ouverture vers l'extérieur

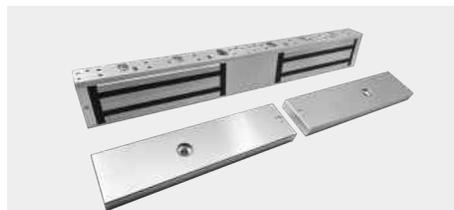

F8325 MultiMag®

Pour porte intérieure ou périmétrique à double battant

