

MATRIX IoT Connector

Den smarte broen mellom adgangsenheter og MATRIX Cloud



Oversikt over fordeler

- Sikker og stabil tilkobling til MATRIX Cloud
- Kompatibel med alle dormakaba online-adgangskomponenter
- Ingen installasjon nødvendig
- Automatisk standalone-drift i tilfelle feil på skytilkoblingen
- Enkel skalerbarhet for ulike system størrelser
- Ideell for nybygg, migreringer og ettermonteringsprosjekter


MATRIX IoT Connector er det sentrale bindeleddet mellom din lokalt installerte dormakaba adgangsmaskinvare og den skybaserte adgangsløsningen MATRIX Cloud (SaaS). Som et grensesnitt for kommunikasjon sikrer den en pålitelig, kryptert dataforbindelse mellom teknologien som brukes på stedet og skyplattformen.

Med MATRIX IoT Connector kan du sømløst integrere din eksisterende infrastruktur i en moderne, fremtidssikker skyarkitektur – uten ekstra servere eller lokale programvareinstallasjoner. Dette reduserer ikke bare IT-kompleksiteten, men minimerer også installasjons- og vedlikeholdskostnadene betydelig.

MATRIX IoT Connector sørger for at adgangssystemet er kontinuerlig tilgjengelig for daglig drift. Hvis nettverksforbindelsen blir midlertidig avbrutt, tas alle adgangsbeslutninger lokalt i adgangskomponentene (adgangsadministrator eller frittstående komponenter) uten avbrudd. Det er bare oppdateringer og hendelser som ikke lenger overføres. Dataene synkroniseres så snart nettverkstilkoblingen aktiveres på nytt.


MATRIX IoT Connector er ikke bare en teknisk kobling – den er nøkkelen til en moderne, fleksibel og effektiv adgangsløsning fra skyen.

Systemoversikt

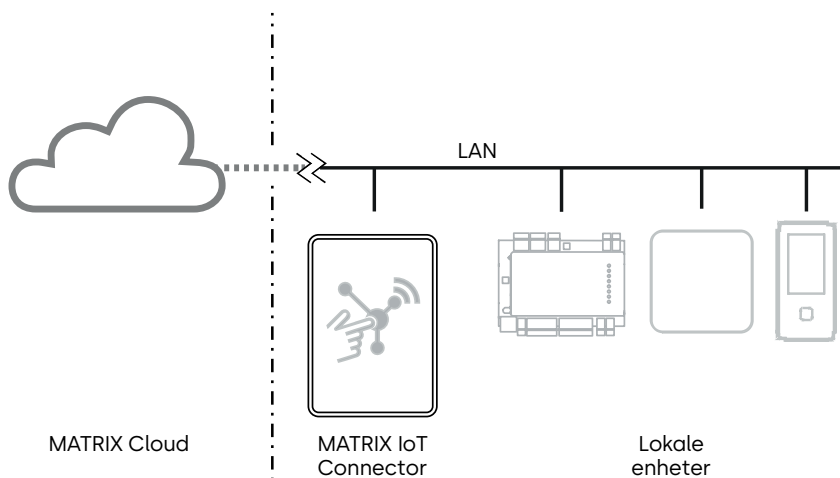


MATRIX IoT Connector sørger for sikker kommunikasjon mellom MATRIX Cloud (SaaS) og de lokale enhetene i nettverket (LAN).

MATRIX IoT Connector



- 1 LAN-port (umerket)
- 2 Porter uten funksjon
- 3 MAC-adresse
- 4 Port uten funksjon



- 5 RS-232-port (strøm)
- 6 Status-LED-er
- 7 Typeskilt

Tekniske data

Strømtilførsel

- 12–30 V DC
- Strømforbruk: maks. 6 W
- Inngangsspenning strømforsyning: 90 - 260 V/50 - 60 Hz
- Utgangsspenning for strømforsyning : 24 V

Innstillinger for brannmur

Følgende porter må være aktivert:

- Port 22 (SSH)
- Port 443 (HTTPS)

Omgivelser

- Omgivelsestemperatur: 0 °C til +50 °C
- Relativ fuktighet: 5 % til 85 %, ikke-kondenserende
- Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 60529: IP20

Mål (bredde x høyde x dybde)

- 93 x 67 x 43 mm

Leveringsomfang

- MATRIX IoT Connector
- Plug-in strømforsyning
- Selvklebende borelås
- Hurtigveiledning

Ytterligere detaljer og bestillingsinformasjon finner du i de respektive dormakaba katalogene eller systembeskrivelsene.

Med forbehold om tekniske modifikasjoner.
© 2025 dormakaba. Versjon 05/2025



Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036, Drammen, Norway | T: +47 06 866 | matrixone.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no
EAD_FAS_MATRIX IoT Connector_NO_0001354_01